


- ①地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
- ②最大畝幅(300mm)以下の狭い巾での散布作業もカバーを回すことにより自由に調節可能です。
- ③発泡式ノズルを装着しているため泡状の白い散布跡が目視でき、散布むらを解消し、併せて細霧の発生を抑えています。
- ④ブラシが老朽化した場合には簡単に脱着交換出来ます。

**<ご使用上の注意>必ずお読み下さい**

- 本商品は除草剤(茎葉処理)専用カバー付ノズルです。他の用途には使用しないで下さい。適正圧力値内(ノズル先端部)0.5~1.0MPaで使用して下さい。又1.5MPa以上で使用すると破損の恐れがあり危険です。
- 使用する除草剤やセットする防除機の取扱説明書に必ず従って下さい。
- 散布中は風速や風向を把握して常に注意し、目的物以外の物に農薬がかからないよう十分注意して下さい。
- 使用後は、清水を通し水洗いして下さい。又、ブラシ部分(カバー下部)が変形する恐れがありますので、直射日光が当たらない室内等で地面や物に直接触れないように保管して下さい。

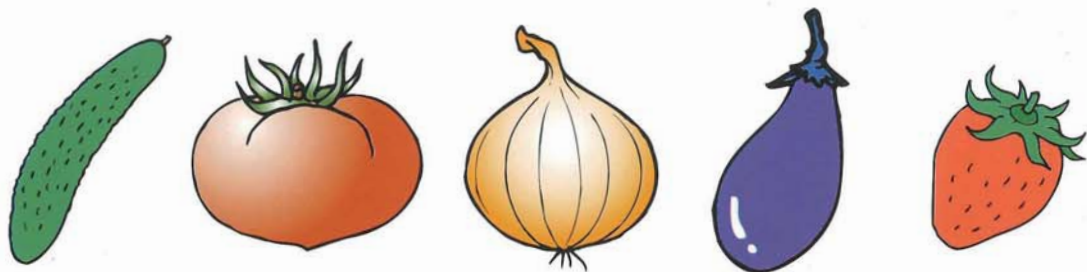

**使用例**



噴霧ノズル

**ブラッシングエース性能表(最大散布巾300mm)  
ラウンド25L噴口(動力用)**

圧力(MPa)	0.7	1.0
吐水量(ℓ/min)	0.42	0.5
噴霧角度(°)	88°	92°
乾燥重量 240g		



株式会社 永田製作所

<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>



4 5 1 3 2 3 2 1 2 6 8 9 0

ブラッシングエースクリアカバー-25L 動力付  
1268900