Nagata

2025·2026

The Tools for Farms

NAGATA

PRODUCTS GUIDE

NAGATA SEISAKUSYO CO.,LTD.

永田製作所は皆様の工場です

皆さんの御指示通り動きます。そして皆さんの抱負を直ちに製品化致します。

数々の優秀発明賞受賞致しました永田の優れた技術と敏速なる生産力を御利用下さい。

永田製作所は下記の特許権を所有しております。

特許番号		実用新案番号				意匠登録番号	出願中		
231853	720650	433054	579258	823275	1017954	167424	17551	019578	128311
251520	768381	451637	584981	829329	1251916	135128	16342	027839	123596
240837	905191	456398	503147	828676	1306276	134587	13225	042827	121542
266380	695459	385089	501672	839105	1513608	172503	14281	042828	138279
284273	695450	416872	591140	823090	1530053	172768	15157	044131	140146
250221	1214441	426815	720798	874081	1548522	211615	15465	044132	143921
233655	1452983	426814	721601	874082	1554333	207980	18198	044133	143922
423171	1463398	428583	731676	800733	1647749	211616	23935	044134	189293
297547	1636864	432203	737112	833717	1685816	220329	21556	043266	114613
278868	2819463	443866	737113	805909	1790806	320210	24331	043267	038738
277002		456399	715434	841104	1793874	171752	27105	044981	064703
444359		491138	721990	881091	1835524	167422	23361	044982	014922
444360		493722	755580	895193	1835525	167423	31697	046374	118239
475426		500047	746337	823964	2026154	220328	35330	046375	92867
504400		509822	783972	875943	2026175	222870	38400	046376	36426
501341		512301	783973	887402	2026171	218698	33418	046377	166018
552820		519405	785734	822186	2085466	223887	30708	046378	307247
559642		500967	783974	907170	1795180	238997	43794	046379	52958
519852		548388	783975	917197	1814563	223886	49050	047905	043722
522729		548389	736317	936665	1811440	237086	49051	067802	314172
567845		535448	715604	923358	1895645	251940	48788	076165	314160
599437		571673	737124	938331	1894043	243842	44182	073287	343491
728180		535458	758238	934277	1912091	157688	48490	089348	105048
744032		525590	758243	938089	1973872	534154	56918	080102	116903
272020		558830	773062	937371	1961953	253731	58870	084792	192583
223731		548946	776337	900819	1965551	268655	64813	091766	373486
273932		558831	776339	912903	1989846	640042	68249	097340	
273933		535967	785727	994402	1958743	816108	67061	105397	
288764		514424	785728	1085470	1977145	816109	63904	106679	
262281		524427	785729	1085469	2010875	406065	62195	107490	
416778		520111	785733	1085468	2008464	447014	66694	105733	
487976		582024	775826	1072804	2086021	432525	70266	106328	
587438		531911	799512	1078429	1819720	415138	72800	111550	
540994		581499	720797	1076985	1975919	364656	98436	112756	
545516		580755	741290	1069879	2557319	561664	97340	115457	
559927		581500	741291	1092923	2134480	394804	008181	115567	
591234		579281	823809	1041265	2106200	394803	012865	118507	
640833		575229	838947	1020824	2010815	677324		118508	
1032877		579283	884021	1032555	2537757	789796		120021	
982949		581501	825041	1026087	2618346	846713			
						846712			

上記のほか新製品を続々研究し試作中でありますので御期待下さい。

お取引についてのお願い

●本カタログの価格は令和7年1月現在の標準小売価格です。
原材料の高騰などにより予告なく価格改定を行う場合がありますので、予めご了承下さい。

●価格には送料は含まれておりません。別途、ご負担をお願い致します。

●製品のご購入に際しましては、製品の各能力及び、ねじ規格と永田製品との適合性を十分に確認して下さい。

●永田製品は(一部製品を除く)、農薬散布用ですので、他の用途や農薬以外の薬剤は使用しないで下さい。また、使用する農薬は、必ず薬剤の取扱説明書に従って下さい。

●製品のご使用に際しましては、必ず取扱説明書をご覧になり、被曝防止の為、農薬用マスク、ゴム手袋、防護服、保護メガネ、ゴム長靴等を着用して下さい。又、気象や周囲の状況に十分配慮して作業を行って下さい。

●使用した製品はしっかりと洗浄して下さい。故障の原因になると共に前回使用した農薬が製品に残っていると、それが次の散布時に噴霧されてしまい残留につながることもあります。又、保管は屋内の高温多湿でない場所に保管して下さい。

●商品の改良により、仕様等の記載内容が予告なく変更される場合があります。

●不良品または、荷損品、誤送品以外のご返品はお受け出来ません。

●商品のご注文はカタログに最小数量を明記しておりますので、記載単位以上でお願い致します。

●標準噴口径以外の孔径が必要な場合は別途加工費がかかります。

散布しようとする作物以外に農薬がドリフトしないように細心の注意が必要です。

風の弱い時に風向に注意して散布しましょう。

農薬ドリフトの最大要因は、自然の風です。
風のない日や、風の弱い時に散布しましょう。
また、散布中は風速や風向を把握して常に注意する事が必要です。

散布の位置や方向に注意しましょう。

対象とする作物だけにかかるよう、できるだけ作物の近くから散布しましょう。また、圃場の外側から内側に向かって散布しましょう。高さのある作物の場合は、枝葉のない方へ散布しないようにしましょう。

適正な量・ノズル・圧力で散布しましょう。

散布量が多くなるほどドリフトの割合も大きくなります。葉面が濡れたらそれ以上散布しないなど、無駄な散布をしないようにしましょう。ドリフトの少ないノズルに変える事も効果的です。また、圧力が高すぎるとドリフトしやすくなりますので適正圧力を守りましょう。

園地の端部では特に注意しましょう。

園地の端部でドリフトが生じると被害の危険度が大きくなります。そのため、園地の端部では特に注意しましょう。

The Tools for Farms
NAGATA

本体価格%掛	品　名	ページ

NAGATA動噴パーツ選定リスト

商品名	作物別用途										噴霧パターン			遠距離	平均粒子径	ドリフト低減対策	頁
	果樹全般	水田	平面野菜	立木野菜	茶園	ハウス	ブーム噴管	環境衛生	洗浄	除草	直射	円錐	扇型				
背負い動噴用1頭口·2頭口	●		●	●		●							●		200～303	○	46
アワノズルA-1型							●			●		●			183～202	○	63
アワノズルA-2型							●			●		●			270～308	○	63
アワノズルF-1.0型							●						●		230～330	○	63
アワノズルF-0.9型							●						●		200～300	○	63
ブーム直1頭口DL-F-1.0							●						●		230～330	○	63
ブーム直1頭口DL-F-0.9							●						●		200～300	○	63
ブーム用直1頭口C·F粗粒子							●					●			120～220	△	63
ホーマツブーム管用(空気混入型)							●					●	●		384～415	◎	49
DL丸型噴口			●	●		●						●				○	47
DLスズラン噴口		●	●			●				●		●				○	47
スパウトノズル1型·2型	●		●	●		●					●	●			226～256	○	8
ピストル噴口FS-1·FL-1	●		●	●		●					●	●			96～121	△	5
ピストル噴口AF-5·P-6	●		●	●		●					●	●					5,6
ピストルエースPAS·PAL	●		●	●		●					●	●			96～121	△	6
コルト噴口C-2	●		●	●		●					●	●					7
ハイパワーノズルHP-350	●		●	●		●					●	●		●	96～121	△	8
ピストル噴口ALD·ASD	●		●	●		●			●		●	●		●	138～215	△	9
PCOノズル203S·203L					●			●			●	●					10
新鉄砲ノズル	●	●	●	●		●					●	●			261～373	△	11
ミニ鉄砲ノズル	●	●	●	●		●					●	●			250～350	△	11
遠距離鉄砲ノズル	●	●		●					●		●	●		●	330～550	△	12
フード付鉄砲ノズルFT-1	●		●	●							●	●			120～180	△	13
ステンレスライトSR-700·900	●		●	●		●					●	●			96～121	△	14
新曲射鉄砲ノズルX-1	●		●	●		●					●	●			96～121	△	16
エルクイックLC-2	●		●	●		●					●	●				△	15
クイックズームZ-900S	●		●	●		●					●	●				△	15
ダブルクイックW型	●		●	●		●					●	●				△	15
スリム噴口SM-5	●			●							●	●					17
切替畦畔ノズルCK·AC型		●	●		●						●		●	●			23
ステンレス切替畦畔NSCH型		●	●		●						●		●	●			20
スライダー畦畔SG型		●	●		●						●		●	●			21,22
畦畔噴口外四連		●	●		●						●	●					24
ステンレスライト畦畔LK型		●	●		●						●		●	●			18
スクリーンノズルKS型		●	●		●						●		●	●			25,26
カルセラ噴口		●	●		●								●		112～148	○	55
ワイドセラミック噴口	●	●	●	●	●	●							●		120～172	○	58
ワイド噴口	●	●	●	●	●	●							●		65～75		57
スズラン噴口		●	●			●						●			50～60		56
丸型噴口			●	●		●						●			50～60		56
OVノズル					●		●						●			△	62
カイガラシューターPL型					●						●					○	60
カイガラにグサッ					●											○	60
ダッシュ噴口(充円錐)	●		●	●	●							●			70～80	△	61
背負い動噴用ノズルLD	●		●	●		●					●	●				△	14
背負い動噴用ノズルST	●		●	●		●					●	●				△	14
ミニクイックノズルMC-1	●		●	●		●					●	●			127～199	△	14
ニューパール噴口	●		●	●		●					●	●			67～162	△	54
永田自在1頭口	●		●	●		●					●	●			99～146	△	54
ミニワイド縦2頭口	●		●	●		●							●		60～80		57
ラウンドノズル25										●			●		530～900	◎	48
バブルエース										●			●		530～900	◎	49
ホーマツノズル(空気混入型)		●								●			●		384～415	◎	49
除草カート										●					530～900	◎	60
グリーンエース										●			●		143～177	○	51
新除草噴口										●			●			○	48

※1 (測定圧力1.0MPa～2.0MPa)レーザー光散乱方式により測定。(100μm=0.1mm)体積メジアン径にて表示。
平均粒子径(ニューパール、永田自在1頭口、ラウンドノズル、グリーンエース)につては、測定圧力0.2MPa～1.0MPa。
※2 当社でのドリフト低減推進レベル表示(優=◎　良=○　可=△)
※注意事項 ドリフト低減ノズルを使用しても、基本散布方法を怠ると農薬の飛散に繋がります。必ず前ページの項目は守るようにしましょう。

The Tools for Farms

NAGATA

Part 1

A. 1輪カート サイドターン

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

噴霧パターン: **扇型**　用途: **立木野菜、菊・花**

左右にターンして向きを変えれる

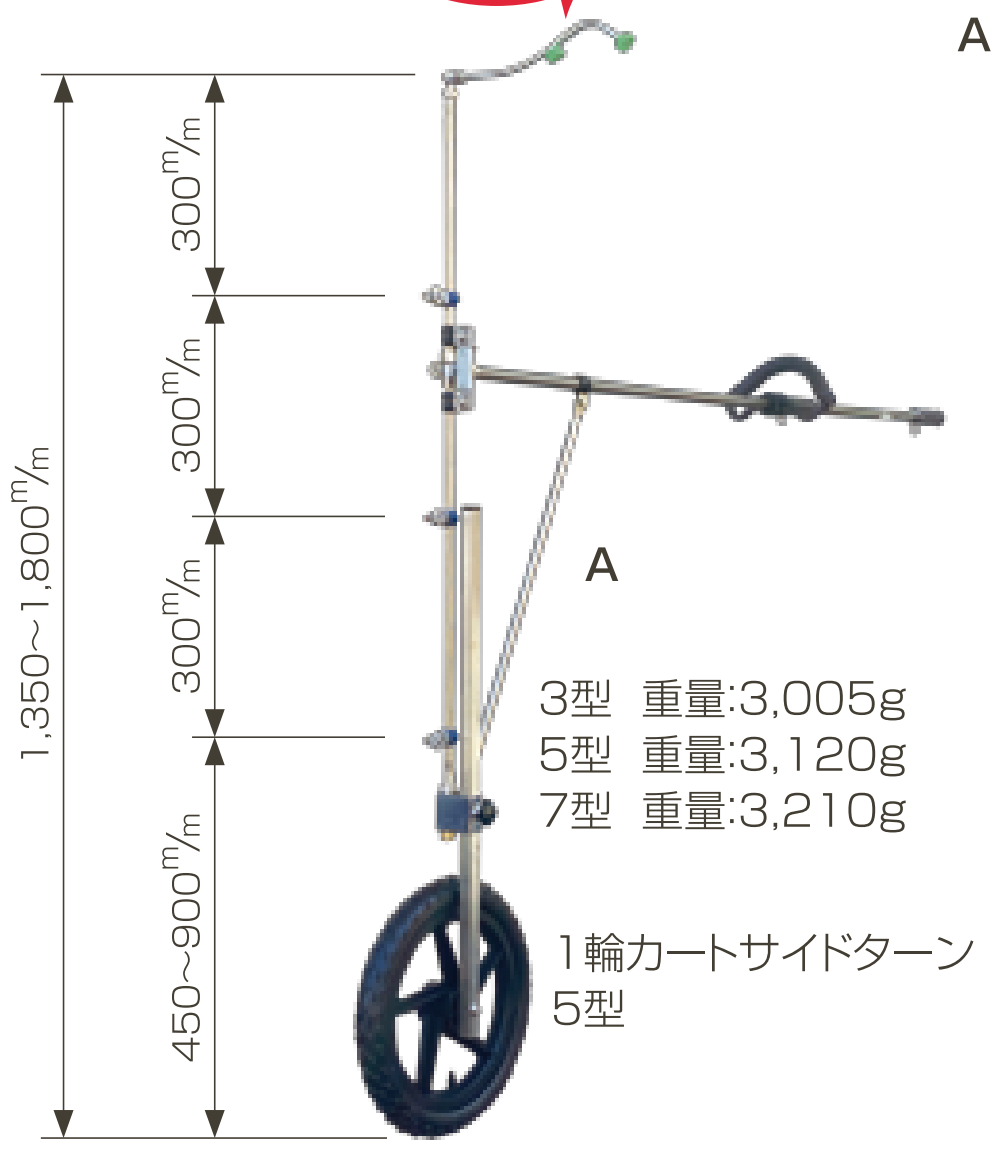

3型　重量:3,005g
5型　重量:3,120g
7型　重量:3,210g

1輪カートサイドターン5型

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
A	1230600	1輪カートサイドターン 3型(G1/4)	80,000	88,000
	1230700	1輪カートサイドターン 5型(G1/4)	85,000	93,500
	1230800	1輪カートサイドターン 7型(G1/4)	91,000	100,100

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

1輪カートサイドターン 3型 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	5.8	7.0	7.9

1輪カートサイドターン 5型 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	9.8	11.9	13.9

1輪カートサイドターン 7型 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	13.7	16.6	19.2

噴霧動画

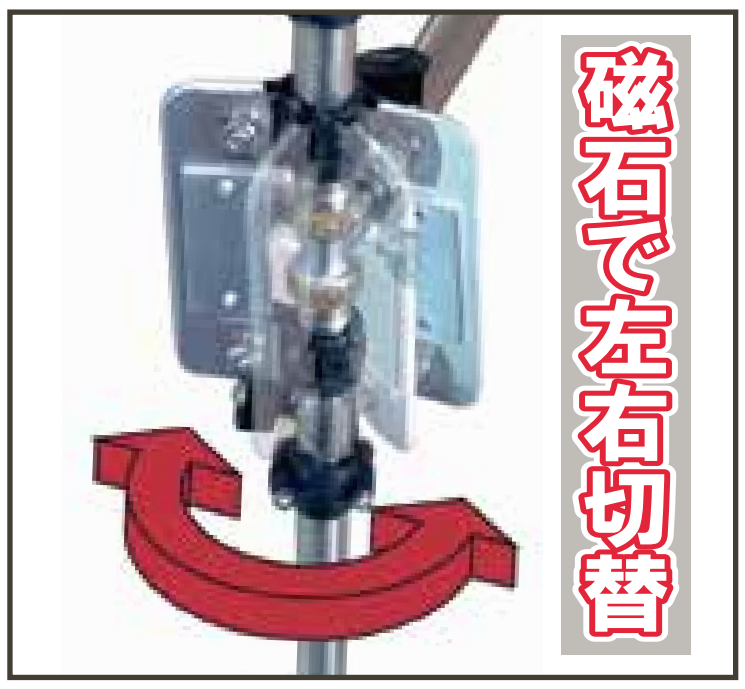

特徴
1. 左右の噴霧を磁石によりワンアクションで切替できます。
2. カート型により、作業時の腕への負担を軽減します。
3. 1輪で軽量なので、取り回しが容易です。
4. 噴霧管部のノズルは角度調整可能で、ストップ機構付です。
5. スリム設計で、ハウス内の狭い畝間でも走行可能です。

B. 1輪カート Wサイド

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

噴霧パターン: **扇型**　用途: **立木野菜、菊・花**

左右の畝に同時噴霧できる。

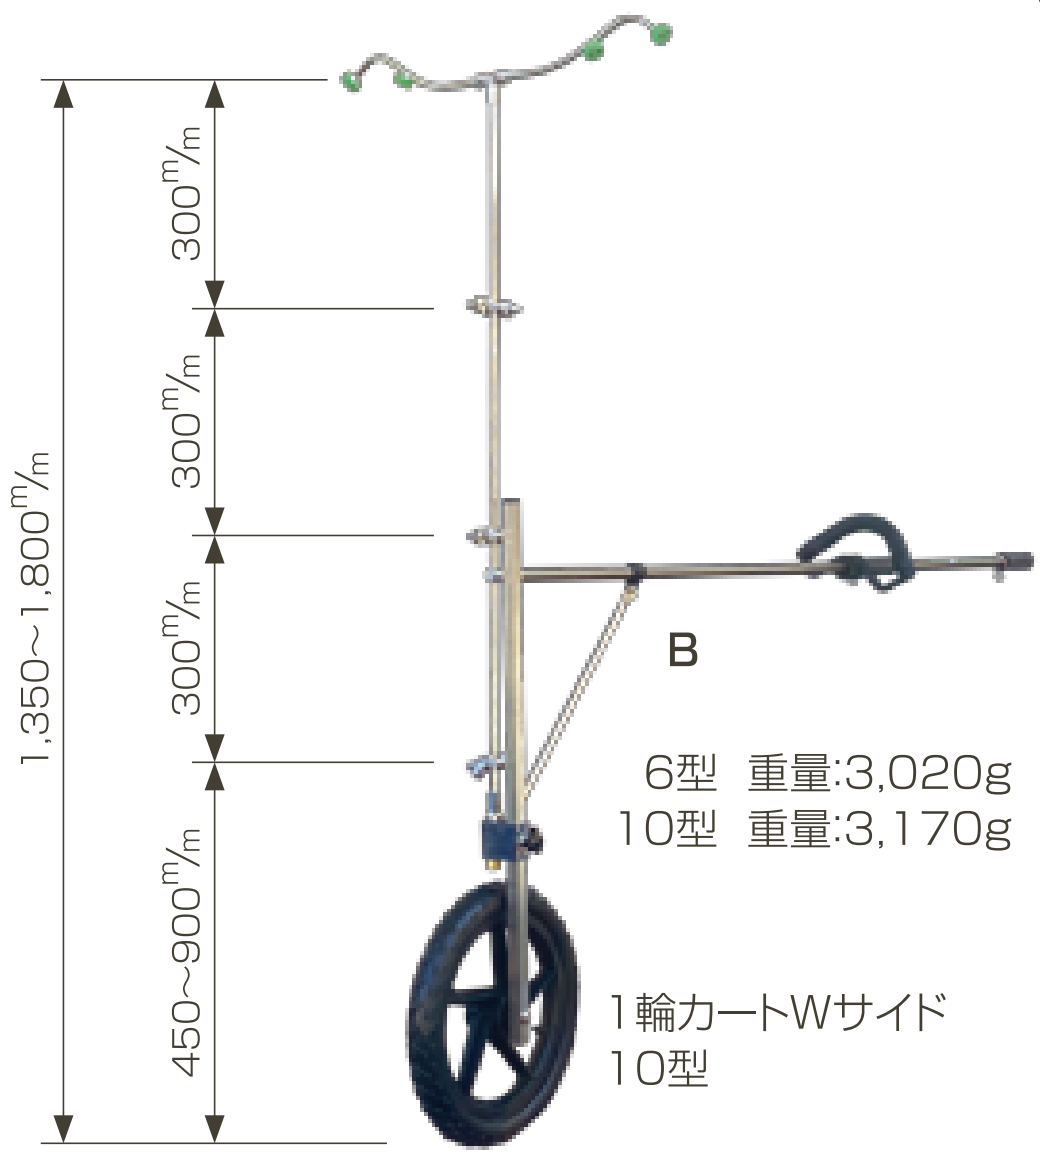

6型　重量:3,020g
10型　重量:3,170g

1輪カートWサイド10型

B	1156100	1輪カートWサイド　6型(G1/4)	75,000	82,500
	1156200	1輪カートWサイド 10型(G1/4)	82,000	90,200

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

1輪カートWサイド 6型 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	7.0	8.7	10.1

1輪カートWサイド 10型 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	11.9	14.6	16.8

噴霧動画

特徴
1. カート型により、作業時の腕への負担を軽減します。
2. 1輪で軽量なので、取り回しが容易です。
3. 高さ調整機能付きで、ノズル角度調整も可能です。
4. スリム設計で、ハウス内の狭い畝間でも走行可能です。

C.フィーダー洗浄カート

C

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	5.5/7.5以上	56以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **扇型** 用途: **養鶏場の給餌器･給水器の洗浄**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
C	1230900	フィーダー洗浄カート(G1/2)	250,000	275,000

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

フィーダー洗浄カート 性能表 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	31.1	38.1	44.0	49.2

特徴
1. カート型により、作業時の負担を軽減します。
2. 自在噴口採用で、多種の自動給餌器･給水器に合った角度に設定可能です。
3. 噴口を外側に向けることにより、鶏舎内の消毒が可能です。
4. 全噴口にバルブストップ機能付きです。
5. 軽量なので、鶏舎移動時の運搬が容易です。

噴霧動画

D.除草用クリアカバー

空気混入型

D

噴霧パターン: **扇型** 用途: **除草剤散布用**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
D	1275800	除草用クリアカバーZ(動力用)(G1/4)	3,100	3,410

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

クリアカバーZ 性能表 (オリフィス孔径φ0.9)

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	0.96	1.34	1.65

※カバー寸法(mm)323×154×126
※重量:134g

特徴
1. クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業ができます。
2. エルボの向きが自由にかえれる為狭い畝幅での作業が可能です。
3. 発泡式ノズルを装着している為泡状の白い散布跡が目視でき散布むらを解消します。
4. 非選択性茎葉処理移行型除草剤ザクサ液剤に最適です。

ビッグフードシリーズ

ビッグフード効果を利用して、噴射時の霧のスパイラル現象により
フード後方から大量の空気が入り込み霧を遠距離まで押し出す
ことを可能にしました。

ビッグフード
シリーズ
噴霧動画

霧長くん

全長:260m/m
重量:422g

1

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、そ菜、庭園等の防除**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1	1133100	**ライトガン 霧長くん**(G1/4)	14,800	16,280
	1133101	噴口チップφ2.0(Oリング付)		
	1133102	噴頭(パッキン付)		
	1133103	整流器		
	1117303	噴頭パッキン		

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

霧長くん 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	8.5	9.7	10.9	12.2
	噴霧状	3.9	4.6	5.3	5.9
到達距離(m)	棒　状	13.0	14.0	14.0	14.0
	噴霧状	6.5	7.0	7.0	7.5

特徴
1. ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。
2. つまみの調節で直射から円錐まで自由に調節ができます。
3. バルブはワンタッチレバー一式で簡単に扱えます。

霧密ちゃん

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **円錐** 用途: **野菜、果樹等**

全長:93m/m
重量:109g

2

2	1133500	**メガフルコーン 霧密ちゃん**(G1/4)	5,200	5,720
	1133501	親子中子		
	1133502	本体		

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

特徴
1. クワトロノズルの改良版で同等以上の充円錐が噴出されます。
2. 噴板フルコーンなので部品点数が少なく軽量です。
3. ビッグフード効果により霧の到達がアップします。

霧密ちゃん 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	7.7	9.0	10.1	11.0
到達距離(m)	6.0	7.0	7.5	8.0

霧風ロング1000・1300

全長:1000m/m
重量:620g

3 霧風ロング1000

全長:1300m/m
重量:720g

4 霧風ロング1300

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/充円錐/円錐** 用途: **果樹全般、平面野菜、立木野菜、立木、園芸**

3	1133600	**霧風ロング1000**(G1/4)	15,000	16,500
4	1133700	**霧風ロング1300**(G1/4)	15,500	17,050

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

霧風ロング 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	9.6	11.1	12.8	13.8
	噴霧状	6.8	7.7	9.1	10.0
到達距離(m)	棒　状	13.0	13.0	13.0	14.0
	噴霧状	6.0	6.5	7.0	8.0

特徴
1. 噴霧状態は、直射･充円錐･空円錐と調節できます。
2. 手元握りの噴霧切替がエンドレスに回転します。
3. ビッグフード効果により霧の到達がアップしました。

ピストルノズルシリーズ

片手で操作できる軽量で使い易い遠近自在のピストルシリーズです。
永田が開発した多種多様な商品群の中から用途に応じた選定をしていただけます。

ピストルノズル
シリーズ
噴霧動画

フード付ピストル噴口 FS-1・FL-1

5

全長:185m/m
重量:465g

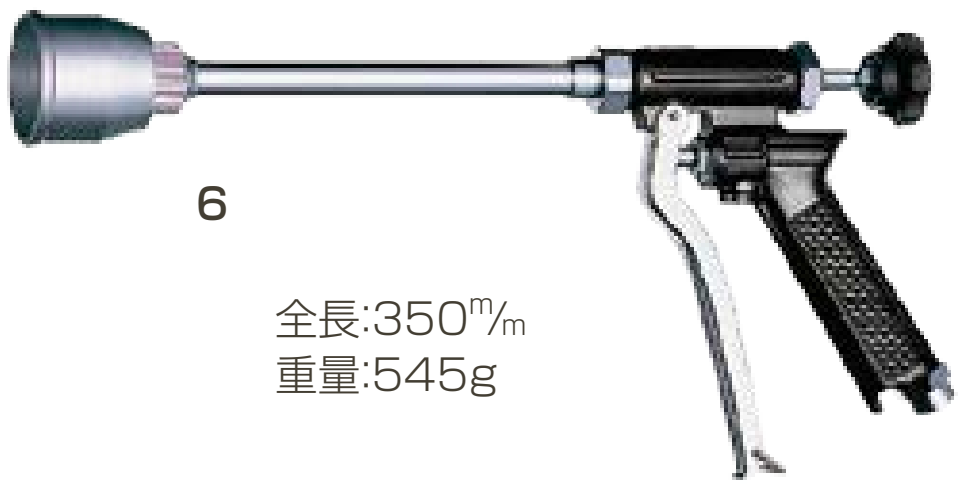

6

全長:350m/m
重量:545g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、そ菜、庭園等の防除**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
5	1122000	**フード付ピストル噴口FS-1**(G1/4)	13,100	14,410
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1100102	中子		
	1100103	アルミフード		
	1100104	噴板用パッキン		
	1100105	中芯一式(つまみ、ナット付)		
	1100106	調節用つまみ(M6)		
	1100107	フード取付金具(パッキン付)		
	1100108	本体完備品(バルブ、レバー付)		
	1100109	レバー(カン付)		
	1100110	レバー止めピン		
	1100111	Eリング(φ2.3)		
	1100112	グランド(パッキン、Oリング付)		
	1100114	中芯		
6	1122100	**フード付ピストル噴口FL-1**(G1/4)	15,200	16,720
	1100201	中芯一式(つまみ、ナット付)		
	1100202	本体パイプ(パッキン付)		

最少数量：1梱包(20台)単位

FS-1,FL-1 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.6	7.4	8.3	8.8
	噴霧状	4.4	4.9	5.3	5.9
到達距離(m)	棒　状	8.5	9.0	9.5	9.5
	噴霧状	3.6	5.0	5.5	5.5

特徴 片手で操作できる軽量で使い易い遠近自在のピストル噴口です。
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。

ピストル噴口AF-5(5孔)

7

全長:340m/m
重量:490g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、そ菜、庭園等の防除**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7	1122200	**ピストル噴口AF-5**(G1/4)	16,500	18,150
	1100302	噴口(φ0.7×5孔)		
	1100303	中芯一式(座金、シート、ビス、つまみ、ナット付)		
	1100304	シート用座金		
	1100305	ハイゼックスシート		
	1100306	シート止め用ビス		
	1100307	バルブ完備品		
	1100308	バルブ用スプリング		
	3100400	中芯Oリング(P-8)		

最少数量：1梱包(20台)単位

AF-5 性能表 (孔径φ0.7×5孔) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.5	6.3	7.0	7.6
	噴霧状	2.7	3.1	3.3	3.7
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.5	7.9	8.7
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	5.5

特徴 1枚の噴板より5ヶ所、噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。

ピストル噴口P-6(6孔)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、野菜、立木園芸**

8

全長:315$^m/_m$
重量:495g

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
8	1122300	**ピストル噴口P-6**(G1/4)	19,500	21,450
	1114901	噴板(φ0.8×5孔、φ0.9×1孔)		
	1114902	噴板用パッキン		
	1114903	噴板用キャップ		
	1114906	中芯(Oリング付)		
	1114907	本体パイプ(パッキン付)		
	1114908	本体接続用パッキン		
	1114909	調節用つまみ(M8)		
	1114910	調節用つまみ固定用ナット(M8)		
	3100400	中芯用先端Oリング(P-8)		
	1100112	グランド(パッキン,Oリング付)		
	3100400	グランド用Oリング(P-8)		

最少数量：1梱包(12台)単位

P-6 性能表 (孔径φ0.8×5孔、φ0.9×1孔) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒　状	7.0	7.8	9.1
	噴霧状	4.0	5.3	5.9
到達距離(m)	棒　状	6.0	6.5	6.5
	噴霧状	4.5	5.0	5.5

特徴 1枚の噴板より6ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。

ピストルノズル

ピストルエース・コルトエース

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付(PAS、PAL) 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹全般、ハウス園芸**

全長:175$^m/_m$
重量:410g

9

10

全長:335$^m/_m$
重量:480g

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
9	1122400	**ピストルエースPAS**(G1/4)	14,500	15,950
10	1122500	**ピストルエースPAL**(G1/4)	16,000	17,600
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1122405	噴板用パッキン		
	1112501	中子		
	1122401	PAS用中芯(Oリング付)		
	1122502	PAL用中芯(Oリング付)		
	1122404	樹脂フード(赤)		
11	1122600	**コルトエースCS**(G1/4)	8,000	8,800
12	1122700	**コルトエースCL**(G1/4)	10,000	11,000

最少数量：1梱包(PAS:22台)(PAL:14台)(CS·CL:50個)単位

11

全長:110$^m/_m$
重量:270g

12

全長:220$^m/_m$
重量:335g



PAS,PAL,CS,CL 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.0	6.4	7.5	8.0
	噴霧状	4.6	5.5	6.1	6.8
到達距離(m)	棒　状	8.0	8.5	9.0	9.5
	噴霧状	4.0	4.5	5.0	5.5

特徴 従来のピストル噴口の機能に加え、後部つまみを90度だけ回転されることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィーディーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。

エース噴口

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹全般、ハウス園芸**

13

全長:90$^m/_m$
重量:145g

13	1122800	**エース噴口**(G1/4)	6,900	7,590

最少数量：1梱包(20個)単位

エース噴口 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.0	6.4	7.5	8.0
	噴霧状	4.6	5.5	6.1	6.8
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	4.0	4.5	5.0	5.5



特徴 後部つまみを90°だけ回転さすことで、スプレーパターンが変化します。

コルト噴口C-1

14

全長:115m/m
重量:305g

C-1 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.0	6.4	7.5	8.0
	噴霧状	4.8	5.3	6.0	6.6
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	6.0

特徴 後部つまみの調整で棒状·噴霧状、STOPと変化します。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **特にハウス内、傾斜地果樹園、そ菜**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
14	1123200	**コルト噴口C-1**(G1/4)	9,500	10,450
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1100104	噴板用パッキン		
	1100803	中子		
	1100103	アルミフード		
	1100807	胴本体(握り、Oリング付)		
	1100808	中芯一式(つまみ、ナット付)		
	1100812	調節用つまみ固定用ナット(M6)		
	1100106	調節用つまみ(M6)		

最少数量：1梱包(25個)単位

コルト噴口C-2

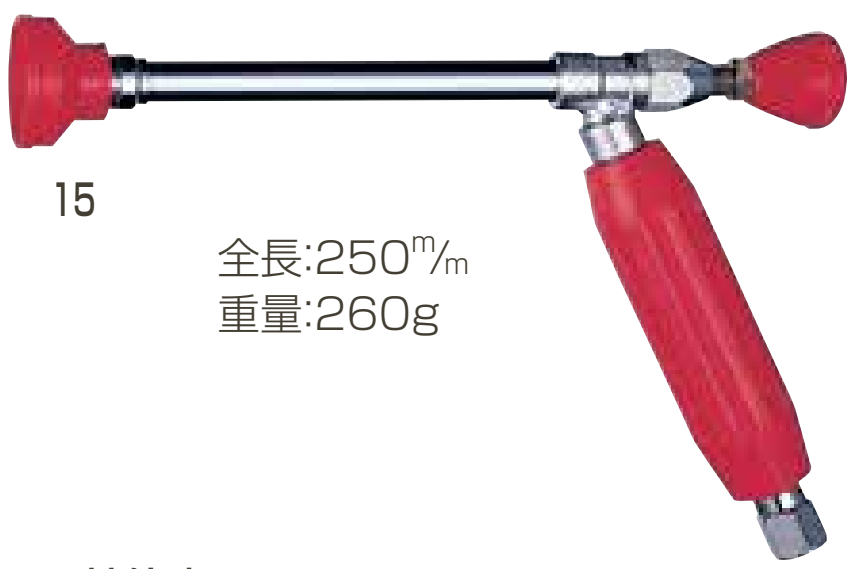

15

全長:250m/m
重量:260g

C-2 性能表 (孔径φ1.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	3.7	4.5	5.4	6.3
	噴霧状	2.7	3.1	3.8	4.4
到達距離(m)	棒　状	7.5	8.0	8.5	9.0
	噴霧状	3.0	3.5	4.0	4.5

特徴 片手で作業が出来る軽量コンパクトタイプで小型動噴でも使用出来ます。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	8以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **特にハウス内、そ菜、果樹、造園**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
15	1123300	**コルト噴口C-2**(G1/4)	7,600	8,360
	1100901	樹脂フード(赤)		
	1100902	噴板(φ16×φ1.5×t0.4)		
	1100903	噴板用パッキン		
	1100904	イチジク型つまみ		
	1100905	中芯(Oリング付)		

最少数量：1梱包(20個)単位



コルト噴口C-3

16

全長:145m/m
重量:470g

C-3 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.5	7.2	8.0	8.7
	噴霧状	4.8	5.3	6.0	6.6
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	6.0

特徴 レバーを引くだけでストレート、コーン状態が片手で変化し、対象物に応じた噴霧状に即応でき、パターンを良い所で前部リングで固定さすと共にストップも自由に出来ます。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **特にハウス内、傾斜地果樹園、そ菜**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
16	1123400	**コルト噴口C-3**(G1/4)	15,200	16,720
	1108001	ニードル軸		
	1108002	ニードルスプリング		
	1108003	ニードル先シート金具一式(噴板、シート付)		

最少数量：1梱包(25個)単位



ハイパワーノズル

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **そ菜、果樹、洗浄等**

17 全長:355m/m
重量:560g

	コード番号	品 名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
17	1123500	ハイパワーノズルHP-350(G1/4)	19,300	21,230
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1122405	噴板用パッキン		
	1112501	中子		
	3100210	中子下Oリング(P-6)		
	1107709	ニードル軸		
	1107711	ニードルスプリング		

最少数量：1梱包(10個)単位

HP-350 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	6.0	7.0	8.0	9.0
	噴霧状	3.8	4.7	5.7	6.5
到達距離(m)	棒 状	9.0	9.5	10.0	10.5
	噴霧状	4.0	4.5	5.0	5.5


直射


噴霧

特徴 HP-350は上部つまみを90度回転さす事でスプレーパターンがストレートからコーンに調節出来るため、即作物に対応した噴霧状態に変化さすことが出来ると共に噴板孔より噴射するストレートの勢いは中に水流の防害をするものがなく完全開放になるため、直進到達性のすぐれた新構造のノズルです。

ピストルノズル

スパウトノズル

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、平面野菜、立木野菜、ハウス**

18	1130000	スパウトノズル 1型(G1/4)	21,000	23,100
19	1130100	スパウトノズル 2型(G1/4)	22,000	24,200

最少数量：1梱包(10台入)単位

18
全長:310m/m
重量:574g

スパウトノズル1型 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	11.7	13.9	15.0	16.9
	噴霧状	3.6	4.9	6.3	8.2
到達距離(m)	棒 状	9.5	10.5	11.5	12.5
	噴霧状	3.5	4.0	5.0	6.0


直射

スパウトノズル2型 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	10.1	11.8	13.3	14.7
	噴霧状	5.0	5.8	7.0	7.9
到達距離(m)	棒 状	9.0	9.0	9.8	9.8
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	6.0


噴霧

全長:1,000m/m
重量:770g

特徴 フードを大きくする事により散布角度(円錐)も広く、又空気の吸い込みが良く噴霧状での到達に優れ作業効率がアップしました。
1型につきましては、レバーを引くだけで直射、円錐状態が片手で操作出来ます。

19

フリーコーンノズル

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等**

20

全長:150$^{m}/_{m}$
重量:375g

21 全長:250$^{m}/_{m}$
重量:415g

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
20	1123900	**フリーコーンノズル 205S**(G1/4)	15,000	16,500
21	1124000	**フリーコーンノズル 205L**(G1/4)	16,500	18,150
	1314501	レバー(カン付)		
	1314502	レバー取付ボルト		
	1130321	レバー取付Uナット(M5)		
	1314504	噴板(φ24×φ1.7×t1.0)		

最少数量：1梱包(205S:24台)(205L:16台)単位



特徴 レバーを握る事により任意のスプレーパターンに変化させる事ができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応出来ます。また、一定噴霧角度の作業には固定リングが装備されておりレバーをはなしても防除出来ます。

205S、205L 性能表 (孔径φ1.7) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.6	6.5	7.2	8.0
	噴霧状	4.4	5.1	5.6	6.4
到達距離(m)	棒　状	7.0	8.0	9.0	10.0
	噴霧状	4.0	5.0	5.0	6.0

ピストル噴口 ALD･ASD

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、平面野菜、立木野菜、洗浄全般、環境衛生**

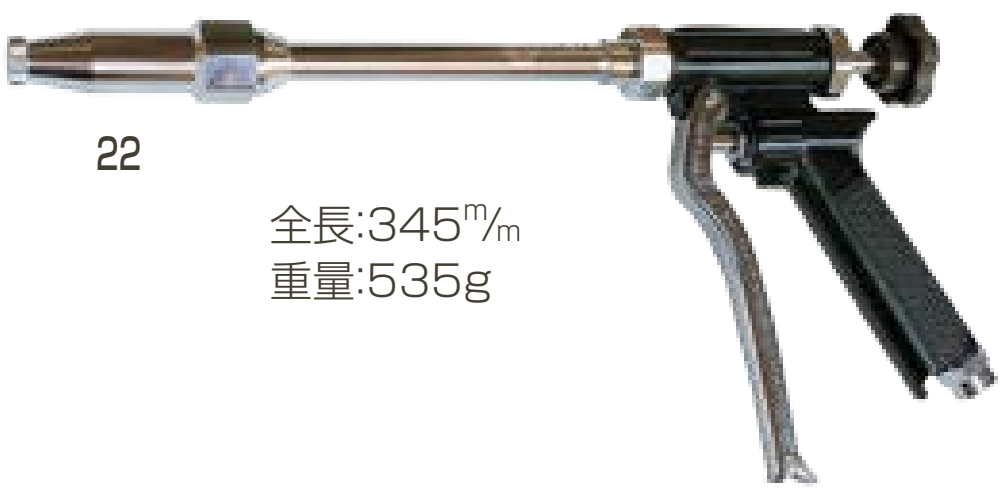

22

全長:345$^{m}/_{m}$
重量:535g

23

全長:210$^{m}/_{m}$
重量:480g

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
22	1122900	**ピストル噴口ALD**(G1/4)	15,000	16,500
	1100401	噴口チップφ2.5(Oリング付)		
	1100402	中芯一式(つまみ、ナット付)		
	1100403	噴頭		
	1100404	本体パイプ(Oリング、パッキン付)		
23	1121700	**ピストル噴口ASD**(G1/4)	13,600	14,960
	1100401	噴口チップφ2.5(Oリング付)		
	1100403	噴頭		
	1115201	噴頭取付金具(Oリング、パッキン付)		
	1115202	中芯(中子付)		

最少数量：1梱包(ASD:25台)(ALD:20台)単位

ALD、ASD 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	13.5	15.6	18.0	19.4
	噴霧状	4.7	5.4	9.2	10.0
到達距離(m)	棒　状	11.0	12.0	15.5	16.0
	噴霧状	4.5	5.5	6.5	7.5

特徴 片手で操作のできる軽量で使い易い遠近自在のピストルタイプの中でも、もっとも到達性に優れ高木及び洗浄にも最適なノズルです。

ピストルノズル共通部品

フードの共通明細

○アルミフード　No.1(シルバー)FS-1･FL-1･C-1、フード一頭口
○アルミフード　No.2(シルバー)FT-1･FX-1
○樹脂フード　No.1(赤)
PAS･PAL･エース噴口･コルトCS･CL･205S･205L･コンコルド･HP-350･ガンエースL-840･S-440･ステンレスエースSL-840･SL-440･コルトC-3
○樹脂フード　No.2(黒)
ステンレスライト･クイックズーム･Lクイック

FS-1、FL-1、ASD、ALD、AF-5共通部品			
1100106	調節用つまみ(M6)		
1100108	ピストル用本体完備品(バルブ、レバー付)		
1100109	レバー(カン付)		
1100110	レバー止めピン		
1100111	Eリング(φ2.3)		
1100112	グランド完備品(パッキン,Oリング付)		
1100307	バルブ完備品		
1100308	バルブ用スプリング		

PCOノズル

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **白蟻駆除、環境衛生全般洗浄等**

24

全長:150m/m
重量:365g

25

全長:110m/m
重量:25g

26

全長:21m/m
重量:18.5g

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
24	1123700	PCOノズル203S(G1/4)	15,500	17,050
25	1314301	203S用針付ノズル		
26	1314302	取付アダプター		
	1123701	ニードル軸		
27	1123800	PCOノズル203L(G1/4)	17,000	18,700
	1100501	噴口チップ(φ1.7)		
	1100502	キャップ		
	1314403	噴口用パッキン(フッ素)		
	1314404	ニードル軸		
	1314405	ニードルOリング(P-5)(フッ素)		

最少数量：1梱包(203S:20個)(203L:25個)単位

27

全長:250m/m
重量:410g

203S、203L 性能表 (孔径φ1.7) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.5	6.5	7.3	8.0
	噴霧状	3.0	3.1	3.5	3.9
到達距離(m)	棒　状	9.0	10.0	10.5	10.5
	噴霧状	5.5	6.0	6.5	7.0

特徴 パッキン類は全てバイトンで、ニードル·スプリングはステンレスを使用。
レバーを引くだけで直射·円錐状態が片手で操作でき環境衛生等の狭い所での作業に最適です。



ライフル噴口PN-1

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **環境衛生、白蟻駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等**

28

全長:290m/m
重量:540g

28	1123000	ライフル噴口PN-1〔樹脂カバー〕(G1/4)	18,500	20,350
	1100501	噴口チップ(φ1.7)		
	1100502	キャップ		
	1100503	噴口用パッキン		
	1100505	レバー(カン付)		
	1117224	止めピン		
	1117225	Eリング(φ3.2)		
	1100508	調節ナット		
	1100509	ロックナット		

最少数量：1梱包(20台)単位

PN-1 性能表 (孔径φ1.7) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.5	6.5	7.3	8.0
	噴霧状	3.0	3.5	3.7	4.0
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	10.5
	噴霧状	3.5	4.0	4.5	5.0



鉄砲ノズルシリーズ

もっともポピュラーな新型鉄砲ノズルとして弊社創立以来現在に至るまで改良し尽くされた製品で、今でもベストセラーの地位を毎年確保し、使用範囲も幅広く皆様に御利用頂いております。

鉄砲ノズル
シリーズ
噴霧動画

新鉄砲ノズル



29　全長:820m/m　重量:600g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
29	1124100	**新鉄砲ノズル(1型)**(G1/4)	10,600	11,660
	1101001	キャップ		
	1101002	噴板(φ23.5×φ2.0×t1.0)		
	1100104	噴板用パッキン		
	1101004	中芯一式(握り付)		
	3100300	Oリング(P-7)		

最少数量：1梱包(25本)単位

附属品：予備噴板φ1.8

新鉄砲 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

		孔径φ2.0			
噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	7.0	8.3	10.3	11.3
	噴霧状	3.9	4.5	6.5	7.0
到達距離(m)	棒　状	9.5	10.0	11.5	12.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.5	6.8

		孔径φ1.8(予備噴板)			
噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.4	7.2	8.0	8.7
	噴霧状	3.2	3.7	4.2	4.6
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	11.0
	噴霧状	4.5	5.0	6.0	6.5





ニューガンノズルマークⅡ

30



全長:900m/m
重量:460g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
30	1124200	**ニューガンノズルマークⅡ**(G1/4)	11,800	12,980
	1104001	噴口チップ(φ2.0)		
	1101001	キャップ		
	1104005	中芯一式(握り付)		
	3100400	手元Oリング(P-8)		

最少数量：1梱包(20本)単位

附属品：予備噴板φ1.8

マークⅡ 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

		孔径φ2.0(突噴口)			
噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	7.0	8.3	10.3	11.3
	噴霧状	5.1	5.7	6.5	7.0
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	11.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5

		孔径φ1.8(予備噴板)			
噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.4	7.2	8.0	8.7
	噴霧状	3.2	3.7	4.2	4.6
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	11.0
	噴霧状	4.5	5.0	6.0	6.5





ミニ鉄砲ノズル

31　全長:700m/m　重量:445g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
31	1124300	**ミニ鉄砲ノズル**(G1/4)	8,800	9,680
	1101201	噴板(ステンレスφ1.8)		
	1101203	噴板用パッキン		
	1101204	キャップ		
	1101205	中子		
	1101206	中芯一式(握り付)		

最少数量：1梱包(25本)単位

ミニ鉄砲 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.2	7.3	8.3	9.1
	噴霧状	4.3	4.9	6.1	7.2
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	10.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5



ミニ遠距離鉄砲ノズル

32　全長:740m/m　重量:680g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **果樹全般、水田、立木野菜、洗浄**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
32	1124400	**ミニ遠距離鉄砲ノズル**(G3/8orG1/4)	15,000	16,500
	1113301	噴口チップ(φ2.5 Oリング付)		
	1113302	中芯(中子付)		
	1100403	噴頭		
	1113304	手元握り(7/16)		

最少数量：1梱包(20本)単位

ミニ遠距離鉄砲 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	14.0	16.3	18.0	19.5
	噴霧状	8.6	9.8	11.0	12.0
到達距離(m)	棒　状	12.5	13.0	15.5	16.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5

特徴　手元握りでストップが出来スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定出来る超遠距離のミニチュアです。



超遠距離鉄砲ノズル

33　全長:1,050m/m　重量:845g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.7/5.1以上	40以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **松喰虫防除、街路樹・ゴルフ場、植木、高所洗浄・環境衛生等**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
33	1124500	**超遠距離鉄砲ノズル**(G3/8orG1/4)	16,800	18,480
	1101601	噴口チップ(φ3.5 Oリング付)		
	3100500	中芯用Oリング(P-9)		
	1101602	中芯一式(整流器、中子、Oリング、グランド、握り付)		
	1100403	噴頭		
	1101605	フレ止(整流器)		

最少数量：1梱包(25本)単位

超遠距離鉄砲 性能表 (孔径φ3.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	27.2	32.0	36.0	39.5
	噴霧状	15.8	18.6	20.5	22.6
到達距離(m)	棒　状	14.5	15.5	17.0	18.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5

特徴　鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射・円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。



ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型

(ステンレスパイプ製)

34　全長:990m/m　重量:815g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.7/5.1以上	40以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **松喰虫防除、街路樹・ゴルフ場、植木、高所洗浄等**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
34	1124600	**ステンレス超遠距離鉄砲SUS-Ⅱ型**(G3/8orG1/4)	17,200	18,920
	1101601	噴口チップ(φ3.5 Oリング付)		
	3100500	中芯用Oリング(P-9)		
	1114501	中芯(中子、Oリング付)		
	1100403	噴頭		
	1101605	フレ止(整流器)		

最少数量：1梱包(25本)単位

ステンレス超遠 性能表 (孔径φ3.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	27.2	32.0	36.0	39.5
	噴霧状	15.8	18.6	20.5	22.6
到達距離(m)	棒　状	14.5	15.5	17.0	18.0
	噴霧状	6.0	7.0	8.0	8.5



フード付鉄砲ノズルFT-1

全長:860m/m
重量:712g

35

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、そ菜、幼木、花木園芸等**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
35	1124700	フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4)	14,000	15,400
	1101002	噴板(φ23.5×φ2.0×t1.0)		
	1100104	噴板用パッキン		
	1103104	アルミフード		
	1101504	中子		
	1101505	中芯一式(握り付)		
	3100400	Oリング(P-8)		

最少数量：1梱包(10本)単位

FT-1 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	7.3	8.4	9.5	10.4
	噴霧状	5.8	6.6	8.0	8.7
到達距離(m)	棒　状	10.0	10.5	11.0	11.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.5	7.0

特徴 フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。



ガンエース

全長:845m/m
重量:485g

36



全長:495m/m
重量:325g

37

L-840,S-440 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒　状	6.6	7.6	8.5
	噴霧状	5.3	5.6	6.5
到達距離(m)	棒　状	11.0	11.5	12.0
	噴霧状	5.5	6.0	6.5

特徴 手元握りを90度回転さすことでストレートから噴霧まで自在にパターンが変化し状況に応じた対応がすばやく設定できます。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、そ菜等**

36	1124800	ガンエースL-840(G1/4)	11,300	12,430
37	1124900	ガンエースS-440(G1/4)	9,800	10,780

最少数量：1梱包(L-840:20本)(S-440:15本)単位

ステンレスエース

(ステンレスパイプ製)

全長:850m/m
重量:500g

38

全長:440m/m
重量:345g

39

SL-840,440 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒　状	6.6	7.6	8.5
	噴霧状	5.3	5.6	6.5
到達距離(m)	棒　状	11.0	11.5	12.0
	噴霧状	5.5	6.0	6.5

特徴 従来のノズル機構を改良し手元握りを90°回転さす事で作物に対してのスプレーパターンが得られ切替が即応できます。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹全般、ハウス園芸**

38	1125000	ステンレスエースSL-840(G1/4)	13,900	15,290
39	1125100	ステンレスエースSL-440(G1/4)	10,700	11,770

最少数量：1梱包(SL-840:20本)(SL-440:15本)単位

NGN-100ガンノズル

ℓ―580m/m
本体重量:700g



40

附属品：予備噴板φ1.5

NGN-100ガンノズル 性能表 (孔径φ2.0)
取付ねじG3/8及びG1/4

		孔径φ2.0		孔径φ1.5	
噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒　状	8.7	10.0	4.6	5.4
	噴霧状	2.4	2.8	1.2	1.4
到達距離(m)	棒　状	12.0	12.0	11.0	11.0
	噴霧状	2.5	3.0	2.5	3.0

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹全般**

40	1121800	NGN-100ガンノズル(G3/8orG1/4)	20,000	22,000
	1115301	噴口チップ(φ2.0)		
	1115302	噴口用パッキン		
	1115303	噴口用キャップ		

最少数量：1梱包(25本)単位

ステンレスライト SR-700 SR-900

(ステンレスパイプ製)

41

全長:700m/m
重量:490g

42

全長:900m/m
重量:540g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
41	1125200	ステンレスライトSR-700(G1/4)	13,800	15,180
42	1125300	ステンレスライトSR-900(G1/4)	14,500	15,950
	1110903	中子(Oリング付)		
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1108202	噴板用パッキン		

最少数量:1梱包(20本)単位

ステンレスライトSR-700,SR-900 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状	5.5	6.5	7.5	8.0
	噴霧状	3.9	4.6	5.0	5.6
到達距離(m)	棒状	8.5	9.0	9.5	10.0
	噴霧状	5.5	6.0	6.5	7.0

特徴 手元握りを半回転さすだけで噴霧している状態がストレートからコーン状までのパターンに即応できると共にメインパイプをステンレスにしたため軽量に仕上げており、しかもメインパイプの中には薬液が接触しない構造になっており耐久力がアップしました。

背負い動噴用ノズル

LD型 使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	7以上	3.0

ST型 使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	4以上	3.0

ストップ機構付(ST型) 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **野菜、果樹等**

43

全長:465m/m
重量:370g

43	1130400	背負い動噴用ノズル LD型(G1/4)	11,600	12,760
44	1130500	背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)	8,500	9,350

最少数量:1梱包(20台入)単位

LD型 性能表 (孔径φ1.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒状	3.8	5.0	6.0
	噴霧状	2.0	2.4	2.8
到達距離(m)	棒状	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	3.0	3.5	4.5

ST型 性能表 (孔径φ1.3) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒状	2.2	2.8	3.3	3.5
	噴霧状	1.3	1.9	2.1	2.4
到達距離(m)	棒状	6.5	6.5	7.0	7.5
	噴霧状	3.0	4.0	4.5	5.0

44

全長:420m/m
重量:250g



ミニクイック噴口 (頭部が曲るノズル)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	5以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **小型噴霧機専用**

45

全長:65m/m
重量:60g

45	1125500	ミニクイックMC-1(G1/4)	4,200	4,620
	1100902	噴板(φ16×φ1.5×t0.4)		
	1125501	噴板用パッキン		
	1108105	樹脂フード(緑)		

最少数量:1梱包(10個)単位

ミニクイック 性能表 (孔径φ1.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒状	2.6	3.2	4.0	5.5
	噴霧状	2.3	2.8	3.2	3.6
到達距離(m)	棒状	5.5	5.5	6.0	6.5
	噴霧状	3.0	3.5	4.0	4.5

特徴 ◎超軽量首振自在の最新機構ノズル!!
頭部の曲げ角度によりスプレーパターンが変化します。

エルクイック噴口（頭部が曲るノズル）

（特許取得）
噴口の概念を超越した機構で誕生!!

46


全長:85m/m
重量:116g

噴頭部が曲がるノズル!!

特徴 灌注竿の先端に取りつけて高枝用の防除にご使用できます。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **野菜、果樹、茶園**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
46	1125600	**エルクイックLC-2**(G1/4)	4,650	5,115
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1108202	噴板用パッキン		
	1114401	中子(シート付)		
	1105301	樹脂フード(黒)		

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

LC-2 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.6	6.6	7.2	8.0
	噴霧状	4.0	5.1	5.6	5.9
到達距離(m)	棒　状	6.5	7.0	7.5	8.0
	噴霧状	4.0	4.5	5.0	5.5

クイックズームノズル

全長:910m/m
重量:450g

47


全長:910m/m
重量:450g

48


49


全長:縮1,160m/m 伸1,810m/m のびるノズル
重量:920g

新機構

噴頭部が曲がるノズル!!

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **そ菜、果樹、茶園の防除に!!**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
47	1125700	**クイックズームZ-900S**(G1/4)	12,000	13,200
	1105301	樹脂フード(黒)		
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1108202	噴板用パッキン		
	1114401	中子(シート付)		
	3100500	手元バルブ芯Oリング(P-9)		
	1105307	バルブ芯		
	1105308	バルブ用グランド		
48	1125800	**クイックズームZ-900X**(G1/4)	14,500	15,950
	3100900	中芯用Oリング(P-12)		
49	1125900	**スライドクイックSC-1700**(G1/4)	22,800	25,080

最少数量：1梱包(20本)単位

クイック 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	5.6	6.6	7.2	8.0
	噴霧状	4.0	5.1	5.6	5.9
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.5	8.0	8.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5

特徴 従来の噴霧調整機構と異なり、先端フード部を曲げる事により直射・円錐とスプレーパターンが変化する新機構のノズルです。

ダブルクイックW型

50


全長:930m/m
重量:623g

噴頭部が曲がるノズル!!

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.3/3.1以上	20以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **そ菜、果樹、茶園の防除に!!**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
50	1126000	**ダブルクイックW型**(G1/4)	23,000	25,300

最少数量：1梱包(10本)単位

ダブルクイックW型 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	11.0	12.9	14.4	15.9
	噴霧状	8.0	10.2	11.2	11.8
到達距離(m)	棒　状	8.0	8.5	9.0	9.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5

特徴 クイックノズルが2ヶ並んで装備されていますので、個々に両サイドに向けますと溝を歩きながら両方の作物が同時に防除出来ると共に、一方を遠方に、一方を近くに設定しますと一度に広範囲防除ができ、作業能率が2倍にアップします。

コンコルドノズル

51 全長:700m/m 重量:470g

52 TC-1000 全長:1,000m/m 重量:560g
TC-1200 全長:1,200m/m 重量:620g

コンコルド 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		2.0
水量(ℓ/min)	棒　状	7.1
	噴霧状	6.4
到達距離(m)	棒　状	7.5
	噴霧状	6.0

直射

噴霧

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹・そ菜の葉面・葉裏の防除に!!**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
51	1126100	コンコルドTC-700(G1/4)	13,900	15,290
52	1126200	コンコルドTC-1000(G1/4)	15,800	17,380
	1126300	コンコルドTC-1200(G1/4)	16,200	17,820
	1122404	樹脂フード(赤)		
	1100101	噴板(φ24×φ1.8×t1.0)		
	1122405	噴板用パッキン		
	1112501	中子		
	3100900	中芯用Oリング(P-12)		

最少数量:1梱包(20本)単位

新曲射鉄砲ノズル X-1・FX-1

全長:825m/m 重量:560g 53

全長:850m/m 重量:610g 54

X-1・FX-1 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.2	7.2	8.0	9.0
	噴霧状	4.5	5.2	6.0	6.7
到達距離(m)	棒　状	8.5	9.0	9.5	10.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.0

特徴 葉裏及び葉面をくまなく防除出来る様に先端に角度をつけているため、作業能率もアップすると同時に遠近自在が手元で調節出来ます。



直射



噴霧

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **そ菜、果樹、お茶、タバコその他全般**

53	1126400	新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)	11,600	12,760
	1101301	噴板(φ23.5×φ1.8×t1.0)		
	1100104	噴板用パッキン		
	1101001	キャップ		
	1101304	中子(Oリング付)		
	1101305	中芯一式(Oリング、グランド、握り付)		
	3100400	中芯用Oリング(P-8)		
54	1126500	フード付曲射鉄砲ノズルFX-1(G1/4)	13,100	14,410
	1101301	噴板(φ23.5×φ1.8×t1.0)		
	1100104	噴板用パッキン		
	1101304	中子(Oリング付)		
	1103104	アルミフード		

最少数量:1梱包(25本)単位

新曲射鉄砲ノズル X-5(5孔)

全長:815m/m 重量:613g 55



X-5 性能表 (孔径φ0.8×5孔) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.7	7.7	8.5	9.1
	噴霧状	5.2	6.4	7.4	8.4
到達距離(m)	棒　状	7.0	7.4	7.8	8.2
	噴霧状	4.5	5.5	6.0	6.5

直射

噴霧

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	0.75/1.0以上	10以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、そ菜、お茶等の防除に**

55	1126600	新曲射鉄砲ノズルX-5(G1/4)	16,000	17,600
	1101401	噴板(φ0.8×5孔)		
	1101402	噴板用パッキン		
	1101403	キャップ		
	1101404	中芯一式(シート、握り付)		
	3101000	水入口Oリング(P-14)		
	3100500	Oリング(P-9)		

最少数量:1梱包(20本)単位

特徴 葉裏及び葉面をくまなく防除出来る様に先端に角度をつけているため、作業能率もアップすると同時に遠近自在が手元で調節出来ます。

アポロF-5(5孔)

56

全長:885m/m
重量:700g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **一般果樹、野菜等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
56	1126700	**アポロF-5**(G1/4)	19,500	21,450
	1101801	噴板(φ0.9×5孔)		
	1101802	噴板用パッキン		
	1101803	キャップ		
	1101804	中芯一式(Oリング、握り付)		

最少数量：1梱包(20本)単位

F-5 性能表 (孔径φ0.9×5孔) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	9.8	11.3	12.7	13.8
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.6
到達距離(m)	棒　状	11.0	11.5	12.0	12.4
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5



スリム噴口 SM-5(5孔)



57

全長:1,130m/m
重量:1,190g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、ミカン、リンゴ、ぶどう**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
57	1126800	**スリム噴口SM-5**(G3/8orG1/4)	26,700	29,370
	1103201	噴板(φ0.9×5孔)		
	1103202	噴板用止めナット		
	1101702	噴板用パッキン		
	1103204	キャップ		
	1103205	中芯一式(握り付)		

最少数量：1梱包(20本)単位

SM-5 性能表 (孔径φ0.9×5孔) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	8.8	10.3	11.5	12.7
	噴霧状	6.1	6.8	8.0	8.5
到達距離(m)	棒　状	7.5	8.0	8.5	9.0
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	6.0

特徴 5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。



ハイパール B-5(5孔)



58

全長:1,240m/m
重量:1,240g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **立木、果樹全般、お茶畑等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
58	1126900	**ハイパールB-5**(G3/8orG1/4)	30,000	33,000
	1101701	噴口蓋一式		
	1101702	噴口蓋用パッキン		
	1101703	噴板用六角キャップ		
	1101704	噴板(φ0.9)		

最少数量：1梱包(10本)単位

附属品：ボックス
噴板φ0.7×5
噴板パッキン×5
OリングP-9×2
OリングP-10×1

B-5 性能表 (孔径φ0.9×5孔) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力 MPa		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	10.0	11.3	12.5	13.4
	噴霧状	8.6	9.8	10.7	11.7
到達距離(m)	棒　状	6.0	6.5	7.0	8.0
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5

畦畔ノズル

畦畔ノズルシリーズの決定版

畦畔ノズル
シリーズ
噴霧動画

ワイドエリアガン

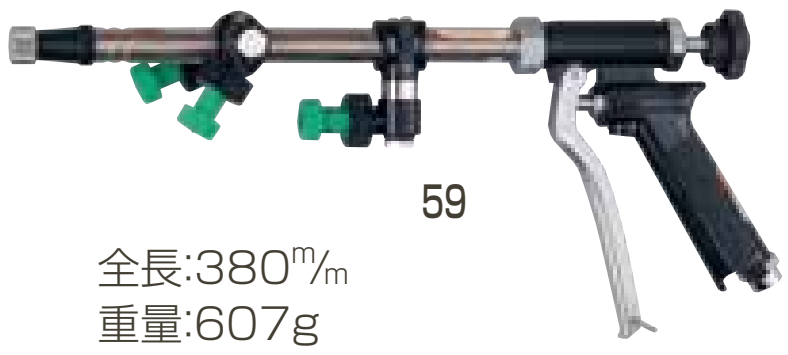

59

全長:380$^{m}/_{m}$
重量:607g

特徴
1. 足元から最先端までワイドなエリアに噴霧できます。
2. 手軽に使用できるサイズと軽さで、片手で作業できます。
3. 手元のノブを回すことで、主噴口を直射から霧に調節可能。
4. 第二～第四噴口は、飛散防止型空気混入ノズルを採用。

	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
使用環境	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/扇型**　用途: **果樹、野菜**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
59	1132900	ワイドエリアガン WG(G1/4)	19,500	21,450

最少数量：1梱包(5ヶ)単位

ワイドエリアガン 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	7.1	8.2	9.1
到達距離(m)	11.0	11.0	11.0

スライドライト畦畔

(ステンレスパイプ製)

60

全長:縮1,100$^{m}/_{m}$ 伸1,825$^{m}/_{m}$
重量:920g

ノズルパイプ伸縮タイプ

	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
S-17型 使用環境	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0
S-24型 使用環境	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型**　用途: **水田、平面野菜、茶園**

60	1132700	スライドライト畦畔S-17型(G3/8orG1/4)	25,000	27,500
	1118002	主噴口チップ(セラミックφ1.8)		
	1105702	凸噴板(孔径φ1.5)(第二用)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
	1132800	スライドライト畦畔S-24型(G3/8)	25,000	27,500
	1118102	主噴口チップ(セラミックφ2.4)		
	1105702	凸噴板(孔径φ1.5)(第二用)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		

最少数量：1梱包(6本)単位

S-17型 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	17.1	19.7
到達距離(m)	13.0	15.0

S-24型 性能表 取付ねじG3/8

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	23.8	27.5
到達距離(m)	16.0	17.0

ステンレスライト畦畔

(ステンレスパイプ製)

61

全長:950$^{m}/_{m}$
重量:523g

	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
LK-170 使用環境	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0
LK-240 使用環境	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0
LK-350 使用環境	動力	4.4/6.0以上	40以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型**　用途: **水田、野菜、果樹、お茶畑、ゴルフ場等**

	1127600	ステンレスライト畦畔LK-170(G3/8orG1/4)	19,000	20,900
	1111701	主噴口チップ(ステンレスφ1.8)(Oリング付)		
	1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第二用)		
	1111705	ワイド噴板(1-3)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
61	1127700	ステンレスライト畦畔LK-240(G3/8)	19,000	20,900
	1111801	主噴口(ステンレスφ2.3)(Oリング付)		
	1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
	1111803	ワイド噴板(1-4)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
	1127800	ステンレスライト畦畔LK-350(G3/8orG1/2)	19,000	20,900
	1111901	主噴口(ステンレスφ2.6)(Oリング付)		
	1111902	凸噴板(孔径φ1.6)(第二用)		
	1111903	ワイド噴板(1-6)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		

最少数量：1梱包(5本)単位

LK-170 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	14.8	17.1	19.0	21.0
到達距離(m)	8.5	8.5	9.0	9.5

LK-240 性能表 取付ねじG3/8

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	20.6	24.1	27.0	30.0
到達距離(m)	10.0	10.5	11.0	11.5

LK-350 性能表 取付ねじG3/8及びG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	25.0	29.0	32.0	35.5
到達距離(m)	11.0	11.6	12.0	12.5



特徴
従来の畦畔ノズルに特殊ステンレスパイプを使用し軽量化したため長時間の防除作業にもつかれずしかも帯状に長域にわたり同時に均一散布ができ高能率を発揮します。

62

W-17、24、30、40型
全長:縮1,575㎜
伸2,465㎜
重量:1,720g

スライドステン切替畦畔 W-17型

(ステンレスパイプ製)

W-17型 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	14.6	17.7	20.6
	下　部	14.9	17.9	20.4
到達距離(m)	上　部	18.0	19.0	19.5
	下　部	10.5	12.0	13.0

特徴
1. 従来の畦畔ノズルを伸縮式にして、さらに飛距離をUPしました。
2. ノズルの長さが、目的によって自由に変えられるので水田の他にもさまざまな用途に使用可能です。
3. 本体パイプは腐食に強く軽いステンレス製です。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1132300	スライドステン切替畦畔W-17型(G3/8orG1/4)	41,000	45,100
1118001	上段主噴口チップ(セラミックφ2.7)		
1118002	下段主噴口チップ(セラミックφ1.8)		
1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1118007	ワイド噴板(1-10)(第五用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		

最少数量：1梱包(6本)単位

スライドステン切替畦畔 W-24型

(ステンレスパイプ製)

W-24型 性能表 取付ねじG3/8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	20.1	25.3	29.5
	下　部	20.3	24.7	29.2
到達距離(m)	上　部	19.0	21.0	22.0
	下　部	13.0	14.0	15.0

特徴
1. 従来の畦畔ノズルを伸縮式にして、さらに飛距離をUPしました。
2. ノズルの長さが、目的によって自由に変えられるので水田の他にもさまざまな用途に使用可能です。
3. 本体パイプは腐食に強く軽いステンレス製です。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

62

1132400	スライドステン切替畦畔W-24型(G3/8)	41,000	45,100
1118101	上段主噴口チップ(セラミックφ3.2)		
1118102	下段主噴口チップ(セラミックφ2.4)		
1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1118107	ワイド噴板(1-15)(第五用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		

最少数量：1梱包(6本)単位

スライドステン切替畦畔 W-30型

(ステンレスパイプ製)

W-30型 性能表 取付ねじG3/8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	28.6	34.4	40.6
	下　部	23.4	28.6	33.0
到達距離(m)	上　部	19.5	21.5	24.0
	下　部	14.0	15.0	16.0

特徴
1. 従来の畦畔ノズルを伸縮式にして、さらに飛距離をUPしました。
2. ノズルの長さが、目的によって自由に変えられるので水田の他にもさまざまな用途に使用可能です。
3. 本体パイプは腐食に強く軽いステンレス製です。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	4.4/6.0以上	40以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

1132500	スライドステン切替畦畔W-30型(G3/8)	41,000	45,100
1120501	上段主噴口チップ(セラミックφ3.8)		
1120502	下段主噴口チップ(セラミックφ2.6)		
1105802	凸噴板(孔径φ1.7)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1118107	ワイド噴板(1-15)(第五用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		

最少数量：1梱包(6本)単位

スライドステン切替畦畔 W-40型

(ステンレスパイプ製)

W-40型 性能表 取付ねじG1/2

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	31.7	38.8	44.8
	下　部	32.9	40.9	47.0
到達距離(m)	上　部	21.0	22.0	24.5
	下　部	16.0	17.0	18.0

特徴
1. 従来の畦畔ノズルを伸縮式にして、さらに飛距離をUPしました。
2. ノズルの長さが、目的によって自由に変えられるので水田の他にもさまざまな用途に使用可能です。
3. 本体パイプは腐食に強く軽いステンレス製です。

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	5.5/7.5以上	50以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

1132600	スライドステン切替畦畔W-40型(G1/2)	41,500	45,650
1118201	上段主噴口チップ(セラミックφ4.0)		
1118101	下段主噴口チップ(セラミックφ3.2)		
1101201	凸噴板(孔径φ1.8)(第二用)		
1111902	凸噴板(孔径φ1.6)(第三用)		
1111803	ワイド噴板(1-4)(第四用)		
1118207	ワイド噴板(1-20)(第五用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		

最少数量：1梱包(6本)単位

63

NSCH-24型
全長:1,620m/m
重量:1,370g

ステンレス切替畦畔 NSCH-17型

（ステンレスパイプ製）

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶園**

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1131900	ステンレス切替畦畔NSCH-17型(G1/4)	37,000	40,700
1118001	上段主噴口チップ(セラミックφ2.7)		
1118002	下段主噴口チップ(セラミックφ1.8)		
1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		
1118007	ワイド噴板(1-10)(第五用)		

最少数量：1梱包(6本)単位

NSCH-17型 性能表 (φ8.5ホース用) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	14.6	17.7	20.6
	下　部	14.9	17.9	20.4
到達距離(m)	上　部	17.0	18.0	18.5
	下　部	10.5	12.0	13.0

実測条件:
○φ8.5スプレーホース100m使用
（50mはのばし50mは巻取機に巻いた状態で実測）
○先端での吐出圧力データー

ステンレス切替畦畔 NSCH-24型

（ステンレスパイプ製）

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶園**

63

1132000	ステンレス切替畦畔NSCH-24型(G3/8)	37,000	40,700
1118101	上段主噴口チップ(セラミックφ3.2)		
1118102	下段主噴口チップ(セラミックφ2.4)		
1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		
1118107	ワイド噴板(1-15)(第五用)		

最少数量：1梱包(6本)単位

NSCH-24型 性能表 (φ10ホース用) 取付ねじG3/8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	20.1	25.3	29.5
	下　部	20.3	24.7	29.2
到達距離(m)	上　部	18.0	20.0	21.5
	下　部	13.0	14.0	15.0

実測条件:
○φ10スプレーホース100m使用
（50mはのばし50mは巻取機に巻いた状態で実測）
○先端での吐出圧力データー

ステンレス切替畦畔 NSCH-30型

（ステンレスパイプ製）

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	4.4/6.0以上	40以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶園**

1132100	ステンレス切替畦畔NSCH-30型(G3/8)	37,000	40,700
1120501	上段主噴口チップ(セラミックφ3.8)		
1120502	下段主噴口チップ(セラミックφ2.6)		
1105802	凸噴板(孔径φ1.7)(第二用)		
1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
1105703	ワイド噴板(1-1)(第四用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		
1118107	ワイド噴板(1-15)(第五用)		

最少数量：1梱包(6本)単位

NSCH-30型 性能表 (φ11.5ホース用) 取付ねじG3/8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	28.6	34.4	40.6
	下　部	23.4	28.6	33.0
到達距離(m)	上　部	18.5	20.5	23.0
	下　部	14.0	15.0	16.0

実測条件:
○φ11.5スプレーホース100m使用
（50mはのばし50mは巻取機に巻いた状態で実測）
○先端での吐出圧力データー

ステンレス切替畦畔 NSCH-40型

（ステンレスパイプ製）

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	5.5/7.5以上	50以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶園**

1132200	ステンレス切替畦畔NSCH-40型(G1/2)	38,750	42,625
1118201	上段主噴口チップ(セラミックφ4.0)		
1118101	下段主噴口チップ(セラミックφ3.2)		
1101201	凸噴板(孔径φ1.8)(第二用)		
1111902	凸噴板(孔径φ1.6)(第三用)		
1111803	ワイド噴板(1-4)(第四用)		
1128004	ワイド噴板用パッキン		
1118207	ワイド噴板(1-20)(第五用)		

最少数量：1梱包(6本)単位

NSCH-40型 性能表 (φ13ホース用) 取付ねじG1/2

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	上　部	31.7	38.8	44.8
	下　部	32.9	40.9	47.0
到達距離(m)	上　部	20.0	21.5	23.5
	下　部	16.0	17.0	18.0

実測条件:
○φ13スプレーホース100m使用
（50mはのばし50mは巻取機に巻いた状態で実測）
○先端での吐出圧力データー

特徴 畦畔ノズルの概念を超越した全く新しい機構を取り入れ、長帯域均一散布を可能にしたノズルです。
水田の防除はもとより、茶園、路地野菜、ゴルフ場、牧場まで広域での作業に使用できます。
先端パイプが伸縮し、伸ばすことにより到達性が向上します。
※使用時は先端パイプを一杯まで伸ばしきり、必ずロックして御使用下さい。

スライダー畦畔 SG-170型

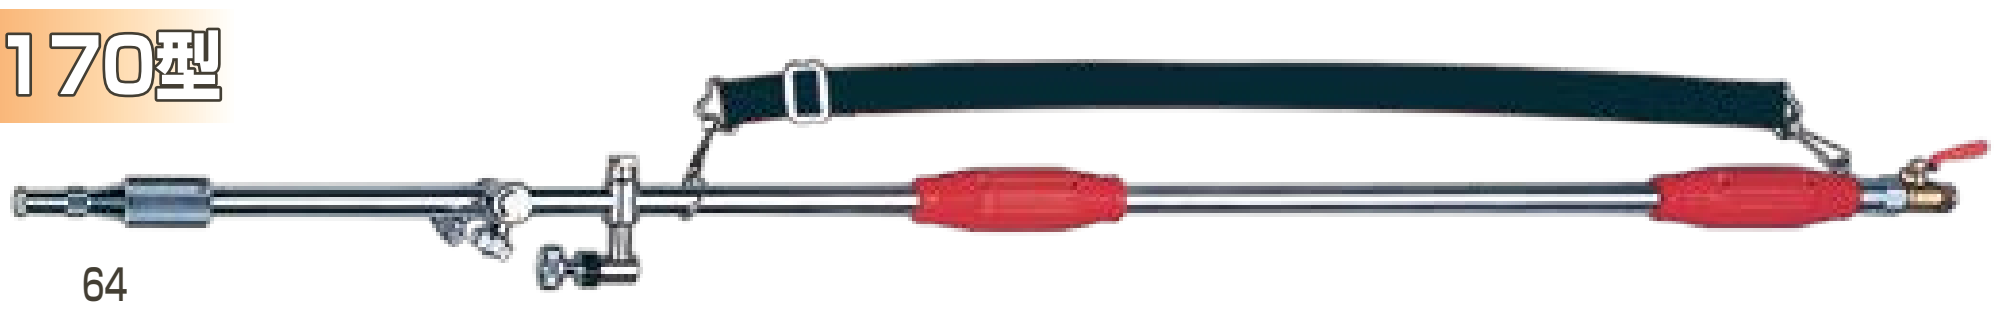

64

全長:縮1,100m/m 伸1,840m/m のびるノズル
重量:1,100g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶畑、牧草、ゴルフ場**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
64	1127900	**スライダー畦畔SG-170**(G1/4)	32,500	35,750
	1105601	主噴口チップ(ステンレスφ2.2)(Oリング付)		
	1105602	凸噴板　　(孔径φ1.3)(第二用)		
	1101204	キャップ(第二、三、四用)		
	1101203	パッキン(第二、三、四用)		
	1105603	第二自在金具用シートパッキン		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118107	ワイド噴板(1-15)(第四用)		
	1105605	スライド部Oリング(S-11.2)		
	1127901	SG-170用伸縮パイプ一式(チップ付)		

最少数量：1梱包(10本)単位

附属品：肩掛バンド、ボールコック

SG-170型 性能表 (適応ホースφ8.5orφ10) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	17.5	20.5
到達距離(m)	13.0	14.0

スライダー畦畔 SG-240型

65

全長:縮1,400m/m 伸2,410m/m のびるノズル
重量:1,440g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.4/4.7以上	35以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶畑、牧草、ゴルフ場**

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
65	1128000	**スライダー畦畔SG-240**(G3/8)	40,600	44,660
	1105701	主噴口チップ(ステンレスφ2.7)(Oリング付)		
	1105702	凸噴板　　(孔径φ1.5)(第二用)		
	1101204	キャップ(第二用)		
	1101203	パッキン(第二用)		
	1128003	ワイド噴板用キャップ(第三、四用)		
	1128004	ワイド噴板用パッキン(第三、四用)		
	1105603	第二自在金具用シートパッキン		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
	3109500	スライド部Oリング(フッ素)(S-12)		
	1128001	SG-240用伸縮パイプ一式(チップ付)		

最少数量：1梱包(6本)単位

附属品：肩掛バンド、圧力計、ボールコック

SG-240型 性能表 (適応ホースφ10) 取付ねじG3/8

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	24.5	28.5
到達距離(m)	15.0	16.0

スライダー畦畔 SG-400型

66

全長:縮1,410m/m 伸2,450m/m のびるノズル
重量:1,894g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	5.5/7.5以上	50以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶畑、牧草、ゴルフ場**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
66	1128100	**スライダー畦畔SG-400**(G1/2)	54,500	59,950
	1105801	主噴口チップ(セラミックφ3.5)(Oリング付)		
	1105802	凸噴板(孔径φ1.7)(第二用)		
	1101204	キャップ(第二、三、四用)		
	1101203	パッキン(第二、三、四用)		
	1105603	自在金具用シートパッキン(第二用)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
	3109600	スライド部Oリング(S-14)		
	1128101	SG-400用伸縮パイプ一式(チップ付)		

最少数量：1梱包(6本)単位

附属品：肩掛バンド、圧力計、ボールコック

SG-400型 性能表 (適応ホースφ13) 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	39.0	44.9
到達距離(m)	18.5	19.5

スライダー畦畔 SG-550型

67

全長:縮1,410m/m 伸2,450m/m のびるノズル
重量:1,894g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	6.7/9.1以上	65以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶畑、牧草、ゴルフ場**

67	1128200	**スライダー畦畔SG-550**(G1/2)	54,500	59,950
	1105901	主噴口チップ(セラミックφ4.0)(Oリング付)		
	1101201	凸噴板(孔径φ1.8)(第二用)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
		他はSG-400と兼用		
	1128201	SG-550用伸縮パイプ一式(チップ付)		

最少数量：1梱包(6本)単位

附属品：肩掛バンド、圧力計、ボールコック

SG-550型 性能表 (適応ホースφ16) 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	46.6	55.5
到達距離(m)	21.0	22.0

スライダー畦畔シリーズ用SGアダプター

噴霧パターン: **泡沫扇型**

68	1108400	**SGアダプター**(一式)	4,800	5,280

特徴 スライダー畦畔SG-170、240、400、550シリーズに第二ノズル部を取りはずし、SGアダプターを取付ける事で足元まで完全に防除でき、水路の外側又は、農道より作業を行う時の足元防除が不必要な場合は、前後どちらかに曲げるとストップします。尚、ノズルは泡沫のキリナシノズルを使用しており、足元よりキリのはね返りを押え附着性が高く、作業の安全を考えたバブルワイドを装備しています。

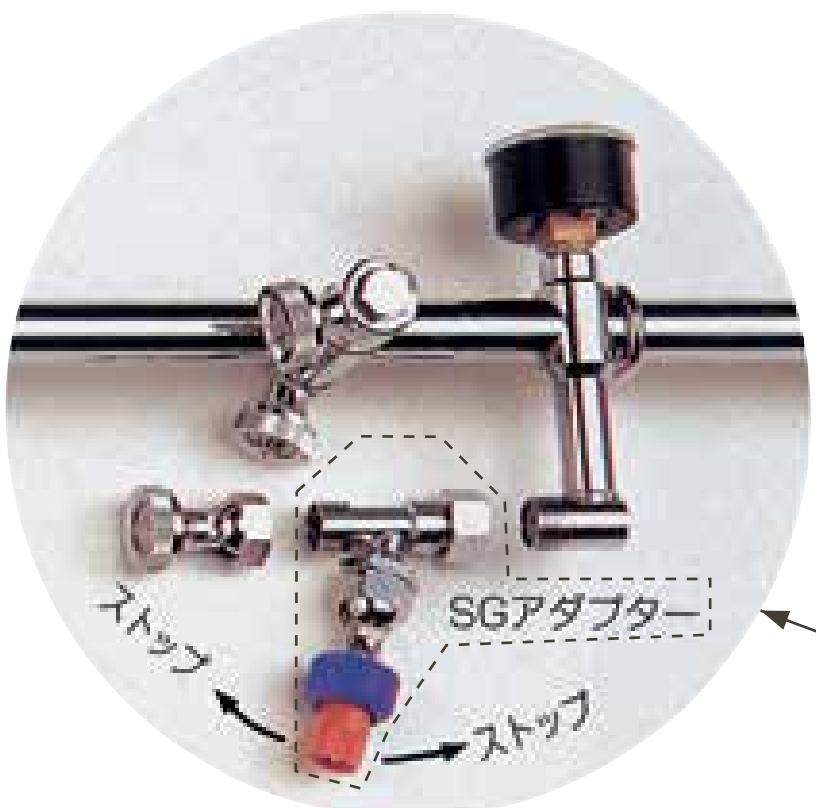



バブルワイド 性能表 (オリフィス孔径φ0.8)

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	1.1	1.3	1.5	1.7
扇 型 角 度	90°	110°	115°	120°

キリカエ畦畔ノズル CK-1200

69


全長:1,200㎜
重量:1,190g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
69	**1127000**	**キリカエ畦畔ノズルCK-1200**(G3/8)	46,000	50,600
	1102301	上段主噴口チップ(セラミックφ3.0)(Oリング付)		
	1106001	下段主噴口チップ(ステンレスφ2.3)(Oリング付)		
	1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
	1101203	パッキン(第二用)		
	1111705	ワイド噴板(1-3)(第三用)		
	1128004	ワイド噴板用パッキン(第三、四用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		
	1110802	キリカエシート(ロールピン付)		

最少数量:1梱包(6本)単位

附属品:ハイタッチコック

CK-1200 性能表 取付ねじG3/8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	上 部	21.2	24.9	27.0
	下 部	19.6	23.2	25.0
到達距離(m)	上 部	17.0	18.0	19.0
	下 部	11.5	12.0	12.5

特徴 手元グリップを半回転(180°)さすことで上部一頭口又は、下部四頭口に即、噴霧が切り替わるため作業中に遠方噴霧の必要が生じた場合には上部に切替えますと19mまで即応できると共に、中型吐出量の動力噴霧機で足元から遠方まで帯状に均一散布を可能にした画期的な構造のノズルとして誕生しました。重量もこのクラスでは非常に軽く長時間の作業でも疲労が半減されます。水田の防除はもとより、広い面積の茶園、路地野菜類からゴルフ場、牧場まで広域を対象として設計してあり、浸透力に優れ作業能率を重視した非常に経済的なノズルです。尚、吐出量の多い動力噴霧機で御使用頂けますと上、下のノズルを同時に開放して噴霧できる機構も内蔵しております。御手持ちの動力噴霧機(吐出量)に合わせて御使用下さい。

ステンレス野菜ノズル SY-15

(ステンレスパイプ製)


70

全長:1,100㎜
重量:720g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、平面野菜、茶園**

70	**1121600**	**ステンレス野菜ノズルSY-15**(G1/4)	33,800	37,180
	1115101	主噴口チップ(ステンレスφ1.3)(Oリング付)		
	1111702	主噴口用キャップ		
	1115103	主噴口用噴頭(Oリング付)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第三用)		
	1115111	凸噴板(φ1.0)(第四用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第五用)		
	1105703	ワイド噴板(1-1)(第六用)		
	1274000	第二噴口チップ(セラミックMCP49)		

最少数量:1梱包(20本)単位

SY-15 性能表 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	15.6	19.3
到達距離(m)	7.0	8.0

ステンレス切替畦畔 AC-1100型

(ステンレスパイプ製)


71

全長:1,140㎜
重量:1,090g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.3/3.1以上	20以上	3.0

噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、野菜、茶園**

71	**1127500**	**ステンレス切替畦畔AC-1100**(G3/8)	41,800	45,980
	1111801	主噴口チップ(ステンレスφ2.3)(Oリング付)		
	1113802	第二噴口(ステンレスφ1.7)(Oリング付)		
	1111705	ワイド噴板(1-3)(第三用)		
	1118207	ワイド噴板(1-20)(第四用)		

最少数量:1梱包(6本)単位

AC-1100 性能表 取付ねじG3/8

圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	主噴射	10.8	12.5	14.0	15.5
	副噴射	10.9	12.9	14.3	15.8
	全噴射	19.5	23.0	26.0	28.0
到達距離(m)	主噴射	13.0	13.5	14.0	15.0
	副噴射	9.0	9.5	10.0	10.5
	全噴射	11.0	12.0	13.0	14.0

特徴 手元のグリップを45°回転さすことで、主噴口のみ副ノズルのみ全噴射散布と三段階の切替ができます。

スタンダード畦畔シリーズの特徴…… 永田の伝統と共に、皆様に御愛顧をいただき毎年常にヒット商品として生産している
オーソドックスなノズルです。長帯域ノズルでは初代の特許取得した製品です。

畦畔噴口外四連

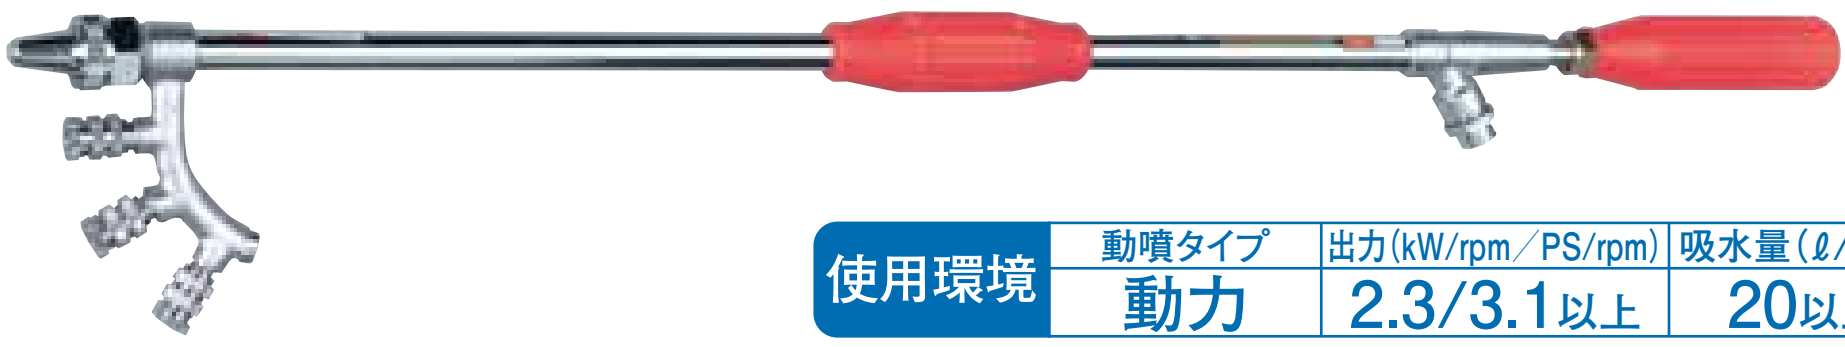

全長:845m/m
重量:970g

72

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.3/3.1以上	20以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、露地野菜、果樹、お茶、タバコ、ゴルフ場等**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
72	1128300	**畦畔噴口外四連**(G3/8orG1/4)	24,000	26,400
	1101901	主噴口チップ(φ2.0)		
	1101902	主噴口用キャップ		
	1101903	主噴口用パッキン		
	1101910	中芯一式(Oリング、ナット、握り付)		

最少数量：1梱包(10本)単位

附属品：噴板φ1.5、φ1.2、φ1.0

畦畔噴口外四連 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4
主噴口φ2.0 第2噴口φ1.5 第3噴口φ1.2 第4噴口φ1.0

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	15.3	17.9	18.7	20.4
	噴霧状	10.0	11.0	11.8	13.7
到達距離(m)	棒　状	9.5	10.0	10.5	11.0
	噴霧状	5.0	5.5	5.9	6.3

特徴 手元握りにより主噴口が直射･円錐とスプレーパターンが変化し、また下部3ヶ所のノズルもそれぞれが、直射･円錐と遠近自在になり足元から遠方まで帯状に均一散布を可能にしました。


直射


噴霧

Wミニ鉄砲ノズルW-1

73

全長:825m/m
重量:620g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、幼木、果樹、そ菜等全般**

73	1128500	**Wミニ鉄砲ノズルW-1**(G1/4)	14,100	15,510
	1102601	主噴口　(φ1.7)		
	1102602	副ノズル完備品(φ1.2)		

最少数量：1梱包(20本)単位

Wミニ鉄砲ノズルW-1 性能表 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	8.2	9.0	10.2	11.2
	噴霧状	4.4	5.3	5.9	6.7
到達距離(m)	棒　状	10.2	10.6	11.0	11.5
	噴霧状	5.0	5.5	6.0	6.5

特徴 手元握りの調節により主噴口が直射･円錐と切替ができます。
また、副ノズルも直射･円錐と切替できる遠近自在なノズルです。


直射


噴霧


直射･噴霧

畦畔ノズル

スクリーンノズルシリーズの特徴…… 浸透性のある長帯域均一散布のできる理想的なスクリーンシリーズです。副ノズルの噴霧角度が各々自在に変更できるため、足元から主ノズルの到達範囲まで一直線上に均等な霧のスクリーンを形成しています。

スクリーンノズル KS-15


74

全長:820m/m
重量:930g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.3/3.1以上	20以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、露地野菜、果樹、お茶、ゴルフ場等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
74	1128600	スクリーンノズルKS-15(G3/8orG1/4)	23,200	25,520
	1102101	主噴口チップ(φ1.8)(Oリング付)		
	1102102	副噴口一式(φ1.5)(第二、三兼用)		

最少数量:1梱包(5本)単位

KS-15 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	13.0	15.3	17.0	18.0
	噴霧状	9.6	11.0	12.5	13.3
到達距離(m)	棒 状	9.5	10.0	10.5	11.0
	噴霧状	5.2	6.0	6.3	6.6

スクリーンノズル KS-25B


75

全長:875m/m
重量:900g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	3.4/4.7以上	30以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **水田、露地野菜、果樹、お茶、ゴルフ場等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
75	1128700	スクリーンノズルKS-25B(G3/8orG1/4)	24,800	27,280
	1106001	主噴口チップ(φ2.3)(Oリング付)		
	3100300	主噴口チップOリング(P-7)		
	1111802	凸噴板(孔径φ1.4)(第二用)		
	1101204	凸噴板用キャップ(第二、三、四用)		
	1101203	凸噴板用パッキン(第二、三、四用)		
	1118107	ワイド噴板(1-15)(第三用)		
	1111803	ワイド噴板(1-4)(第四用)		
	1102210	手元バルブハイゼックスシート		
	3100800	手元バルブ用Oリング(P-11)		
	1102211	グランド(完)(Oリング、パッキン付)		
	1102212	手元バルブ一式(握り付)		

最少数量:1梱包(5本)単位

KS-25B 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	22.3	25.5	27.4	29.3
到達距離(m)	10.5	11.0	11.5	12.0

スクリーンノズル KS-30


76

全長:980m/m
重量:1,460g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	5.5/7.5以上	45以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、そ菜、茶畑、果樹、牧畜、その他**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
76	1128800	スクリーンノズルKS-30(G1/2)	41,000	45,100
	1102301	主噴口チップ(セラミックφ3.0)(Oリング付)		
	1102302	噴口(φ1.5)(第二用)		
	1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
	1115111	凸噴板(孔径φ1.0)(第四用)		

最少数量:1梱包(5本)単位

KS-30 性能表 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	30.6	36.4	40.0	44.5
到達距離(m)	14.0	15.5	17.0	18.0

スクリーンノズル KS-40･KS-50

KS-40
全長:980m/m
重量:1,460g

77

KS-50
全長:980m/m
重量:1,460g

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	6.7/9.1以上	60以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、そ菜、茶畑、果樹、牧畜、その他**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
77	**1128900**	**スクリーンノズルKS-40**(G1/2)	41,000	45,100
	1102401	主噴口チップ(セラミックφ3.3)(Oリング付)		
	1102402	噴口(φ1.8)(第二用)		
	1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第三用)		
	1115111	凸噴板(孔径φ1.0)(第四用)		
	1129000	**スクリーンノズルKS-50**(G1/2)	41,000	45,100
	1105801	主噴口チップ(セラミックφ3.5)(Oリング付)		
	1102402	噴口(φ1.8)(第二用)		
	1105702	凸噴板(孔径φ1.5)(第三用)		
	1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第四用)		

最少数量：1梱包(5本)単位

KS-40 性能表 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	35.8	42.4	48.0	52.0
到達距離(m)	16.0	17.0	18.5	19.5

KS-50 性能表 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	40.0	45.1	50.8	55.5
到達距離(m)	18.0	20.0	21.0	22.0

スクリーンノズル KS-60B･KS-80B

全長:960m/m
重量:1,600g

78

全長:1,000m/m
重量:2,690g

79

KS-60B 使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	6.7/9.1以上	75以上	3.0

KS-80B 使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	9.2/12.5以上	90以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **水田、茶畑、牧畜**

78	**1129100**	**スクリーンノズルKS-60B**(G5/8)	52,650	57,915
	1104401	主噴口チップ(セラミックφ4.2)(Oリング付)		
	1102101	第一噴口チップ(完)(ステンレスφ1.8)(Oリング付)		
	1104403	中子(φ2.6)(第一用)		
	1111703	凸噴板(孔径φ1.2)(第二用)		
	1104405	中子(φ1.5)(第二用)		
	1111902	凸噴板(孔径φ1.6)(第三用)		
	1128805	中子(無孔)(第三用)		
	3100900	手元Oリング(P-12)		
79	**1129200**	**スクリーンノズルKS-80B**(G3/4)	74,250	81,675
	1104501	主噴口チップ(セラミックφ4.7)(Oリング付)		
	1104502	第一噴口チップ(完)(ステンレスφ2.0)(Oリング付)		
	1104503	中子(φ3.5)(第一用)		
	1105602	凸噴板(孔径φ1.3)(第二用)		
	1104505	中子(φ1.8)(第二用)		
	1101201	凸噴板(孔径φ1.8)(第三用)		
	1128805	中子(無孔)(第三用)		

最少数量：1梱包(5本)単位

KS-60B 性能表 取付ねじG5/8

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	52.0	59.0	63.0	67.0
到達距離(m)	19.0	20.0	21.0	22.0

KS-80B 性能表 取付ねじG3/4

圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	71.0	80.0	89.0
到達距離(m)	22.0	23.5	25.0

洗浄ノズル中圧用シリーズ

洗車ノズル　独乙型

80
全長:150m/m
重量:600g

最高使用圧力　1.5MPa

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
80	2303100	**洗車ノズル**(独乙型)(G1/2雄ねじ)	14,000	15,400

最少数量：1梱包(3個)単位

スプレーパターン

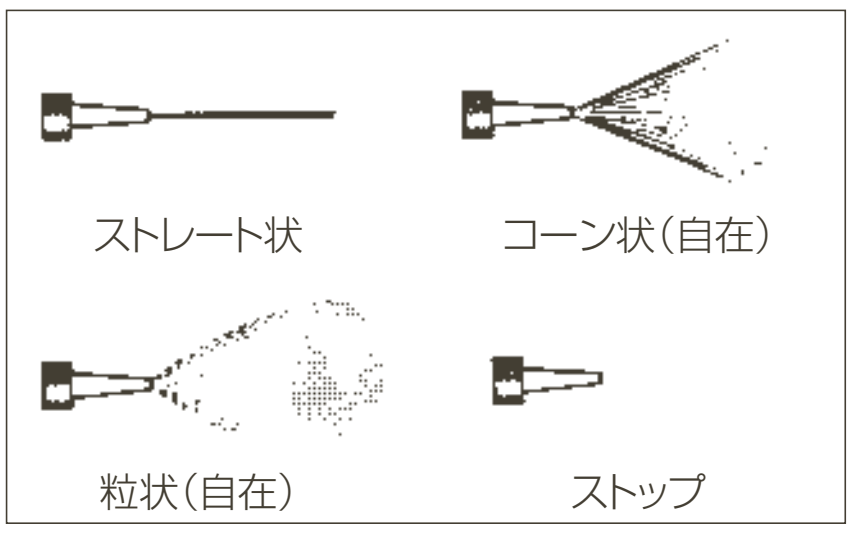

洗車ノズル独乙型 性能表 取付ねじG1/2雄ねじ

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0	2.5
水量	ストレート	8.0	9.6	10.6	12.2
(ℓ/min)	コーン状	46.0	56.0	68.0	80.0

特徴　洗車用のノズルで水量が多い為、トラクター・ブルドーザー等大型機械の洗浄など広範囲にご利用いただけます。後部つまみで散布はストレート・コーン状・粒状の3段階に自由に調整でき、多目的なノズルとして御使用いただけます。

洗浄鉄砲 B-1

全長:730m/m　81
重量:550g

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射**　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
81	1129300	**洗浄鉄砲B-1**(G1/4)	14,200	15,620
	1104502	噴口チップ(ステンレスφ2.0)(Oリング付)		
	3100300	Oリング(P-7)		
	1103402	噴頭(パッキン付)		
	1103403	噴頭用パッキン		
	1102211	グランド(Oリング、パッキン付)		
	1124401	グランド用パッキン		
	3100800	軸用Oリング(P-11)		
	1124403	手元握り用固定ナット(7/16)		
	1113304	手元握り(7/16)(赤)		

最少数量：1梱包(20本)単位

B-1 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	7.5	8.8	9.8	11.0
到達距離(m)	9.0	10.0	12.0	13.0

最高使用圧力　3.5MPa

特徴　ストレートの強い打力の直進噴流が生じ洗浄効果抜群で、手元ストッパー付です。コンパクトに設計されたノズルのため養殖漁業のアミ洗いから畜舎の洗浄作業等が経済的で短時間になりました。

洗浄ノズル FR-10

全長:860m/m
重量:510g

82

ストップ機構付　噴霧パターン: **扇型**　用途: **フラット15°噴射ですべての洗浄から衛生関係迄**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
82	1129400	**洗浄ノズルFR-10**(G1/4)	13,150	14,465
	1102701	噴口チップ(ステンレス)(Oリング付)		
	3100500	グランド用Oリング(P-9)		
	1102703	ゴムフード		
	1102704	フード止めリング		
	3101000	水入口胴用Oリング(P-14)		
	1102709	ニードル軸		
	1101409	グランド用パッキン		
	1101410	グランド(Oリング、パッキン付)		
	3100500	軸用Oリング(P-9)		
	1114910	手元ツマミ用固定ナット(M8)		
	1101005	手元握り(M8)		

最少数量：1梱包(2本)単位

FR-10 性能表 取付ねじG1/4

標準圧力	水量(ℓ/min)	噴射角度
2.5MPaの場合	10.0	15°

最高使用圧力　3.5MPa

特徴　お手持ちの動力噴霧機で手軽に農機具、車等の洗浄ができます。特殊なステンレス製チップのため高圧にも耐え洗浄に最も適した15°の扇型噴霧ができ、ゴムフードの働きで近づけてもはねかえりが少なく、水入口が回転するのでノズルチップ角度が上下自由にでき、かくれた場所迄の清掃が簡単です。手元ストッパー付です。

バリアガン G-80

83

全長:180m/m
重量:590g

特徴 ノズル先端を調整することによりスプレーパターンが変化し、整流されたストレートからコーン状まで思いのままに設定できます。(安全レバー付)

◎ステンレスチップ(標準φ1.5付·取付ねじG1/4)
使用圧力8.0MPaまで(8.0MPa→13.0ℓ/min)

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
83	1117200	**バリアガンG-80**(G1/4)	26,300	28,930
	1117201	噴口チップ(ステンレスφ1.5)		
	1117202	噴口キャップ		
	3101000	噴口チップOリング(P-14)		
	1117203	拡散用中子		
	1117204	噴口本体		
	1117205	噴口本体用取付ビス(M3×4)		
	3100800	軸用Oリング(P-11)		
	1117206	噴口本体用自在軸(Oリング付)		
	3101000	噴口用Oリング(P-14)		
	1117208	バルブ用ニップル(パッキン、シート付)		
	1117210	ニードル軸		
	1117211	ニードル軸用振れ止め		
	1117212	ニードルスプリング		
	1117213	レバー取付用ボルト		
	1130321	レバー取付用Uナット(M5)		
	1117215	胴本体(握り付)		
	3100201	ニードル用Oリング(P-5)(90°)		
	3100800	グランド元Oリング(P-11)		
	1117216	本体グランド(Oリング付)		
	1117217	レバー		
	1117218	ニードル調節ナット(M5)		
	1117219	レバー用アームリング		
	1117220	ニードル軸調節用袋ナット		
	1117221	調節用ナット戻止金具		
	1117222	オートロック爪(完)		

最少数量：1梱包(10本)単位

バリアガン G-150

84

全長:200m/m
重量:870g

特徴 片手で使用できノズル先端を調整することによりスプレーパターンが変化し、整流されたストレートからフルコーン状まで思いのままに設定できます。

◎ステンチップ(標準φ1.8付·取付ねじG3/8)
使用圧力15.0MPaまで(15.0MPa→23.0ℓ/min)

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
84	1117600	**バリアガンG-150**(G3/8)	32,900	36,190
	1117601	噴口チップ(ステンレスφ1.8)		
	3100900	Oリング(P-12)		
	1117602	噴口キャップ		
	1117603	自在本体金具		
	1117604	本体金具止めビス(M4×6)		
	1117605	バックアップリング(P-18用)		
	3101200	軸用Oリング(P-18)		
	1117606	自在軸本体一式(Oリング、バックアップリング、中子、バルブシート付)		
	1117607	自在軸元Oリング(#1516-12)		
	1117610	ニードル軸		
	1117611	ニードル軸用振れ止め		
	1117612	ニードルスプリング		
	1117613	レバー取付用ボルト		
	1127108	レバー取付用Uナット(M6)		
	1117615	胴本体(握り付)		
	3100201	ニードル用Oリング(P-5)(90°)		
	3100800	グランド元Oリング(P-11)		
	1117617	レバー		
	1117620	レバー用アームリング		
	1117622	オートロック爪(完)		

最少数量：1梱包(10本)単位

洗浄ノズル

ローターバリアノズル RV-80

85

全長:695m/m
重量:1,220g

特徴 両手で作業しながら洗浄対象の状況が変化した場合でもそのまま中間グリップを90度以内回すことにより、スプレーパターンが整流されたストレートからフルコーン状まで変化できると共に、フラット使用アダプターを取付けることによりストレートからフラットまでの設定が可能となりました。(フラット使用アダプター別売)

◎ステンチップ(標準φ2.0付·取付ねじG1/4)
使用圧力8.0MPaまで(8.0MPa→20.0ℓ/min)

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
85	1117300	ローターバリアノズルRV-80(G1/4)	38,200	42,020
	1117301	噴口チップ(ステンレスφ2.0)(Oリング付)		
	3100300	Oリング(P-7)		
	1117302	噴頭(パッキン付)		
	1117303	噴頭用パッキン		
	1117304	拡散用中子		
	1117305	本体パイプ(Oリング付)		
	1117306	切替ストッパーピン		
	3100501	軸用Oリング(P-9)(90°)		
	3100901	軸用Oリング(P-12)(90°)		
	1117307	水路切替軸(Oリング付)		
	1117308	切替本体グランド		
	1117309	グリップ固定ナット		
	1117310	中間グリップ(パイプ付)		
	3100900	パイプ元Oリング(P-12)		
	3100701	パイプ元Oリング(P-10A)(90°)		
	1117311	バルブ用ニップル(シート付)		

最少数量:1梱包(10本)単位

ローターバリアノズル RV-100

86

全長:800m/m
重量:1,700g

特徴 両手で作業しながら洗浄対象の状況が変化した場合でも、そのまま中間グリップを90度以内回すことにより、スプレーパターンが整流されたストレートからフルコーン状まで変化できると共に、フラット使用アダプターを取付けることによりストレートからフラットまでの設定が可能となりました。

◎セラミックチップ(標準1/8MCP111·取付ねじG3/8)
使用圧力10.0MPaまで(10.0MPa→20.0ℓ/min)

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
86	1117700	ローターバリアノズルRV-100(G3/8)	46,650	51,315
	1117702	フラットアダプター(別売)		
	1117302	噴頭(パッキン付)		
	1117303	噴頭用パッキン		
	1117704	拡散用中子		
	1117705	本体パイプ(Oリング付)		
	1117706	切替ストッパーピン(3×16)		
	1117707	バックアップリング(P-10A用)		
	3100700	軸用Oリング(P-10A)		
	3101010	軸用Oリング　(P-15)		
	1117708	バックアップリング(P-15用)		
	1117709	水路切替軸(Oリング、バックアップリング付)		
	1117710	切替本体グランド		
	1117309	グリップ固定ナット		
	1117310	中間グリップ(パイプ付)		
	3101000	パイプ元Oリング(P-14)		
	3100900	パイプ元Oリング(P-12)		
	1117713	バルブ用ニップル(シート、Oリング付)		

最少数量:1梱包(10本)単位

洗浄用ライフル

87

全長:635^{m}/m
重量:1,430g

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
87	**1129500**	**洗浄用ライフル**(G1/4)	35,600	39,160
	1102801	噴口チップ(ステンレスφ2.0)(Oリング付)		
	3100300	Oリング(P-7)		
	1102802	噴口本体		
	1102803	噴口本体用パッキン		
	1100502	噴口本体用キャップ		
	1102816	拡散用中子		
	1102817	本体パイプ(パッキン付)		
	1102818	本体パイプ接続用パッキン		
	1102806	中芯		
	1102815	中芯調整用ニギリ		
	1102819	握り取付用Sワッシャー(M8)		
	1114910	握り取付用ナット(M8)		
	3101000	バルブ用Oリング大(P-14)		
	3100400	バルブ用Oリング小(P-8)		
	1102824	バルブ(完)		
	3100600	バルブ用Oリング中(P-10)		
	1102814	バルブ軸(シート付)		
	1100308	バルブ用スプリング		
	1102807	胴本体		
	1102822	グランド用パッキン		
	3100400	調節軸用Oリング小(P-8)		
	1102823	グランド(Oリング、パッキン付)		
	1100109	レバー(カン付)		
	1100110	レバー止めピン		
	1100111	止めピン用Eリング(φ2.3)		
	1102805	中間グリップ一式(ボルト、ナット付)		

最少数量：１梱包（10本）単位

洗浄用ライフル 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.9	7.9	8.8	9.6
	噴霧状	6.8	7.5	8.4	9.1
到達距離(m)	棒　状	10.0	10.5	11.0	11.5
	噴霧状	6.5	7.0	7.5	8.0

特徴 特に高圧洗浄用に設計したノズルです。レバー操作でストッパー機構ができ、手元のつまみ調節で洗浄から清掃までのスプレーパターンが思いのまま。広く工業用から、船舶、建設工事、その他あらゆる洗浄作業に使用され、好評を得ています。

◎ステンレスチップ(標準φ2.0付·取付ねじG1/4)
使用圧力3.5MPaまで(3.5MPa→14.0ℓ/min)

洗浄ライフル KF-750

88

全長:790^{m}/m
重量:975g

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/扇型** 用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
88	**1117400**	**洗浄ライフルKF-750**(G1/4)	31,200	34,320
	1117403	噴口		
	1117202	噴口キャップ		
	1117401	噴板(ステンレスφ1.5)		
	3101000	オリフィス用Oリング(P-14)		
	1117203	拡散用中子		
	1117204	噴口本体		
	1117205	噴口本体取付ビス		
	3100800	軸用Oリング(P-11)		
	1117206	噴口本体自在軸(Oリング付)		
	1117408	本体パイプ(完)(シート、パッキン付)		

最少数量：１梱包（10本）単位

特徴 ノズル先端を調整することによりスプレーパターンが整流されたストレートからフラットまで設定が可能となりました。

◎(バリアブルノズル付)ステンレスチップ
(標準φ1.5付·取付ねじG1/4)
使用圧力7.0MPaまで(7.0MPa→12.0ℓ/min)

バリアガン GL-120

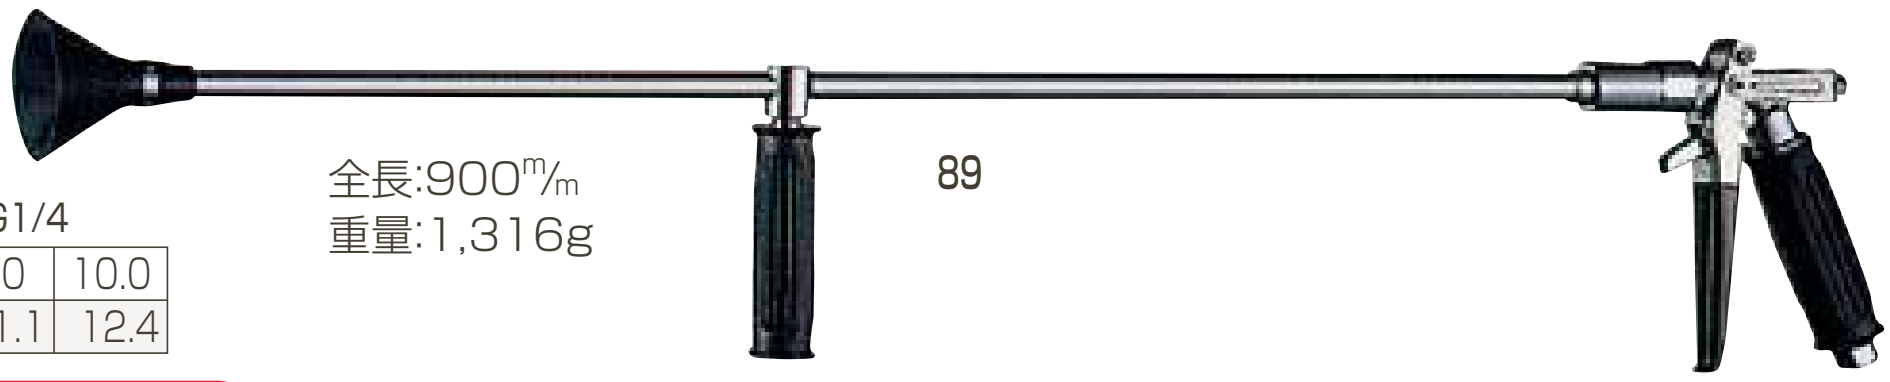

89

全長:900m/m
重量:1,316g

GL-120 性能表 〔チップ1/8MCP68〕取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	5.0	6.5	8.0	10.0
水　量(ℓ/min)	8.8	10.0	11.1	12.4

特徴 圧力使用範囲は10.0MPaまでで御使用下さい。中間ニギリを45度回すことで直噴射からコーン噴射(0.5～15度)まで自由に変化します。

ストップ機構付　噴霧パターン: **直射/円錐**　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
89	1113500	バリアガンGL-120(G1/4)	39,000	42,900

最少数量：1梱包(10本)単位

スライド洗浄ノズルPA型

〔落葉果樹粗皮落し専用〕
(8.0MPa～10.0MPa高圧ポンプに使用)
(取付ねじRc3/8)

90

特徴 柿、ブドウ、梨等の落葉果樹栽培の中で重労働の粗皮落し作業がスピーディーに仕上がります。

全長:縮1,140m/m 伸1,725m/m
重量:2,220g

91

DSPチップ 性能表 取付ねじR1/8 (セラミック) 噴角:フラット状15°

圧　力(MPa)		5.0	6.5	8.0	10.0	15.0
水量	DSP1572	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4
(ℓ/min)	DSP1588	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2

ポンプ能力によりチップを選定して下さい。

ストップ機構付　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
90	1113600	スライド洗浄ノズルPA型(チップナシ)(Rc3/8)	64,000	70,400
91	1113601	チップ・ディスケラーDSP1572	9,000	9,900
	1113603	チップ・ディスケラーDSP1588	9,000	9,900

最少数量：1梱包(5本)単位

超高ライフルガンRL型

92

全長:1,000m/m
重量:1,285g

RL型本体性能：最高使用圧力　28.0MPa
(取付ねじG3/8)　最　大　流　量　40.0ℓ/min
　　　　　　　　重　　　　　量　750g

特徴 超高圧洗浄機専用に作られたノズルで樹皮の除去・壁面洗浄・レイタンスカット・重機洗浄等、各種洗浄に御利用いただけるよう、高圧ランス、セラミックチップも各サイズ取りそろえております。又、別売の切替アダプターを取り付けることによりストレート・フラットをワンタッチで切り替えることができます。

セラミックチップ・穴径は御指示下さい。使用圧力28.0MPa。
チップ取付ねじRp1/8(PS1/8)。

ストップ機構付　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
92	1104700	超高ライフルガンRL型(チップナシ)(G3/8)	34,200	37,620
	1104702	噴口取付用フード		
	1104703	エクステンションパイプ800mm		
	1104707	中間グリップ用金具		
	1104705	中間グリップ完備品		
	1104706	ガン本体完備品		

最少数量：1梱包(3本)単位

※用途によりチップの水量を御指摘いただきます様お願いします。
※p34をご参照下さい。

切替アダプター(新機構)

93

全長:60m/m
重量:220g
(チップナシ)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
93	1104704	切替アダプター(ゴムカバー付)(Rc1/4)	13,225	14,548

特徴 ストレート・フラットのチップを取付けて回転させることによりスプレーパターンの切替が可能になりました。

使用圧力15.0MPaまで
チップ取付ねじG1/8

高圧洗浄用ノズル

94



全長:50m/m
重量:144g

直射

扇型

噴霧パターン: **直射/扇型**　用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
94	1267400	洗浄用SFノズル(φ1.1)(G1/4)	5,400	5,940
	1267500	洗浄用SFノズル(φ1.2)(G1/4)	5,400	5,940
	1267600	洗浄用SFノズル(φ1.3)(G1/4)	5,400	5,940
	1267700	洗浄用SFノズル(φ1.4)(G1/4)	5,400	5,940
	1267800	洗浄用SFノズル(φ1.5)(G1/4)	5,400	5,940
	1267900	洗浄用SFノズル(φ2.0)(G1/4)	5,400	5,940
	1268000	洗浄用SFノズル(φ2.5)(G1/4)	5,400	5,940

SFノズル 性能表 使用圧力15.0MPaまで

呼び径	035	040	045	055	060		
穴径	φ1.1	φ1.2	φ1.3	φ1.4	φ1.5	φ2.0	φ2.5
5.0MPa	5.6ℓ/min	6.4ℓ/min	7.3ℓ/min	8.8ℓ/min	9.7ℓ/min	17.3ℓ/min	27.0ℓ/min
10.0MPa	7.9ℓ/min	9.1ℓ/min	10.8ℓ/min	12.5ℓ/min	13.5ℓ/min	24.5ℓ/min	38.2ℓ/min
15.0MPa	9.7ℓ/min	11.5ℓ/min	13.0ℓ/min	15.5ℓ/min	17.0ℓ/min	30.0ℓ/min	46.8ℓ/min

特徴 頑固な汚れを削り取る為内角がつけてあり、噴射角度も0°から70°まで自在にかえられます。また、金属製で耐久力もアップし色々な穴径もご用意しております。

高圧洗浄ノズル SH-10

全長:690m/m
重量:880g
95

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

SH-10 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG3/8

圧 力(MPa)	3.0	4.0	5.0	7.0
水 量(ℓ/min)	10.0	11.3	12.6	14.8

特徴 特にすぐれたストレート噴射で洗浄効果を最大限に引き出す事ができ、手元握りでコーン状からストップまでポンプに無理なく切り替ります。

◎使用圧力10.0MPaまで(10.0MPa→23.0ℓ/min)

	コード番号	品 名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
95	1117100	高圧洗浄ノズルSH-10(G3/8)	23,500	25,850
	1117301	噴口チップ(ステンレスφ2.0)(Oリング付)		
	3100300	Oリング(P-7)		
	1117102	噴口本体(バルブシート付)		
	1117104	拡散用中子		
	1117105	本体パイプ(Oリング付)		
	1117109	中芯		

最少数量：1梱包(10本)単位

高圧洗浄ノズル SH-20

全長:630m/m
重量:1,040g
96

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

特徴 特にすぐれたストレート噴射で洗浄効果を最大限に引き出す事ができ、手元握りでコーン状からストップまでポンプに無理なく切り替ります。

◎ステンレスチップ(標準φ2.5付·取付ねじG1/2)
使用圧力10.0MPaまで(10.0MPa→40.0ℓ/min)

	コード番号	品 名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
96	1109700	高圧洗浄ノズルSH-20(G1/2)	25,900	28,490
	1109701	噴口チップ(ステンレスφ2.5)(Oリング付)		
	3100300	Oリング(P-7)		
	1109702	噴頭(バルブシート付)		
	1109704	拡散用中子		
	1109705	本体パイプ(中間握り、Oリング付)		
	1109706	Oリング下部座金		
	1109707	グランド(Oリング付)		
	1109708	中芯		
	1109709	調節用グリップ		

最少数量：1梱包(10本)単位

高圧洗浄ノズル SH-20ロング

97
全長:1,000m/m
重量:1,400g

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

特徴 特にすぐれたストレート噴射で洗浄効果を最大限に引き出す事ができ、手元握りでコーン状からストップまでポンプに無理なく切り替ります。

◎ステンレスチップ(標準φ2.5付·取付ねじG1/2)
使用圧力10.0MPaまで(10.0MPa→40.0ℓ/min)

	コード番号	品 名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
97	1138400	高圧洗浄ノズルSH-20ロング(G1/2)	30,800	33,880

高圧洗浄ノズル SH-13

98
全長:750m/m
重量:1,370g

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **洗浄全般**

SH-13 性能表 (孔径φ2.3) 取付ねじG1/2

圧 力(MPa)	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0
水 量(ℓ/min)	13.0	15.0	17.0	20.0	21.0

特徴 特に高圧洗浄用に設計されたノズルで、各部特殊加工により10.0MPaの高圧でも充分耐えることができます。ノズルチップも高圧洗浄機の能力を100%引き出せるよう、各種孔径をとりそろえてあります。コンクリートのレイタンスカット及び重機洗浄など広く御利用いただいております。

◎(標準φ2.3付·取付ねじG1/2)
使用圧力10.0MPaまで(10.0MPa→33.0ℓ/min)

	コード番号	品 名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
98	7105100	高圧洗浄ノズルSH-13(G1/2)	27,600	30,360
	7105200	噴口チップ(ステンレスφ2.3)		
	3101600	噴口チップ用Oリング(#1516-11)		
	7105300	噴口キャップ		
	7105400	拡散用中子		
	7105101	本体パイプ(シート付)		
	7105103	中芯		
	1129110	グランド用パッキン		
	7105105	グランド(Oリング、パッキン付)		
	3100800	軸用Oリング(P-11)		
	1124403	手元握り用固定ナット(7/16)		
	1113304	手元握り(7/16)(赤)		
	7105108	中間グリップ一式(ボルト、ナット付)		

最少数量：1梱包(10本)単位

ホットランス(温水可)


99

用途: **洗浄全般**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1116100	ホットランス LH-7(70cm)	16,000	17,600
	1116200	ホットランス LH-9(90cm)	18,200	20,020
99	1116300	ホットランス LH-12(120cm)	21,000	23,100
	1116400	ホットランス LH-15(150cm)	22,400	24,640

最少数量：1梱包(1本)単位

特徴 パイプはステンレス製で保護カバー付です。
温水での使用が可能です。
最高使用圧力28MPaです。

セラミックノズルチップの御用命は〔 〕MPa×〔 〕ℓ/minと御指示下さい。
※p34をご参照下さい。
◎温水使用可:本体側G1/4雄ねじ。チップ取付ねじRc1/8雌ねじ。ノズルを選定して下さい。

プッシュプルランス

用途: **洗浄全般**

100	1115400	プッシュプルランス PPL-85S(チップナシ)	58,800	64,680
	1115900	プッシュプルランス PPL-100S(チップナシ)	66,200	72,820
101	1116700	スプラッシュガードII	6,720	7,392


100

特徴 グリップ部をスライドさせると
先端部が曲がります。


101

特徴 水や汚水等のハネ返りを
防止します。

トルネードノズル

用途: **洗浄全般**

102	1117800	トルネードノズル MP型045(Rc1/4)	24,000	26,400
	1117900	トルネードノズル MP型040(Rc1/4)	24,000	26,400
	1113700	トルネードノズル MP型035(Rc1/4)	24,000	26,400
103	1115600	トルネードノズル MS型045(Rc1/4)	20,200	22,220
	1115700	トルネードノズル MS型040(Rc1/4)	20,200	22,220
	1115800	トルネードノズル MS型033(Rc1/4)	20,200	22,220

最少数量：1梱包(5本)単位


102

使用圧力:10.0MPa以上
最高使用圧力:25MPa
重量:410g

トルネードノズル 性能表 取付ねじRc1/4

圧 力(MPa)		10.0	15.0	20.0
水量(ℓ/min)	045	10.2	12.4	14.4
	040	9.04	11.1	12.8
	035	7.91	9.67	11.2
	033	7.40	9.10	10.5


103

使用圧力:2.0MPa以上
最高使用圧力:28MPa
重量:180g

高圧均等扇型ノズル MVNPシリーズ



104

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
104	1257900	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1543	2,450	2,695
	1258000	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1549	2,450	2,695
	1258100	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1556	2,450	2,695
	1258200	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1562	2,450	2,695
	1258300	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1568	2,450	2,695
	1258400	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1574	2,450	2,695
	1258500	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1580	2,450	2,695
	1258600	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1587	2,450	2,695
	1258700	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1593	2,450	2,695
	1258800	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 1599	2,450	2,695
	1258900	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 15111	2,450	2,695
	1259000	MVNPシリーズ扇型ノズル 1/8MVNP 15124	2,450	2,695

VNPシリーズ 性能表

噴角の区分	噴量の区分	ねじサイズ	噴　角			噴　量(ℓ/min)												異物通過径
			1MPa	3MPa	5MPa	1MPa	2MPa	2.5MPa	3MPa	3.5MPa	4MPa	4.5MPa	5MPa	6.5MPa	8MPa	10MPa	15MPa	(mm)
15°	43	1/8M	12°	15°	15°	2.50	3.54	3.96	4.33	4.68	5.00	5.30	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	1.0
	49		12°	15°	15°	2.86	4.04	4.52	4.94	5.34	5.71	6.06	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	1.1
	56		12°	15°	15°	3.22	4.54	5.08	5.56	6.01	6.42	6.81	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	1.1
	62		12°	15°	15°	3.57	5.05	5.65	6.18	6.68	7.14	7.57	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	1.2
	68		12°	15°	15°	3.93	5.55	6.21	6.80	7.35	7.85	8.33	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	1.3
	74		12°	15°	15°	4.29	6.06	6.78	7.42	8.01	8.56	9.09	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	1.3
	80		12°	15°	15°	4.65	6.56	7.35	8.04	8.68	9.28	9.85	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	1.4
	87		12°	15°	15°	5.00	7.07	7.91	8.66	9.35	10.0	10.6	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	1.5
	93		12°	15°	15°	5.36	7.58	8.48	9.28	10.0	10.7	11.4	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	1.5
	99		12°	15°	15°	5.72	8.08	9.04	9.89	10.7	11.4	12.1	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	1.6
	111		12°	15°	15°	6.43	9.09	10.2	11.1	12.0	12.9	13.6	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	1.6
	124		12°	15°	15°	7.15	10.1	11.3	12.4	13.4	14.3	15.2	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	1.7

標準直進ノズル MCPシリーズ

105

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
105	1273900	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 43 SUS	3,300	3,630
	1274000	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 49 SUS	3,300	3,630
	1274100	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 56 SUS	3,300	3,630
	1274200	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 62 SUS	3,300	3,630
	1274300	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 68 SUS	3,300	3,630
	1274400	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 74 SUS	3,300	3,630
	1274500	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 80 SUS	3,300	3,630
	1274600	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 87 SUS	3,300	3,630
	1274700	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 93 SUS	3,300	3,630
	1274800	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 99 SUS	3,300	3,630
	1274900	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 111 SUS	3,300	3,630
	1275000	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 124 SUS	3,300	3,630
	1275100	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 136 SUS	3,300	3,630
	1275200	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 148 SUS	3,300	3,630
	1275300	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 161 SUS	3,300	3,630
	1275400	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 173 SUS	3,300	3,630
	1275500	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 186 SUS	3,300	3,630
	1275600	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 198 SUS	3,300	3,630
	1275700	MCPシリーズ直進ノズル 1/8MCP 210 SUS	3,300	3,630

MCPシリーズ 性能表

噴量の区分	CP(セラミックチップ入り)	噴　量(ℓ/min)												オリフィス径
	1/8M	1MPa	2MPa	2.5MPa	3MPa	3.5MPa	4MPa	4.5MPa	5MPa	6.5MPa	8MPa	10MPa	15MPa	(mm)
43	○	2.50	3.54	3.96	4.33	4.68	5.00	5.30	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	1.1
49	○	2.86	4.04	4.52	4.94	5.34	5.71	6.06	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	1.2
56	○	3.22	4.54	5.08	5.56	6.01	6.42	6.81	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	1.2
62	○	3.57	5.05	5.65	6.18	6.68	7.14	7.57	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	1.3
68	○	3.93	5.55	6.21	6.80	7.35	7.85	8.33	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	1.4
74	○	4.29	6.06	6.78	7.42	8.01	8.56	9.09	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	1.4
80	○	4.65	6.56	7.35	8.04	8.68	9.28	9.85	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	1.5
87	○	5.00	7.07	7.91	8.66	9.35	10.0	10.6	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	1.6
93	○	5.36	7.58	8.48	9.28	10.0	10.7	11.4	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	1.6
99	○	5.72	8.08	9.04	9.89	10.7	11.4	12.1	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	1.7
111	○	6.43	9.09	10.2	11.1	12.0	12.9	13.6	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	1.8
124	○	7.15	10.1	11.3	12.4	13.4	14.3	15.1	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	1.9
136	○	7.85	11.1	12.4	13.6	14.7	15.7	16.7	17.6	20.0	22.2	24.8	30.4	2.0
148	○	8.57	12.1	13.6	14.8	16.0	17.1	18.2	19.2	21.8	24.2	27.1	33.2	2.0
161	○	9.28	13.1	14.7	16.1	17.4	18.6	19.7	20.8	23.7	26.2	29.3	35.9	2.1
173	○	9.99	14.1	15.8	17.3	18.7	20.0	21.2	22.4	25.5	28.3	31.6	38.7	2.2
186	○	10.7	15.2	16.9	18.6	20.0	21.4	22.7	24.0	27.3	30.3	33.9	41.5	2.3
198	○	11.4	16.2	18.1	19.8	21.4	22.8	24.2	25.5	29.1	32.3	36.1	44.2	2.4
210	○	12.1	17.2	19.2	21.0	22.7	24.3	25.7	27.1	30.9	34.3	38.4	47.0	2.4

ハイレバーコックN-6


106

特徴
1. 業界初の最高使用圧力が驚異の6.0MPaです。
2. 新型ストップ機構で片手で簡単に操作ができます。
3. 本体は金属本体(真鍮製)で耐久性抜群です。さらに消耗品の交換が簡単です。

ストップ機構付

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
106	1139100	ハイレバーコックN-6(G1/4)	8,600	9,460

最少数量：1梱包(10ヶ)単位

内部はオール金属製で耐久力抜群

開放

止水

洗浄ノズルMSF-09RK

全長:460m/m
重量:300g

107




108


全長:37m/m
重量:23g

ストップ機構付(MSF-09RK)

107	4726500	洗浄ノズルレバーコック付 MSF-09RK	15,300	16,830
108	1269000	エアコン洗浄ノズル MSF R1/8	3,800	4,180

最高使用圧力　3.0MPa

洗浄ノズルレバーコック付 性能表 (孔径φ0.9) 取付ねじG1/4
エアコン洗浄ノズル 性能表 (孔径φ0.9) 取付ねじR1/8

圧力(MPa)	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	1.1	1.3




エアコン洗浄用コック

109

全長:175m/m
重量:200g

ストップ機構付

109	1137600	エアコン洗浄用コック(G1/4)	8,000	8,800

フレキチューブ

全長:200m/m　110　G1/4雌×G1/4雄
重量:96g

全長:256m/m　111　G1/4雌×Rc1/8雌
重量:107.2g

110	1269100	フレキチューブ200L G1/4タイプ	7,600	8,360
111	1269200	フレキチューブ256L Rc1/8タイプ	7,800	8,580

適正圧力　1.5MPa


フレキチューブ200L G1/4タイプ
(フリーノズル1頭口別売)


フレキチューブ256L Rc1/8タイプ
(エアコン洗浄ノズル別売)

高圧用
アクセサリー
動画

スイーベルジョイント

112

113

114

115

116

117


	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
112	7146900	スイーベルジョイント SKL-30 1/4	8,000	8,800
	7147000	スイーベルジョイント SKL-30 3/8	9,400	10,340
	7147100	スイーベルジョイント SKL-30 1/2	12,600	13,860
113	7147200	スイーベルジョイント SKL-31 1/4	6,600	7,260
	7147300	スイーベルジョイント SKL-31 3/8	8,000	8,800
	7147400	スイーベルジョイント SKL-31 1/2	10,400	11,440
114	7147500	スイーベルジョイント SKL-32 1/4	6,600	7,260
	7147600	スイーベルジョイント SKL-32 3/8	8,000	8,800
	7147700	スイーベルジョイント SKL-32 1/2	10,400	11,440
115	7147800	スイーベルジョイント SKL-33 1/4	6,600	7,260
	7147900	スイーベルジョイント SKL-33 3/8	8,000	8,800
	7148000	スイーベルジョイント SKL-33 1/2	10,400	11,440
116	7148100	スイーベルジョイント SKL-34 1/4	6,600	7,260
	7148200	スイーベルジョイント SKL-34 3/8	8,000	8,800
	7148300	スイーベルジョイント SKL-34 1/2	10,400	11,440
117	7148400	スイーベルジョイント SKL-35 1/4	8,000	8,800
	7148500	スイーベルジョイント SKL-35 3/8	9,400	10,340
	7148600	スイーベルジョイント SKL-35 1/2	12,600	13,860

(巻取機用)(高圧ホース用)(20.6MPa)　　最少数量：1箱(10個)単位

スピンジョイント

全長:64m/m
重量:126g

全長:70m/m
重量:156g


シート

シート

シート

118

119

120


全長:78m/m
重量:273g

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
118	2417700	**1/4スピンジョイント**(G1/4)	8,100	8,910
	5211600	1/4スピンジョイント用シート		
119	2417800	**3/8スピンジョイント**(G3/8)	9,200	10,120
	5211700	3/8スピンジョイント用シート		
120	2417900	**1/2スピンジョイント**(G1/2)	12,900	14,190
	5211800	1/2スピンジョイント用シート		

(ステンレス製)(高圧ホース用より戻し金具)
(15.0MPa迄用)　　最少数量：1箱(10個)単位

高圧カプラー

(ソケット)=S　(プラグ)=P



MS×FP
121



FS×FP
122



MS×MP
123



FS×MP
124

記号表示組合せ
オスねじ→M
メスねじ→F　} ねじ区分
ソケット→S
プ ラ グ→P　} 接手区分

	コード番号	高圧カプラー(SUS-304製)R、Rcねじ	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
121	7113000	**1/4MS×FPカプラー**	8,170	8,987
	7114000	**1/4FS×FPカプラー**	8,170	8,987
	7115000	**1/4MS×MPカプラー**	8,290	9,119
	7116000	**1/4FS×MPカプラー**	8,290	9,119
	7108300	1/4MP　(プラグオスねじ)		
	7108400	1/4FP　(プラグメスねじ)		
	7117000	1/4MS (ソケットオスねじ)		
	7118000	1/4FS　(ソケットメスねじ)		
	3112100	1/4FS,MS用Oリング(1516-9)		
	7119000	**3/8MS×FPカプラー**	9,760	10,736
122	7120000	**3/8FS×FPカプラー**	9,760	10,736
	7121000	**3/8MS×MPカプラー**	9,760	10,736
	7122000	**3/8FS×MPカプラー**	9,760	10,736
	7108900	3/8MP　(プラグオスねじ)		
	7109000	3/8FP　(プラグメスねじ)		
	7123000	3/8MS (ソケットオスねじ)		
	7124000	3/8FS　(ソケットメスねじ)		
	3101600	3/8FS,MS用Oリング(1516-11)		
	7125000	**1/2MS×FPカプラー**	14,300	15,730
	7126000	**1/2FS×FPカプラー**	14,300	15,730
123	7127000	**1/2MS×MPカプラー**	14,300	15,730
124	7128000	**1/2FS×MPカプラー**	14,300	15,730
	7109500	1/2MP　(プラグオスねじ)		
	7109600	1/2FP　(プラグメスねじ)		
	7129000	1/2MS (ソケットオスねじ)		
	7130000	1/2FS　(ソケットメスねじ)		
	3101800	1/2FS,MS用Oリング(1516-14)		

(ステンレス製)(圧力15.0MPa迄耐圧試験済)　　最少数量：1箱(10個)単位

高圧用アクセサリー

真鍮製 洗管ノズル(中圧用)

125

126

サイズ	全長(m/m)	重量(g)	外径
1/4	28	33.5	φ20
3/8	35	62.5	φ25
1/2	48	108.5	φ28

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1222000	洗管ノズルG1/4×φ0.8×6孔	1,700	1,870
125	1261200	洗管ノズルG1/4×φ1.0×6孔	1,700	1,870
126	1222100	洗管ノズルG3/8×φ1.0×6孔	2,200	2,420
	1261400	洗管ノズルG3/8×φ1.2×6孔	2,200	2,420
	1222200	洗管ノズルG1/2×φ1.0×6孔	2,700	2,970
	1261600	洗管ノズルG1/2×φ1.2×6孔	2,700	2,970

最少数量：1梱包(10個)単位

特徴 下水管等の配管内部の洗浄に動力噴霧機で加圧しホースの先端に取付け
コックを開くと自力で配管内部を洗浄しながら突入していきます。
(吐出量計算=0.66×(孔径)^2×孔数×$\sqrt{圧力}$×0.55
後方45°に噴射します。

ステンレス製 洗管ノズル(高圧用)

オリフィス取付け
六角レンチ2.5使用

全長:32.5m/m
重量:42.5g
外径:φ22

127
1/4噴霧角 後方35°

全長:39.0m/m
重量:85.0g
外径:φ28

128
3/8噴霧角 後方30°

全長:43.0m/m
重量:122.5g
外径:φ32

129
1/2噴霧角 後方35°

127	1261700	洗管ノズルG1/4本体のみ(後方5孔,前方1孔)	8,100	8,910
128	1261800	洗管ノズルG3/8本体のみ(後方6孔,前方1孔)	10,100	11,110
129	1261900	洗管ノズルG1/2本体のみ(後方6孔,前方1孔)	10,800	11,880

水量に応じてオリフィスをご指定ください。　最少数量：1梱包(10個)単位

特徴 ステンレス製洗管ノズルで、オリフィスを交換することで任意に水量を決め
る事ができます。
自力で配管内部を洗浄しながら突入していきます。

	1262000	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ0.6		
	1262100	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ0.7		
	1262200	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ0.8		
	1262300	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ0.9		
130	1262400	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.0		
	1262500	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.1		
	1262600	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.2		
	1262700	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.3		
	1262800	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.4		
	1262900	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.5		
	1263000	ステンレス洗管ノズル用オリフィスφ1.6		
131	1263100	ステンレス洗管ノズル用オリフィス無孔		

最少数量：1梱包(10個)単位

流量表

孔　径	孔径別1孔当りの噴量(ℓ/min)							
(φmm)	3MPa	5MPa	7MPa	10MPa	15MPa	20MPa	25MPa	30MPa
0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3
0.7	1.0	1.3	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1
0.8	1.3	1.7	2.0	2.3	2.9	3.3	3.7	4.1
0.9	1.6	2.1	2.5	3.0	3.6	4.2	4.7	5.1
1.0	2.0	2.6	3.1	3.7	4.5	5.2	5.8	6.4
1.2	2.9	3.7	4.4	5.3	6.5	7.5	8.3	9.1
1.5	4.5	5.8	6.9	8.2	10.1	11.7	13.0	14.3
2.0	8.0	10.4	12.3	14.7	18.0	20.7	23.2	25.4

130

131

特殊ノズル

特殊ノズル
噴霧動画

松喰スライドノズルMS-2800型

132

MS-2800
のびるノズル
全長:縮1,600m/m
伸2,800m/m
重量:1,600g

噴霧パターン: **直射** 用途: **松喰い虫、アメシロ、その他立木の防除。松喰虫等の森林防除の高立木に最適**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
132	1129600	松喰スライドノズルMS-2800(G1/2)	28,700	31,570
	1104501	主噴口チップ(セラミックφ4.7)(Oリング付)		
	3109600	スライド部Oリング(S-14)		
	1102301	オプションチップ(セラミックφ3.0)Oリング付		
	1102401	オプションチップ(セラミックφ3.3)Oリング付		
	1105801	オプションチップ(セラミックφ3.5)Oリング付		
	1105901	オプションチップ(セラミックφ4.0)Oリング付		
	1104401	オプションチップ(セラミックφ4.2)Oリング付		

最少数量：1梱包(3本)単位

※使用時は先端パイプを一杯まで伸ばしきり必ずロックして御使用下さい。

形式:スライド式

MS-2800型 性能表
(孔径φ4.7セラミック) 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	2.0
水量(ℓ/min)	64.0
到達距離(m)	25.0

オプションチップ 性能表

圧力(MPa)	2.0				
孔径(φ)	3.0	3.3	3.5	4.0	4.2
水量(ℓ/min)	26.6	31.1	35.1	45.1	50.1

ジベ処理専用ノズル

133	1228100	ジベ用1頭口 (G1/4)	9,800	10,780
	1228101	ジベ用1頭口パイプのみ (G1/4)	3,500	3,850
134	1228200	ジベ用2頭口 (G1/4)	11,000	12,100
	1228201	ジベ用2頭口パイプのみ (G1/4)	4,800	5,280

最少数量：1梱包(10本)単位

133
全長:515m/m
重量:260g

134
全長:515m/m
重量:265g



ジベ1頭口 噴口部

ジベ2頭口 噴口部

ジベ用1頭口 性能表 (孔径φ0.4) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	0.16	0.23	0.25	0.29

ジベ用2頭口 性能表 (孔径φ0.4) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	0.30	0.36	0.44	0.46

ホルモン剤専用スプレー

135	1236900	GTノズル完備品(ホース付)	11,800	12,980

最少数量：1梱包(10本)単位

135
全長:290m/m
重量:220g
(ホース1m)

GTスプレー 噴口部

GTスプレー 性能表 (孔径φ0.4)

圧力(MPa)	0.1	0.2
水量(ℓ/min)	0.040	0.052

特殊ノズル

ニュースプレーカート10BW

(一輪・二輪兼用型)

ストップ機構付

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
136	1226900	ニュースプレーカート10BW-1(車輪大)(G1/4)	100,000	110,000

最少数量：1梱包(1台)単位

ニュースプレーカート10BW-1(車輪大型) 取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	1.5	2.0	2.5	噴板ワイド
水　量(ℓ/min)	13.0	15.0	17.0	1-15×10個

特徴 作物に合わせて噴管が自由に上下すると共に、各々の噴口が任意にストップ出来る様になっています。又両サイド8頭口使用でも使用できます。
又一輪車、二輪車に自由に取替出来、作物に応じた噴管の設定がワンタッチに対応します。

菊用スプレーカート

137	1227000	菊用カート(G1/4)	95,000	104,500

最少数量：1梱包(1台)単位

噴板サイズ(ワイド噴板1-08 6個)(側面)
(中噴口φ0.9 2個)(上部)

菊用スプレーカート 性能表

圧　力(MPa)	1.5	2.0	2.5
水　量(ℓ/min)	9.6	11.1	12.8

菊下葉落しノズル

ストップ機構付

138	1256900	菊下葉落しノズル(G1/4)	42,000	46,200
	1115600	菊下葉落しノズル用回転ノズルMS型(045)		

最高使用圧力　3.0MPa

全長:1,050㎜
重量:790g

菊下葉落しノズル 性能表 (孔径φ1.3) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	3.57	5.05	5.65	6.18

あらいくん〔野菜洗い機〕

139	1226700	あらいくん〔野菜洗い機〕(G3/8)	135,000	148,500

最少数量：1梱包(1台)単位

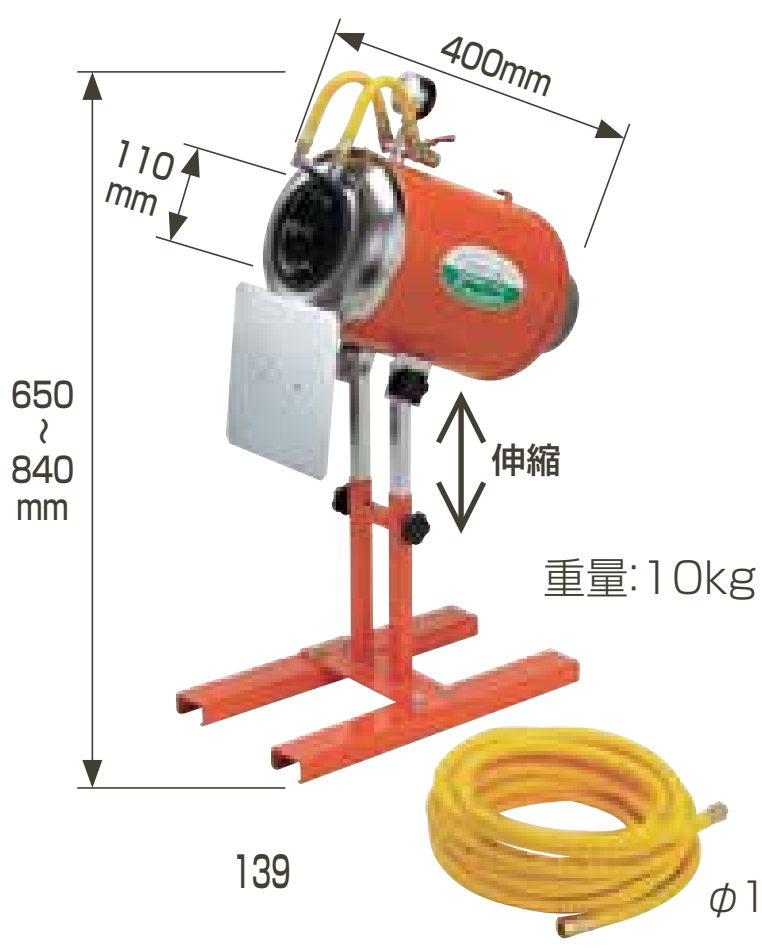

φ10×10mホース男×女付

特徴 動力噴霧機に接続し加圧しますと中央円筒の開口部より内部に取付けたノズルから中芯部に向って勢いよく噴射されると同時に、ベンチュリーの作用で開口部より空気が吸い込まれるため、洗浄する野菜を投入口に適宜もって行きますと、センターに向け吸い込まれ圧力水とベンチュリー効果で急速に洗浄され高能率を発揮します。
尚、洗う野菜類(ネギ、カブ、人参、ゴボウ、その他)により洗浄効率の良い圧力を任意に調節出来るようにメーターを見ながら手元で調節出来ます。
(特許2件取得)

あらいくん 性能表 取付ねじG3/8

圧　力(MPa)	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	噴口孔径(セラミック)
水　量(ℓ/min)	18.4	20.7	22.0	φ1.0×8個

タバコアーチ噴口

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
140	1228000	**タバコアーチ噴口**(G1/4)	14,600	16,060
	1204002	噴管用アーチのみ		
	1204001	噴管一式のみ		

最少数量：1梱包(10品)単位

組立て方

本ポ初期用
(エルボ連結)

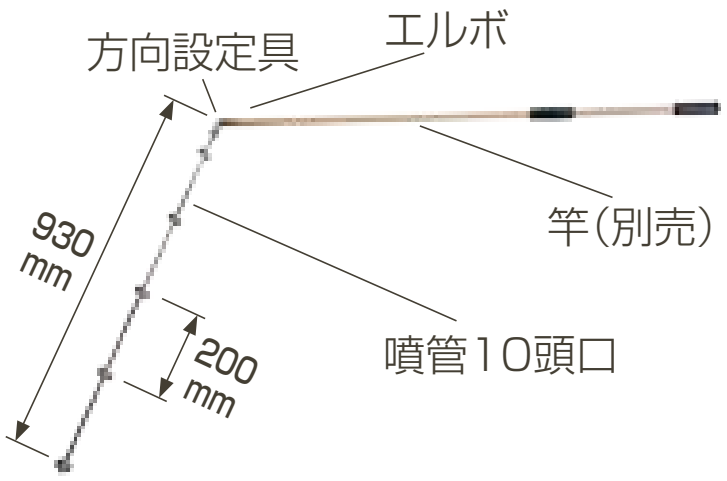

140

発蕾以降用
(アーチ連結)

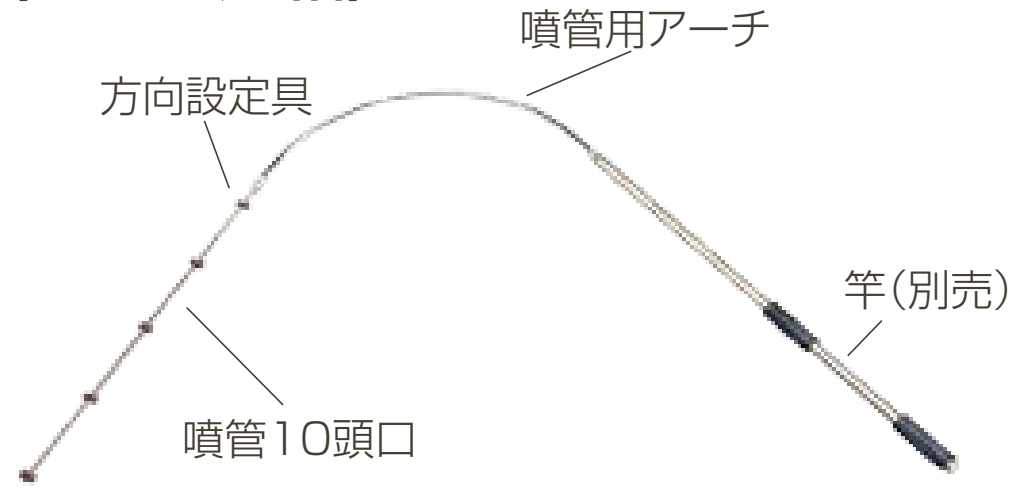

タバコ噴口

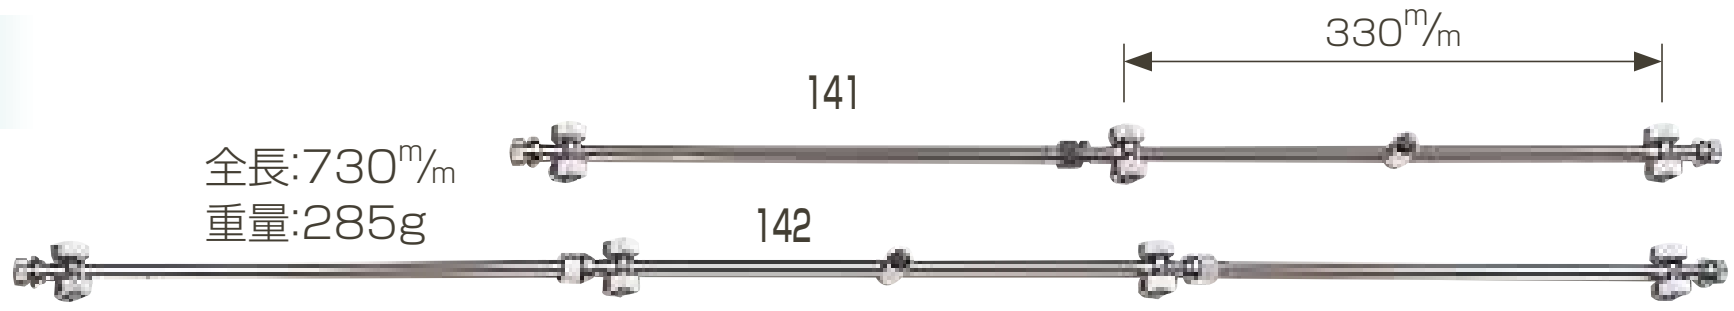

全長:1,060m/m
重量:390g

全長:730m/m
重量:285g

141	1244000	**タバコワイド6頭口**(G1/4)	10,320	11,352
142	1244100	**タバコワイド8頭口**(G1/4)	14,150	15,565

最高使用圧力　2.5MPa

最少数量：1梱包(10本)単位

性能表(噴板1−10付)

品名/圧力 MPa	1.5	2.0	2.5
タバコワイド6頭口(ℓ/min)	5.3	6.20	6.95
タバコワイド8頭口(ℓ/min)	7.3	8.25	9.58

タバコ腋芽抑制剤専用ノズル

(伸縮自在型)
(フッ素パッキン使用)

143	1115500	**コンタクト専用スライドノズル**(G1/4)	14,850	16,335
	1108901	散水噴板		
	1108902	散水噴板用パッキン(噴板押え)		
	1108903	先端キャップ		

最高使用圧力　0.5MPa

最少数量：1梱包(10本)単位

性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.2	0.3	0.4	0.5
水量(ℓ/min)	1.8	2.2	2.6	3.0

143
全長:縮600m/m 伸900m/m
重量:280g

用途: **畜鶏舎の消毒。**

発泡ノズル



全長:230m/m
重量:236.6g

144



145

標準品　狭角スプレー

標準品

狭角スプレー

144	1130900	**発泡ノズル** AST-10　(G1/4)	22,200	24,420
145	1130901	発泡ノズル AST-10用狭角スプレーチップ(G1/4)		

最高使用圧力　3.0MPa

AST-10 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	2.0
水量(ℓ/min)	10.0

ストップ機構付　用途: **畜鶏舎の消毒。**

146	1131700	**ピストル型発泡ノズル**HPP-10(G1/4)	29,000	31,900

最高使用圧力　3.0MPa

HPP-10 性能表 (標準ノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	6.5	7.5
到達距離(m)	4	4.5

HPP-10 性能表 (少量タイプノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	4.8	5.8
到達距離(m)	4	4.5

特徴　泡状散布の為、病原体への接触時間が延長されます。
アルミ製で軽量なので長時間の作業にも疲れません。

ストップ機構付　用途: **畜鶏舎の消毒。**

147	1137500	**ピストル型発泡ノズル**HPP-S(G1/4)	29,000	31,900

最高使用圧力　3.0MPa

HPP-S 性能表 (超少量タイプノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	1.3	1.7	2.0
到達距離(m)	2.5	3.0	3.5

146
全長:400m/m
重量:458.4g

147
全長:310m/m
重量:475g

ハイワイヤートマト用スプレーカート

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **扇型** 用途: **立木野菜、立木果樹等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
148	1230400	ハイワイヤートマト用スプレーカート(G3/8orG1/4)	288,000	316,800

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

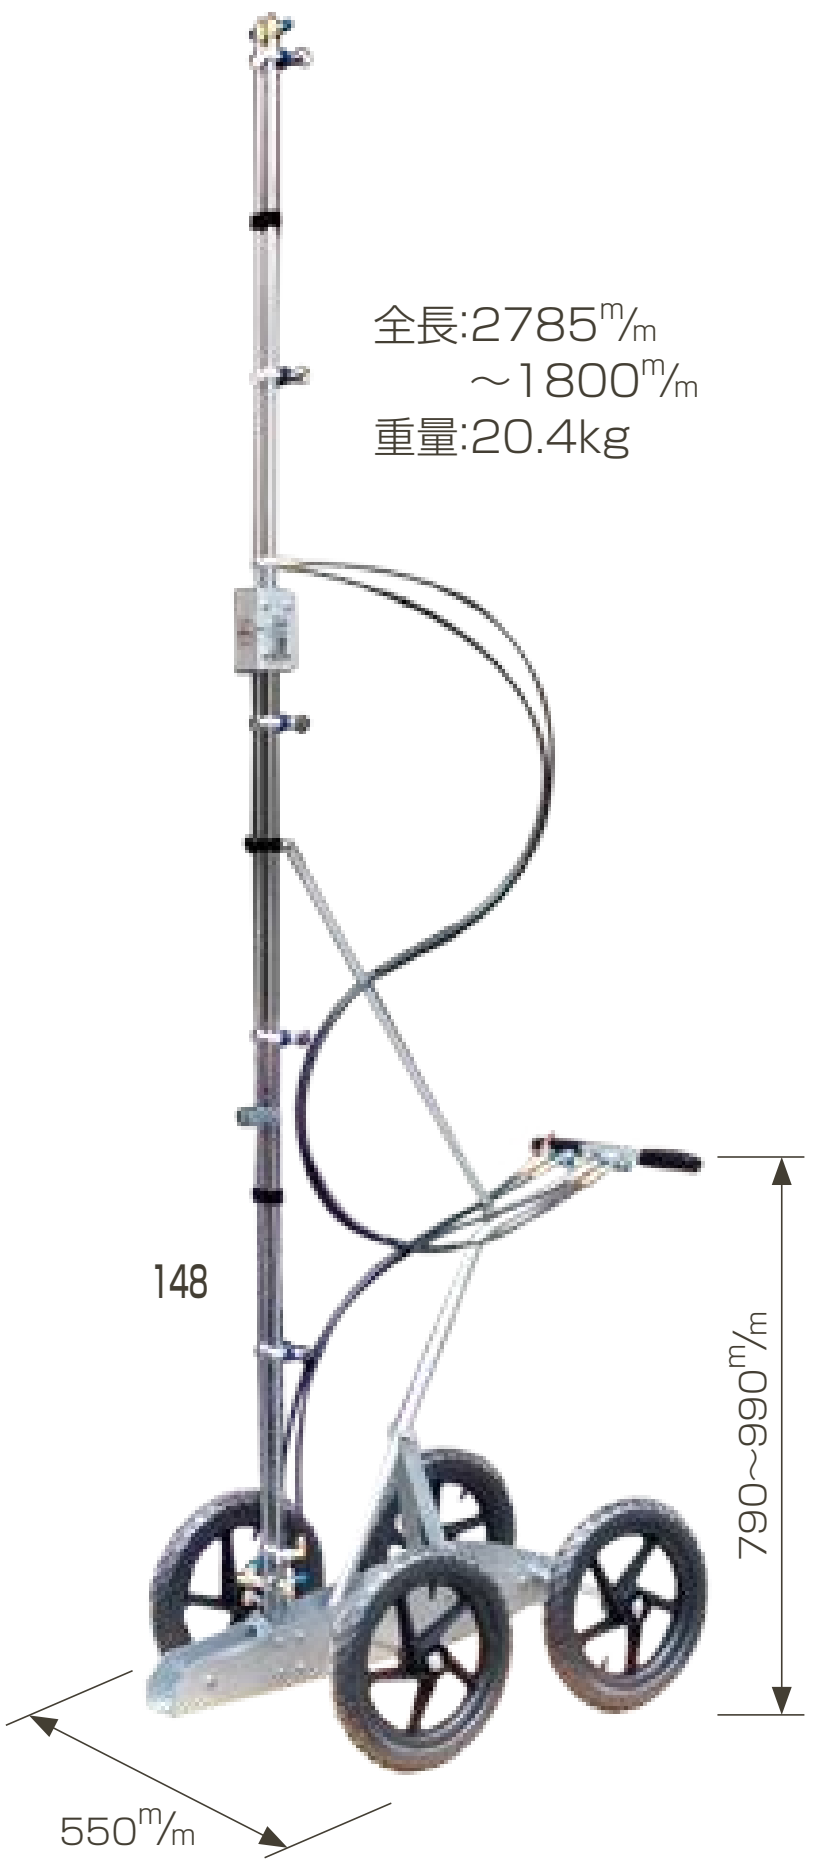


下段のみ使用時(折り畳み時)


噴口部

ハイワイヤートマト用スプレーカート 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

上段噴霧時水量(4頭口)

圧力(MPa)	1.0	2.0	3.0
水量(ℓ/min)	2.8	3.8	5.0

下段噴霧時水量(6頭口)

圧力(MPa)	1.0	2.0	3.0
水量(ℓ/min)	4.1	5.8	7.5

特徴
1. 低重心で安定感のある大型四輪で操作性アップしました。
2. 扇型ノズルで角度自在調整により葉裏散布が可能です。
3. 噴霧口ストップ機能付(止水)で成長に合わせ無駄なく散布できます。
4. 左右の噴霧管はバルブ操作により片側散布も可能です。
5. 上段パイプ、下段パイプが折り畳み式で成長に合わせて全高2785mmと1800mmに調節出来ます。
6. 上下左右の散布もバルブ操作で可能です。

スプレーバギー8(エイト)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	1.6/2.2以上	15以上	3.0

ストップ機構付 噴霧パターン: **扇型** 用途: **立木野菜、立木果樹等**

149	1230500	スプレーバギー8(エイト)(G3/8orG1/4)	180,000	198,000

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

スプレーバギー8 性能表 取付ねじG3/8及びG1/4

圧力(MPa)	1.0	2.0	3.0
水量(ℓ/min)	5.5	7.7	10.0

特徴
1. 低重心で安定感のある大型四輪で操作性アップしました。
2. 扇型ノズルで角度自在調整により葉裏散布が可能です。
3. 噴霧口ストップ機能付(止水)で成長に合わせ無駄なく散布できます。
4. 左右の噴霧管はバルブ操作により片側散布も可能です。
5. 噴口部はハイワイヤートマト用スプレーカートと同じです。

サイドターンノズル

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm／PS/rpm)	吸水量(ℓ/min)	最高圧力(MPa)
	動力	2.9/4.0以上	25以上	2.0

特徴
1. 右側噴霧、左側噴霧とワンアクションで切替出来ます。
2. パイプはステンレス製で軽量なので行き帰りと畝の片側ずつ丁寧に消毒出来ます。
3. 散布角度調節が可能で散布ムラが軽減されます。

噴霧パターン: **扇型** 用途: **立木野菜、菊・花**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
150	1138000	**サイドターンノズル4頭口**(G1/4)	30,000	33,000
		握り、バンド(Sカン付)、キャップ		
151	1137900	**サイドターンノズル6頭口**(G1/4)	36,000	39,600
		握り、バンド(Sカン付)、キャップ、自在エルボ90°、アンテナ2頭口 1本		
152	1137700	**サイドターンノズル8頭口**(G1/4)	41,760	45,936
		握り、バンド(Sカン付)、キャップ、自在エルボ90°、分水岐、アンテナ2頭口 2本		

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

150
全長:900m/m
重量:750g

151
全長:950m/m
重量:860g

152
全長:980m/m
重量:970g

灌注竿は別売りです。

サイドターンノズル4頭口 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	5.3	7.5	9.2	10.6

サイドターンノズル6頭口 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	8.1	11.3	14.0	16.1

サイドターンノズル8頭口 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	10.9	14.9	18.1	20.8



握り、バンド(Sカン付)

液肥注入機

全長:930m/m
重量:1,185g

153

液肥と共に空気を注入（酸素補給）し土壌の活性化を図る
“特許”（SDX型）

154

全長:930m/m
重量:1,280g

ストップ機構付 用途: **土壌注入用**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
153	1229900	**ポアーノズル**(液肥注入機)**S型** (G1/4)	26,100	28,710
154	1230100	**ポアーノズル**(液肥注入機)**SDX型**(G1/4)	32,480	35,728
	1314001	S·SDX用先端チップ		
	1314002	S·SDX用ニードル軸		
	1314405	S·SDX用ニードル用Oリング(P-5)(フッ素)		
	1314004	S·SDX用バルブシート(テフロン)		
	1130008	S·SDX用ニードル止めナット(大)		
	1314006	S·SDX用ニードル止めつまみ		
	1314007	S·SDX用深度ストッパー(ボルト付)		
	1314101	SDX用中間ノズル噴板(φ1.7)		
	1314102	SDX用パッキン(フッ素)		
	1314103	SDX用下部パイプ(Oリング付)		
	1314105	SDX用用エヤーバルブ玉3/16		
	1314106	SDX用エヤーバルブスプリング		
	1314107	SDX用エヤーバルブプラグ(Oリング付)		
	1230307	SDX用バルブ弁本体Oリング(P-8)(フッ素)		
	1314109	SDX用バルブ弁本体下Oリング(P-6)(フッ素)		
	1314110	SDX用中間接続Oリング(P-12)(フッ素)		

最高使用圧力 3.0MPa

最少数量：1梱包(10本)単位

SDX型
ワンタッチレバー方式で薬液注入と同時に空気も導入します。

ストップ機構付 用途: **土壌注入用**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
155	1230200	**ポアーノズルNW型**(2連) (G1/4)	43,150	47,465
156	1230300	**ポアーノズルWB型**(間隔調節型)(G1/4)	49,000	53,900

最高使用圧力 3.0MPa

最少数量：1梱包(1本)単位

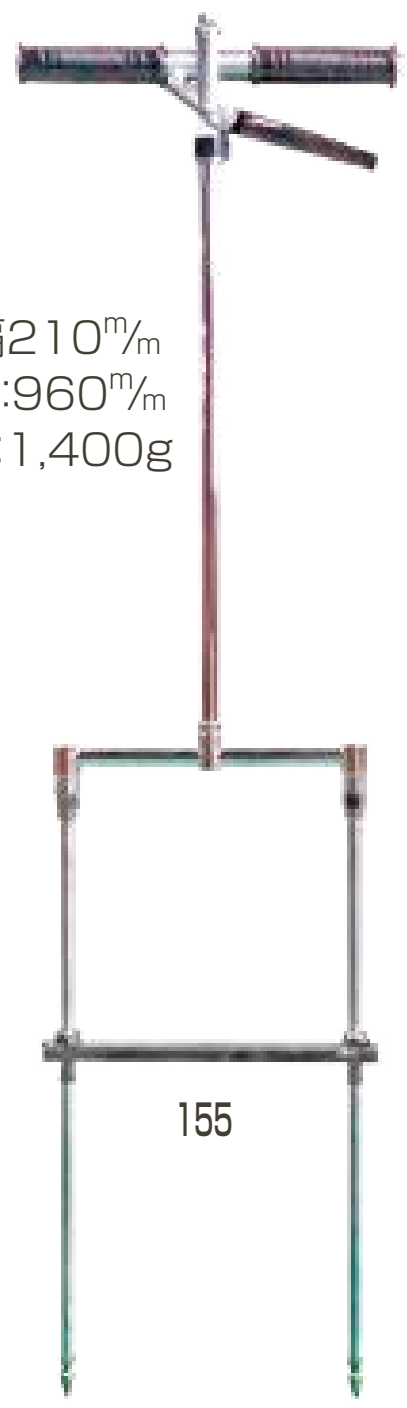

間隔210m/m
全長:960m/m
重量:1,400g

155

調節間隔100～300m/m
全長:970m/m
重量:1,700g

156

S型 性能表 噴口孔径φ2.0×4方向 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水 量(ℓ/min)	17.9	22.2	25.0	28.2	30.5

SDX型 性能表 噴口孔径φ2.0×4方向 (オリフィス孔径φ1.7) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水 量(ℓ/min)	4.6	5.7	6.6	7.1	7.8

NW型 性能表 噴口孔径φ1.3×4方向×2 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水 量(ℓ/min)	13.5	17.0	19.6	21.8	24.4

WB型 性能表 噴口孔径φ2.0×4方向×2 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水 量(ℓ/min)	25.2	29.6	33.9	36.6	39.6

ホルダーベルト・他

ホルダーベルト･他
操作動画

ホルダーベルト

157

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
157	1227100	8.5mmホルダーベルトHDX型(G1/4)	11,850	13,035
	2403901	8.5mm用ホースバランサー一式		
	1227500	10mm用ホルダーベルトA型(G3/8)	13,000	14,300
	2404301	10mm用ホースバランサー一式		

最少数量：1梱包(20個)単位

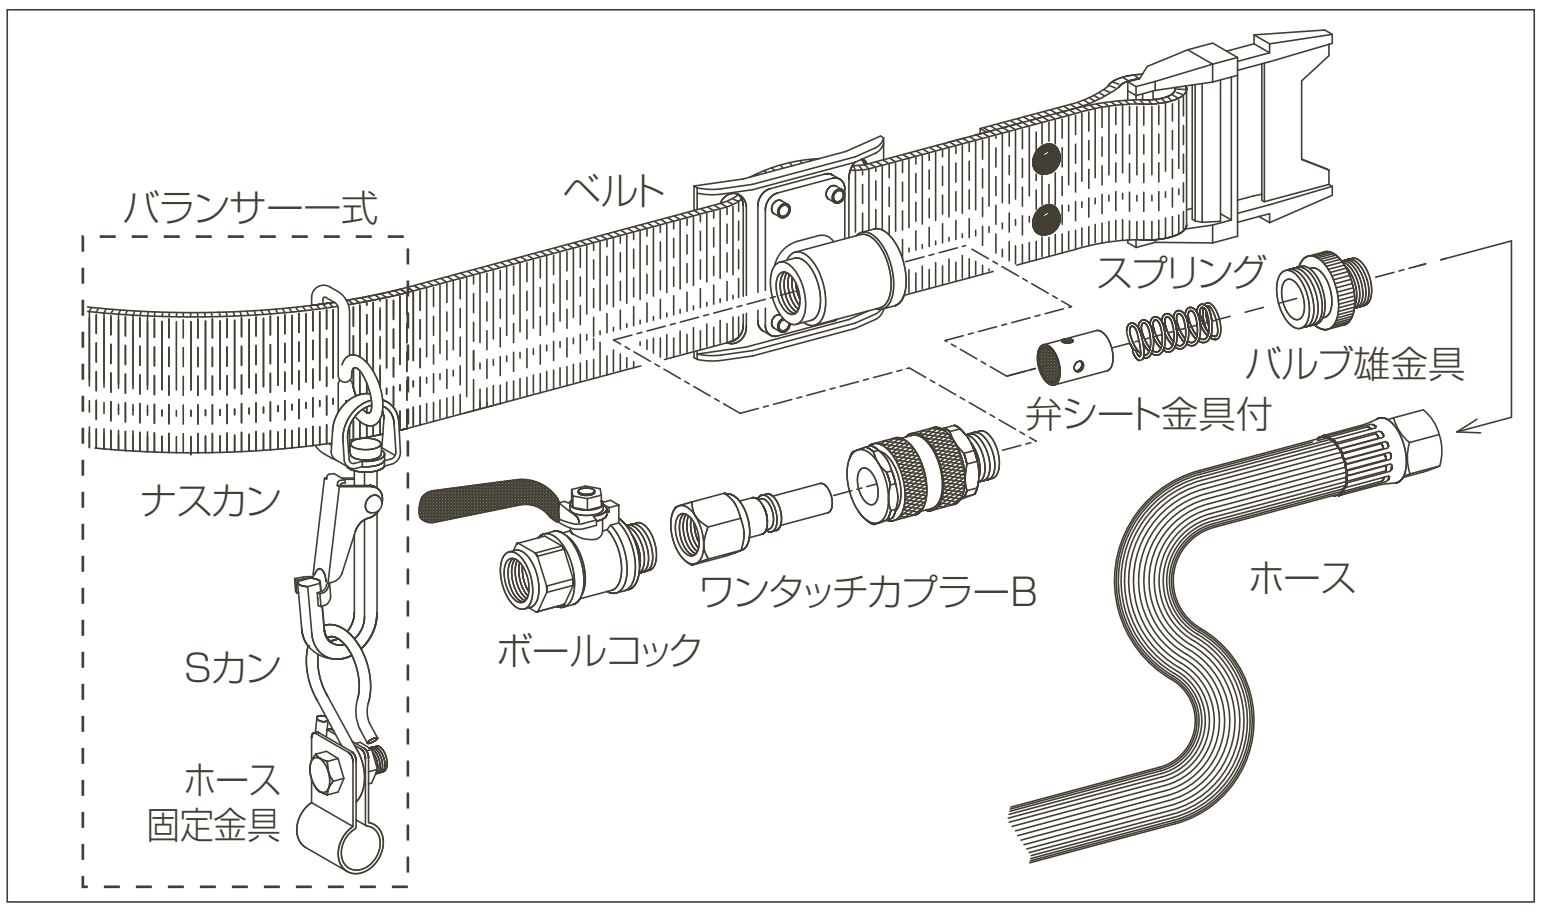

注:HDXベルトサイズは115cmまでです。

ショルダーベルト

158

158	1227600	ショルダーベルト 8.5×1型(1m)　(G1/4)	7,430	8,173
	1227700	ショルダーベルト 10×1型(1m)　(G3/8)	8,630	9,493
	1227800	ショルダーベルト 8.5×1.5型(1.5m)(G1/4)	8,500	9,350
	1227900	ショルダーベルト 10×1.5型(1.5m)(G3/8)	9,240	10,164

最少数量：1梱包(20個)単位

バックベルト

159	1137400	バックベルト	4,060	4,466

特徴
1. 背中でホースを引っ張るので両手が空きます。
2. 1人でも楽にホースを引きながら散布作業が出来ます。
3. ホースは7.5mm～13mmまで使えます。

159

ホースの通し方

DL型新鉄砲ノズル

160 全長:840m/m
重量:605g

161

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
160	1152700	DL新鉄砲ノズル (G1/4)	11,600	12,760
161	1152701	新鉄砲ノズル用DL噴口(噴板、PK付)		

DL新鉄砲ノズル 性能表 (孔径φ2.0) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	7.2	8.1	9.1	10.0
	噴霧状	4.2	4.8	5.4	5.9
到達距離(m)	棒　状	10.0	10.5	10.5	11.0
	噴霧状	3.0	3.5	3.5	3.5



DL型ミニ鉄砲ノズル



162 全長:720m/m
重量:460g

163

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
162	1152800	DLミニ鉄砲ノズル (G1/4)	9,800	10,780
163	1152801	ミニ鉄砲ノズル用DL噴口(噴板、PK付)		

DLミニ鉄砲ノズル 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	6.2	7.3	8.3	9.1
	噴霧状	2.8	3.3	3.6	4.0
到達距離(m)	棒　状	9.0	9.5	10.0	10.5
	噴霧状	2.5	3.0	3.5	3.5



DL型ミニ遠距離鉄砲

164



全長:770m/m
重量:700g

165

ストップ機構付 噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **果樹全般、水田、立木野菜、洗浄**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
164	1131100	DLミニ遠距離鉄砲ノズル(G3/8orG1/4)	17,500	19,250
165	1131101	ミニ遠距離鉄砲用DL噴口(Oリング付)		

DLミニ遠距離鉄砲 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	14.0	16.3	18.0	18.8
	噴霧状	6.7	7.8	8.7	9.5
到達距離(m)	棒　状	10.5	11.0	12.0	13.0
	噴霧状	3.5	4.0	4.5	5.0



DL型超遠距離鉄砲ノズル



166 全長:1,080m/m
重量:865g

167

噴霧パターン: **直射/円錐** 用途: **松喰虫防除、街路樹・ゴルフ場、植木、高所洗浄・環境衛生等**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
166	1131200	DL超遠距離鉄砲ノズル(G3/8orG1/4)	19,300	21,230
167	1131201	超遠距離鉄砲用DL噴口(Oリング付)		

DL超遠距離鉄砲 性能表 (孔径φ3.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒　状	27.2	32.0	37.0	41.0
	噴霧状	9.0	10.4	11.6	12.6
到達距離(m)	棒　状	14.5	15.5	16.0	16.5
	噴霧状	4.5	5.0	5.5	6.0



DL型ピストル噴口

168 全長:360m/m
重量:540g

169

ストップ機構付 噴霧パターン: 直射/円錐 用途: 果樹全般、平面野菜、立木野菜、洗浄全般、環境衛生

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
168	1131000	DLピストル噴口ALD	(G1/4)	17,500	19,250
169	1131001	ピストルALD用DL噴口(Oリング付)			

DLピストルALD 性能表 (孔径φ2.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	13.0	15.0	16.8	18.4
	噴霧状	6.4	7.4	8.3	9.0
到達距離(m)	棒 状	10.5	11.0	11.5	12.0
	噴霧状	3.5	3.5	4.0	4.0

170 全長:185m/m
重量:475g

171

ストップ機構付 噴霧パターン: 直射/円錐 用途: 果樹全般、そ菜、庭園等の防除

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
170	1152500	DLピストル噴口FS-1	(G1/4)	15,500	17,050
	1152600	DLピストル噴口FL-1	(G1/4)	17,400	19,140
171	1152601	FS･FL用DL噴口(噴板、Oリング、パッキン付)			

DLピストルFS-1,FL-1 性能表 (孔径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	6.1	7.0	7.7	8.5
	噴霧状	3.5	4.1	4.5	4.9
到達距離(m)	棒 状	9.0	9.0	9.3	9.6
	噴霧状	3.0	3.5	4.0	4.0

ドリフト低減ノズル 2

背負い動噴用1頭口･2頭口

172 全長:56m/m
重量:18g

173 全長:94m/m
重量:34g

174 全長:56m/m
重量:18g

175 全長:94m/m
重量:34g

噴霧パターン: 扇型 用途: 果樹全般、平面野菜、立木野菜、ハウス

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
172	1151800	背負い動噴用DL1頭口0.9	(G1/4)	1,430	1,573
173	1151900	背負い動噴用DLタテ2頭口0.9	(G1/4)	2,480	2,728
174	1154100	背負い動噴用DL1頭口1.0	(G1/4)	1,430	1,573
175	1152100	背負い動噴用DLタテ2頭口1.0	(G1/4)	2,500	2,750

DL1頭口0.9 性能表 (オリフィス孔径φ0.9) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	1.3	1.55

DLタテ2頭口0.9 性能表 (オリフィス孔径φ0.9) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	2.6	3.1

DL1頭口1.0 性能表 (オリフィス孔径φ1.0) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	1.5	1.9

DLタテ2頭口1.0 性能表 (オリフィス孔径φ1.0) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	3.1	3.8

特徴
ドリフト低減用として開発された背負い動噴用です。
扇型パターンで均一性に優れ、カスケードタイプのポンプにもプランジャー式ポンプにも使用出来ます。
粒子径も圧力1.5MPa時200ミクロン以上ありドリフト低減ノズルとしては最適です。

DL粗粒子1頭口･2頭口

176 全長:40m/m
重量:15g

177 全長:80m/m
重量:27g

噴霧パターン: 円錐 用途: 果樹全般、平面野菜、立木野菜、ハウス

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
176	1152300	DL粗粒子L1頭口(C)	(G1/4)	1,100	1,210
177	1152400	DL粗粒子タテ2頭口(C)	(G1/4)	1,800	1,980

DL粗粒子L1頭口C 性能表 (オリフィス孔径φ0.8) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	1.0	1.2

DL粗粒子タテ2頭口C 性能表 (オリフィス孔径φ0.8) 取付ねじG1/4

圧 力(MPa)	1.0	1.5
水 量(ℓ/min)	2.0	2.4

DL丸型噴口(六角ステ入)

178

179

DL小噴口頭中子
(実用新案出願中)
オリフィス孔径:φ0.9

噴霧パターン: **円錐** 用途: **平面野菜、立木野菜、ハウス**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1151300	**DL丸型3頭口**(六角ステ入) (G1/4)	3,480	3,828
	1151400	**DL丸型4頭口**(六角ステ入) (G1/4)	4,140	4,554
178	1151500	**DL丸型5頭口**(六角ステ入) (G1/4)	4,850	5,335
	1151600	**DL丸型7頭口**(六角ステ入) (G1/4)	6,360	6,996
	1151700	**DL丸型10頭口**(六角ステ入) (G1/4)	8,600	9,460
179	1150900	DL小六角 頭 中子		
	1150901	DL小六角 頭 のみ		

品 名		DL丸型3頭口	DL丸型4頭口	DL丸型5頭口	DL丸型7頭口	DL丸型10頭口
外径×内径(mm)/質量(g)		51×36/85	55×40/102	68×53/124	78×63/160	91×76/215
水量(ℓ/min)	1.5MPa	2.2	3.0	3.5	5.0	7.0



DL丸型噴口(換板式)

180

181

換板式タイプ
(実用新案出願中)
オリフィス孔径:φ0.7

噴霧パターン: **円錐** 用途: **平面野菜、立木野菜、ハウス**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1150100	**DL丸型3頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	3,230	3,553
	1150200	**DL丸型4頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	3,920	4,312
180	1150300	**DL丸型5頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	4,560	5,016
	1150400	**DL丸型7頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	5,730	6,303
	1150500	**DL丸型10頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	7,590	8,349
181	1150301	換板式(13.5mm)用DL噴口		

品 名		DL丸型3頭口	DL丸型4頭口	DL丸型5頭口	DL丸型7頭口	DL丸型10頭口
外径×内径(mm)/質量(g)		68×53/90	68×53/105	78×63/125	91×76/160	111×97/215
水量(ℓ/min)	1.5MPa	2.0	2.7	3.4	4.8	6.8

DLスズラン噴口(六角ステ入)

182

183

180mm

噴霧パターン: **円錐** 用途: **平面野菜、立木野菜、ハウス**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
182	1151000	**DLスズラン長5頭口**(六角ステ入)(G1/4)	6,150	6,765
183	1151100	**DLスズラン長7頭口**(六角ステ入)(G1/4)	8,450	9,295
	1151200	**DLスズラン長10頭口**(六角ステ入)(G1/4)	12,300	13,530

DL小噴口頭中子
(実用新案出願中)
オリフィス孔径:φ0.9

品 名		DL長5頭口	DL長7頭口	DL長10頭口
全長(mm)/質量(g)		780/212	1145/295	1680/420
水量(ℓ/min)	1.5MPa	3.5	5.0	7.0

DLスズラン噴口(換板式)

184

185

180mm

噴霧パターン: **円錐** 用途: **平面野菜、立木野菜、ハウス**

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
184	1150600	**DLスズラン長5頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	5,400	5,940
185	1150700	**DLスズラン長7頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	7,250	7,975
	1150800	**DLスズラン長10頭口**(換板式φ13.5) (G1/4)	9,850	10,835

換板式タイプ
(実用新案出願中)
オリフィス孔径:φ0.7

品 名		DL長5頭口	DL長7頭口	DL長10頭口
全長(mm)/質量(g)		780/200	1145/280	1680/400
水量(ℓ/min)	1.5MPa	3.4	4.8	6.8



除草剤専用ノズル

使用除草剤により選定して下さい。

除草剤専用
ノズル
噴霧動画

除草剤専用噴口(発泡式)永田のラウンド25L

〔10アール当り25ℓ散布用〕


186


187


188


189


190


191


192


193

194

230m/m

195

230m/m

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
186	1231100	ラウンド25LA-1(人力用)(赤)P.P製(G1/4)	1,050	1,155
187	1231200	ラウンド25LA-1(人力用)(赤)㊋(G1/4)	1,600	1,760
188	1106201	25LA用噴口ヘッド(赤)		
189	1106202	25LA用噴口キャップ(樹脂)(青)		
190	1106203	25LA用オリフィス(赤)(完)(Oリング付)		
	1106205	25LA用エルボ㊋		
	1106206	25LA用コシ網		
	1106207	25LA用パッキン		
191	1231300	ラウンド25LA-2(人力用)(赤)P.P製(G1/4)	1,950	2,145
	1231400	ラウンド25LA-2(人力用)(赤)㊋(G1/4)	3,500	3,850
	1133300	ラウンド25LB-1(動力用)(青)P.P製(G1/4)	1,050	1,155
192	1224000	ラウンド25LB-2(動力用)(青)P.P製(G1/4)	1,950	2,145
193	1231500	ラウンド25LB-1(動力用)(青)㊋(G1/4)	1,700	1,870
194	1231600	ラウンド25LB-2(動力用)(青) (G1/4)	3,580	3,938
195	1231700	ラウンド25LB-3(動力用)(青) (G1/4)	4,240	4,664
	1231800	ラウンド25LB-4(動力用)(青) (G1/4)	5,470	6,017
	1231900	ラウンド25LB-5(動力用)(青) (G1/4)	6,850	7,535
	1106301	25LB用噴口ヘッド(青)		
	1106303	25LB用オリフィス(完)(青)(Oリング付)		

最少数量：1梱包(10個)単位

25LA 性能表 (オリフィス孔径φ0.9) 取付ねじG1/4(人力用)

品名		25LA-1	25LA-2
φ孔径×個数		0.9×1	0.9×2
水量	0.15MPa	0.52	1.06
(ℓ/min)	0.25MPa	0.66	1.34

25LB 性能表 (オリフィス孔径φ0.55) 取付ねじG1/4(動力用)

品名		25LB-1	25LB-2	25LB-3	25LB-4	25LB-5
φ孔径×個数		0.55×1	0.55×2	0.55×3	0.55×4	0.55×5
水量	0.7MPa	0.42	0.86	1.24	1.55	1.90
(ℓ/min)	1.0MPa	0.50	0.98	1.40	1.90	2.30

特徴 ラウンドノズルは空気を混入して泡沫状の小さな泡となって対象物に的確に少量散布(25ℓ/10a)が出来る扇型ノズルです。

バブルワイド噴口

〔キリナシ防除・除草用〕


196

BY-S
ブーム管用
※ストレーナーなし

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
196	1107000	バブルワイドBY-S(ブーム管用)(SW13.8)	1,200	1,320
197	1232100	バブルワイド2頭口 BY-2 (G1/4)	3,580	3,938
198	1232200	バブルワイド3頭口 BY-3 (G1/4)	4,240	4,664
	1232300	バブルワイド4頭口 BY-4 (G1/4)	5,470	6,017
	1232400	バブルワイド5頭口 BY-5 (G1/4)	6,850	7,535

最少数量：1梱包(10個)単位

バブルワイド 性能表 取付ねじG1/4(BY-S:SW13.8)

品名		BY-S	BY-2	BY-3	BY-4	BY-5
φ孔径×個数		1.0×1	1.0×2	1.0×3	1.0×4	1.0×5
水量	1.0MPa	1.45	2.9	4.4	5.8	7.25
(ℓ/min)	1.5MPa	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0


197
230m/m


198
230m/m

新除草噴口(人力用)

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
199	1239400	新除草噴口(G1/4)	1,160	1,276

最少数量：1梱包(20個)単位

全長:30m/m
重量:37g


199

新除草噴口 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	0.94	1.33	1.63	1.9	2.3	2.7	3.4
噴霧角度	94°	100°	108°	130°	140°	140°	145°

特徴 噴射方向を自由に変える事を可能にした最新式噴口。


フラット状

◎茎葉処理型除草剤専用ナガタの**発泡式**ノズル

バブルエース

〔10アール当り100ℓ～150ℓ／H散布用〕


200
全長:50m/m
重量:17g


201
全長:50m/m
重量:17g


202
全長:90m/m
重量:31g

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
200	1232500	バブルエースHA-1(人力用)PP製(白)(G1/4)	1,200	1,320
201	1232600	バブルエースHB-1(動力用)PP製(緑)(G1/4)	1,200	1,320
202	1232700	バブルエースHB-2(動力用)PP製(緑)(G1/4)	2,100	2,310

最少数量：1箱(10個付)単位

人力用HA-1 性能表 (オリフィス孔径φ1.5) 取付ねじG1/4

品　名	HA-1	
φ孔径×個数	1.5×1	扇型 角度 110°
0.15MPa	1.24ℓ/min	
0.20MPa	1.40ℓ/min	
0.30MPa	1.70ℓ/min	

動力用HB-1･2 性能表 (オリフィス孔径φ1.2) 取付ねじG1/4

品　名	HB-1	HB-2	角度
φ孔径×個数	1.2×1	1.2×2	
0.5MPa	1.42ℓ/min	2.88ℓ/min	扇型110°
1.0MPa	2.05ℓ/min	4.17ℓ/min	扇型110°

特徴 空気を混入して泡沫状の小さな泡となりドリフトが少なく除草剤散布に最適な扇型ノズルです。

タッチ25(発泡式)


全長:50m/m
重量:17g
203

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1232800	タッチ25TA-1PP製(赤)(G1/4)	1,200	1,320
203	1232900	タッチ25TB-1PP製(青)(G1/4)	1,200	1,320

最少数量：1箱(10個付)単位

タッチ25 性能表(TA 赤･人力)(TB 青･動力) 取付ねじG1/4

	オリフィス孔径	0.15MPa	0.25MPa	0.7MPa	1.0MPa
タッチ25TA-1	φ0.9	0.52ℓ/min	0.66ℓ/min		
タッチ25TB-1	φ0.55			0.42ℓ/min	0.5ℓ/min

ホーマツノズル(空気混入型)

<円錐>


全長:52m/m
重量:50.5g
204

<扇型>


全長:52m/m
重量:50.5g
205



206
207


208
209


210


211

S-Cブーム管用
全長:33.5m/m
重量:34g

S-Fブーム管用
全長:33.5m/m
重量:34.5g

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
204	1237600	ホーマツ1頭口L-C(人力用)(G1/4)	2,280	2,508
205	1237700	ホーマツ1頭口L-F(人力用)(G1/4)	2,280	2,508
206	1237800	ホーマツ2頭口C(動力用)(G1/4)	3,930	4,323
	1237900	ホーマツ2頭口F(動力用)(G1/4)	3,930	4,323
207	1238000	ホーマツ3頭口C(動力用)(G1/4)	5,340	5,874
	1238100	ホーマツ3頭口F(動力用)(G1/4)	5,340	5,874
208	1238200	ホーマツ4頭口C(動力用)(G1/4)	6,960	7,656
	1238300	ホーマツ4頭口F(動力用)(G1/4)	6,960	7,656
209	1238400	ホーマツ5頭口C(動力用)(G1/4)	8,300	9,130
	1238500	ホーマツ5頭口F(動力用)(G1/4)	8,300	9,130
210	1221100	ホーマツ1頭口S-C(ブーム管用)(G1/4)	1,480	1,628
211	1221200	ホーマツ1頭口S-F(ブーム管用)(G1/4)	1,480	1,628
	1220101	ホーマツ用オリフィス(φ10×φ1.0×t0.4)(人力用)		
	1220301	ホーマツ用オリフィス(φ10×φ0.6×t0.4)(動力用)(ブーム管用)		
	1220302	ホーマツ用チップC型		
	1220303	ホーマツ用チップF型		
	3100300	ホーマツ用Oリング(P-7)		
	1220304	ホーマツ用パッキン		
	1212004	ホーマツ用キャップ		
	1220305	ホーマツ用ベンチュリーF用		
	1220306	ホーマツ用ベンチュリーC用		

最少数量：1梱包(10品)単位

特徴 ホーマツノズルで散布するとノズル内部で空気を混入して泡沫状の小さな泡となって対象物に的確に散布出来、付着効果は抜群です。又泡粒状のためほとんど霧の漂流飛散がなく隣作の薬害防止と散布者本人の安全性に大きく寄与します。



ホーマツノズル 性能表 取付ねじG1/4

品名/MPa	1.0	1.5	2.0
1頭口　S-C･F ℓ/min	1.5	1.8	2.1
2頭口　C･F ℓ/min	1.5	2.0	2.3
3頭口　C･F ℓ/min	1.9	2.4	2.7
4頭口　C･F ℓ/min	2.2	2.7	3.1
5頭口　C･F ℓ/min	2.6	3.1	3.7

除草剤専用ノズル

DLミニスクリーンノズル

（ステンレスパイプ製）



212

全長:920m/m
重量:500g

ストップ機構付

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
212	1131800	DLミニスクリーンノズル KS-10(G1/4)	15,660	17,226

最高使用圧力3.0MPa

KS-10 性能表 (オリフィス孔径φ1.6×1孔、φ1.8×1孔) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	8.2	10.1
到達距離(m)	6.5	7.0

水田ノズル〔背負動噴用〕

（ステンレスパイプ製）

213

全長:750m/m
重量:620g

3噴口別々にストップ機構付 用途:〔背負動力噴霧機用〕**水稲倒伏防止剤散布用**

213	1238600	水田ノズル(G1/4)	20,880	22,968
	1114601	主噴口チップ(ステンレスφ1.5)Oリング付		
	1111702	主噴口用キャップ		
	3112400	主噴口用OリングS-6		
	1111705	第二ワイド噴板(ステンレス1-3)		
	1128003	第二ワイド噴板用キャップ		
	1128004	第二ワイド噴板用パッキン		
	1118107	第三ワイド噴板(1-15)		
	1128003	第三ワイド噴板用キャップ		
	1128004	第三ワイド噴板用パッキン		
	1114610	中芯一式(中子、フレ止め付)		
	3100400	OリングP-8		
	1114611	中芯下PEパッキン		
	1114612	グランド		

最高使用圧力3.0MPa　　最少数量：1梱包(10本)単位

水田ノズル 性能表 (主噴口φ1.5 副φ1-3 1-15) 取付ねじG1/4

ノズル圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
主噴口直射時全水量(ℓ)	7.2	8.7	10.2
到　達　距　離　(m)	8.5	9.0	9.5
主噴口拡散時全水量(ℓ)	5.8	7.4	8.6
到　達　距　離　(m)	4.5	4.5	5.0
主噴口水量(直射時)(ℓ)	4.0	5.2	6.1
副ノズル水量(ℓ)	3.2	3.5	4.1

特徴 各々3ヶ所のノズルが単独して、個々にストップ機能をもち手元握りを回すと主ノズルの噴霧パターンがストレートからコーン状まで変化出来るため散布範囲を任意に調整できます。

フロアブルノズル〔フロアブル剤専用〕

ストップ機構付

214	1239000	フロアブルノズル(G1/4)	4,700	5,170
		(人力噴霧機専用ノズル)		

最高使用圧力0.2〜0.3MPa
噴口径φ1.5　到達距離10m



214
全長:330m/m
パイプ長:185m/m
重量:185.5g
ストレーナーなし

永田式Tジェットノズル〔真鍮製〕

215

216

218

217

215	1114200	Tジェットチップのみ No.8003	1,500	1,650
	1104800	Tジェットチップのみ No.8004	1,500	1,650
	1104900	Tジェットチップのみ No.8006	1,500	1,650
	1105000	Tジェットチップのみ No.8008	1,500	1,650
	1114300	Tジェットチップのみ No.8010	1,500	1,650
216	1105200	キャップ(永田製)		
217	1239100	Tジェット本体(永田製)(G1/4)		
218	1104801	パッキン		

最少数量：1梱包(10個)単位

性能表

No./MPa	0.6	0.7	1.0	1.5	2.0	3.5	スプレー角度 0.6	スプレー角度 1.5	
8004	2.2	2.4	2.9	3.5	4.0	5.3	86°	89°	(フラット)
8006	3.3	3.6	4.3	5.3	6.1	8.0	85°	88°	
8008	4.4	4.8	5.7	7.0	8.1	10.7	84°	87°	

除草剤専用ノズル

除草剤専用噴口

用途: **除草剤散布用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
219	1239200	**グリーンエースA型**(動力用)(G1/4)	3,830	4,213
	1222701	噴口チップ		
	1220304	パッキン		
	1212004	キャップ		

最少数量：１梱包（１０個）単位

グリーンエース 性能表 取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	0.5	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	2.2	3.0	3.5
噴霧角度	75°	80°	80°

※アルパイノズルは別売となります。
※カバー寸法(mm)225×127×80
※重量:200g

特徴 小型軽量により、狭い幅での散布作業が可能です。
非空気混入型ノズルにつき（平均粒子径170μm･1.0Mpa時）、空気混入型に比べ散布粒子径が小さく接触型除草剤には最適です。

除草剤ノズル（泡沫散布式）

用途: **除草剤散布用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
220	1264800	**グリーンエース3型**(人力、動力兼用)(G1/4)	3,100	3,410

グリーンエース3型 性能表 (オリフィス孔径φ1.0) 取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	0.5	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	1.05	1.5	1.8

※カバー寸法(mm)330×132×130
※重量:140g

特徴 飛散の少ない空気混入型ノズルを装着しているため泡状の白い散布跡が目視でき、散布むらを解消します。

除草用クリアカバー

用途: **除草剤散布用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
221	1268300	**除草用クリアカバーA(人力用)**(G1/4)	3,100	3,410
222	1268400	**除草用クリアカバーB(動力用)**(G1/4)	3,100	3,410
223	1275800	**除草用クリアカバーZ(動力用)**(G1/4)	3,100	3,410
224	1268500	**除草用クリアカバーL(動力用)**(G1/4)	3,480	3,828

最少数量：１梱包（１０個）単位

クリアカバーA 性能表 (オリフィス孔径φ0.9)

圧　力(MPa)	0.2	0.3
水　量(ℓ/min)	0.6	0.7

※カバー寸法(mm)323×154×126
※重量:128g

クリアカバーB 性能表 (オリフィス孔径φ0.55)

圧　力(MPa)	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	0.5	0.7

※カバー寸法(mm)323×154×126
※重量:128g

クリアカバーZ 性能表 (オリフィス孔径φ0.9)

圧　力(MPa)	0.5	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	0.96	1.34	1.65

※カバー寸法(mm)323×154×126
※重量:134g

クリアカバーL 性能表 (オリフィス孔径φ1.2)

圧　力(MPa)	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	2.4	3.0

※カバー寸法(mm)370×216×115
※重量:180g

特徴
●クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。
●クリアカバーA･Bは、小量タイプの人力用、動力用です。
（非選択性茎葉処理移行型除草剤に最適）
●クリアカバーZは非選択性茎葉処理移行型除草剤ザクサ液剤に最適です。
●クリアカバーL(動力用)は大型カバーで作業効率がアップします。

ブラッシングエース

空気混入型



空気混入型

空気混入型

特徴 地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。

用途: **除草**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
225	1268700	ブラッシングエースクリアカバー(G1/4)	10,300	11,330
226	1268800	ブラッシングエースクリアカバー25L人力噴口付(G1/4)	10,300	11,330
227	1268900	ブラッシングエースクリアカバー25L動力噴口付(G1/4)	10,300	11,330

ブラッシングエース クリアカバー 性能表 (オリフィス孔径φ0.7)

圧力(MPa)	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	0.81	0.99

クリアカバー25L 人力噴口付 性能表 (オリフィス孔径φ0.9)

圧力(MPa)	0.2	0.25
水量(ℓ/min)	0.60	0.66

クリアカバー25L 動力噴口付 性能表 (オリフィス孔径φ0.55)

圧力(MPa)	0.7	1.0
水量(ℓ/min)	0.42	0.50

※カバー寸法(mm)343×204×175
※重量:240g

ブラッシングエース大型

用途: **畝間除草**

228	1267300	ブラッシングエース大型　(G1/4)	25,000	27,500

空気混入型

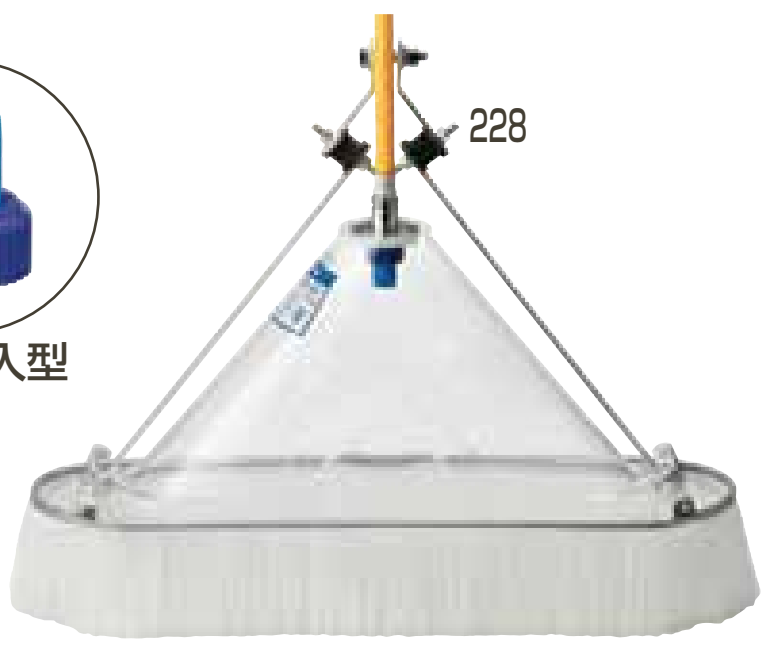

ブラッシングエース大型 性能表 (オリフィス孔径φ0.55)

圧力(MPa)	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	0.50	0.62

※ホースは別売です。
※カバー寸法(mm)480×372×160
※重量:696~726g

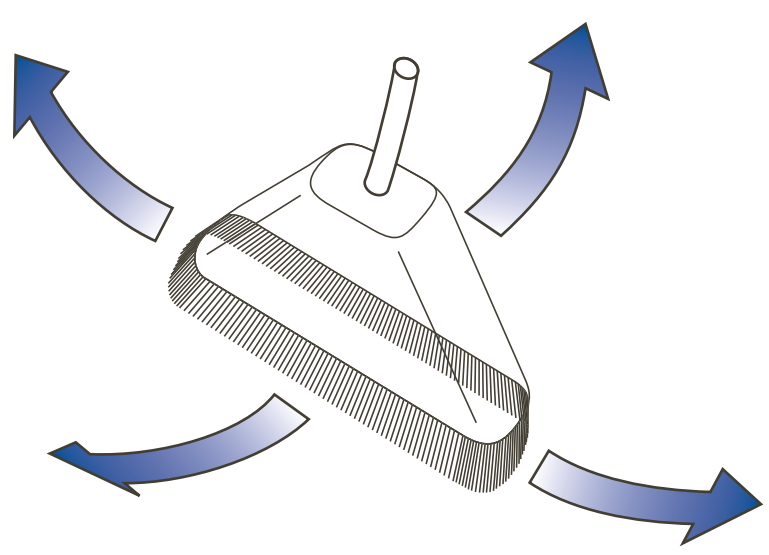

特徴 乗用管理機に取付ける事により、大面積での畝間除草作業が可能です。
自在金具が付いている為、カバーが前後、左右に動き地面の凹凸にも対応出来ます。

噴霧ノズル
噴霧動画

六角噴口


229

230

231

No.	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
229	1210000	**小噴口頭中子**	290	319
	1210100	頭丈(φ0.7)		
	1210200	中子丈		
	1210600	**中噴口頭中子**(G1/4)	450	495
	1210700	頭丈(φ0.9)(G1/4)		
	1210800	中子丈		
230	1211100	**中1頭口**(G1/4)	820	902
	2506200	φ8.5エルボ(真鍮鍛造)(G1/4)		
231	1211400	**中2頭口**(G1/4)	1,750	1,925

最少数量：1梱包(50個)単位

小六角噴口 性能表

圧力	0.5MPa 角度°	1.0MPa 角度°	1.5MPa 角度°	2.0MPa 角度°	孔径
小六角噴口	0.35	0.44	0.54	0.6	φ0.7
(ℓ/min)	60°	60°	70°	70°	

中六角噴口 性能表

圧力	0.5MPa 角度°	1.0MPa 角度°	1.5MPa 角度°	2.0MPa 角度°	孔径
中六角噴口(G1/4)	0.5	0.63	0.72	0.85	φ0.9
(ℓ/min)	70°	70°	70°	70°	

カニメ噴口


232

233

234

No.	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
232	1240600	**カニメ2頭口**φ0.7ステン付(G1/4)	1,690	1,859
	1202705	カニメキャップ(2本線入)		
	1202702	噴板(φ16×φ0.7)		
	1202703	パッキン		
233	1241000	**カニメ2頭口**(女直)φ0.7ステン付(G1/4)	1,280	1,408
	1268100	**カニメ2頭口**(女直)φ0.7ステン付(SW13.8)	1,280	1,408
234	1226300	**樹脂カニメ2頭口**(女直)φ0.7セラミック付(SW13.8)	1,240	1,364
	1226400	**樹脂カニメ2頭口**(女直)φ0.8セラミック付(SW13.8)	1,240	1,364

※性能表はp64をご参照下さい。
最少数量：1梱包(25個)単位

他1頭口


235

236

No.	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
235	1239500	**組合噴口**(G1/4)	560	616
	1200101	キャップ(1本線入)		
	1200102	組合噴口本体		
	1202702	噴板(φ16×φ0.7)		
	1200104	噴板用パッキン		
	1212001	ワン中子		
236	1200300	**新24D1頭口**(G1/4)	660	726
	1200301	キャップ		
	1200302	新24D1頭口本体		
	1200201	噴板		

最少数量：1梱包(50個)単位

性能表 取付ねじG1/4

圧力	0.5MPa 角度°	1.0MPa 角度°	1.5MPa 角度°	2.0MPa 角度°	孔径
組合噴口	0.42	0.51	0.6	0.67	φ0.7
(ℓ/min)	63°	63°	65°	65°	
新24D噴口	1.67	2.2	2.65	3.04	
(ℓ/min)	90°	90°	90°	90°	

シングルコーン・ダブルコーン

噴霧パターン: **円錐**　用途: **野菜、果樹等**

No.	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
237	1133800	**シングルコーン**(G1/4)	1,030	1,133
238	1133900	**ダブルコーン**(G1/4)	1,550	1,705

最高使用圧力2.5MPa
最少数量：1梱包(10個)単位

237

全長:35m/m
重量:14g

238

全長:80m/m
重量:25g


シングルコーン 性能表 (孔径φ1.0) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.2	0.3	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	0.3	0.4	0.6	0.8	0.88

ダブルコーン 性能表 (孔径φ1.0) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	0.2	0.3	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	0.6	0.7	1.2	1.5	1.78

特徴
1. 低圧での薬剤少量散布ができます。
2. ソフトな霧が強力に噴霧されます。
3. 部品点数が少なく軽量です。
4. 人力･背負い動噴用です

自在1頭口


全長:45m/m
重量:66.5g
239


全長:34.5m/m
重量:28g
240


全長:48.5m/m
重量:58g
241


全長:59m/m
重量:103g
242


243
全長:70m/m
重量:153g


244
全長:100m/m
重量:125g

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
239	**1138200**	**フリーノズル1頭口**(G1/4)	3,700	4,070
240	**1201501**	**米式自在1頭口**(G1/4)	990	1,089
	1201502	噴口キャップ(φ1.2)		
	3100400	Oリング(P-8)		
241	**1201700**	**永田自在1頭口**(G1/4)	1,570	1,727
	1212004	キャップ		
	1201602	噴板(φ13.5×φ1.2×t0.4)		
	1201603	中子		
	1201605	永田自在1頭口本体		
	1201607	パッキン		
	3100400	Oリング(P-8)		
	1201900	**永田自在1頭口女直**(G1/4)	1,570	1,727
242	**1223700**	**自在1頭口**　　　　(G1/4)	3,500	3,850
	1202001	噴板(φ1.0)		
	1202002	キャップ		
	1124401	パッキン		
243	**1239800**	**ニューム自在大1頭口**(G1/4)	5,100	5,610
	1202101	キャップ		
	1202102	噴板(φ1.5)		
	1202103	パッキン		
244	**1239900**	**フード1頭口**(G1/4)	7,050	7,755
	1202203	中子		

※性能表はp178をご参照下さい。
最少数量：1梱包(10個)単位

ニューパール噴口


245
全長:45m/m
重量:70g


246
全長:55m/m
重量:110g

用途: **そ菜、果樹、園芸、全般の防除**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
245	**1239600**	**ニューパール噴口1型**(G1/4)	2,680	2,948
	7104501	噴板(φ16×φ1.2×t0.8)		
	1202703	パッキン		
	7104509	フードキャップ		
	7104510	中子(Oリング付)		
	3100100	Oリング(P-4)		
	7104505	つまみ		
246	**1239700**	**ニューパール噴口2型**(首振自在型)(G1/4)	4,120	4,532
	3100210	連結芯用Oリング(P-6)		

※性能表はp178をご参照下さい。
最少数量：1梱包(10個)単位

自在多頭口


247


248


249


250

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
247	**1259100**	**ハウス5頭口**(G1/4)	2,970	3,267
248	**1240100**	**自在5頭口**(山)(新)(G1/4)	3,550	3,905
	1202401	山型5孔キャップ(φ0.7×5ヶ所)		
	1202402	パッキン		
249	**1240200**	**永田自在5頭口**(山)(新)(G1/4)	4,000	4,400
	1202501	山型5孔キャップ(φ0.7×5ヶ所)		
	1202402	パッキン		
250	**1240300**	**新自在5頭口**(山)(新)(G1/4)	4,120	4,532
	1202601	山型5孔噴板(φ0.7×5ヶ所)		
	1100220	噴板パッキン		
	1202301	キャップ		
	1240400	**永田自在8頭口**(山)(新)(G1/4)	4,230	4,653
	1209101	山型8孔キャップ(φ0.7×8ヶ所)		
	1240500	**永田自在5頭口**(平)(新)(G1/4)	4,000	4,400
	1100302	平型5孔キャップ(φ0.7×5ヶ所)		

※性能表はp178をご参照下さい。
最少数量：1梱包(10個)単位

多頭噴霧ノズル

多頭噴霧ノズル
噴霧動画

カルセラ噴口

カルセラ噴口 TP80015VK 性能表

圧力 MPa	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	1.3	1.5	1.68	1.84

カルセラ噴口 XR8018VK 性能表(標準ノズル)

圧力 MPa	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	1.8	2.08	2.32	2.55

カルセラ噴口 XR8003VK 性能表

圧力 MPa	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	2.6	3.0	3.3	3.68



特徴 パイプ部が釣り竿のように、先端パイプが細くなり軽量化されています。
セラミックチップを装着し耐磨耗性に優れ、目詰まりが少ない。霧の粒子も従来のワイド噴板に比べ粗く浸透性が高いものです。
13型については、噴口ピッチが狭いため作物に近づけて均一な散布ができ、ドリフト低減にもなります。

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1263400	カルセラ 13型 4頭口	(G1/4)	12,000	13,200
251	1263500	カルセラ 13型 5頭口	(G1/4)	14,500	15,950
	1263600	カルセラ 13型 6頭口	(G1/4)	17,000	18,700
	1263700	カルセラ 13型 7頭口	(G3/8)	20,500	22,550
	1263800	カルセラ 13型 8頭口	(G3/8)	23,500	25,850
	1263900	カルセラ 13型 10頭口	(G3/8)	29,000	31,900
	1264000	カルセラ 13型 12頭口	(G3/8)	37,500	41,250
	1264100	カルセラ 20型 4頭口	(G1/4)	12,000	13,200
252	1264200	カルセラ 20型 5頭口	(G1/4)	14,500	15,950
	1264300	カルセラ 20型 6頭口	(G1/4)	17,000	18,700
	1264400	カルセラ 20型 7頭口	(G3/8)	20,500	22,550
	1264500	カルセラ 20型 8頭口	(G3/8)	23,500	25,850
	1264600	カルセラ 20型 10頭口	(G3/8)	29,000	31,900
	1265500	カルセラ用チップ TP80015VK		1,600	1,760
	1265600	カルセラ用チップ XR8018VK		1,600	1,760
	1265700	カルセラ用チップ XR8003VK		1,600	1,760
	1265000	カルセラ54 13型 6頭口	(G1/4)	19,740	21,714
253	1265100	カルセラ54 13型 7頭口	(G3/8)	24,360	26,796
	1265200	カルセラ54 13型 8頭口	(G3/8)	26,040	28,644
	1265300	カルセラ54 13型 10頭口	(G3/8)	31,500	34,650
	1265400	カルセラ54 13型 12頭口	(G3/8)	39,900	43,890

最少数量：1梱包(10台入)単位

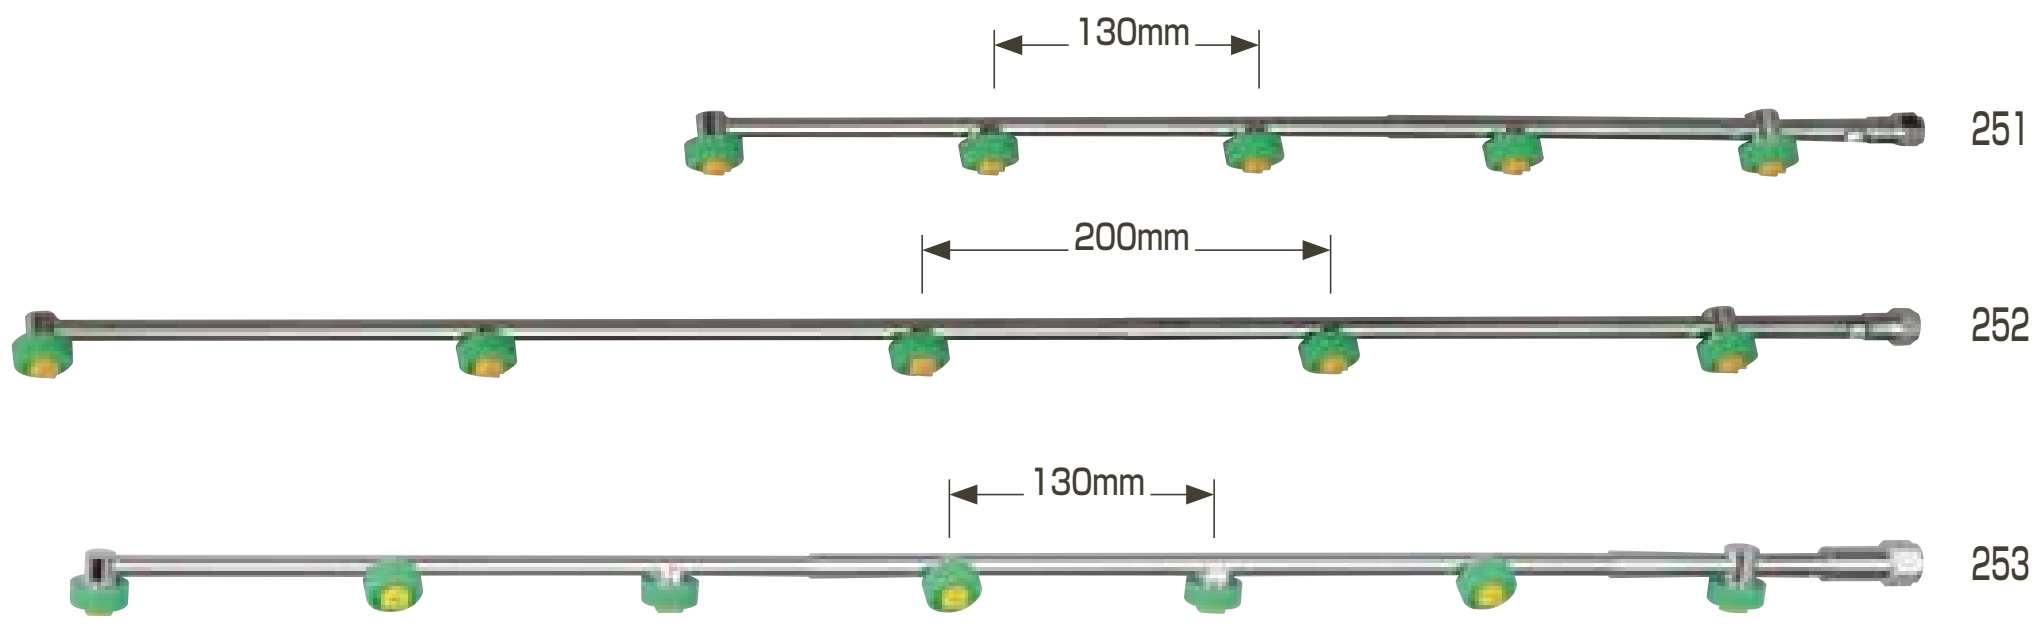

バランスビーム

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
254	4121700	バランスビーム	6,500	7,150

最少数量：1梱包(10台入)単位

全長:1,000m/m
重量:240g

※アルパイノズル·カルセラ噴口は別売となります。

シナリや振れを無くした安定作業、長時間でも疲れません。

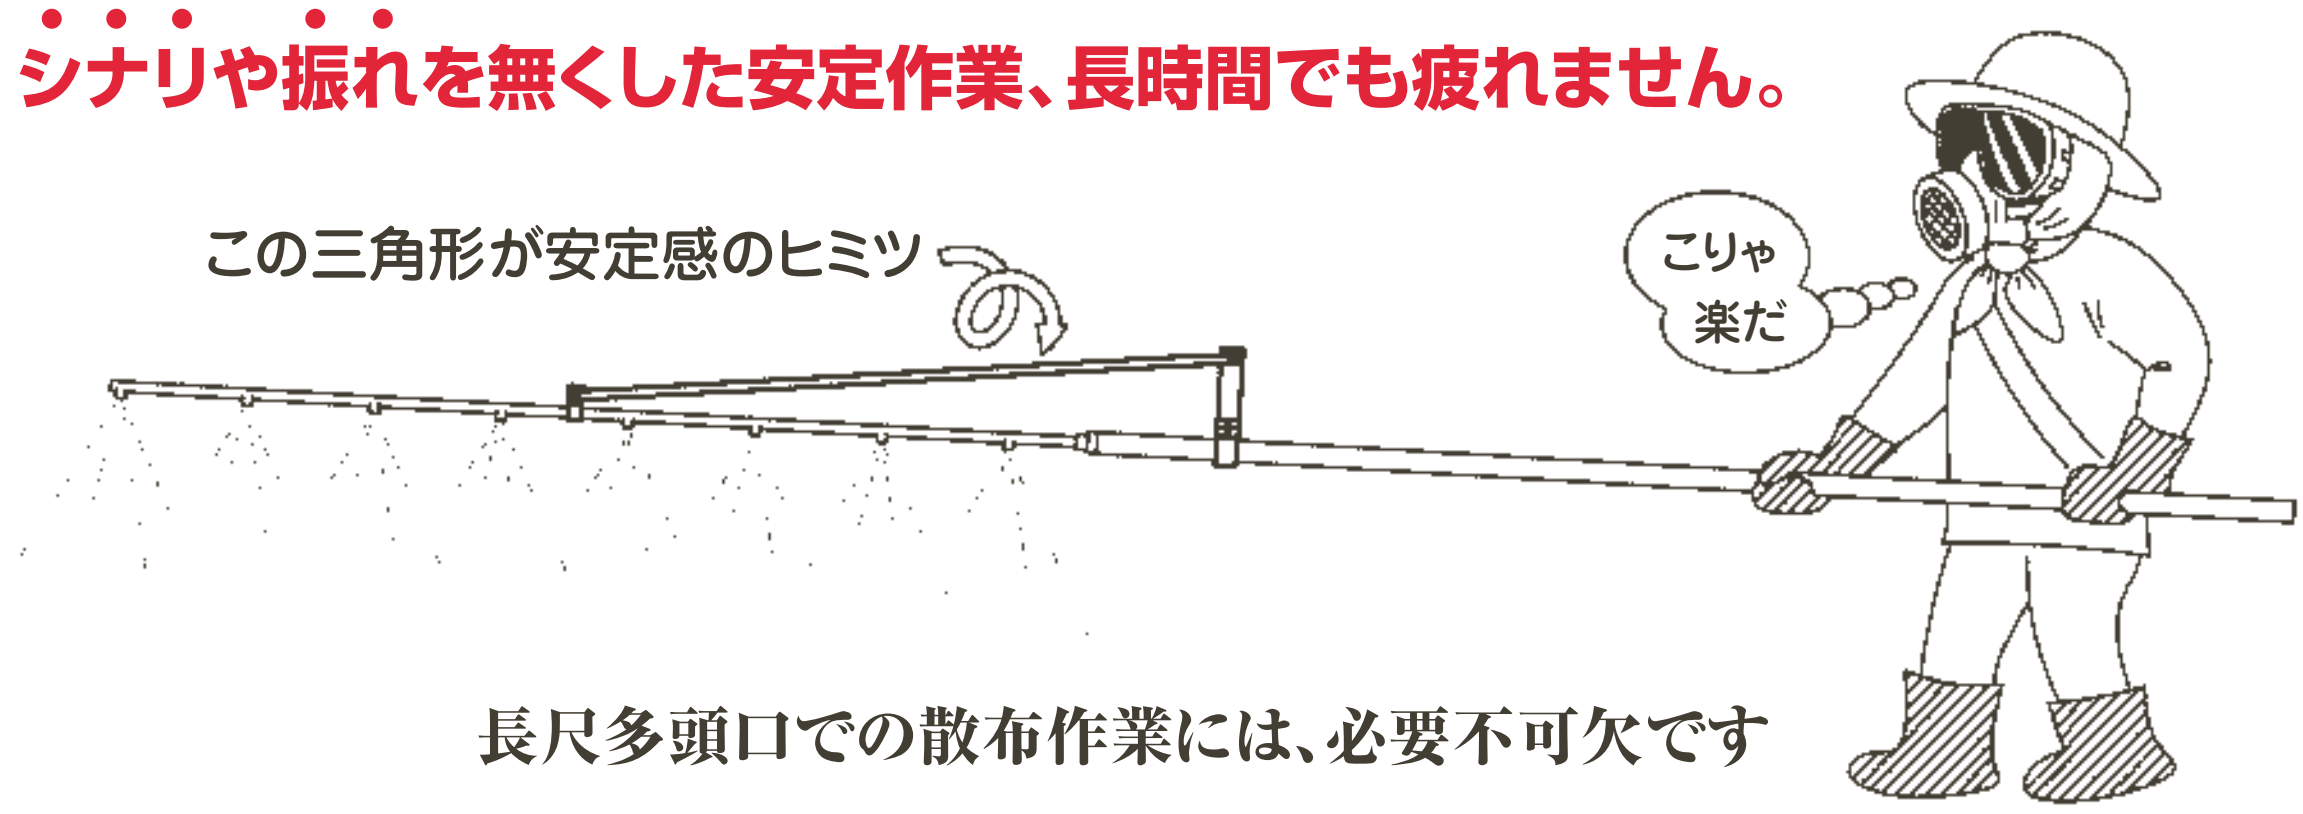

長尺多頭口での散布作業には、必要不可欠です

多頭噴霧ノズル

丸型噴口(六角ステ入)


255

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
255	1241100	**丸3頭口**(六角ステ入)外径 φ51(G1/4)	2,550	2,805
	1241200	**丸4頭口**(六角ステ入)外径 φ55(G1/4)	2,970	3,267
	1241300	**丸5頭口**(六角ステ入)外径 φ68(G1/4)	3,500	3,850
	1241400	**丸7頭口**(六角ステ入)外径 φ78(G1/4)	4,350	4,785
	1241500	**丸10頭口**(六角ステ入)外径 φ91(G1/4)	5,830	6,413
	1210100	頭丈(φ0.7)		
	1211501	小噴口用パッキン		

最少数量：1梱包(20個)単位

品　名	丸型3頭口	丸型4頭口	丸型5頭口	丸型7頭口	丸型10頭口
外径×内径(mm)／質量(g)	51×36／69	55×40／82	68×53／99	78×63／125	91×76／164
水量(ℓ/min) 1.5MPa	1.3	2.0	2.4	3.6	4.8

丸型噴口(換板式)


256

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
256	1241600	**丸3頭口**(換板式13.5m/m)外径 φ68(G1/4)	2,610	2,871
	1241700	**丸4頭口**(換板式13.5m/m)外径 φ68(G1/4)	3,080	3,388
	1241800	**丸5頭口**(換板式13.5m/m)外径 φ78(G1/4)	3,590	3,949
	1241900	**丸7頭口**(換板式13.5m/m)外径 φ91(G1/4)	4,450	4,895
	1242000	**丸10頭口**(換板式13.5m/m)外径 φ111(G1/4)	6,000	6,600
	1212001	ワン中子		
	1212002	パッキン		
	1212003	噴板(φ13.5×φ0.7)		
	1212004	キャップ		

最少数量：1梱包(20個)単位

品　名	丸型3頭口	丸型4頭口	丸型5頭口	丸型7頭口	丸型10頭口
外径×内径(mm)／質量(g)	68×53／88	68×53／90	78×63／108	91×76／135	111×97／179
水量(ℓ/min) 1.5MPa	1.3	2.0	2.4	3.6	4.8

特徴 スプレーパターンは円錐で霧の粒子が細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます。(但しお手持ちの噴霧器の取り付けねじをご確認下さい。)

スズラン噴口(六角ステ入)

(3/8パイプ使用)

全長:510m/m

257 135mm


120mm 258

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
257	1242100	**長5頭口** 全長51cm(六角ステ入)(G1/4)	3,670	4,037
	1242200	**長7頭口** 全長79cm(六角ステ入)(G1/4)	4,940	5,434
	1242300	**長10頭口** 全長120cm(六角ステ入)(G1/4)	6,770	7,447
	1242400	**長15頭口** 全長168cm(六角ステ入)(G1/4)	9,230	10,153
258	1242500	**長15頭口** 中女付 吊環付(六角ステ入)(G1/4)	12,190	13,409

孔径φ0.7

最少数量：1梱包(10本)単位

※長5頭口～長10頭口はピッチ135
　長15頭口はピッチ120

品　名	長5頭口	長7頭口	長10頭口	長15頭口	長15頭口 中女付 吊環付
全長(mm)／質量(g)	510／141	790／200	1200／295	1680／417	1680／544
水量(ℓ/min) 1.5MPa	2.4	3.2	4.8	7.4	7.4

スズラン噴口(換板式)

(3/8パイプ使用)

全長:510m/m

259 135mm

260

全長:790m/m

261 全長:320m/m

60mm

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
259	1242600	**長5頭口** 全長51cm(換板式13.5mm)(G1/4)	3,710	4,081
260	1242700	**長7頭口** 全長79cm(換板式13.5mm)(G1/4)	5,050	5,555
	1242800	**長10頭口** 全長120cm(換板式13.5mm)(G1/4)	6,850	7,535
	1242900	**長15頭口** 全長168cm(換板式13.5mm)(G1/4)	9,440	10,384
	1243000	**長15頭口** 中女付 吊環付(換板式13.5mm)(G1/4)	12,300	13,530
261	1243100	**ブドウ山梨5頭口**32cm(G1/4)	3,120	3,432

孔径φ0.7

最少数量：1梱包(10本)単位

※長5頭口～長10頭口はピッチ135
　長15頭口はピッチ120

品　名	長5頭口	長7頭口	長10頭口	長15頭口	長15頭口 中女付 吊環付	ブドウ山梨 5頭口
全長(mm)／質量(g)	510／138	790／197	1200／286	1680／405	1680／533	330／114
水量(ℓ/min) 1.5MPa	2.8	4.6	5.8	8.6	8.6	2.8

特徴 スプレーパターンは円錐で噴口がチドリに付いている事により散布巾が広い。霧の粒子が細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。

多頭噴霧ノズル

ワイド噴口

262

(1-08付)

263

(1-08付)

ワイド1頭口
(3-45付)

ワイド横2頭口
(3-45付)


264


265


266


267

ワイド縦2頭口(3-45付)


268

全長:160m/m
重量:72.8g

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
262	1244200	**ワイド1頭口** PP製(G1/4)	1,060	1,166
263	1244300	**ワイド2頭口** PP製(G1/4)	1,960	2,156
	1244205	ワイド1頭口PP製用パッキン		
264	1244400	**ワイド1頭口**(G1/4)	1,590	1,749
265	1244500	**ワイド横2頭口**(G1/4)	2,930	3,223
266	1134500	**ミニワイド1頭口**(G1/4)	1,200	1,320
267	1256700	**ミニワイド縦2頭口**(G1/4)	2,200	2,420
268	1244600	**ワイド縦2頭口**(ℓ-160m/m)(G1/4)	3,060	3,366
269	1244700	**ワイド縦3頭口**(ℓ-260m/m)(G1/4)	3,880	4,268
	1244800	**ワイド山梨2頭口**(ℓ-260m/m)(G1/4)	2,970	3,267
	1244900	**ワイド山梨3頭口**(ℓ-590m/m)(G1/4)	4,180	4,598
	1245000	**ワイド茶用2頭口**(ℓ-275m/m)(G1/4)	2,950	3,245
	1245100	**ワイド茶用3頭口**(ℓ-505m/m)(G1/4)	4,070	4,477
	1245200	**ワイド茶用4頭口**(ℓ-745m/m)(G1/4)	5,700	6,270
270	1245300	**ワイド茶用5頭口**(ℓ-980m/m)(G1/4)	6,940	7,634
	1245400	**ワイド茶用6頭口**(ℓ-1220m/m)(G1/4)	8,340	9,174
	1245500	**ワイド茶用7頭口**(ℓ-1460m/m)(G1/4)	9,520	10,472
	1245600	**ワイド特茶2頭口**(ℓ-165m/m)(G1/4)	2,860	3,146
	1245700	**ワイド特茶3頭口**(ℓ-385m/m)(G1/4)	3,970	4,367
	1245800	**ワイド特茶4頭口**(ℓ-550m/m)(G1/4)	5,370	5,907
271	1245900	**ワイド特茶5頭口**(ℓ-720m/m)(G1/4)	6,620	7,282
	1246000	**ワイド特茶6頭口**(ℓ-890m/m)(G1/4)	7,720	8,492
	1246100	**ワイド特茶7頭口**(ℓ-1050m/m)(G1/4)	8,950	9,845
	1246200	**ワイド特茶8頭口**(ℓ-1225m/m)(G1/4)	10,370	11,407
	1246300	**ワイド特茶10頭口**(ℓ-1570m/m)(G1/4)	12,900	14,190
	1246400	**ワイドスズラン2頭口**(ℓ-260m/m)(G1/4)	2,950	3,245
	1246500	**ワイドスズラン3頭口**(ℓ-590m/m)(G1/4)	4,280	4,708
	1246600	**ワイドスズラン4頭口**(ℓ-920m/m)(G1/4)	5,660	6,226
272	1246700	**ワイドスズラン5頭口**(ℓ-1250m/m)(G1/4)	7,400	8,140
	1246800	**ワイドスズラン6頭口**(ℓ-1580m/m)(G1/4)	8,820	9,702
	1246900	**ワイドスズラン7頭口中付**(ℓ-1920m/m)(G1/4)	13,500	14,850
	1121100	**ワイド1頭口直**　(ブーム用)(G1/4)	1,610	1,771
	1121200	**ワイド1頭口90°**(ブーム用)(G1/4)	1,780	1,958
	1204111	ワイド無孔噴板		
	1204112	ワイド噴板 1-06		
	1204113	ワイド噴板 1-08		
	1204114	ワイド噴板 1-10		
	1204101	ワイド噴板 1-15		
	1204102	ワイド噴板 1-20		
	1204103	ワイド噴板 2-25		
	1204104	ワイド噴板 2-30		
	1204105	ワイド噴板 3-45		
	1204106	ワイドパッキン		
	1204107	ワイドキャップ		

ワイド山梨2頭口:噴板3-45　ワイド山梨3頭口:噴板2-25

最少数量：1梱包(25個)単位

ワイド縦3頭口(3-45付)


269

全長:260m/m

ワイド噴板 性能表

(ℓ/min)

	噴板表示No.	1-06	1-08	1-10	1-15	1-20	2-25	2-30	3-45
噴出圧力	0.5MPa	0.30ℓ	0.33ℓ	0.59ℓ	–	–	–	–	–
	1.0MPa	0.42ℓ	0.47ℓ	0.84ℓ	–	–	–	–	–
	1.5MPa	0.52ℓ	0.58ℓ	1.03ℓ	1.3ℓ	1.75ℓ	2.1ℓ	2.6ℓ	3.9ℓ
	2.0MPa	0.59ℓ	–	1.19ℓ	1.5ℓ	2.0ℓ	2.5ℓ	3.0ℓ	4.5ℓ
	2.5MPa	0.67ℓ	–	1.33ℓ	1.7ℓ	2.4ℓ	2.8ℓ	3.4ℓ	5.0ℓ



270

240m/m
全長:980m/m　(2-25付)

特徴 スプレーパターンは扇型で霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布出来ます。

271

170m/m
全長:720m/m　(2-25付)

ミニワイド 性能表

MPa	0.5	1.0	1.5
ミニワイド1頭口(ℓ/min)	0.45	0.65	0.79
ミニワイド縦2頭口(ℓ/min)	0.86	1.27	1.57

272

330m/m
全長:1,250m/m　(2-25付)

ワイドセラミック噴口

（セラミックス）（A-2.5付）

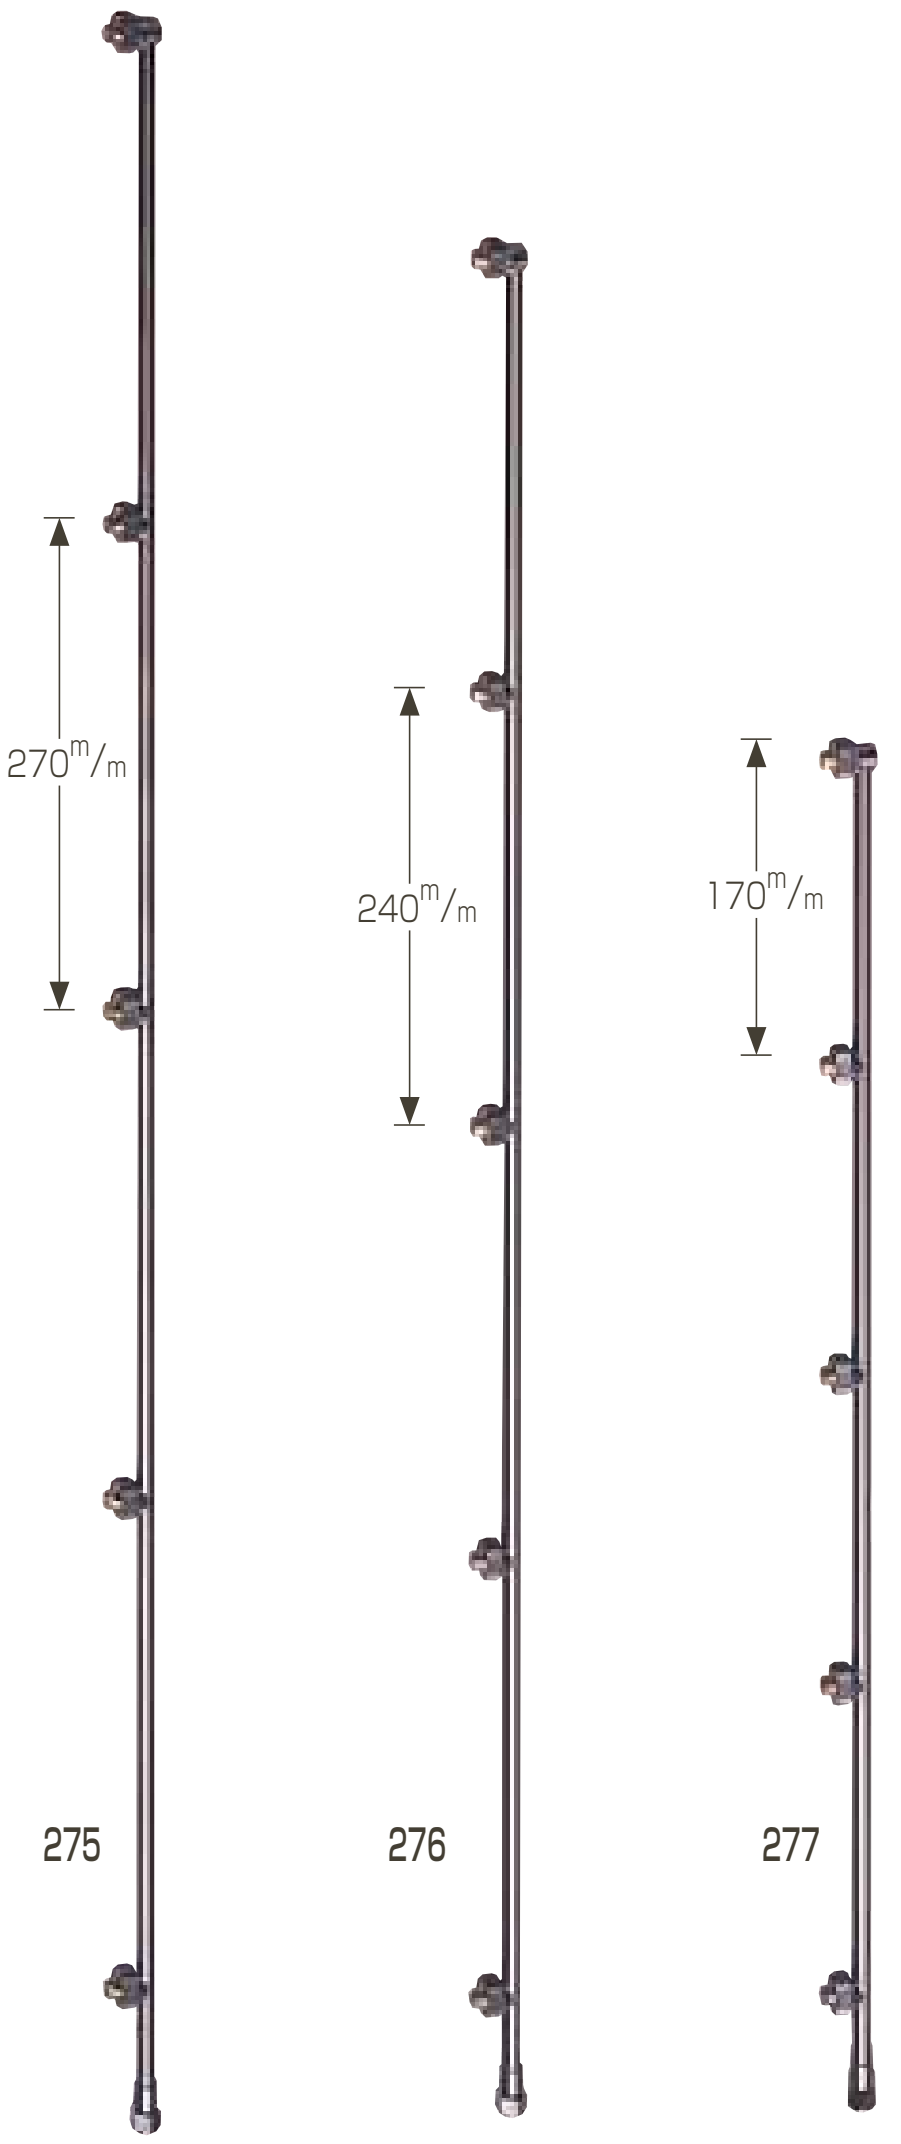

全長:1,170m/m
ワイドセラミック
長5頭口

全長:1,035m/m
ワイドセラミック
茶用5頭口

全長:755m/m
ワイドセラミック
特茶5頭口

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
273	1247000	ワイドセラミック1頭口(G1/4)	4,030	4,433
274	1247100	ワイドセラミック2頭口(G1/4)	7,740	8,514
	1247200	ワイドセラミック長2頭口 ℓ- 360m/m(G1/4)	6,060	6,666
	1247300	ワイドセラミック長3頭口 ℓ- 630m/m(G1/4)	8,440	9,284
	1247400	ワイドセラミック長4頭口 ℓ- 900m/m(G1/4)	11,640	12,804
275	1247500	ワイドセラミック長5頭口 ℓ-1170m/m(G1/4)	14,250	15,675
	1247600	ワイドセラミック長6頭口 ℓ-1440m/m(G1/4)	17,350	19,085
	1247700	ワイドセラミック長7頭口 ℓ-1710m/m(G1/4)	20,140	22,154
	1247800	ワイドセラミック茶用2頭口 ℓ- 315m/m(G1/4)	5,880	6,468
	1247900	ワイドセラミック茶用3頭口 ℓ- 555m/m(G1/4)	8,310	9,141
	1248000	ワイドセラミック茶用4頭口 ℓ- 795m/m(G1/4)	11,350	12,485
276	1248100	ワイドセラミック茶用5頭口 ℓ-1035m/m(G1/4)	13,780	15,158
	1248200	ワイドセラミック茶用6頭口 ℓ-1278m/m(G1/4)	16,650	18,315
	1248300	ワイドセラミック茶用7頭口 ℓ-1518m/m(G1/4)	19,500	21,450
	1248400	ワイドセラミック特茶2頭口 ℓ- 245m/m(G1/4)	5,800	6,380
	1248500	ワイドセラミック特茶3頭口 ℓ- 415m/m(G1/4)	8,140	8,954
	1248600	ワイドセラミック特茶4頭口 ℓ- 585m/m(G1/4)	11,130	12,243
277	1248700	ワイドセラミック特茶5頭口 ℓ- 755m/m(G1/4)	13,460	14,806
	1248800	ワイドセラミック特茶6頭口 ℓ- 925m/m(G1/4)	16,220	17,842
	1248900	ワイドセラミック特茶7頭口 ℓ-1095m/m(G1/4)	19,000	20,900
	1249000	ワイドセラミック特茶8頭口 ℓ-1265m/m(G1/4)	20,860	22,946
	1249100	ワイドセラミック特茶10頭口 ℓ-1605m/m(G1/4)	26,300	28,930
	1221801	ワイドセラミックチップ(A-2.5)		
	1235400	ワイドセラミックチップ(B-4)		
	1235500	ワイドセラミックチップ(C-7)		
	1204107	ワイドキャップ		

最少数量：1梱包(10本)単位

特徴
- ○霧の粒子が粗いので浸透性高い
- ○小量タイプなので経済的
- ○目ずまりが少なく、又風の影響を受けにくい
- ○摩耗に強く永年の使用が出来ます

ワイドセラミックチップ 性能表

MPa	1.5	2.0	2.5	噴霧角度
A-2.5(ℓ/min)	2.2	2.5	2.9	110°
B-4(ℓ/min)	3.4	4.0	4.7	110°
C-7(ℓ/min)	6.7	7.7	8.5	110°

【セラミック自在一頭口、二頭口】
特徴:竿の先に取付け下から吹上げる角度又は左右自在にチップの部分が自由に設定する事が出来、作業が容易になりました。

スプレーパターン
扇型(フラット)



茶園ノズル
噴霧動画

アタックノズル

（ステンレスパイプ製）





	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1266800	アタックノズル7頭口(ℓ-810mm)(G1/4)	14,280	15,708
	1266900	アタックノズル9頭口(ℓ-1030mm)(G1/4)	17,220	18,942
278	1267000	アタックノズル11頭口(ℓ-1250mm)(G3/8)	20,520	22,572
	1267100	アタックノズル13頭口(ℓ-1470mm)(G3/8)	23,880	26,268
	1267200	アタックノズル15頭口(ℓ-1690mm)(G3/8)	27,840	30,624
	1266801	アタックノズルA噴板		
	1266802	アタックノズルB噴板		
	1266803	アタックノズルC噴板		

アタックノズル 性能表 (圧力2.0MPa時)

品　名		7頭口	9頭口	11頭口	13頭口	15頭口
水量(ℓ/min)	A	7	9	11	13	15
	B(標準)	9.1	11.7	14.3	16.9	19.5
	C	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5

特徴　左右両方向に噴霧するチドリ角度54°は表層部の葉面を揺るがし、葉裏への付着性を格段に高めました。
指向性を強めた噴霧角度40°の噴射は強烈な浸透性で、高い防除効果を発揮。
無駄になるキリがが少なく、経済的です。

シャワーパンチ

（ステンレスパイプ製）

噴　板
φ0.6×6
中心 1孔
周囲 5孔

	1266200	シャワーパンチ5頭口(ℓ-710mm)(G1/4)	11,100	12,210
	1266300	シャワーパンチ6頭口(ℓ-850mm)(G1/4)	12,840	14,124
	1266400	シャワーパンチ7頭口(ℓ-990mm)(G3/8)	15,120	16,632
279	1266500	シャワーパンチ8頭口(ℓ-1130mm)(G3/8)	16,200	17,820
	1266600	シャワーパンチ9頭口(ℓ-1270mm)(G3/8)	18,900	20,790
	1266700	シャワーパンチ10頭口(ℓ-1410mm)(G3/8)	20,640	22,704

シャワーパンチ 性能表

品　名		5頭口	6頭口	7頭口	8頭口	9頭口	10頭口
水量(ℓ/min)	1.5MPa	15	18	21	24	27	30
	2.0MPa	17.5	21	24.5	28	31.5	35

特徴　強烈な勢いで6方向に噴射された直噴飛沫が株内の奥深まで浸透し葉や枝に衝突。粉砕のはね返り効果で株内を万遍なく濡らします。
噴管は軽くて強い14mmステンレスパイプ。噴口ベースは修理が可能な樹脂製鋏み込み方式。
全部の噴板に下アミ(ストレーナー)を装備し、目詰まりの心配はゼロ。

ニューカイガラシュータ

重量:3,600g

280

ストップ機構付 用途: **茶園用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
280	1268200	**ニューカイガラシュータPL型**(G3/8)	49,750	54,725

最高使用圧力1.5MPa　　最少数量：1梱包(1個)単位

ニューカイガラシュータ 性能表 (孔径φ1.0×10個) 取付ねじG3/8

圧力(M P a)	1.5
水量(ℓ/min)	25.2

特徴
●噴射孔を大きくし、角度を狭め茶株内への浸透力がより強力になりました。
●背の低い茶株には噴射管を傾けて対応外部へのはみ出しが無くなった。【A図】
●お茶株の大きさや形状に合わせて噴射方向が自在に調節できます。【B図】
●「ナガチャコガネ」の駆除にはノズルを地面に向けて威力を発揮。【C図】

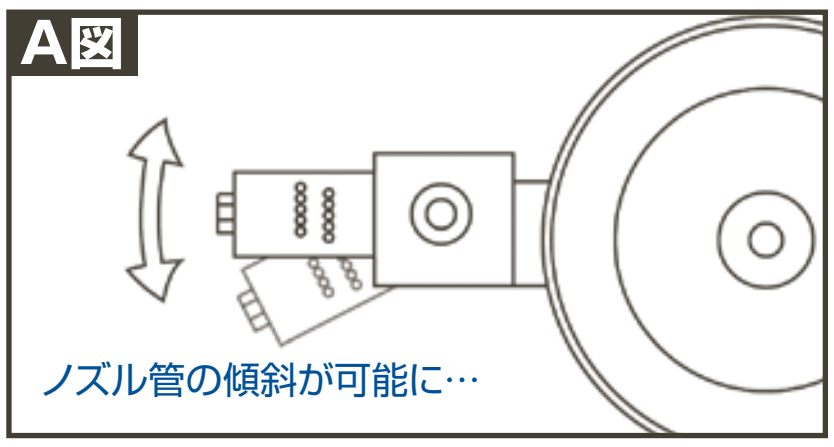



カイガラにグサッ

全長:1,850m/m
重量:1,706g

ストップ機構付 用途: **茶園用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
281	1255800	**カイガラにグサッ5頭口**(G1/4)	42,125	46,338
	1255900	**カイガラにグサッ4頭口**(G1/4)	39,250	43,175
	1256000	**カイガラにグサッ3頭口**(G1/4)	36,450	40,095
282	1256100	**ジグザグ5頭口**　(G1/4)	43,750	48,125
283	1257600	カイガラにグサッ用DLノズル		

※アルパイノズル3号、ニューレバーコック、バンド付　　最少数量：1梱包(10個)単位

全長:1,850m/m
重量:1,590g

283

DL(disklike)ノズル採用
(全方向円盤状噴霧)
(2MPa−4.1ℓ/min)
※ノズルパイプ(別売)

特徴 茶株に差し込むとスライドカバーは上部に残りDLノズルを噴霧しながら引き抜いても一瞬にカバーがノズルを覆い農薬飛散を防止します。

360°噴霧



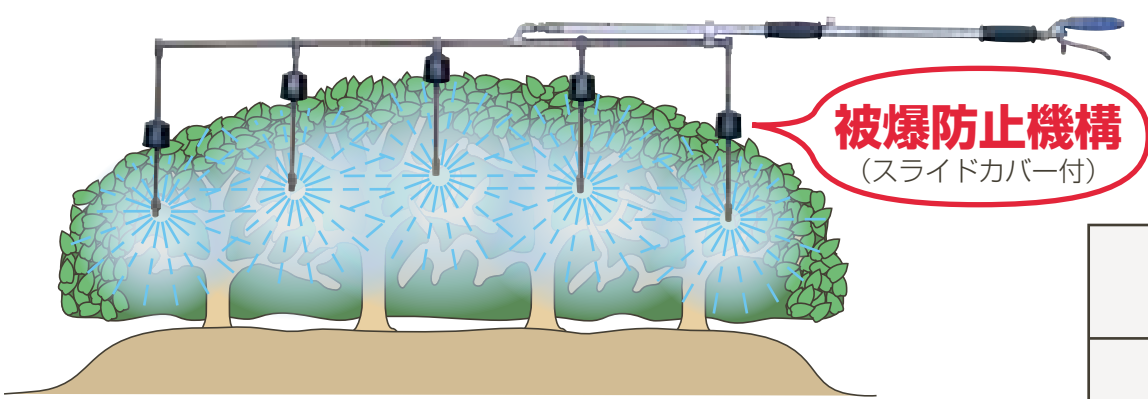

品名	カイガラにグサッ5頭口	カイガラにグサッ4頭口	カイガラにグサッ3頭口	ジグザグ5頭口
ノズル	DLノズル 5個	DLノズル 4個	DLノズル 3個	DLノズル 3個 ダッシュ噴口 2個
ピッチ	270mm	270mm	540mm	270mm
水量 1.5MPa	19.3ℓ/min	17.0ℓ/min	13.3ℓ/min	17.9ℓ/min
重量	1,706g	1,604g	1,500g	1,590g

除草カート

284

全長:1,200m/m
重量:2,370g

用途: **除草用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
284	1271000	**除草カート**　(G1/4)	42,000	46,200

除草カート 性能表 (オリフィス孔径φ0.9) 取付ねじG1/4

圧力(M P a)	0.5	1.0	1.5
水量(ℓ/min)	1.14	1.43	1.63

特徴 噴口の角度が自在に調整できるため的確な除草作業ができます。
また飛散防止カバー付きでドリフトも少なくより安全です。
二輪車のため安定性がよく、背負い動噴にピッタリで楽に作業ができます。
噴口の高さは3段階に設定でき、散布幅は下段設定時約600mm、中段設定時約700mm、上段設定時約800mmです。

ダッシュ噴口(セラミックチップ付)

〔強力吹込みノズル〕



285

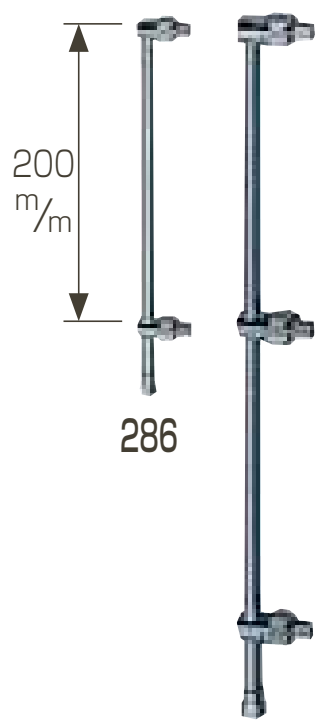


286 287 288 289 290 291

292



293



294

用途: **茶園用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
285	1228300	ダッシュ茶用1頭口90°曲り付　(G1/4)	4,750	5,225
286	1228400	ダッシュ茶用2頭口ℓ-300mm　(G1/4)	10,400	11,440
287	1228500	ダッシュ茶用3頭口ℓ-495mm　(G1/4)	14,880	16,368
288	1228600	ダッシュ茶用4頭口S型ℓ-695mm　(G1/4)	19,640	21,604
289	1228700	ダッシュ茶用5頭口S型ℓ-900mm　(G1/4)	24,360	26,796
	1228800	ダッシュ茶用5頭口S型ℓ-900mm　(G3/8)	24,360	26,796
290	1228900	ダッシュ茶用6頭口S型ℓ-1100mm (G3/8)	29,350	32,285
291	1229000	ダッシュ茶用7頭口S型ℓ-1295mm (G3/8)	34,450	37,895
292	1229100	ダッシュ果樹1頭口55°曲り付　(G1/4)	4,870	5,357
293	1229200	ダッシュ果樹2頭口ℓ-190mm　(G1/4)	10,560	11,616
294	1229300	ダッシュ果樹3頭口ℓ-290mm　(G1/4)	14,850	16,335
	1236701	ダッシュ用噴口チップ		
	1236702	本体(ワーラー、Oリング付)		
	1236703	キャップ		
	1200608	パッキン		

標準チップ孔径 φ1.6
S型チップ孔径 φ1.25

最少数量：1梱包(20品)単位

ダッシュ 性能表 (圧力1.5MPa時)

品名	水量(ℓ/min)	取付ねじ
1頭口	4.7	G1/4
2頭口	9.7	G1/4
3頭口	11.2	G1/4
4頭口S	12.5	G1/4
5頭口S	15.5	G1/4orG3/8
6頭口S	18.7	G3/8
7頭口S	21.6	G3/8

※1/2パイプ使用

特徴 セラミックチップを装着し、耐摩耗性にすぐれ特殊ワーラーのため完全強力な充円錐の噴射が得られ、密集繁茂した枝葉の裏側まで細霧が浸透し、死角のない防除効果を発揮します。

◎四頭口以上は少量タイプのノズルを装備しています。(S型)

孔径φ1.25(圧力1.0MPa)時
噴射角50°

孔径φ1.6(圧力1.0MPa)時
噴射角70°



中で広がる

ダッシュ噴口〔ドラゴン〕



295

4頭口
全長:430m/m

6頭口
全長:680m/m

用途: **茶園用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1229400	ドラゴン4頭口強力型(G1/4)	20,540	22,594
	1229500	ドラゴン4頭口少量型(G1/4)	20,540	22,594
295	1229600	ドラゴン6頭口強力型(G1/4)	30,400	33,440
	1229700	ドラゴン6頭口少量型(G1/4)	30,400	33,440

最少数量：1梱包(20本)単位

ドラゴン 性能表 (セラミックノズル)

圧力(MPa)		1.5	2.0	3.0	取付ねじ
4頭口(ℓ/min)	強力型	19.2	22.4	25.2	G1/4
	少量型	13.8	15.9	17.8	G1/4
6頭口(ℓ/min)	強力型	28.8	33.6	37.8	G1/4
	少量型	20.7	23.9	26.7	G1/4

楕円噴口

296

用途: **茶園用**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1243600	楕円5頭口(換板式)(G1/4)	4,570	5,027
296	1243700	楕円6頭口(換板式)(G1/4)	4,870	5,357
	1243800	楕円8頭口(換板式)(G1/4)	5,850	6,435
	1243900	楕円10頭口(換板式)(G1/4)	6,660	7,326

孔径 φ0.7
※性能表はp178をご参照下さい。

最少数量：1梱包(20個)単位

ブーム管ノズル・他
噴霧動画

OVノズル(セラミックス)〔茶園用〕

(チップ保護金具付)

297

298

299

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
297	1249200	OV-1N直金具付　(G1/4)	3,850	4,235
	1249300	OV-2N直金具付　(G1/4)	3,850	4,235
	1249400	OV-3N直金具付　(G1/4)	3,850	4,235
298	1249500	OV-1N55°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
	1249600	OV-2N55°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
	1249700	OV-3N55°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
	1249800	OV-1N90°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
	1249900	OV-2N90°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
	1250000	OV-3N90°曲り付 (G1/4)	4,500	4,950
299	1200601	OV-1Nチップ丈	3,250	3,575
	1200602	OV-2Nチップ丈	3,250	3,575
	1200603	OV-3Nチップ丈	3,250	3,575
	1200609	OV-7Nチップ丈	3,250	3,575
	1200604	キャップ		
	1250100	OVノズル直金具(G1/4)		
	1250200	OVノズルエルボ55°(G1/4)		
	1250300	OVノズルエルボ90°(G1/4)		
	1200610	パッキン		
300	1250400	OV長2頭口(G1/4)	9,660	10,626
301	1250500	OV長3頭口(G1/4)	13,800	15,180
302	1250600	OV長4頭口(G1/4)	18,000	19,800

最少数量：1梱包(10本)単位

全長:350m/m
重量:220g　ノズル番号OV-7N付

300
280m/m

OVノズル性能表(セラミック)

圧力.噴角	吐出量(ℓ/min at MPa)								噴角
ノズル番号	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	
OV-1N	2.2	2.6	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8	100°
OV-2N	4.0	4.8	5.7	7.0	8.1	9.0	9.9	10.7	100°
OV-3N	7.3	8.6	10.3	12.6	14.5	16.3	17.8	19.2	100°
OV-7N	5.0	6.0	7.1	8.7	10.0	11.2	12.3	13.3	105°

301　全長:465m/m
重量:315g
ノズル番号OV-7N付
200m/m

302　全長:665m/m
重量:420g
ノズル番号OV-7N付
200m/m



アワノズルA-1型･A-2型
〔空気混入型ドリフト低減ノズル〕

303

304

噴霧パターン: **円錐**　用途: **除草**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
303	1114700	アワノズルA-1型(ブーム用) (SW13.8)	800	880
304	1114800	アワノズルA-2型(ブーム用) (SW13.8)	800	880

商品名	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	噴霧角度(°)	平均粒子系(µm)	オリフィス孔径(φ)	全長(mm)/重量(g)
アワノズル A-1	1.0	1.50	90	183~202	1.0	30/9
	1.5	1.80	95			
アワノズル A-2	1.0	2.10	90	270~308	1.2	30/9
	1.5	2.60	95			

特徴　噴口内部に空気を取り込み、薬液と混ざり合い、勢いよく円錐の泡状で噴霧されるため、初期の除草剤散布等に適しています。
粒子系も圧力1.5MPa時195ミクロンありドリフトしにくいノズルです。

バブルワイド噴口
〔空気混入型ドリフト低減ノズル〕

305

ストレーナーなし

噴霧パターン: **扇型**　用途: **除草**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
305	1107000	バブルワイドBY-S(ブーム管用) (SW13.8)	1,200	1,320

商品名	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	噴霧角度(°)	平均粒子系(µm)	オリフィス孔径(φ)	全長(mm)/重量(g)
バブルワイド BY-S	1.0	1.45	95	430~530	1.0	42/13
	1.5	1.80	100			

特徴　空気混入型ノズルの中では、粒子径の大きいノズルです。本体取付け後は、黄色のノズル先端を回すことで、ノズルの向きが調整可能です。

アワノズルF-0.9･F-1.0
〔空気混入型ドリフト低減ノズル〕

306

307

噴霧パターン: **扇型**　用途: **殺菌･殺虫･除草**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
306	1152000	アワノズル F-0.9　(SW13.8)	1,100	1,210
307	1152200	アワノズル F-1.0　(SW13.8)	1,100	1,210

商品名	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	噴霧角度(°)	平均粒子系(µm)	オリフィス孔径(φ)	全長(mm)/重量(g)
アワノズル F-0.9	1.0	1.30	90	200~300	0.9	30/9
	1.5	1.55	95			
アワノズル F-1.0	1.0	1.50	90	230~330	1.0	30/9
	1.5	1.85	95			

特徴　ドリフトを低減するために開発されたノズルです。
空気を混入して噴霧される霧は、粒子径も圧力1.5MPa時200ミクロン以上ありドリフトしにくいノズルです。

ブーム直1頭口DL-F-0.9･DL-F-1.0
〔空気混入型ドリフト低減ノズル〕

308

309

噴霧パターン: **扇型**　用途: **殺菌･殺虫･除草**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
308	1150000	ブーム直1頭口 DL-F-0.9 (SW13.8)	1,380	1,518
309	1149000	ブーム直1頭口 DL-F-1.0 (SW13.8)	1,380	1,518

商品名	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	噴霧角度(°)	平均粒子系(µm)	オリフィス孔径(φ)	全長(mm)/重量(g)
ブーム直1頭口 DL-F-0.9	1.0	1.29	90	200~300	0.9	44/14
	1.5	1.55	95			
ブーム直1頭口 DL-F-1.0	1.0	1.50	95	230~330	1.0	44/14
	1.5	1.85	100			



特徴　空気混入型ノズルで、粒子径も圧力1.5MPa時200ミクロン以上あり、扇型スプレーによる均一散布に優れたノズルです。また、目詰まり防止のストレーナーと、ボタ落ち防止のパッキンを取り付けています。

ブーム用直1頭口C粗粒子･F粗粒子
〔ドリフト低減ノズル〕

310

311

噴霧パターン: **C粗粒子:円錐／F粗粒子:扇型**　用途: **殺菌･殺虫**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
310	1256800	ブーム用直1頭口 C粗粒子 (SW13.8)	880	968
311	1156000	ブーム用直1頭口 F粗粒子 (SW13.8)	1,160	1,276

商品名	圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	噴霧角度(°)	平均粒子系(µm)	オリフィス孔径(φ)	全長(mm)/重量(g)
ブーム用直1頭口 C粗粒子	1.0	1.00	90	120~220	0.8	28/11
	1.5	1.20	90			
ブーム用直1頭口 F粗粒子	1.0	1.50	95	120~220	1.0	31/12
	1.5	1.85	100			





特徴　非空気混入型ノズルでありながら、カニメ噴口より粒子径も粗く噴霧されるノズルです。空気混入型ノズルより、細かく噴霧されるノズルになります。

カニメ噴口


312

313


314

315


316

317


318


319

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
312	1269300	樹脂カニメ1頭口(φ0.7ステン付)SW13.8	750	825
	1269400	樹脂カニメ1頭口(φ0.8ステン付)SW13.8	750	825
	1269500	樹脂カニメ1頭口(φ1.0ステン付)SW13.8	770	847
	1269600	樹脂カニメ1頭口(φ1.2ステン付)SW13.8	770	847
313	1269700	樹脂カニメ1頭口(φ0.7セラミック付)SW13.8	960	1,056
	1269800	樹脂カニメ1頭口(φ0.8セラミック付)SW13.8	960	1,056
	1269900	樹脂カニメ1頭口(φ1.0セラミック付)SW13.8	960	1,056
314	1202702	ステン噴板(φ16×φ0.7)		
	1270000	ステン噴板(φ16×φ0.8)		
	1270100	ステン噴板(φ16×φ1.0)		
	1270200	ステン噴板(φ16×φ1.2)		
315	1270300	セラミック噴板(φ0.7)		
	1270400	セラミック噴板(φ0.8)		
	1270500	セラミック噴板(φ1.0)		
316	1202701	φ16カニメ女直用キャップ1本線入		
317	1270600	φ16カニメセラミック用穴小キャップ		
	1202703	φ16カニメ用ゴムパッキン		
	1270700	樹脂カニメ1頭口用噴口台(SW13.8)		

樹脂カニメ1頭口 性能表 (ステン噴板:孔径φ0.7) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	0.72	0.86	1.00

樹脂カニメ1頭口 性能表 (セラミック噴板:孔径φ0.7) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	0.70	0.83	0.93

樹脂カニメ1頭口 性能表 (ステン噴板:孔径φ0.8) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	0.87	1.04	1.18

樹脂カニメ1頭口 性能表 (セラミック噴板:孔径φ0.8) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	0.83	0.99	1.13

樹脂カニメ1頭口 性能表 (ステン噴板:孔径φ1.0) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.15	1.35	1.55

樹脂カニメ1頭口 性能表 (セラミック噴板:孔径φ1.0) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.08	1.29	1.46

樹脂カニメ1頭口 性能表 (ステン噴板:孔径φ1.2) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.44	1.73	1.96

318	1226300	樹脂カニメ2頭口(φ0.7セラミック付)SW13.8	1,240	1,364
	1226400	樹脂カニメ2頭口(φ0.8セラミック付)SW13.8	1,240	1,364
319	1268100	カニメ2頭口(女直)(φ0.7ステン付)SW13.8	1,280	1,408
	1270800	カニメ2頭口(女直)(φ0.8ステン付)SW13.8	1,330	1,463
	1226304	樹脂カニメ2頭口用噴口台(SW13.8)		

樹脂カニメ2頭口 性能表 (セラミック噴板:孔径φ0.7) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.14	1.35	1.57

カニメ2頭口(女直) 性能表 (ステン噴板:孔径φ0.7) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.21	1.46	1.63

樹脂カニメ2頭口 性能表 (セラミック噴板:孔径φ0.8) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.31	1.54	1.76

カニメ2頭口(女直) 性能表 (ステン噴板:孔径φ0.8) 取付ねじSW13.8

圧　力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水　量(ℓ/min)	1.34	1.60	1.82

OVノズル(セラミックス)

(チップ保護金具付)


320

321

320	1249500	**OV-1N55°曲り付** (G1/4)	4,500	4,950
	1249600	**OV-2N55°曲り付** (G1/4)	4,500	4,950
321	1200601	**OV-1Nチップ丈**	3,250	3,575
	1200602	**OV-2Nチップ丈**	3,250	3,575

OVノズル性能表(セラミック)

圧力,噴角	吐出量(ℓ/min at MPa)								噴角
ノズル番号	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	
OV-1N	2.2	2.6	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.8	100°
OV-2N	4.0	4.8	5.7	7.0	8.1	9.0	9.9	10.7	100°

ブーム管ノズル・他

切替バルブ

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
322	1135800	**ツインノズルアダプター**(SW13.8)	2,450	2,695
323	1135900	**トリプルノズルアダプター**(SW13.8)	3,000	3,300

特徴 高圧･低圧対応のダイヤフラム式ボタ落ち防止弁を使用しているため、噴霧後のボタ落ちを防ぎます。
また、噴口取付け部はワンクリックで回転するため、位置決めが簡単です。

322

噴口取付ねじ:SW13.8オス×2
水入口:SW13.8
ダイヤフラム式ボタ落ち防止弁付

323

噴口取付ねじ:SW13.8オス×3
水入口:SW13.8
ダイヤフラム式ボタ落ち防止弁付

ジョイント各種


324

325

326

327

328

329

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
324	1270900	樹脂Tジェット用キャップ		
325	1271100	樹脂Tジェット用噴口台(SW13.8)		
326	1271200	樹脂Tジェット用パッキン		
	2502400	8.5六角型女キャップ(SW13.8)		
	2502800	10六角型女キャップ(SW16)		
	2502700	10丸型女キャップ(SW16)		
327	1271300	SW13.8オス×SW16メス55°エルボ		
	1271400	8.5六角プラグ栓(R1/4)		
328	1271500	10六角プラグ栓(G3/8)		
	1226500	樹脂ニップルG1/4×SW13.8(シート面)		
	1271600	異径アダプター G1/4オス×W20メス		
329	1271700	異径アダプター SW13.8オス×W20メス		
	1271800	異径アダプター W20オス×W17.3メス		
	1271900	カニメアダプター SW13.8オス×W17.3メス		

ブームスプレーヤノズル(ドリフト低減ノズル)の仕様と反当散布量換算表

ノズル型式	圧力	噴霧量	噴霧角度	平均粒子径	散布速度km/h(m/s)による10a当りの散布量(リットル)							
					1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	(MPa)	(L/分)	(°)	(ミクロン)	(0.42)	(0.56)	(0.69)	(0.83)	(0.97)	(1.11)	(1.26)	(1.38)
アワノズル A-1	1.0	1.50	90	183~202	200	150	120	100	86	75	67	60
	1.5	1.80	95		240	180	144	120	103	90	80	72
アワノズル A-2	1.0	2.10	90	270~308	280	210	168	140	120	105	93	84
	1.5	2.60	95		347	260	208	173	149	130	116	104
アワノズル F-0.9	1.0	1.30	90	200~300	173	130	104	87	74	65	58	52
	1.5	1.55	95		207	155	124	103	89	78	69	62
アワノズル F-1.0	1.0	1.50	90	230~330	200	150	120	100	86	75	67	60
	1.5	1.85	95		247	185	148	123	106	93	82	74
ブーム直一頭口 DL-F-0.9	1.0	1.29	90	200~300	172	129	103	86	74	65	57	52
	1.5	1.55	95		207	155	124	103	89	78	69	62
ブーム直一頭口 DL-F-1.0	1.0	1.50	95	230~330	200	150	120	100	86	75	67	60
	1.5	1.85	100		247	185	148	123	106	93	82	74
ブーム用直一頭口 C粗粒子(コーン状)	1.0	1.00	90	120~220	133	100	80	67	57	50	44	40
	1.5	1.20	90		160	120	96	80	69	60	53	48
ブーム用直一頭口 F粗粒子(扇状)	1.0	1.50	95	120~220	200	150	120	100	86	75	67	60
	1.5	1.85	100		247	185	148	123	106	93	82	74
バブルワイド BY-S	1.0	1.45	95	430~530	193	145	116	97	83	73	64	58
	1.5	1.80	100		240	180	144	120	103	90	80	72

10a当りの散布量　計算式　Q=200×G÷V
Q=反当散布量(ℓ/10a)　G=ノズル一個当りの噴霧量(ℓ/分)　V=散布速度(km/h)　200=定数(ブームのノズル間隔が30cmの場合)

水平多頭口(1/2″パイプ両端3/8″ねじ)

330

331

(ブーム噴管)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
330	1250800	**水平180cm×6頭口** (両端G3/8ねじ付)	10,850	11,935
	1250900	水平180cm×6頭口(小六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1251000	水平180cm×6頭口(換板式) (両端G3/8ねじ付)		
	1251100	水平180cm×6頭口(中六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1251200	水平180cm×6頭口(組合噴口)(両端G3/8ねじ付)		
	1251300	**水平180cm×7頭口** (両端G3/8ねじ付)	11,250	12,375
	1251400	水平180cm×7頭口(小六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1251500	水平180cm×7頭口(換板式) (両端G3/8ねじ付)		
	1251600	水平180cm×7頭口(中六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1251700	水平180cm×7頭口(組合噴口)(両端G3/8ねじ付)		
331	1251800	**水平180cm×8頭口** (両端G3/8ねじ付)	11,600	12,760
	1251900	水平180cm×8頭口(小六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1252000	水平180cm×8頭口(換板式) (両端G3/8ねじ付)		
	1252100	水平180cm×8頭口(中六角) (両端G3/8ねじ付)		
	1252200	水平180cm×8頭口(組合噴口)(両端G3/8ねじ付)		

最少数量：1梱包(10本)単位

クロン噴口

332	1250700	**クロン噴口**(G1/4)	4,640	5,104

最少数量：1梱包(1個)単位

クロン噴口 性能表 (孔径φ13.5×φ0.7) 取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	1.5
水　量(ℓ/min)	1.3

ネギアーチノズル

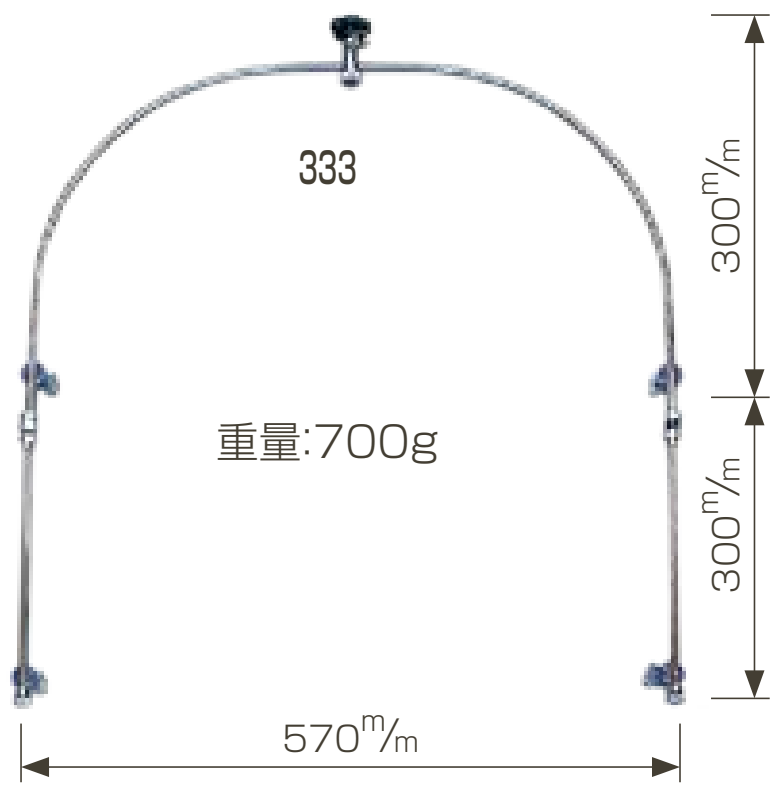

333	1229800	**ネギアーチノズル(5頭口)**(G1/4)	34,100	37,510

最少数量：1梱包(10本)単位

ネギアーチノズル 性能表 (両サイドワイド噴板1-08付ストップ機構付) 取付ねじG1/4

圧　力(MPa)	0.5	1.0	1.5
水　量(ℓ/min)	1.65	2.35	2.90

24D多頭口

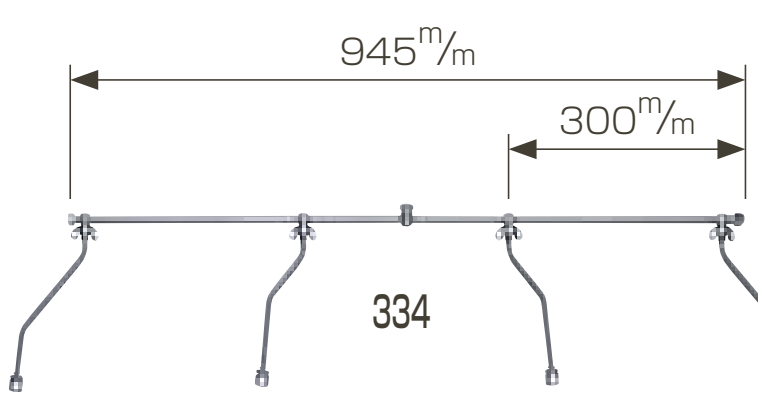

全長:945m/m

334	1252400	**24D4頭口櫛付** (中六角付)(G1/4)	13,000	14,300
	1252500	**24D4頭口櫛付** (新24D付)(G1/4)	14,850	16,335
	1252600	**24D5頭口櫛付** (中六角付)(G1/4)	15,950	17,545
	1252700	**24D5頭口櫛付** (新24D付)(G1/4)	18,260	20,086
	1252800	**24D6頭口櫛付** (中六角付)(G1/4)	18,920	20,812
	1252900	**24D6頭口櫛付** (新24D付)(G1/4)	21,560	23,716
	1253000	24D4頭口 竿丈(噴口無し)(G1/4)		
	1253100	24D5頭口 竿丈(噴口無し)(G1/4)		
	1253200	24D6頭口 竿丈(噴口無し)(G1/4)		
	1253300	横女用プラグ栓(G1/4)		
	1203202	24D用くし丈(噴口なし)中曲り		

最少数量：1梱包(10組)単位

The Tools for Farms
NAGATA

Part 2

クリーナー

クリーナー


335


336


337


338


339

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
335	2100600	φ8.5先クリーナー(小)　(G1/4)	2,100	2,310
	2100101	中アミ		
336	2100700	φ8.5クリーナー(中)　(G1/4)	2,630	2,893
	2100201	中アミ		
	2100202	男(パッキン付)		
337	2100800	φ8.5クリーナー(大)　(G1/4)	3,570	3,927
	2100301	中アミ		
	2100302	男(パッキン付)		
338	2100900	φ10クリーナー　(G3/8)	4,940	5,434
	2100401	中アミ(ステンレス)(SP付)		
	2100402	男(パッキン付)		
	2101000	φ13クリーナー　(G1/2)	5,040	5,544
	2100401	中アミ(ステンレス)(SP付)		
	2100502	男(パッキン付)		
339	1253400	φ8.5より戻しクリーナー　(G1/4)	3,360	3,696

最少数量：1梱包(20個)単位

※中アミ 30メッシュ

ホース接続金具

棒ツギ


340


341


342


343

	2200900	φ5.5棒ツギ	420	462
340	2200100	φ7.5棒ツギ	340	374
341	2200200	φ8.5棒ツギ	340	374
342	2200300	φ10棒ツギ	550	605
	2201000	φ11.5棒ツギ	800	880
343	2200400	φ13棒ツギ	850	935

最少数量：1箱(50個)単位

ホース接続金具

動力噴霧機用接続金具


344


345


346


347


348


349


350

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2219100	**φ5.5角金具**(G1/4ねじ)	990	1,089
	2219200	女芯		
	2219300	男丈		
	2212800	**φ7.5角金具**(G1/4ねじ)	550	605
	2212900	女芯		
	2213000	男丈		
344	2213100	**φ8.5角金具**(G1/4ねじ)	510	561
	2213200	女芯(新型)		
	2213300	男丈(新型)		
345	2213400	**φ10角金具**(G3/8ねじ)	820	902
	2213500	女芯(新型)		
	2213600	男丈(新型)		
	2219400	**φ10角金具**(G1/4ねじ)	930	1,023
	2219500	女芯		
	2219600	男丈		
346	2150400	**φ11.5角金具**(G3/8ねじ)	1,260	1,386
	2150500	女芯		
	2150600	男丈		
347	2214000	**φ13角金具**(G1/2ねじ)	2,020	2,222
	2214100	女芯		
	2214200	男丈		
	2201100	**φ13角金具**(G3/8ねじ)	1,740	1,914
	2201200	女芯		
	2201300	男丈		
348	2214600	**φ16角金具**(G5/8ねじ)	2,810	3,091
	2214700	女芯		
	2214800	男丈		
	2219900	**φ16角金具**(G1/2ねじ)	2,980	3,278
	2150700	女芯		
	2150800	男丈		
	2150900	**φ16角金具**(G3/4ねじ)	3,600	3,960
	2151000	女芯		
	2151100	男丈		
349	2215200	**φ19角金具**(G3/4ねじ)	3,800	4,180
	2215300	女芯		
	2215400	男丈		
	2216700	**φ7.5蝶金具**(G1/4ねじ)	800	880
	2216800	女芯		
	2216900	男丈		
350	2217000	**φ8.5蝶金具**(G1/4ねじ)	770	847
	2217100	女芯		
	2217200	男丈		
	2219700	**φ10蝶金具**(G3/8ねじ)	1,070	1,177
	2219800	女芯		

最少数量：1箱(25個)単位

より戻し金具

動力噴霧機用より戻し


351


352


353


354


355


356


357


358

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
351	2405900	**φ8.5より戻し(並)**(G1/4)	1,020	1,122
352	2401500	**φ8.5より戻し(直)**(G1/4)	1,540	1,694
	3100500	Oリング(P-9)		
353	2401900	**φ10より戻し(直)**(G3/8)	2,310	2,541
	3100600	Oリング(P-10)		
354	2402300	**φ13より戻し(直)(新)**(G1/2)	3,300	3,630
	3101010	Oリング(P-15)		
	2402500	**φ16より戻し(直)**(G5/8)	4,950	5,445
	3102000	Oリング(1516-16)		
355	2402700	**φ19より戻し(直)**(G3/4)	5,170	5,687
	3102000	Oリング(1516-16)		
356	2401700	**φ8.5巻取用より戻し45°**(G1/4)	1,980	2,178
357	2404500	**φ8.5巻取用より戻し90°**(G1/4)	1,870	2,057
358	2405200	**φ10巻取用より戻し90°**(G3/8)	2,750	3,025
	2405800	**φ13巻取用より戻し90°**(G1/2)	3,960	4,356
359	2402900	**φ13巻取用より戻し**(G1/2)	6,710	7,381
	3102000	Oリング(1516-16)		
	2403100	**φ16巻取用より戻し**(G5/8)	8,030	8,833
	3102000	Oリング(1516-16)		
360	2403300	**φ19巻取用より戻し**(G3/4)	8,450	9,295
	3102000	Oリング(1516-16)		
361	2403401	**φ25巻取用より戻し**(G1)	10,670	11,737
	2403402	先パイプ丈		
	3102000	Oリング(1516-16)		

最少数量：1箱(20個)単位


359


360


361

品　名	適応内径	品　名	適応内径	品　名	適応内径
φ8.5より戻し(並)	φ22	φ8.5巻取用より戻し45°	φ21	φ13巻取用より戻し	φ32
φ8.5より戻し(直)	φ22	φ8.5巻取用より戻し90°	φ22	φ16巻取用より戻し	φ32
φ10より戻し(直)	φ24	φ10巻取用より戻し90°	φ25	φ19巻取用より戻し	φ32
φ13より戻し(直)	φ32	φ13巻取用より戻し90°	φ32	φ25巻取用より戻し	φ33
φ16より戻し(直)	φ37				
φ19より戻し(直)	φ37				

適応内径…巻取機の止め代に対しての内径

巻取機用カンスイより戻し

灌水用ホース巻取機専用の簡易より戻しです。

362	1231000	**カンスイより戻し φ16用**	5,500	6,050
	1222300	**カンスイより戻し φ19用**	5,500	6,050
363	1222400	**カンスイより戻し φ25用**	8,030	8,833

最少数量：1個(5個)単位

品　名	適応内径
カンスイより戻しφ16	φ28
カンスイより戻しφ19	φ28
カンスイより戻しφ25	φ30


362


363

ワンタッチカプラー

動力噴霧機用中圧カプラー

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
364	2401100	φ8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)	2,430	2,673
	2401101	プラグ		
	2401102	ソケット		
	3100400	Oリング(P-8)		
365	2401200	φ10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)	3,570	3,927
	2401201	プラグ		
	2401202	ソケット		
	3100800	Oリング(P-11)		
366	2401300	φ13ワンタッチカプラー(A)(G1/2)	7,000	7,700
	2401301	プラグ		
	2401302	ソケット		
	3101100	Oリング(P-16)		
367	2405500	φ19ワンタッチカプラー(A)(G3/4)	15,150	16,665
	2405501	プラグ		
	2405502	ソケット		
	3111700	Oリング(P-20)		
368	7101500	φ8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)	2,430	2,673
	7101501	プラグ		
	7101502	ソケット		
369	7101600	φ10ワンタッチカプラー(B)(G3/8)	3,570	3,927
	7101601	プラグ		
	7101602	ソケット		
370	7103000	φ13ワンタッチカプラー(B)(G1/2)	7,450	8,195
	7103001	プラグ		
	7103002	ソケット		
371	2405600	φ19ワンタッチカプラー(B)(G3/4)	14,700	16,170
	2405601	プラグ		
	2405602	ソケット		

最高使用圧力3.5MPa

最少数量：1台紙(10個)単位


364


365


366


367


368


369


370

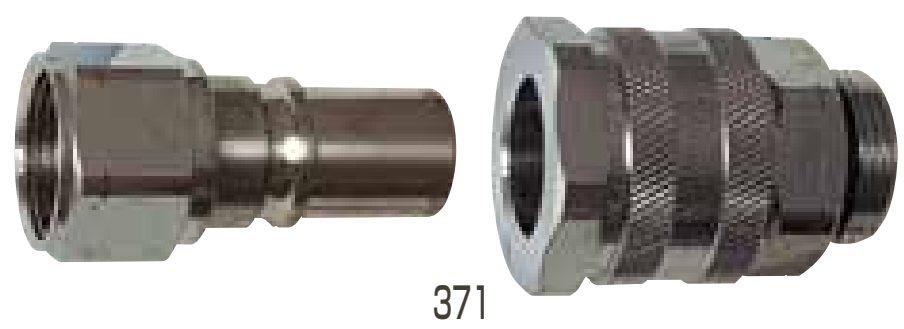
371

ハイカプラー

〔最高使用圧力5.0MPa〕
(主要部ステンレス使用)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
372	2417500	φ8.5ハイカプラー(HA)(G1/4)	4,700	5,170
	2417502	φ8.5ハイカプラー(HA)用プラグ		
	2417501	φ8.5ハイカプラー(HA)用ソケット		
373	2417600	φ8.5ハイカプラー(HB)(G1/4)	4,700	5,170
	2417602	φ8.5ハイカプラー(HB)用プラグ		
	2417601	φ8.5ハイカプラー(HB)用ソケット		

最少数量：1台紙(10個)単位


372


373

コック

コック
噴霧動画

ボール式コック



374



375



376

377

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
374	2411200	φ8.5ハイタッチコック (G1/4)	1,160	1,276
	2411300	φ10ハイタッチコック (G3/8)	1,720	1,892
	2411400	φ13ハイタッチコック (G1/2)	3,950	4,345
	2416900	φ16ハイタッチコック (G5/8)	5,460	6,006
	2417000	φ19ハイタッチコック (G3/4)	7,200	7,920
	2623200	φ25ハイタッチコック (G1)	8,820	9,702
375	2411600	動噴用ボールコック (G1/4×R1/4)	1,510	1,661
	2411800	動噴用ボールコック (G1/4×R3/8)	1,510	1,661
	2411900	動噴用ボールコック (G3/8×R3/8)	1,750	1,925
	2417100	動噴用ボールコック (G1/2×R1/2)	4,800	5,280
376	2412600	両女ボールコック(Rc1/4×Rc1/4)	1,650	1,815
	2412700	両女ボールコック(Rc3/8×Rc3/8)	1,910	2,101
	2412800	両女ボールコック(Rc1/2×Rc1/2)	4,530	4,983
	2623000	両女ボールコック(Rc3/4×Rc3/4)	6,960	7,656
	2623400	両女ボールコック (Rc1×Rc1)	9,050	9,955
377	2412900	人力元コックボール式(G1/4×G1/4)	1,810	1,991

最少数量：1台紙(25個)単位

コック

ニューレバーコック

378

全長:160m/m
全高:111.2m/m
重量:195.5g

379

380

378	1139100	ハイレバーコックN-6(G1/4)	8,600	9,460
379	2404700	ニューレバーコック(G1/4)	8,260	9,086
	2404601	先金具(パッキン、シート付)		
	2404602	ニードル軸		
	2404603	ニードル軸用Oリング(P-4)(フッ素)		
	2404604	バルブシート(テフロン)		
380	2315700	PPレバーコック(人力用)(ストレーナー付)(G1/4)	3,420	3,762
	2315800	PPレバーコック(人力用)(ストレーナーナシ)(G1/4)	3,200	3,520

最少数量：1梱包(10個)単位

ハイレバーコックN-6:最高使用圧力6.0MPa
ニューレバーコック:最高使用圧力3.0MPa
PPレバーコック:最高使用圧力1.0MPa

レバー式コック



381

381	2400200	ピストルコック(G1/4)	5,640	6,204
	2400101	先男金具(パッキン、シート付)		
	2400102	ニードル軸		
	2400103	ニードルスプリング		
	2400104	ニードル元パッキン		
	2400106	ピン(大)		
	2400108	ピン(小)		
382	2400400	レバー式コック(G1/4)	9,600	10,560
383	1253600	煙草用噴口 MHノズル(G1/4)	11,800	12,980

最少数量：1梱包(5個)単位

382

383

孔径:φ0.6

配管用ボールコック

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
384	1253800	φ13長尺用ボールコック男ねじ(リング付)(G1/4)	2,100	2,310
385	1253900	φ13 1尺付新案ボールコック(G1/4)	2,450	2,695
386	1254000	φ13 1尺パイプ東北ニップル付(G1/4)	1,050	1,155

最少数量：1梱包(20個)単位

果樹園配管専用のボールコックとして製造。蝶のツマミを90°回転さすとバルブがストップします。配管コックの決定版!!


384

385

386

塩ビ用ニップル女キャップ


387

388

389

390

391

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
387	1254100	φ13ネジジョイント(リング付)(G1/4)	1,880	2,068
	1254200	女芯(リング付)(G1/4)		
	1254300	男丈(リング付)(G1/4)		
388	1254400	東北ニップル男(φ13用×G1/4男ねじ)(G1/4)	580	638
	1254500	東北ニップル女(φ13用×G1/4女ねじ)(G1/4)	470	517
389	1254600	φ8.5丸型女キャップ(G1/4)	260	286
390	1254700	φ8.5六角型女キャップ(G1/4)	350	385
391	2502600	φ8.5蝶型女キャップ(G1/4)	400	440
	1254800	φ10丸型女キャップ(G3/8)	380	418
	2502900	φ10六角型女キャップ(G3/8)	390	429
	2505600	φ13六角型女キャップ(G1/2)	750	825

最少数量：1箱(25個)単位

液肥ニードル


392

竹ノ子
φ7.5


393

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
392	2500100	液肥ニードル(R3/8×Rc1/8ブッシング付)	4,500	4,950
	2500101	ブッシング(R3/8×Rc1/8)		
	2505000	鉄チーズ(白)1"×3/8"	1,570	1,727
393	2505100	鉄チーズ(白)1$^{1}/_{2}$"×3/8"	4,040	4,444
	2505200	鉄チーズ(白)2"×3/8"	6,340	6,974

最少数量：1箱(10個)単位

※液肥ニードルは吸水側に使用して下さい。

分水金具


394

395

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
394	2504500	φ8.5分水金具(G1/4)	1,120	1,232
	2504900	φ10分水金具(G3/8)	1,910	2,101
	2500500	φ13分水金具(G1/2)	3,620	3,982
395	2504600	φ8.5T型分水金具(G1/4)	1,120	1,232
	2505700	φ10T型分水金具(G3/8)	1,240	1,364

最少数量：1箱(20個)単位

エルボ・自在金具


396

397

398

角度:108°

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
396	2506200	φ8.5エルボ(真鍮鍛造)(G1/4)	370	407
397	2506300	φ8.5エルボ90°(真鍮)(G1/4)	1,100	1,210
398	2403600	φ10エルボ90°(真鍮)(G3/8)	1,120	1,232
	2403800	φ13エルボ90°(真鍮)(G1/2)	2,760	3,036
399	1255000	φ8.5自在エルボ90°(G1/4)	1,350	1,485
400	1138100	φ10自在エルボ90°(G3/8)	2,690	2,959
401	1255100	φ8.5自在金具(直)(G1/4)	990	1,089
402	1255200	φ8.5ボールジョイント(G1/4)	2,690	2,959


399

400

401

402

首振り角度:28°

ストレーナー

円盤ストレーナー動噴用

（オール真鍮製･アミステンレス）
（杉綾織30メッシュ）


403


404

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
403	2301100	1/2"円盤ストレーナー（外径124m/m）	7,800	8,580
	2301200	5/8"円盤ストレーナー（外径124m/m）	7,800	8,580
	2301300	3/4"円盤ストレーナー（外径124m/m）	7,800	8,580
	2301101	アミ上下組		
404	2301400	1"円盤ストレーナー　（外径138m/m）	10,500	11,550
	2301401	アミ上下組		
	2301500	1 1/4"円盤ストレーナー（外径172m/m）	15,100	16,610
	2301501	アミ上下組		
	2301600	1 1/2"円盤ストレーナー（外径172m/m）	15,100	16,610
	2301501	アミ上下組		
	2303800	2"円盤ストレーナー　（外径172m/m）	26,000	28,600

最少数量：1梱包（20個）単位

円盤樹脂ストレーナー

（アミステンレス、杉綾織40メッシュ）


405
外径:125m/m


406
外径:160m/m

	2303900	樹脂ストレーナー1/2"（真鍮竹の子付）	3,400	3,740
	2314800	樹脂ストレーナー5/8"（真鍮竹の子付）	3,400	3,740
405	2310100	樹脂ストレーナー3/4"（真鍮竹の子付）	3,400	3,740
	2315900	樹脂ストレーナー7/8"（真鍮竹の子付）	3,400	3,740
406	2311100	樹脂ストレーナー1"　（樹脂竹の子付）	4,600	5,060

最少数量：1梱包（20個）単位

1斗缶用ストレーナー

407	2315100	1斗缶用ストレーナー	3,720	4,092

最少数量：1梱包（20個）単位


407

取付ねじG3/4
外径φ30
長さ63m/m

ストレーナー

湛水ポンプ用ストレーナー

（アミ…ステンレス、パンチングメタル）

408

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2301700	3/4"ローリングストレーナー（アミステンレス）	4,850	5,335
408	2301800	1"ローリングストレーナー　（アミステンレス）	5,200	5,720
	2301900	1 1/4"ローリングストレーナー（アミステンレス）	5,600	6,160
	2302000	1 1/2"ローリングストレーナー（アミステンレス）	5,800	6,380
	2302100	2"ローリングストレーナー　（アミステンレス）	9,600	10,560

3/4～1 1/2　外径:83m/m　×アミ部高さ102m/m
2"　　外径:121m/m　×アミ部高さ152m/m

最少数量：1梱包(20個)単位

湛水ポンプ用ストレーナー

（アミ…ステンレス、エキスパンドメタル）

409

	2304000	3/4"鉄ストレーナー（外径121.5m/m）アミステンレス	4,250	4,675
	2304100	1"鉄ストレーナー　（外径121.5m/m）アミステンレス	4,350	4,785
	2304200	1 1/4"鉄ストレーナー（外径121.5m/m）アミステンレス	4,600	5,060
	2304300	1 1/2"鉄ストレーナー（外径150m/m）アミステンレス	5,400	5,940
	2304400	2"鉄ストレーナー　（外径150m/m）アミステンレス	5,800	6,380
409	2304500	2 1/2"鉄ストレーナー（外径150m/m）アミステンレス	6,400	7,040
	2304600	3"鉄ストレーナー　（外径150m/m）アミステンレス	6,500	7,150

最少数量：1梱包(20個)単位

ストレーナー

籐カゴ

410

	2313400	籐カゴNo.4 内径×外径m/m(標準)105×130	9,600	10,560
	2313500	籐カゴNo.5　135×160	11,700	12,870
	2313600	籐カゴNo.6　165×190	13,800	15,180
	2313700	籐カゴNo.7　200×220	15,900	17,490
	2313800	籐カゴNo.8　220×245	20,000	22,000
410	2313900	籐カゴNo.9　245×280	28,300	31,130
	2314000	籐カゴNo.10　275×300	41,400	45,540

最少数量：1梱包(20個)単位

湛水用プラストレーナー

411

	4305800	プラストレーナー 3/4"（外径103m/m）	1,440	1,584
411	3407800	プラストレーナー 1"　（外径103m/m）	1,440	1,584
	3407900	プラストレーナー 1 1/4"（外径103m/m）	1,600	1,760
	3408000	プラストレーナー 1 1/2"（外径103m/m）	1,600	1,760
	3408100	プラストレーナー 2"　（外径133m/m）	3,300	3,630
	3408200	プラストレーナー 2 1/2"（外径133m/m）	3,600	3,960
	3408300	プラストレーナー 3"　（外径133m/m）	4,500	4,950

最少数量：1梱包(20個)単位

中圧スプリンクラー

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
412	1300400	NF-25 取付ねじR1/2"	11,750	12,925
	1300401	主噴口φ4.0		
	1300402	副噴口φ2.4		
	2351600	NF-25S（ピン付）取付ねじR1/2"	12,650	13,915
	2351601	主ピン付噴口φ4.0		
413	1300500	NL-25 取付ねじR1/2"	12,500	13,750
	1300401	主噴口φ4.0		
	1300402	副噴口φ2.4		
414	1300600	25-PHⅡ 取付ねじR1/2"	20,750	22,825
	1300401	主噴口φ4.0		
	1300402	副噴口φ2.4		
	2351700	25-PHS（ピン付）取付ねじR1/2"	22,000	24,200
415	1300700	NF-30 取付ねじR3/4"	16,250	17,875
	1300701	主噴口φ4.8		
	1300702	副噴口φ3.2		
416	1300800	NF-30S（ピン付）取付ねじR3/4"	17,125	18,838
	1300801	ピン付噴口φ4.8		
	1300802	ピンのみ		
417	1300900	NL-30 取付ねじR3/4"	15,750	17,325
	1300901	主噴口φ4.8		
	1300702	副噴口φ3.2		
418	1301000	30-PHⅡ 取付ねじR3/4"	23,750	26,125
	1300701	主噴口φ4.8		
	1300702	副噴口φ3.2		
	2351800	30-PHS（ピン付）取付ねじR3/4"	25,000	27,500
419	1301900	30-PLⅡ 取付ねじR3/4"	23,900	26,290
	1300701	主噴口φ4.8		
	1300702	副噴口φ3.2		

412



NF-25
取付ねじR1/2"
散水角度25°

孔径	φ4.0×φ2.4	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.15	16.0	24.0
0.20	18.7	25.2
0.25	21.2	26.1
0.30	23.7	27.0
0.35	26.0	27.4

標準性能表

413



NL-25
取付ねじR1/2"
散水角度7°

孔径	φ4.0×φ2.4	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.15	16.0	19.2
0.20	18.7	20.0
0.25	21.2	20.3
0.30	23.7	21.5
0.35	26.0	22.1

標準性能表

414



25-PHⅡ
取付ねじR1/2"
散水角度25°

孔径	φ4.0×φ2.4	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	半径(m)
0.15	16.0	12.0
0.20	18.7	12.6
0.25	21.2	13.1
0.30	23.7	13.5
0.35	26.0	13.7

標準性能表

417

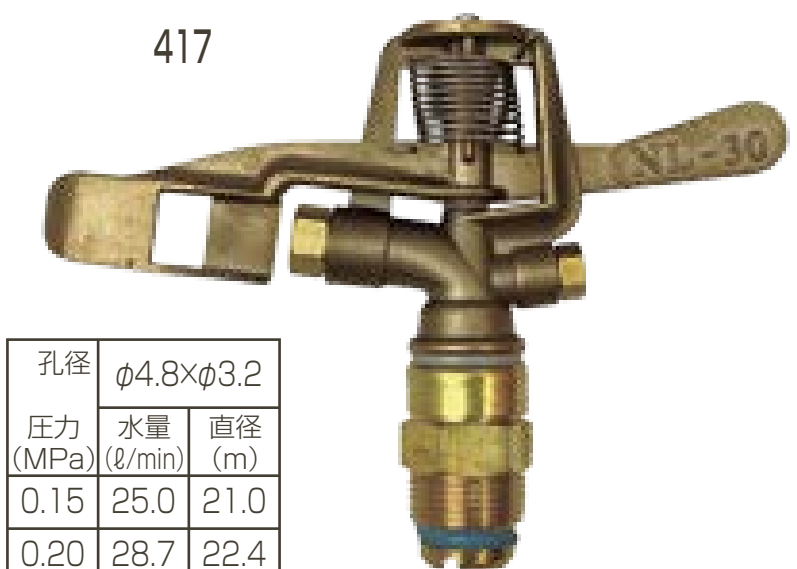

NL-30
取付ねじR3/4"
散水角度7°

孔径	φ4.8×φ3.2	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.15	25.0	21.0
0.20	28.7	22.4
0.25	32.0	23.6
0.30	35.0	24.4
0.35	37.7	24.9

標準性能表

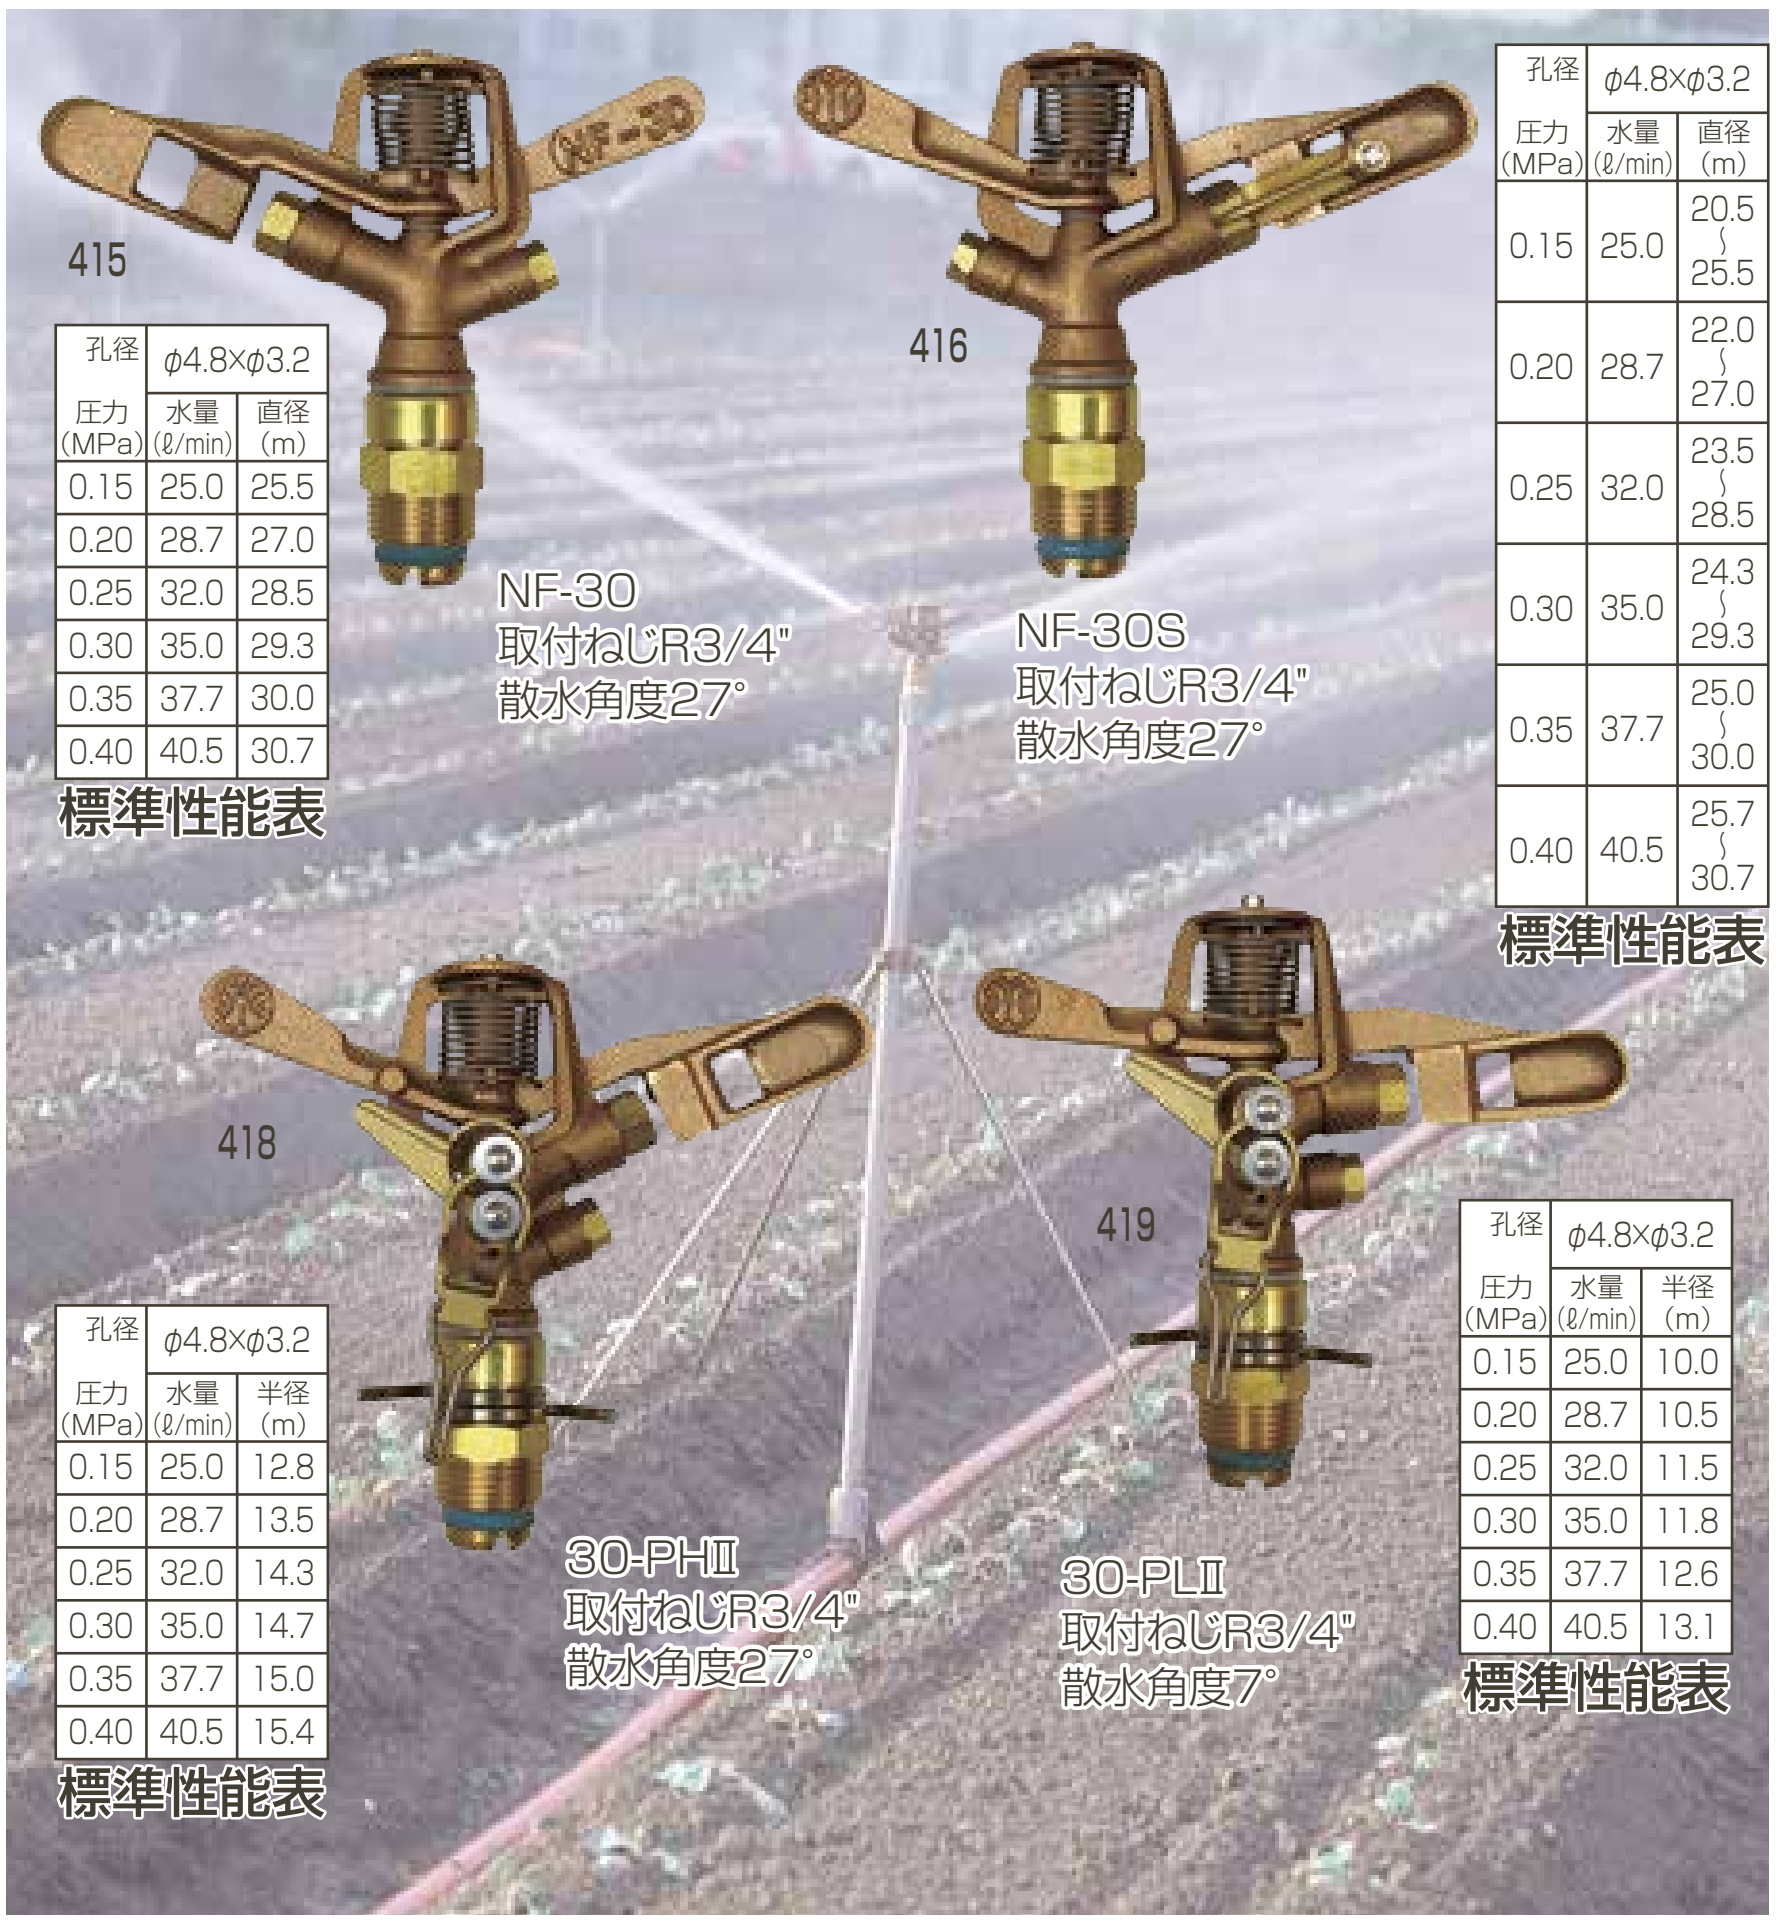

415

NF-30
取付ねじR3/4"
散水角度27°

孔径	φ4.8×φ3.2	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.15	25.0	25.5
0.20	28.7	27.0
0.25	32.0	28.5
0.30	35.0	29.3
0.35	37.7	30.0
0.40	40.5	30.7

標準性能表

416

NF-30S
取付ねじR3/4"
散水角度27°

孔径	φ4.8×φ3.2	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.15	25.0	20.5～25.5
0.20	28.7	22.0～27.0
0.25	32.0	23.5～28.5
0.30	35.0	24.3～29.3
0.35	37.7	25.0～30.0
0.40	40.5	25.7～30.7

標準性能表

418

30-PHⅡ
取付ねじR3/4"
散水角度27°

孔径	φ4.8×φ3.2	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	半径(m)
0.15	25.0	12.8
0.20	28.7	13.5
0.25	32.0	14.3
0.30	35.0	14.7
0.35	37.7	15.0
0.40	40.5	15.4

標準性能表

419

30-PLⅡ
取付ねじR3/4"
散水角度7°

孔径	φ4.8×φ3.2	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	半径(m)
0.15	25.0	10.0
0.20	28.7	10.5
0.25	32.0	11.5
0.30	35.0	11.8
0.35	37.7	12.6
0.40	40.5	13.1

標準性能表

中圧スプリンクラー

420

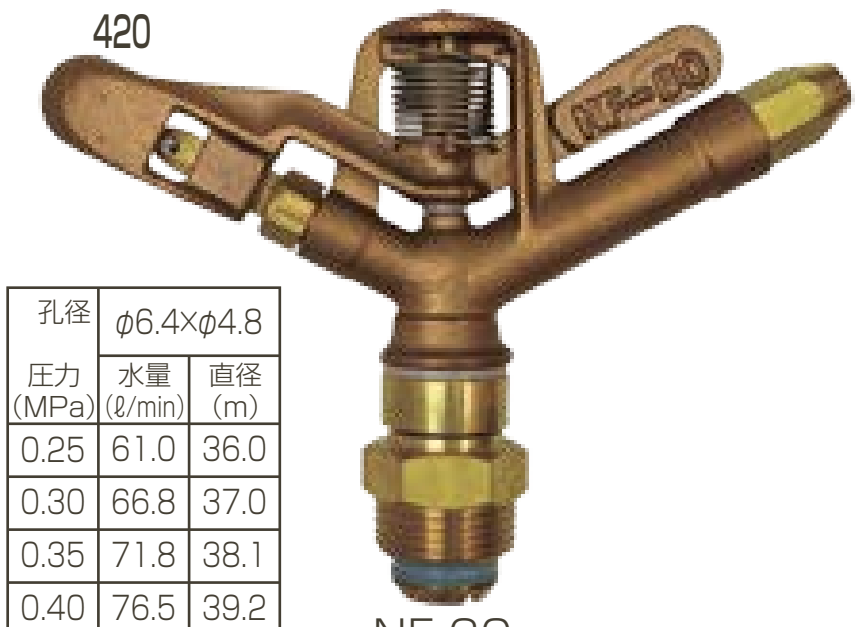

孔径	φ6.4×φ4.8	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	直径(m)
0.25	61.0	36.0
0.30	66.8	37.0
0.35	71.8	38.1
0.40	76.5	39.2
0.45	81.3	40.2
0.50	85.6	41.2
0.55	90.0	42.2

標準性能表

NF-60
取付ねじR1"
散水角度27°

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
420	1301100	**NF-60** 取付ねじR1"	25,900	28,490
	1301101	主噴口φ6.4		
	1300801	副噴口φ4.8(ピン付)		
421	1305000	**60-PH** 取付ねじR1"	34,750	38,225
	1305001	主噴口φ6.4		
	1300801	副噴口φ4.8(ピン付)		

421

孔径	φ6.4×φ4.8	
圧力(MPa)	水量(ℓ/min)	半径(m)
0.25	61.0	18.0
0.30	66.8	18.5
0.35	71.8	19.0
0.40	76.5	19.6
0.45	81.3	20.1

標準性能表

60-PH
取付ねじR1"
散水角度25°

簡易スプリンクラー

422	7204500	スプリンクラー ナン501	(ヘッドのみ)	4,000	4,400
423	7204800	スプリンクラー ナン423AG-4.0	(スパイク付)	10,700	11,770
	7204600	スプリンクラー VYR-802AG-4.0	(ヘッドのみ)	2,400	2,640
424	7219100	スプリンクラー VYR-802AG-4.0S	(スパイク付)	4,200	4,620
425	7204801	スプリンクラー スパイクのみ	(樹脂)	1,800	1,980

最少数量：1梱包(10個)単位

性能表 取付ねじR1/2

品　　名(部品No.)	ノズル口径(mm)	圧　力(MPa)	水　量(ℓ/min)	散水直径(m)
501	2.0	0.10	1.6	8.2
		0.14	3.2	10.0
		0.21	3.7	11.5

性能表 取付ねじR1/2

品　　名(部品No.)	ノズル口径(mm)	圧　力(MPa)	水　量(ℓ/min)	散水半径(m)
VYR-802AG	4.0	0.20	14.2	11.5
		0.25	15.9	12.0
		0.30	17.2	12.0
		0.35	18.5	12.5

422

423

424

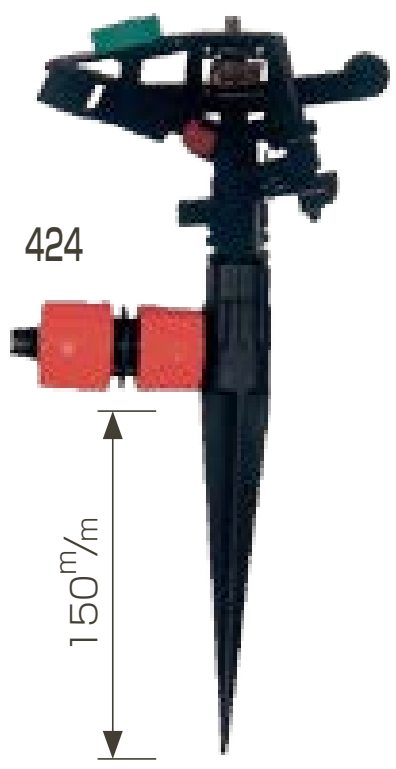

425



水道用スプリンクラー

426	1300100	三本ノズル	10,000	11,000
	1300101	頭	4,900	5,390
	1300102	胴	1,040	1,144
	1300103	曲り、芯	2,600	2,860
	1300104	台(ベース)	1,200	1,320
427	1300200	四本ノズル	11,500	12,650
	1300201	頭	6,300	6,930
	1300202	胴	2,000	2,200

最少数量：1梱包(5個)単位

426



高さ:110m/m
重量:510g

427



高さ:180m/m
重量:570g

性能表

	三本ノズル	四本ノズル
水　　量	6.6ℓ/min	9.9ℓ/min
撒水直径	12m	12m

スプリンクラー

スプリンクラー用スタンド

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
428	1300705	3/4"円形スタンド(組立式)	21,000	23,100
429	1301103	1"　円形スタンド(組立式)	24,300	26,730
430	1300704	二脚スパイク(パイプナシ)	8,200	9,020



重量:2400g

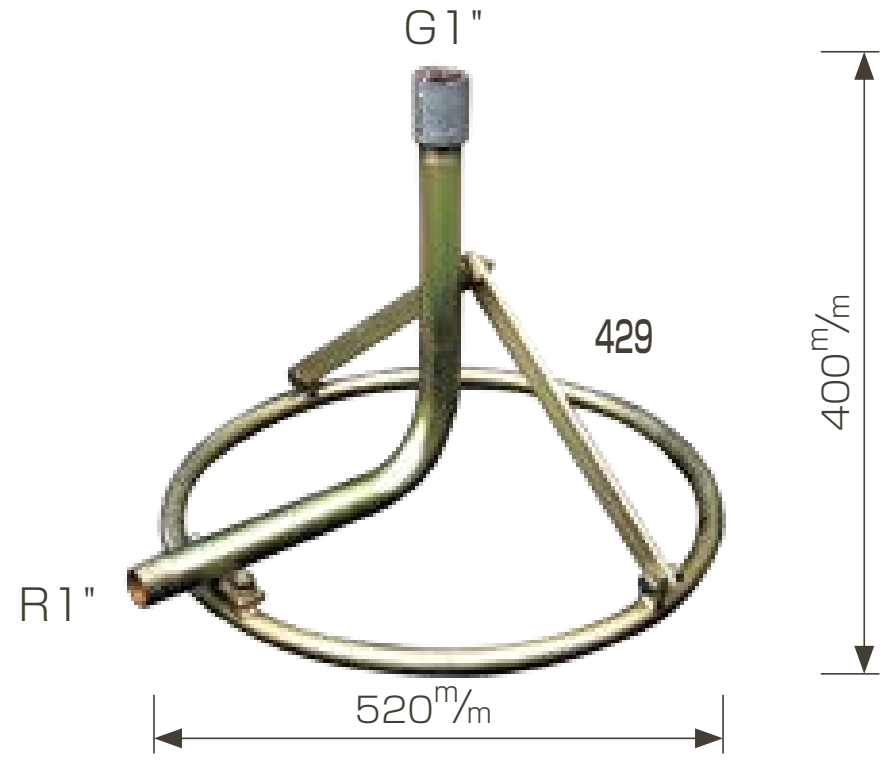

重量:5100g

430
重量:2100g

除塵器

431	1310700	アミアドフィルター20mm(3/4")	14,500	15,950
	1310800	アミアドフィルター25mm(1")	28,000	30,800
432	1310900	アミアドフィルター40mm(1 1/2")	56,000	61,600
	3403800	3/4"砂取器 60メッシュ	20,600	22,660
433	3403900	1"砂取器 60メッシュ	20,600	22,660
	3404000	1 1/4"砂取器 60メッシュ	30,000	33,000
	3404100	1 1/2砂取器 60メッシュ	30,000	33,000
	3404200	2"砂取器 50メッシュ	51,000	56,100

※アミアドフィルターの標準メッシュは200メッシュになります。それ以外のメッシュにつきましては別途見積りとなります。


431


432

メッシュサイズ表(標準は200#が入っています。)

エレメント	アミアドフィルター							
色　別	灰	緑	青	白	赤	黄	黒	茶
メッシュ#	20	30	50	75	120	155	200	450
用　途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー スプレーノズル			ドリップノズル		フォグノズル	清水


433

ディスクフィルター

※洗浄がワンタッチで簡単に出来ます。

	3404600	アーカル ディスクフィルター20A #80	7,500	8,250
434	3404700	アーカル ディスクフィルター25A #80	18,800	20,680
	3404900	アーカル ディスクフィルター25A #120	18,800	20,680
435	3404800	アーカル ディスクフィルター40A #80	40,000	44,000
	3405000	アーカル ディスクフィルター40A #120	40,000	44,000
	3405900	ディスクフィルター2"ニュー2T #80	105,000	115,500


434


435

ディスクフィルターサイズ表
(標準は80#が入っています。)

エレメント	ディスクシリンダー	
色　別	黄	赤
メッシュ#	80	120
用　途	マイクロスプレー	ドリップノズル

ミスト用ノズル

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
436	1301300	スロットノズル	950	1,045
437	1310200	ファンノズル	70	77
438	1301400	SPノズル	670	737
439	1301500	高圧二段型フラットノズル180°	3,200	3,520
	1301600	高圧二段型フラットノズル　90°	3,200	3,520
440	1301700	CPノズル(13m/mソケット付)	1,700	1,870
441	1315100	ユニバーノズル	2,260	2,486

スロットノズル 性能表

水　圧 (MPa)	0.10	0.15	0.20	0.30
水　量(ℓ/min)	0.3	0.36	0.42	0.5
撒水距離 (m)	0.8	1.0	1.0	1.0

436

取付ねじM8×P1.25
穴径φ1.0

潅水ノズル他

437

取付ねじM5×P0.9

438

取付ねじM8×P1.25

439

取付ねじR1/2

440

穴径φ0.5

441

取付ねじR1/4

ファンノズル 性能表

水　圧 (MPa)	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30
水　量(ℓ/min)	1.0	1.5	1.8	2.1	2.5
撒水距離 (m)	1.0	1.5	1.8	2.0	2.5
角　度	約180°				

SPノズル 性能表

所要圧力	0.1～0.6MPa
所要水量	4～9.5ℓ/min
撒水距離	5m
撒布形状	全円
ノズル間隔	300cm以下

二段型フラットノズル180°タイプ 性能表

水　圧 (MPa)	0.10	0.20	0.30
水　量(ℓ/min)	14.0	20.0	24.0
撒水距離 (m)	4.5	5.0	5.0

二段型フラットノズル90°タイプ 性能表

水　圧 (MPa)	0.50	1.00	1.50
水　量(ℓ/min)	23.7	33.4	40.9
撒水距離 (m)	2.0	3.0	3.5

CPノズル 性能表(噴霧パターン:円錐)

水　圧 (MPa)	0.50	1.00	1.50
水　量(cc/min)	90.0	120.0	150.0

ユニバーノズル 性能表(ストッパー付)地上1m高さで測定値

水　圧 (MPa)	0.10	0.15	0.20	0.30
水　量(ℓ/min)	5.35	6.25	7.5	9.1
撒水距離 (m)	3.25	4.4	5.4	6.4
角　度	全円			

スプリンクラーセット

φ40ニューカプラークラーセットNF-30

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
442	1302900	φ40ニューカプラークラーセット(NF-30×4本立)	160,000	176,000
	1316200	φ40ニューカプラークラーセット(NF-30×5本立)	195,000	214,500

内訳	4本立	5本立
1. φ40ニューカプラークイックソケット	4ヶ	5ヶ
2. φ40ニューカプラーエンドプラグ	1ヶ	1ヶ
3. φ40ニューカプラー立上り三脚1m	4ヶ	5ヶ
4. スターター	1ヶ	1ヶ
5. φ40ハイプレッシャーホース12m オス·立上りメス付	4本	5本
6. NF-30	4ヶ	5ヶ

φ40ニューカプラークラーセットNF-25

コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1302800	φ40ニューカプラークラーセット(NF-25×5本立)	184,000	202,400

内訳	5本立
1. φ40ニューカプラークイックソケット	5ヶ
2. φ40ニューカプラーエンドプラグ	1ヶ
3. φ40ニューカプラー立上り三脚1m	5ヶ
4. スターター	1ヶ
5. φ40ハイプレッシャーホース12m オス·立上りメス付	5本
6. NF-25	5ヶ
7. R3/4×G1/2ジョイント	5ヶ

φ40ニューカプラー部品

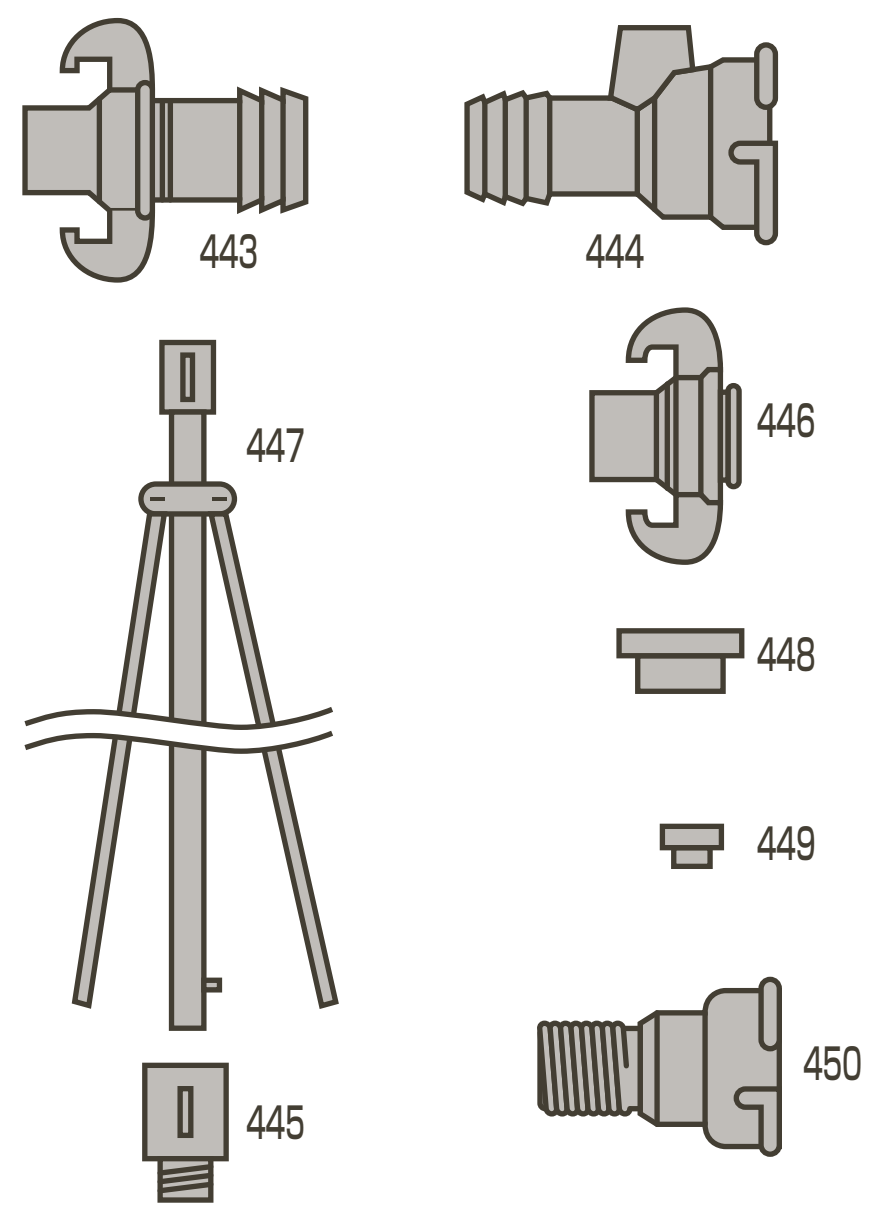

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1308200	φ40ニューカプラー用メス金具 立なし	4,100	4,510
443	1312702	φ40ニューカプラーオス	3,150	3,465
444	1312701	メス金具立上り付	4,100	4,510
445	1312800	クイックソケット(パッキン付)R3/4ねじ	2,625	2,888
446	1312900	エンドプラグ	3,250	3,575
447	1302901	立上り三脚1m物(ソケット付)アルミ製	10,000	11,000
	5103000	φ40ハイプレッシャーホース(赤)1m	820	902
	5106000	φ40ハイプレッシャーホース(赤)12m金具付	19,200	21,120
448	4610960	φ40ニューカプラー用立上りメスパッキン	400	440
449	1303103	クイックソケットパッキン	200	220
450	1313000	スターター	3,100	3,410
	1307800	φ40ニューカプラー用一本立延長セット(ヘッド無)	35,000	38,500

φ50ニューカプラークラーセットNF-30

コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1316000	φ50ニューカプラークラーセット(NF-30×4本立)	175,000	192,500
1316300	φ50ニューカプラークラーセット(NF-30×5本立)	215,000	236,500
1315800	φ50ニューカプラークラーセット(NF-30×8本立)	350,000	385,000

内訳	4本立	5本立	8本立
1. φ50ニューカプラークイックソケット	4ヶ	5ヶ	8ヶ
2. φ50ニューカプラーエンドプラグ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
3. φ50ニューカプラー立上り三脚1m	4ヶ	5ヶ	8ヶ
4. スターター	1ヶ	1ヶ	1ヶ
5. φ50ハイプレッシャーホース12m オス·立上りメス付	4本	5本	8本
6. NF-30	4ヶ	5ヶ	8ヶ

φ50ニューカプラー部品



451



452

453





454



455

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1308300	φ50ニューカプラー用メス金具 立なし	4,650	5,115
451	1316001	φ50ニューカプラーオス	3,850	4,235
452	1316002	メス金具立上り付(パッキン付)	4,450	4,895
453	1316003	エンドプラグ	4,100	4,510
454	1316004	スターター(パッキン付)	4,650	5,115
	1316005	メス用パッキン	550	605
455	1316007	オス×オスねじ	6,000	6,600
	5106100	φ50ハイプレッシャーホース(赤)12m金具付	23,000	25,300
	1307900	φ50ニューカプラー用一本立延長セット(ヘッド無)	35,000	38,500
	1308400	クイックソケット用リードプラグ	3,200	3,520

φ50アメス式クラーセットNF-30

456

456	1303100	**φ50アメス式クラーセット**(NF-30×4本立)	208,000	228,800
	1316400	**φ50アメス式クラーセット**(NF-30×5本立)	264,000	290,400
	1315900	**φ50アメス式クラーセット**(NF-30×8本立)	390,000	429,000

内訳	4本立	5本立	8本立
1. エンドプラグ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
2. クイックソケット(パッキン付)	4ヶ	5ヶ	8ヶ
3. アメスメス金具ネジ付(スターター)	1ヶ	1ヶ	1ヶ
4. 立上り三脚1m	4ヶ	5ヶ	8ヶ
5. φ50ハイプレッシャーホース(赤)12m オス·立上りメス付	4本	5本	8本
6. NF-30	4ヶ	5ヶ	8ヶ

スプリンクラーセット

φ50アメス式クラーセットNF-25

1303000	**φ50アメス式クラーセット**(NF-25×5本立)	251,000	276,100

内訳	5本立
1. エンドプラグ	1ヶ
2. アメスメス金具ネジ付(スターター)	1ヶ
3. 立上り三脚1m	5ヶ
4. クイックソケットパッキン付	5ヶ
5. φ50ハイプレッシャーホース(赤)12m オス·立上りメス付	5本
6. NF-25	5ヶ
7. R3/4×G1/2ジョイント	5ヶ

アメス式クラーセット用部品φ50

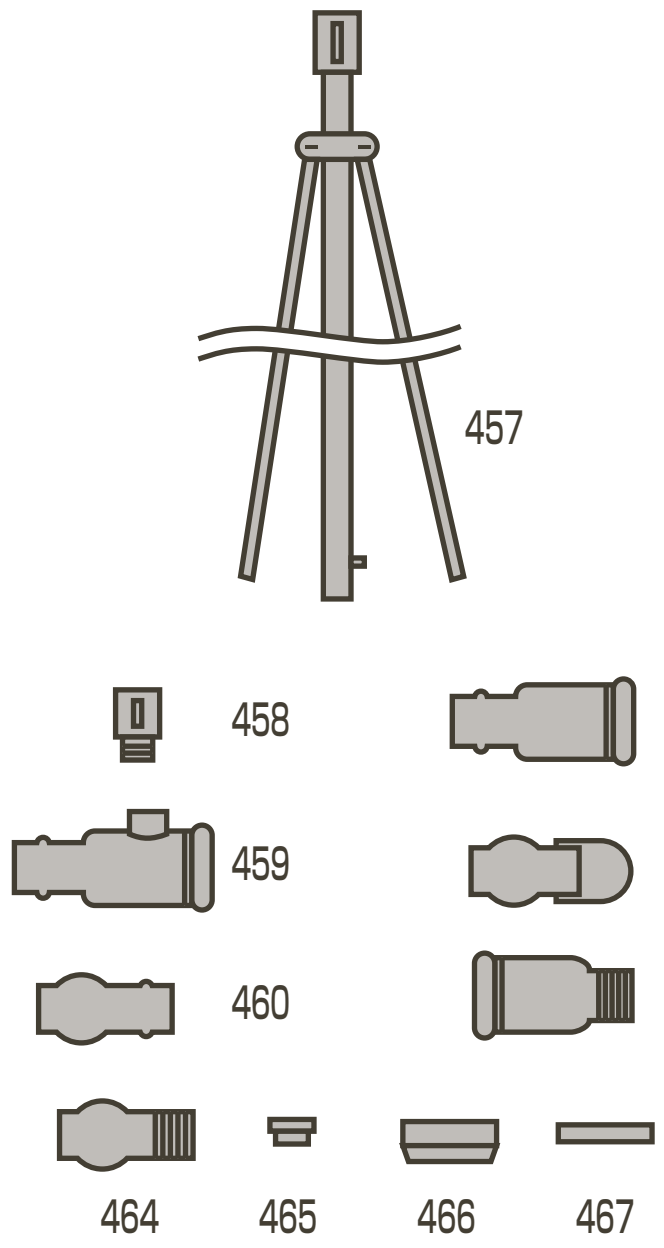

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
457	1302901	立上り三脚1m物(ソケット付)アルミ製	10,000	11,000
458	1303102	クイックソケット(パッキン付)R1ねじ	2,650	2,915
459	1303107	メス金具立上り付(パッキン付)	7,950	8,745
460	1303105	オス金具	4,500	4,950
461	1303106	メス金具	6,880	7,568
462	1303104	エンドプラグ	9,100	10,010
463	1303108	メス×外ねじ	8,630	9,493
464	1303116	アメスオス×外ねじ	5,660	6,226
465	1303103	クイックソケットパッキン	200	220
466	1303110	メス金具パッキン	550	605
467	1303109	メス金具用スプリング	640	704
	5102400	φ50ハイプレッシャーホース(赤)1m	1,000	1,100
	5106200	φ50ハイプレッシャーホース(赤)12m金具付	29,000	31,900
	1308000	φ50アメス式1本立延長セット(ヘッド無)	43,000	47,300

棚下ニューカプラーセットNL-30

用途：ぶどう、梨等

468	**1316100**	**棚下ニューカプラーセット**(NL-30×4本立)	**193,200**	**212,520**
469	**1316101**	**巻取スタンド**(φ40ハイプレッシャーホース12m付)	**42,000**	**46,200**

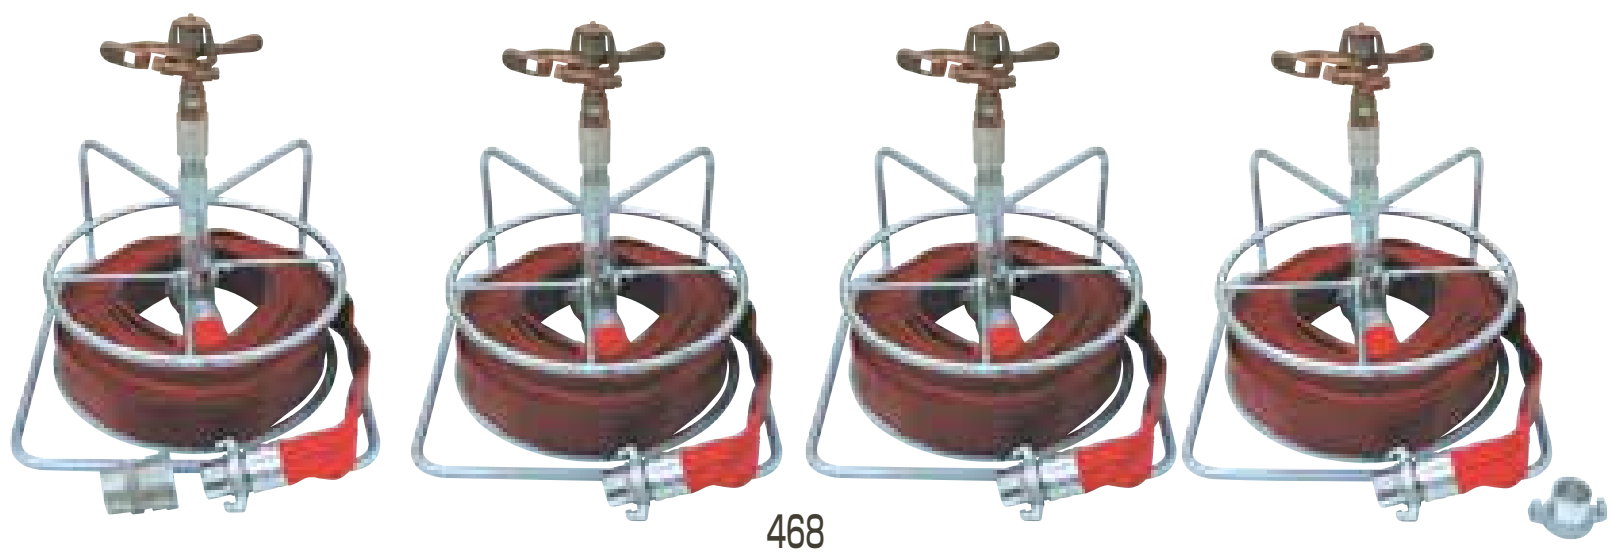
468


469

スプリンクラーセット

レインガン

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
470	1303700	**レインガンGF-2000**(2"雌ねじ)	96,500	106,150
	1308600	レインガン用台車(G1 1/2内ねじ式)		
	1308700	レインガン用台車(G2内ねじ式)		
	1308800	レインガン用台車(40町の女付)		
	1308900	レインガン用台車(50町の女付)		
471	1303801	**コメット用ベースRD-4**(G1 1/2内ねじ)	35,000	38,500
472	1303900	**コメットNo.163**(G1 1/2内ねじ)	125,000	137,500
473	1131600	**レインガン280PC-50A**	167,500	184,250

※GF-2000は全回転でのみ使用可能に変更

470

在庫品限り

可搬式セット図
台車にのせホースで送水し移動し散水します。

GF-200050mm(2吋)管用ねじ(メス)性能表

ノズル径 mm	圧　力 MPa	吐出量 ℓ/min	散水半径 m	S　1 m	S　2 m	1個の灌漑強度 mm/時	配列された灌漑強度 mm/時
12	0.25	142	25	27	42	4.3	7.5
	0.3	156	26	28	44	4.4	7.6
	0.35	168	27	29	46	4.4	7.6
	0.4	180	28	30	48	4.4	7.5
14	0.25	193	26	28	44	5.5	9.4
	0.3	212	28	30	48	5.2	8.8
	0.35	229	30	33	51	4.9	8.2
	0.4	245	31	34	53	4.9	8.2
16	0.3	277	31.5	35	54	5.3	8.8
	0.35	299	33.5	37	57	5.1	8.5
	0.4	320	35	39	60	5.0	8.2
	0.45	339	36	40	61	5.0	8.3
18	0.35	379	33.5	37	57	6.5	10.8
	0.4	405	34.5	38	59	6.5	10.8
	0.45	430	36	40	61	6.4	10.6
	0.5	453	37.5	42	64	6.2	10.1

標準ノズル(12φ、14φ、16φ、18φ)付

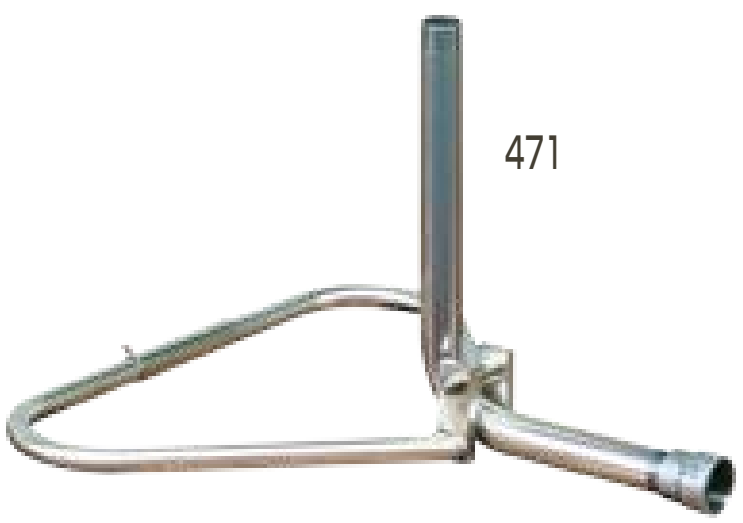

セット図
レインガン及台車(RD-4)
(レインガンは別売)

472

コメットNo.163
☆性能表

ノズル口径 / 圧力(MPa)	※12mm 散水量 ℓ/min	散水半径 m
0.2	151.2	23.0
0.3	185.4	26.0
0.4	213.6	28.5
0.5	239.4	30.5
0.6	262.2	32.5

473

散水器

園芸用散水器

474



475

476



477



478

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2311200	散水器S-5	2,950	3,245
474	2311300	散水器S-5　コック付	4,800	5,280
	1316600	散水器S-5　G1/4女ねじ付	3,700	4,070
	2352300	散水器S-5用穴板、PKセット	1,200	1,320
475	2311500	散水器G-19(メッキナシ)	3,880	4,268
	2352200	散水器G-19 G1/4女ねじ付	4,560	5,016
476	2352100	散水器G-37	4,740	5,214
	1316700	散水器G-37 G1/4女ねじ付	5,400	5,940
	2352400	散水器G-37用穴板、PKセット	1,420	1,562
477	4611000	散水器G-61全真鍮製(メッキナシ)	6,460	7,106
	2351900	散水器G-61(穴大)	6,600	7,260
	2311800	散水器G-161	13,980	15,378
478	2315000	散水器G-261	10,320	11,352
	2352000	散水器G-261(穴大)	10,800	11,880
	2314900	散水器GLK-47	6,960	7,656
	2314600	散水器GLK-47 G1/4女ねじ付	7,500	8,250

ホース寸法

品名	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)(mm)	最適ホース内径	水量(ℓ/min)
S-5散水ノズル	350	45×45	φ15	14(0.2MPa)
G37散水ノズル	340	65×65	φ15	13(0.2MPa)
G19散水ノズル	285	63×85	φ15	14(0.2MPa)
G61散水ノズル	420	85×110	φ18～25	25(0.3MPa)
GLK-47散水ノズル	630	65×65	φ15	13(0.2MPa)
G-261散水ノズル	520	85×110	φ18～25	25(0.3MPa)

散
水
器

ニューレインボーノズル

479　全長:400m/m



全長:385m/m
480

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
479	4208800	ニューレインボーノズルS	4,590	5,049
480	4208900	ニューレインボーノズルL	6,000	6,600
	4209000	ニューレインボーノズル長S	6,500	7,150
	4209100	ニューレインボーノズル長L	7,100	7,810

ホース寸法

品名	全長(mm)	頭径(タテ×ヨコ)(mm)	最適ホース内径	水量(ℓ/min)
レインボーノズルS	400	45×45	φ15 or G1/4ねじ	14(0.2MPa)
レインボーノズルL	385	65×65	φ15 or G1/4ねじ	14(0.2MPa)
レインボーノズル長S	730	45×45	φ15 or G1/4ねじ	14(0.2MPa)
レインボーノズル長L	715	65×65	φ15 or G1/4ねじ	14(0.2MPa)

ハスクチ用ニギリパイプ

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
481	2304800	3/4ハスクチ用ニギリパイプ(ストレーナー付)50cm	3,250	3,575
	2304801	3/4ハスクチ用ニギリパイプストレーナーのみ		

最少数量：1梱包(50個)単位

481

空気混入型園芸用散水器

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
482	1272000	A01 スタンダードタイプ 500mm	41,100	45,210
483	1272100	A03 動噴タイプ 520mm	42,800	47,080
484	1272200	A04 バルブタイプ 520mm	46,000	50,600
485	1272300	B01 スモールスタンダードタイプ 510mm	41,100	45,210
486	1272400	B03 スモール動噴タイプ 520mm	42,750	47,025
487	1272500	B04 スモールバルブタイプ 540mm	45,900	50,490
488	1272600	C01 セルスタンダードタイプ 510mm	42,500	46,750
489	1272700	C04 セル動噴タイプ 520mm	44,100	48,510
490	1272800	R2 スタンダード(首長)タイプ 640mm	56,900	62,590
491	1272900	RJ1	27,800	30,580
492	1273000	RJ2	52,000	57,200

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492


品名	頭径(タテ×ヨコ)(mm)	穴径(φ)	穴数	水量(0.1MPa時)(ℓ/mm)	最適ホース内径(mm)
A01	65×65	0.4	592	18	15
A03	65×65	0.4	592	18	G1/4
A04	65×65	0.4	592	18	15
B01	45×45	0.4	500	17.5	15
B03	45×45	0.4	500	17.5	G1/4
B04	45×45	0.4	500	17.5	15
C01	65×65	0.35	1301	22	15
C04	65×65	0.35	1301	22	G1/4
R2	110×85	0.6	760	24(0.06MPa時)	18～25
RJ1				24	16または19
RJ2				34	16または19

Roxy“A”series
ロッキィAシリーズ


Roxy“B”series
ロッキィBシリーズ


Roxy“C”series
ロッキィCシリーズ


Roxy“2”series
ロッキィ2シリーズ


自動で
空気混入


Aシリーズ
散布動画

Bシリーズ
散布動画

ホースにつなぐだけ!
ロッキィで根っこに空気注入!

動力は必要ありません!ホースにつないで、
灌水用はす口(シャワー)を取りつけたら完成。
灌水と同時に空気が自然に混入します。

透明なパイプ側に、はす口を取り付けます。
ロッキィで空気を混入する事により、溶存酸素が上昇します。

散水器

散水ノズル〔育苗灌水に最適〕

（在庫品限り）

ストップ機構付　噴霧パターン: **扇型**　用途: **育苗**

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
493	2314200	**育苗用散水ノズル**(パック付)	8,300	9,130

オリフィス孔径：φ1.55

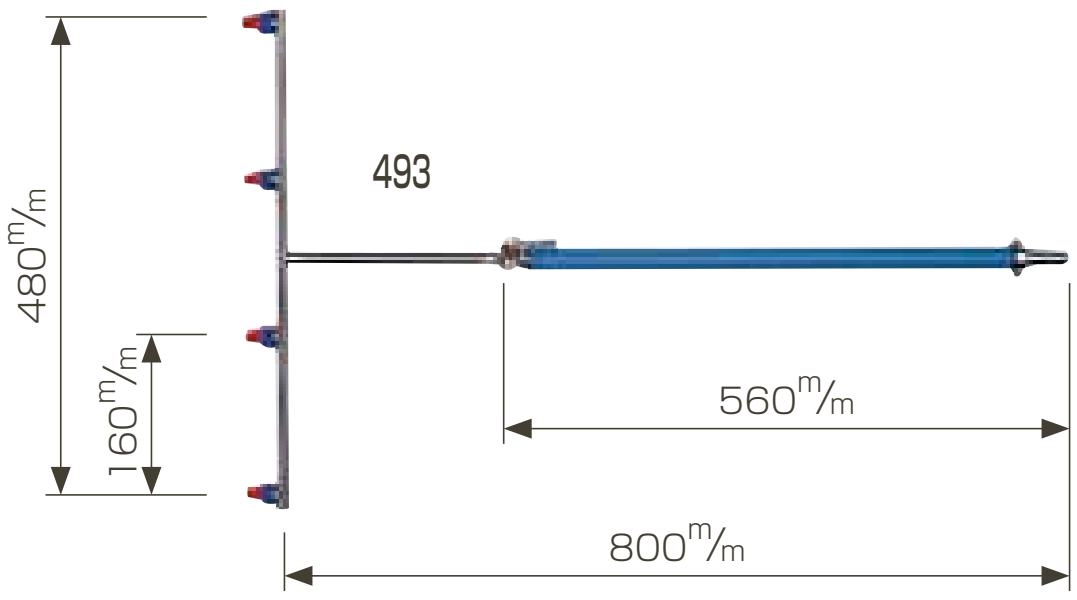

散水ノズルNG-20

竹の子:19mm:15mm兼用

494	2312400	**散水ノズルNG-20**(15mm、19mm兼用)	5,300	5,830
	2312401	アミ(ビス、ナット付)		
	2312402	アーム		
	2312403	噴口		
	2312404	竹の子		

最少数量：1梱包(2個)単位

494

全長:420m/m
重量:380g

ロケットシャワーノズル

取付ねじ(G3/4)(散水洗浄兼用ノズル)

用途: **苗床、育苗、一般散水及び農機具の洗浄に最適。**
エンジンポンプ、ギヤーポンプでご使用して下さい。

495	1106800	**ロケットシャワーRS-20**(G3/4)	6,400	7,040
496	2315600	**ロケット洗車セット**(ホース8m1"女ねじ付)	15,500	17,050
497	2315500	**自在散水洗車セット**(ホース8m1"女ねじ付)	11,800	12,980

495

全長:200m/m
重量:162g

496

497

自在散水ノズル

498	2305300	**自在散水ノズル19**(JZ微粒子)	2,800	3,080
	2305400	**自在散水ノズル25**(JZ微粒子)	2,800	3,080
499	2305500	**自在散水ノズル32**(JZ微粒子)	4,100	4,510
	2305600	**自在散水ノズル40**(JZ微粒子)	4,100	4,510
	2305700	**自在散水ノズル50**(JZ微粒子)	4,100	4,510
	2305200	**φ19アルミパイプ自在散水**	6,700	7,370
	2315200	**φ25アルミパイプ自在散水**	6,700	7,370
500	2315300	**φ40アルミパイプ自在散水**	11,500	12,650
	2315400	**φ50アルミパイプ自在散水**	11,700	12,870

最少数量：1梱包(5個)単位

498

499



500

散水器

ハンドカシメラー

ハンドカシメラー(六方締)KH-6DX<業務用>

スプレーホースφ5.0～φ19適用
標準装備…爪A型

プロの仕上がり!!
<スプレーホースカシメ機>


501

重量:21.2kg

附属品：爪B型、爪C型、六角レンチ

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
501	2504100	ハンドカシメラー(六方締)KH-6DX	227,700	250,470
		(爪A、B、C付)セット		
	2504102	爪A型(6本組)		
	2504103	爪B型(6本組)		
	2504104	爪C型(6本組)		

最少数量：1梱包(1個)単位

スプレーホース、カシメ機の決定バン!!

特徴
(1)小型軽量のため場所をとらず持ち運びが容易。
(2)爪の交換もすばやくできオールサイズに使用可能。
(3)手動式のためどなたでも操作出来ます。
(4)六方締のため仕上りが美しく完全締付が出来ます。
(5)締付位置調整が可能です。

爪A型
φ5.0ーφ8.5兼用
爪B型
φ10ーφ13兼用
爪C型
φ16ーφ19兼用

カシメラー用キャップ

(アルマイトメッキ付)


502

502	2503200	φ7.5カシメラーキャップ		
	2503300	φ8.5カシメラーキャップ		
	2503400	φ10カシメラーキャップ		
	2505500	φ11.5カシメラーキャップ		
	2503500	φ13カシメラーキャップ		
	2504700	φ16カシメラーキャップ		
	2504800	φ19カシメラーキャップ		
	2505900	φ5.5スカイブルーホース用カシメラーキャップ		
	2506000	φ8.5軽量ホース用カシメラーキャップ		
	2506100	φ10軽量ホース用カシメラーキャップ		

最少数量：1梱包(50個)単位



カシメキャップサイズ表

	φ5.5	φ7.5	φ8.5	φ10	φ11.5	φ13	φ16	φ19	軽量ホース用 φ8.5	軽量ホース用 φ10
D(φ)	11	15	16	18.7	20.6	22.5	27.6	32	14.5	17.5
L (mm)	15	20	18	25	28	35	30	35	17	20
t (mm)	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
d(φ)	9.0	10	10.2	12.4	14.2	15.8	19.5	27	12	15

スーパーカシメール(四方締)

503	2504400	スーパーカシメール	104,700	115,170
		(7.5mm～13mm専用)		

最少数量：1梱包(1個)単位


503

スプレーホース金具挿入機

504	2504200	ニューブッシュI	62,800	69,080
		(φ7.5～φ13専用)		
	2504300	ブッシュII	86,000	94,600
		(φ7.5～φ19専用)		

504
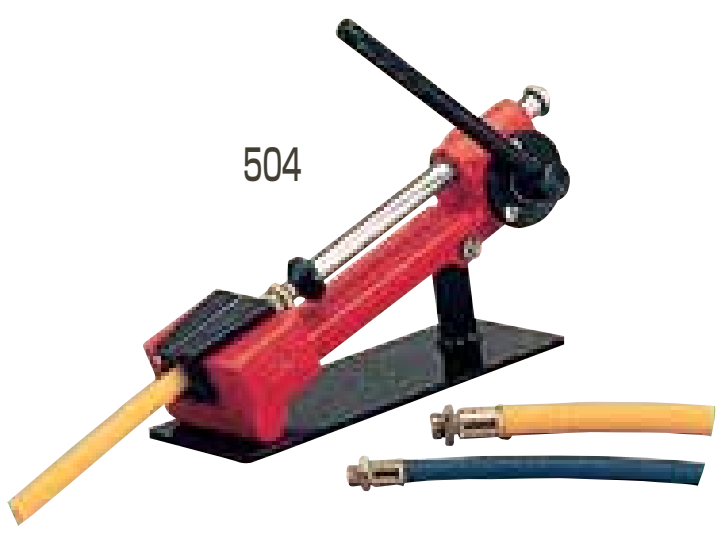

ジェットポンプ

ジェットポンプ(撹拌機兼用)

使用時必ず
タンクの中に
少しの水が
必要です。

506

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1316900	JP-25ジェットポンプ(ノズルφ2.5、φ1付)(G1/4雄ねじ)	9,200	10,120
505	2300201	JP-25ノズルφ2.5		
	2300102	JP-25ノズルヨビφ1.0		
	1317000	JP-32ジェットポンプ(ノズルφ3.0、φ1.5付)(G1/4雄ねじ)	10,000	11,000
	2300301	JP-32ノズルφ3.0		
	2300302	JP-32ノズルヨビφ1.5		
506	1317100	JP-40ジェットポンプ(ノズルφ3.5、φ1.5付)(G1/4雄ねじ)	10,500	11,550
	2300401	JP-40ノズルφ3.5		
	2300302	JP-40ノズルヨビφ1.5		
507	1322300	1"　用デフューザー		
	1322400	1 1/4用デフューザー		
	1322500	1 1/2用デフューザー		
508	1322100	ジェットポンプ用本体エルボ付		
509	1322600	フードベン(Oリング付)		
510	1322200	ジェットポンプ用ストレーナー一式		

511

他社にない
ジェットポンプの
決定バン!!

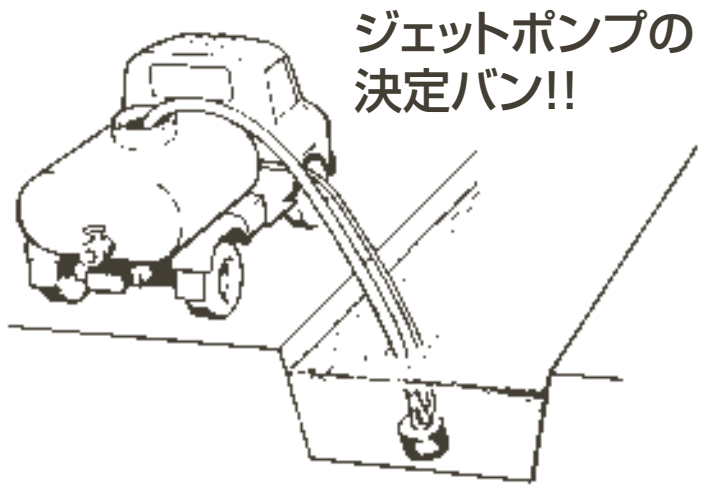

JP性能表

機　　種	JP-25	JP-32	JP-40
吐出ホース内径(φ)	25	32	38
動噴圧力(ノズル圧)(MPa)	3.0	3.0	3.0
揚程(最高)(m)	20	20	20
吐出量(最高)(ℓ/min)	105	128	160
ノズル内径(φ)	2.5	3.0	3.5

逆流防止付ジェットポンプ

511	1317200	JP-25Fジェットポンプフードバルブ付(G1/4雄ねじ)	11,050	12,155
	1317300	JP-32Fジェットポンプフードバルブ付(G1/4雄ねじ)	11,850	13,035
	1317400	JP-40Fジェットポンプフードバルブ付(G1/4雄ねじ)	12,350	13,585

最少数量：3梱包(20個)単位

特徴 逆流防止弁(フードバルブ付)、実用新案、特許(PAT.1530053)
タンクローリー及び農薬調合オケに短時間のうちに大量の水を池又は川よりくみ上げる事ができ、また動噴内及びタンクの農薬が池又は川に流れないように防ぎます。

ジェットポンプホースセット

(ホース5m付)



512

512	1317500	ジェットポンプホースセットJP-25HS(弁ナシ)(G1/4)	25,700	28,270
	1317600	ジェットポンプホースセットJP-40HS(弁ナシ)(G1/4)	29,400	32,340

カクハンキ

噴口:φ1.0



513

全長(高さ×外形)(mm)	74×143.5
質量(g)	763
水量(2MPa時)	3.0ℓ/min 200ℓまで

特徴 ノズルから噴射する水量の、何倍もの水を両方の噴射口から強力な吐出水が発生します。又タンク底面での安定性は抜群で、沈殿しやすい農薬を完全かくはんする、省力的な噴流かくはんきです。

513	1317700	ジェット撹拌機(G1/4雄ねじ)	19,000	20,900
	2311001	噴口		
514	5106700	W噴流カクハンキ(G1/4雄ねじ)	15,000	16,500

最少数量：3梱包(25個)単位



514

品　名		W噴流カクハンキ
全長(mm)／質量(g)		240／1,000
かくはん能力	タンク容量	300ℓまで



ローリータンク内の噴流、イメージ図

灌注竿

アルパイノズル(アルミパイプ)

515

516

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1317800	アルパイノズル　3号（90cm）(G1/4)	4,400	4,840
	1317900	アルパイノズル　4号(120cm）(G1/4)	4,860	5,346
515	1318000	アルパイノズル　5号(150cm）(G1/4)	5,300	5,830
	1318100	アルパイノズル　6号(180cm）(G1/4)	5,720	6,292
516	1318200	アルパイノズル　7号(210cm）(G1/4)	6,300	6,930
	1318300	アルパイノズル　8号(240cm）(G1/4)	6,750	7,425
	1318400	アルパイノズル　9号(270cm）(G1/4)	7,500	8,250
	1318500	アルパイノズル 10号(300cm）(G1/4)	8,100	8,910

最少数量：1梱包(20本)単位

スライドノズル(伸縮式)

517

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
517	1318600	スライドノズル　6号(G1/4)	9,450	10,395
	1318700	スライドノズル　8号(G1/4)	10,850	11,935
	1318800	スライドノズル10号(G1/4)	12,400	13,640
	3100300	スライドノズル用Oリング(P-7)		

最少数量：1梱包(10本)単位

6号→115cm〜175cm
8号→145cm〜240cm
10号→175cm〜290cm
の間自由な長さで使用して下さい。
※中芯パイプ真鍮製メッキ付。

握手管

フレンドパイプ・ノズル



518

519

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
518	7110100	フレンドパイプ3号（G1/4)	3,750	4,125
	7110200	フレンドパイプ4号（G1/4)	4,150	4,565
519	7110300	フレンドノズル3号（G1/4)	4,300	4,730
	7110400	フレンドノズル4号（G1/4)	4,450	4,895
	3100200	フレンドノズル用Oリング(P-5)		

最少数量：1梱包(5本)単位

3号→50cm〜90cm
4号→68cm〜120cm
の間自由な長さで使用して下さい。

握手管

520

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2600900	0.8号 握手管　24cm(G1/4)	1,510	1,661
	2601000	1号　握手管　30cm(G1/4)	1,510	1,661
520	2601100	2.3号 握手管　69cm(G1/4)	2,170	2,387
	2601200	2.5号 握手管　75cm(G1/4)	2,170	2,387
	2601300	3号　握手管　90cm(G1/4)	2,510	2,761
	2601400	3.5号 握手管 105cm(G1/4)	2,750	3,025
	2601500	4号　握手管 120cm(G1/4)	3,150	3,465
	2601600	4.5号 握手管 135cm(G1/4)	3,370	3,707

スィーベルパイプ

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
521	1257100	スィーベルパイプ　48CM(G1/4)	1,550	1,705
	1257200	スィーベルパイプ　60CM(G1/4)	1,730	1,903
	1257300	スィーベルパイプ　75CM(G1/4)	1,950	2,145
	1257400	スィーベルパイプ　90CM(G1/4)	2,300	2,530
	1257500	スィーベルパイプ 105CM(G1/4)	2,400	2,640

別売

521

ミニワイド(別売)は使用例です。

特徴 レバーコック等を使用して防除･除草作業する場合従来の先パイプでは、先端に噴口を取り付けた時点で噴口が思う方向に向かないのが普通です。そんな時にたいへん便利なパイプです。一度噴口を取り付ければ噴口を手でひねるだけでいつでも簡単に向きを変える事ができます。

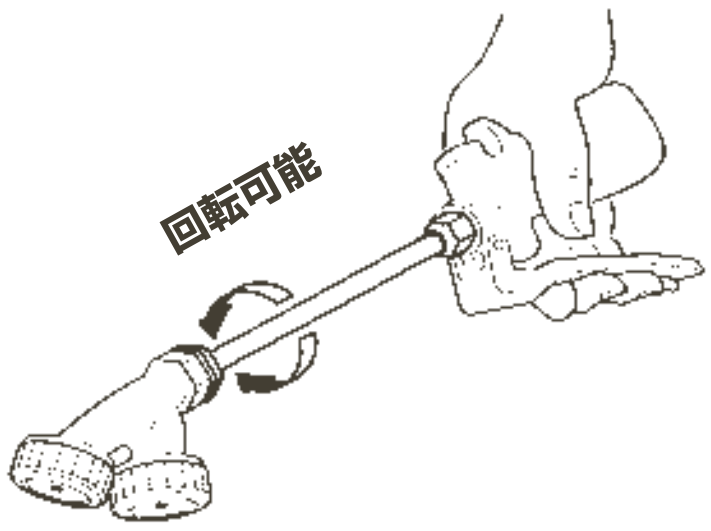

先パイプ

522	2652800	握り　(G1/4)	860	946
	2602300	1号　先パイプ　(30cm)(G1/4)	1,000	1,100
523	2602400	1.6号 先パイプ　(48cm)(G1/4)	1,200	1,320
	2602500	2号　先パイプ　(60cm)(G1/4)	1,430	1,573
	2602600	2.5号 先パイプ　(75cm)(G1/4)	1,650	1,815
	2602700	3号　先パイプ　(90cm)(G1/4)	1,900	2,090
	2602800	3.5号 先パイプ(105cm)(G1/4)	2,000	2,200

522

523

ステンレス先パイプ

524	2602900	ステンレス先パイプ 750型(G1/4)	3,000	3,300

524

全長:775m/m
重量:224g
取付ねじ:G1/4

特徴 ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。
特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。

圧力計

(乾式)メーター(中圧)

	2509700	φ50×1.0MPa圧力計　(G1/4)	4,800	5,280
525	2509800	φ50×5.0MPa圧力計　(G1/4)	3,600	3,960
	2509900	φ50×7.0MPa圧力計　(G1/4)	4,000	4,400
	2510000	φ60×5.0MPa圧力計　(G1/4)	5,500	6,050
	2509600	φ50×5.0MPaウラネジ(G1/4)	5,500	6,050

525

グリセリン入圧力計(オールステンレス製)

	2511600	φ60×10MPa(R1/4)	10,700	11,770
	2511700	φ60×16MPa(R1/4)	10,700	11,770
526	2511800	φ60×25MPa(R1/4)	10,700	11,770

526

カップリング

ダイキャスト製(白)日本製

527

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
527	2220400	**φ25並カップリング**（G1ねじ）	1,100	1,210
	2220500	女芯	670	737
	2220600	男丈	430	473
	2220700	**φ32並カップリング**（G1 1/4ねじ）	1,840	2,024
	2220800	女芯	1,140	1,254
	2220900	男丈	700	770
	2221000	**φ40並カップリング**（G1 1/2ねじ）	1,940	2,134
	2221100	女芯	1,200	1,320
	2221200	男丈	740	814

※φ32·φ40並カップリングは在庫品限りになります。

最少数量：1梱包(50個)単位

ダイキャスト製(白)中国製



528

529

530

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2238000	**φ19(白)カップリング**（G3/4ねじ）	600	660
	2238100	女芯	320	352
	2238200	男丈	280	308
528	2238300	**φ25(白)カップリング**（G1ねじ）	980	1,078
	2238400	女芯	560	616
	2238500	男丈	420	462
	2238600	**φ32(白)カップリング**（G1 1/4ねじ）	1,400	1,540
	2238700	女芯	760	836
	2238800	男丈	640	704
529	2238900	**φ40(白)カップリング**（G1 1/2ねじ）	1,600	1,760
	2239000	女芯	960	1,056
	2239100	男丈	640	704
530	2239200	**φ50(白)カップリング**（G2ねじ）	2,600	2,860
	2239300	女芯	1,520	1,672
	2239400	男丈	1,080	1,188
	2239500	**φ65(白)カップリング**（G2 1/2ねじ）	6,880	7,568
	2239600	女芯	4,000	4,400
	2239700	男丈	2,880	3,168
	2239800	**φ75(白)カップリング**（G3ねじ）	10,620	11,682
	2239900	女芯	6,480	7,128
	2240000	男丈	4,140	4,554
	2240100	**φ100(白)カップリング**（G4ねじ）	21,700	23,870
	2240200	女芯	13,120	14,432
	2240300	男丈	8,580	9,438

最少数量：1梱包(50個)単位

真鍮製


531

532

533

534

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
531	2221900	φ13(キ)カップリング (G1/2ねじ)	900	990
	2222000	女芯	480	528
	2222100	男丈	420	462
	2222200	φ16(キ)カップリング (G3/4ねじ)	1,200	1,320
	2222300	女芯	670	737
	2222400	男丈	530	583
532	2222500	φ19(キ)カップリング (G3/4ねじ)	1,280	1,408
	2222600	女芯	680	748
	2222700	男丈	600	660
533	2222800	φ25(キ)カップリング (G1ねじ)	2,050	2,255
	2222900	女芯	1,200	1,320
	2223000	男丈	850	935
	2223100	φ32(キ)カップリング (G1$^{1}/_{4}$ねじ)	3,270	3,597
	2223200	女芯	1,700	1,870
	2223300	男丈	1,570	1,727
534	2223400	φ40(キ)カップリング (G1$^{1}/_{2}$ねじ)	4,000	4,400
	2223500	女芯	2,300	2,530
	2223600	男丈	1,700	1,870
	2223700	φ50(キ)カップリング (G2ねじ)	8,000	8,800
	2223800	女芯	4,400	4,840
	2223900	男丈	3,600	3,960

最少数量：1梱包(50個)単位

動噴用吸水カップリング


535

536

	2511100	動噴用吸水カップリング (G1/2)	900	990
	2511200	動噴用吸水カップリング (G5/8)	960	1,056
535	2511300	動噴用吸水カップリング (G3/4)	1,150	1,265
536	2511400	動噴用吸水カップリング (G1)	1,800	1,980

異形カップリング


537

538

537	3408400	G1女×φ19竹の子	920	1,012
538	3408500	G1$^{1}/_{2}$女×φ25竹の子	1,850	2,035
	3408600	G2女×φ25竹の子	2,500	2,750
	3408700	G2女×φ38竹の子	2,500	2,750
539	2240400	G1女×19・16兼用竹の子(真鍮)	1,400	1,540


539

ポリパイ用カップリング


540

541

540	2237500	ポリパイ用カップリング (G3/4)	1,440	1,584
541	2237600	ポリパイ用カップリング (G1)	2,400	2,640
	2237700	ポリパイ用カップリング (G1$^{1}/_{4}$)	4,460	4,906
	2237800	ポリパイ用カップリング (G1$^{1}/_{2}$)	5,640	6,204
	2237900	ポリパイ用カップリング (G2)	8,240	9,064

カップリング(ナイロンGF入)

542

543

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2235900	**φ16NGカップリング**(G3/4ねじ)	360	396
	2235901	φ16NGカップリング用女芯	280	308
	2236000	**φ19NGカップリング**(G3/4ねじ)	370	407
	2236001	φ19NGカップリング用女芯	290	319
	2236100	**φ25NGカップリング**(G1ねじ)	480	528
	2236101	φ25NGカップリング用女芯	390	429
542	2236200	**φ38NGカップリング**(G1$^{1}/_{2}$ねじ)	1,020	1,122
	2236201	φ38NGカップリング用女芯	730	803
543	2236300	**φ50NGカップリング**(G2ねじ)	1,930	2,123
	2236301	φ50NGカップリング用女芯	1,430	1,573

ネジ込みジョイント(ナイロンGF入)

544

545

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2236400	**φ19ネジ込みジョイント**(R3/4"ねじ)	290	319
	2236500	**φ25ネジ込みジョイント**(R1"ねじ)	300	330
	2236600	**φ32ネジ込みジョイント**(R1"$^{1}/_{4}$ねじ)	370	407
544	2236700	**φ38ネジ込みジョイント**(R1"$^{1}/_{2}$ねじ)	470	517
545	2236800	**φ50ネジ込みジョイント**(R2"ねじ)	730	803

町の式カップリング



546



547

548

549

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2226400	**φ19町の式カップリング**	2,880	3,168
	2226500	女芯	1,800	1,980
	2226600	男丈	1,080	1,188
546	2226700	**φ25町の式カップリング**	3,540	3,894
	2226800	女芯	2,240	2,464
	2226900	男丈	1,300	1,430
	2240500	**φ32町の式カップリング**	4,600	5,060
	2240600	女芯	2,800	3,080
	2240700	男丈	1,800	1,980
547	2227300	**φ40町の式カップリング**	6,000	6,600
	2227400	女芯	3,650	4,015
	2227500	男丈	2,350	2,585
	2227600	**φ50町の式カップリング**	9,780	10,758
	2227700	女芯	6,140	6,754
	2227800	男丈	3,640	4,004
	2227900	**φ65町の式カップリング**	15,100	16,610
	2228000	女芯	9,400	10,340
	2228100	男丈	5,700	6,270
	2228200	**φ75町の式カップリング**	21,600	23,760
	2228300	女芯	13,400	14,740
	2228400	男丈	8,200	9,020
	2228500	**19町の式**(男×外ねじ)	1,240	1,364
	2228600	25町の式(男×外ねじ)	1,540	1,694
	2228700	32町の式(男×外ねじ)	2,400	2,640
548	2228800	40町の式(男×外ねじ)	3,400	3,740
	2228900	50町の式(男×外ねじ)	4,940	5,434
	2229000	65町の式(男×外ねじ)	7,540	8,294
	2229100	75町の式(男×外ねじ)	11,700	12,870
	2229200	**19町の式**(女×外ねじ)	1,700	1,870
	2229300	25町の式(女×外ねじ)	2,340	2,574
	2240800	32町の式(女×外ねじ)	3,180	3,498
549	2229500	40町の式(女×外ねじ)	3,980	4,378
	2229600	50町の式(女×外ねじ)	6,500	7,150
	2229700	65町の式(女×外ねじ)	9,900	10,890
	2229800	75町の式(女×外ねじ)	15,900	17,490

異形町の式(カップリング)



550

551

552

553



554

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	2240900	25町の女×φ13竹の子	3,000	3,300
	2241000	25町の女×φ16竹の子	3,000	3,300
	2230000	25町の女×φ19竹の子	3,000	3,300
	2241100	40町の女×φ16竹の子	4,200	4,620
	2231000	40町の女×φ19竹の子	4,300	4,730
550	2231100	40町の女×φ25竹の子	4,300	4,730
	2241400	40町の女×φ32竹の子	4,680	5,148
	2241200	50町の女×φ16竹の子	5,900	6,490
	2231200	50町の女×φ19竹の子	6,200	6,820
	2231300	50町の女×φ25竹の子	6,200	6,820
	2231500	50町の女×φ32竹の子	6,800	7,480
	2231400	50町の女×φ38竹の子	6,800	7,480
551	2231800	40町の女×25町の男	5,840	6,424
	2232000	50町の女×25町の男	6,940	7,634
	2232100	50町の女×40町の男	8,240	9,064
	2232200	19町の女×Rc3/4内ねじ	2,080	2,288
	2232400	25町の女×Rc1内ねじ	3,060	3,366
552	2232500	40町の女×Rc3/4内ねじ	4,180	4,598
	2232600	40町の女×Rc1内ねじ	4,180	4,598
	2232700	40町の女×Rc$1^{1}/_{2}$内ねじ	4,320	4,752
	2232800	50町の女×Rc3/4内ねじ	6,440	7,084
	2232900	50町の女×Rc1内ねじ	6,440	7,084
	2233000	50町の女×Rc$1^{1}/_{2}$内ねじ	6,940	7,634
	2233100	50町の女×Rc2内ねじ	5,940	6,534
553	2233300	40町の女×R3/4外ねじ	4,100	4,510
	2233400	40町の女×R1外ねじ	4,100	4,510
	2233500	50町の女×R3/4外ねじ	6,440	7,084
	2233600	50町の女×R1外ねじ	6,440	7,084
	2233700	50町の女×R$1^{1}/_{2}$外ねじ	6,940	7,634
	2233800	19町の男×Rc3/4内ねじ	1,340	1,474
	2234000	25町の男×Rc1内ねじ	1,820	2,002
	2241300	32町の男×Rc$1^{1}/_{4}$内ねじ	2,700	2,970
554	2234300	40町の男×Rc$1^{1}/_{2}$内ねじ	3,560	3,916
	2234700	50町の男×Rc2内ねじ	5,200	5,720

アルミ製消防ノズル

555

全長:470$^{m}/_{m}$
重量:430g

556

全長:500$^{m}/_{m}$
重量:685g

555	2235300	φ40アルミ製消防ノズル 吐水口付	6,600	7,260
	2235400	φ50アルミ製消防ノズル 吐水口付	12,200	13,420
	2235500	φ40アルミ製消防ノズル 吐水口なし	5,700	6,270
	2235600	φ50アルミ製消防ノズル 吐水口なし	10,200	11,220
556	2235700	φ40アルミ製消防ノズル 普及型噴口付	9,700	10,670
	2235800	φ50アルミ製消防ノズル 普及型噴口付	15,800	17,380

消防用ノズル

557

全長:460$^{m}/_{m}$
重量:845g

558

全長:495$^{m}/_{m}$
重量:1,000g

	2312600	φ20消防用ノズル 吐水口付	4,900	5,390
	2312700	φ25消防用ノズル 吐水口付	4,900	5,390
557	2312800	φ40消防用ノズル 吐水口付	10,000	11,000
	2312900	φ50消防用ノズル 吐水口付	17,200	18,920
	2313000	φ25消防用ノズル 普及型噴口付	9,200	10,120
558	2313100	φ40消防用ノズル 普及型噴口付	13,000	14,300
	2313200	φ50消防用ノズル 普及型噴口付	19,900	21,890
	2312801	φ40消防用ノズル用 吐水口丈		
	2312901	φ50消防用ノズル用 吐水口丈		
	2313001	φ25消防用ノズル用 普及型噴口丈		
	2313101	φ40消防用ノズル用 普及型噴口丈		
	2313201	φ50消防用ノズル用 普及型噴口丈		

カクハンキ(スイデン式)

559

560

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
559	5200900	カクハンキ大型 DS型 3m左回転	52,800	58,080
	5202000	カクハンキ大型 DS型 3m右回転	52,800	58,080
		D型カクハンキ(標準型)		
	5208800	カクハンキ標準DS型　3m左回転	40,450	44,495
	5209000	カクハンキ標準DS型　3m右回転	40,450	44,495
	5211900	カクハンキ大型DW型　3m左右両回転	54,450	59,895
	5209200	カクハンキ標準DSL型3m左回転	50,900	55,990
	5212100	カクハンキ大型DWL型 3m左右両回転	65,450	71,995
	5209300	カクハンキ標準DSL型3m右回転	50,900	55,990
	5209400	カクハンキ標準DW3m左右両回転	41,800	45,980
	5209600	カクハンキ標準DWL3m左右両回転	53,100	58,410
		DW型(左右両回転用)カクハンキ		
		※LはL型ジョイント付		
		性能:標準型-800ℓ以下　大型-2000ℓ以下		
	5209800	D型用L型ジョイント	19,250	21,175
560	5203000	軸付L型ジョイント(他社製)	22,000	24,200

最少数量：1梱包(2台)単位

■ワイヤー形状(右･左回転を表示)

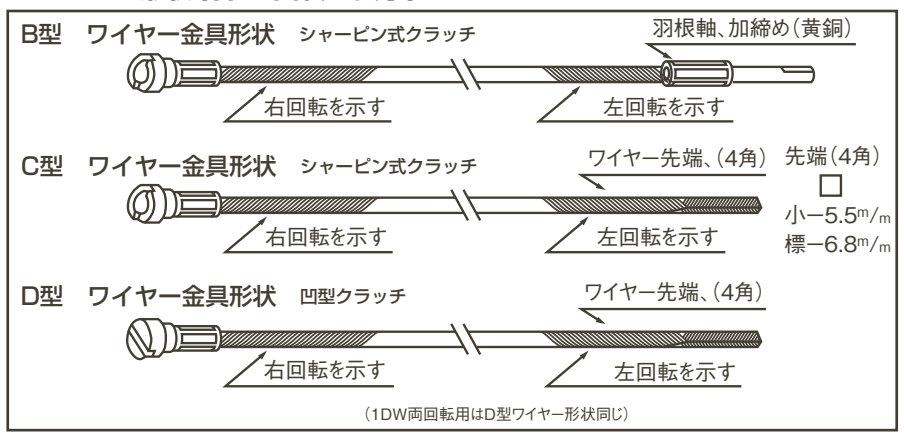

フレキシブルかくはん機 D型 分解･部品図

※内部機構、部品細図

部品番号	部品名	部品番号	部品名	部品番号	部品名	部品番号	部品名
1ー1	ジョイントアッセンブリ	11	取付ねじ	18	シャフトメタル	25	水流攪拌板
1	ジョイント	12	連結ねじ	19-1	スラストワッシャー	26	プロペラ
2	ベアリングケース	13	ホースバンド	19	オイルシート	26-D	両回転用プロペラ
3	連結金具	13-1	ホースバンド	20	プロペラワッシャー	27	ナット
4	ベアリング	14	フレキシブルワイヤー	21	ガード取付ねじ	28	ホース保護バネ
5	スラストリング	15	ホース保護蛇管	22	プロペラ取付ねじ	29	Lジョイント(オプション)
7	クラッチ付ワイヤー金具	16	外装ブレードホース	23	プロペラ取付軸		
8	ベアリング止スナップ	17-1	ホース先端金具アッセンブリ	24-1	ガードアッセンブリ		
10	取付コレット	17	ホース先端金具	24	ガード		

型　式	ワイヤ太さ
小　型	φ6.3mm
標　準	φ8.0mm
大　型	φ9.0mm
特　大	φ9.0mm

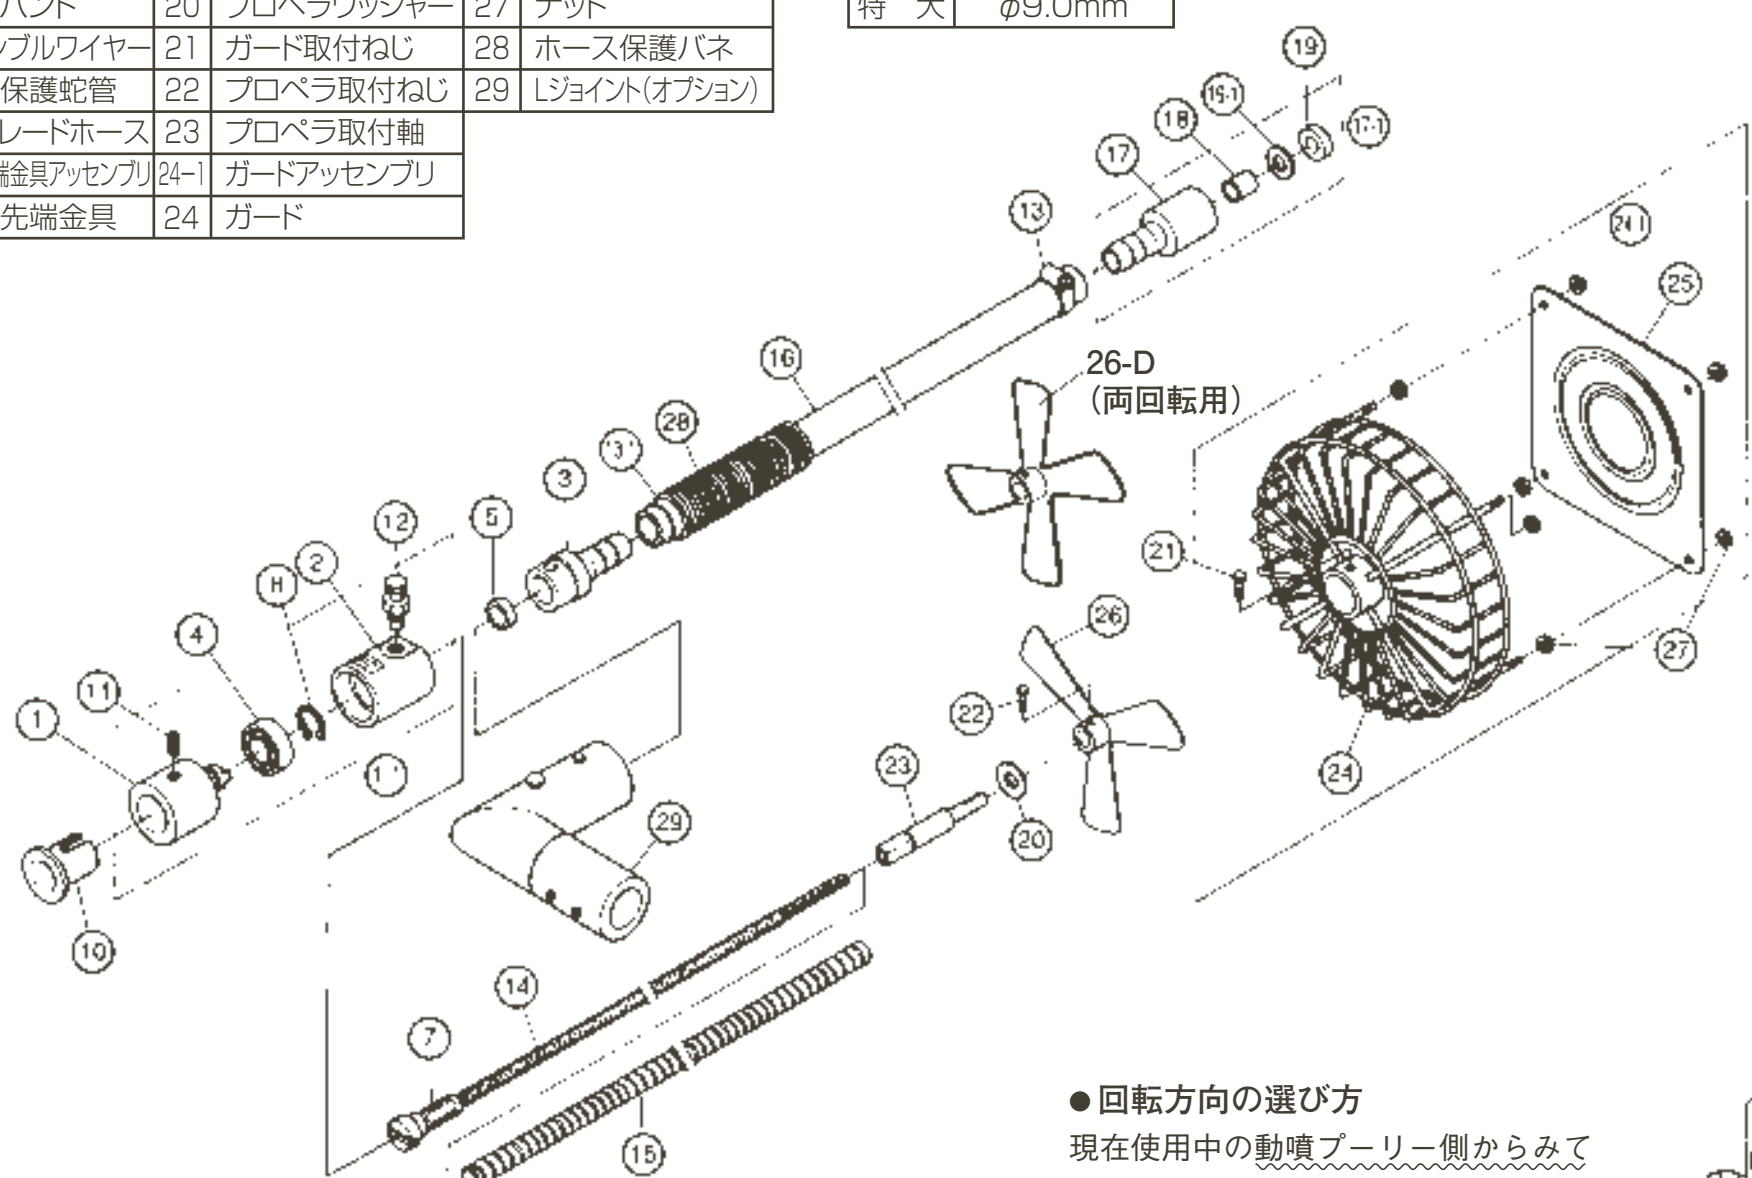

●回転方向の選び方

現在使用中の動噴プーリー側からみて(図の通り)プーリーが右廻りであれば右回転用、左廻りであれば左回転用を御注文下さい。



●ワイヤーの選び方

下図のようにシャフトを左手、又は右手で握って見て判断して下さい。



フレキシブルカクハンキ

カクハンキ（大阪パイプ式）

561

	コード番号	品　　名	本体価格（税抜）	本体価格（税込）
561	5207800	OPSD-3-900　左回転		
	5207900	OPSD-3-900　左回転 L型付		
	5208000	OPSD-3-1800 左回転		
	5208100	OPSD-3-1800 左回転 L型付		
	5208200	OPSD-3-3600 左回転		
	5208300	OPSD-3-3600 左回転 L型付		
	5209900	OPSD-3-900　右回転		
	5210000	OPSD-3-900　右回転 L型付		
	5210100	OPSD-3-1800 右回転		
	5210200	OPSD-3-1800 右回転 L型付		
	5210300	OPSD-3-3600 右回転		
	5210400	OPSD-3-3600 右回転 L型付		
	5208400	左右両用-3-1800		
	5208500	左右両用-3-1800 L型付		
	5208600	左右両用-4-1800		
	5208700	左右両用-4-1800 L型付		
	5207801	OPS.OPSD-3-900　左回転用ワイヤー		
	5209901	OPS.OPSD-3-900　右回転用ワイヤー		
	5208001	OPS.OPSD-3-1800 左回転用ワイヤー		
	5210101	OPS.OPSD-3-1800 右回転用ワイヤー		
	5208201	OPS.OPSD-3-3600 左回転用ワイヤー		
	5210301	OPS.OPSD-3-3600 右回転用ワイヤー		
	5208401	OPS.OPSD-3-1800 両転用ワイヤー		

カクハンキ（麻場式）

562

	5210800	ADL-3L左回転	37,500	41,250
562	5210900	ADL-3R右回転	37,500	41,250
	5211000	ADL-4L左回転	43,000	47.300
	5211100	ADL-4R右回転	43,000	47,300
	5211200	ADW-3両回転用	42,750	47,025
	5211300	ADL-3LR（T型ジョイント付）	54,000	59,400
	5211400	ADL-4LR（T型ジョイント付）	56,250	61,875

カクハンキ（坂元式）

563

563	5207600	SK-1300S 右回転 ステンレス製	39,500	43,450
	5207700	SK-1300S 両回転 ステンレス製	43,000	47,300

防除服その他

防除服

ロイヤルブルー、フラッシュオレンジ、
マゼンダ色があります
※パンツはブラックのみです

564

ロイヤルブルー、
マゼンダ色が
あります

565

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
564	5212300	ゴアテックス Bloom ウェア S	37,800	41,580
	5212400	ゴアテックス Bloom ウェア M	37,800	41,580
	5212500	ゴアテックス Bloom ウェア L	37,800	41,580
	5212600	ゴアテックス Bloom ウェア LL	37,800	41,580
	5212700	ゴアテックス Bloom ウェア 3L	37,800	41,580
	5212800	ゴアテックス Bloom ジャケット S	25,300	27,830
	5212900	ゴアテックス Bloom ジャケット M	25,300	27,830
	5213000	ゴアテックス Bloom ジャケット L	25,300	27,830
	5213100	ゴアテックス Bloom ジャケット LL	25,300	27,830
	5213200	ゴアテックス Bloom ジャケット 3L	25,300	27,830
	5213300	ゴアテックス Bloom パンツ S	15,000	16,500
	5213400	ゴアテックス Bloom パンツ M	15,000	16,500
	5213500	ゴアテックス Bloom パンツ L	15,000	16,500
	5213600	ゴアテックス Bloom パンツ LL	15,000	16,500
	5213700	ゴアテックス Bloom パンツ 3L	15,000	16,500
565	5213800	ゴアテックス Bloom サロペット M	24,000	26,400
	5213900	ゴアテックス Bloom サロペット L	24,000	26,400
	5214000	ゴアテックス Bloom サロペット LL	24,000	26,400
	5214100	ゴアテックス Bloom サロペット 3L	24,000	26,400

防眼用メガネ(防曇加工)・マスク

566	5901500	防除メガネ	650	715
567	4212700	スカイマスクS(農業用)	6,900	7,590
568	4212800	直結式小型吸収缶G37S1	1,000	1,100
569	4213700	シルキーマスク DF620N(2枚組)	1,200	1,320

最少数量：1梱包(48個)単位

在庫品限り　566

567

568

569

散布ホース(動散用)

散布ホース

(在庫品限り)

570	4203300	散布ホース巻取機(D-6)(折巾130mm)	1,540	1,694
	4202000	散布ホースDL-30(粉剤用)	2,000	2,200
571	4202100	散布ホースDL-40(粉剤用)	2,500	2,750
	4203700	散布ホースDL-55(粉剤用)	5,000	5,500
	4210100	ジェットパワーホース 30m	8,000	8,800
	4210200	ジェットパワーホース 40m	9,800	10,780
	4210300	ジェットパワーホース 55m	15,000	16,500
	4203400	散粒ホース30m物(1K粒剤専用)	7,500	8,250
	4203500	散粒ホース40m物(1K粒剤専用)	9,500	10,450
572	4210400	散粒ホース55m物(1K粒剤専用)	12,500	13,750

最少数量：1梱包(25個)単位



570

571

572

防除多口噴管

4208300	防除多口噴管 I型　(A+B)	6,300	6,930
4208400	防除多口噴管 T型　(B2本+C)	14,500	15,950



I型　全長2.7m
T型　全長5.7m

The Tools for Farms
NAGATA

Part 3

セット台

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
573	4100200	**セット台(中)**(全長1170×巾380m/m)	8,000	8,800
574	4100300	**セット台(大)**(全長1300×巾380m/m)	10,000	11,000
	4101200	セット台横桟(Uボルト、ナット付)380m/m		
	4101300	セット台用横桟380m/m		
	4110300	セット台用Uボルト、ナット		
575	4100400	**セット台(特大)水冷機6本入**(1660×440m/m)	14,500	15,950
	4100500	(特大用)横桟(Uボルト、ナット付)(1本)		
576	4110200	**ディーゼル用セット台**(全長1600×巾448m/m)	21,000	23,100
	4102200	ディーゼル用横桟(Uボルト、ナット付)		

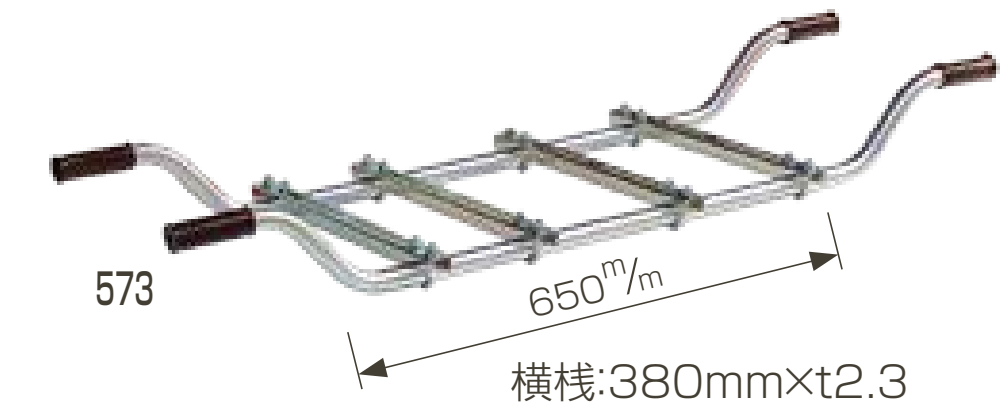

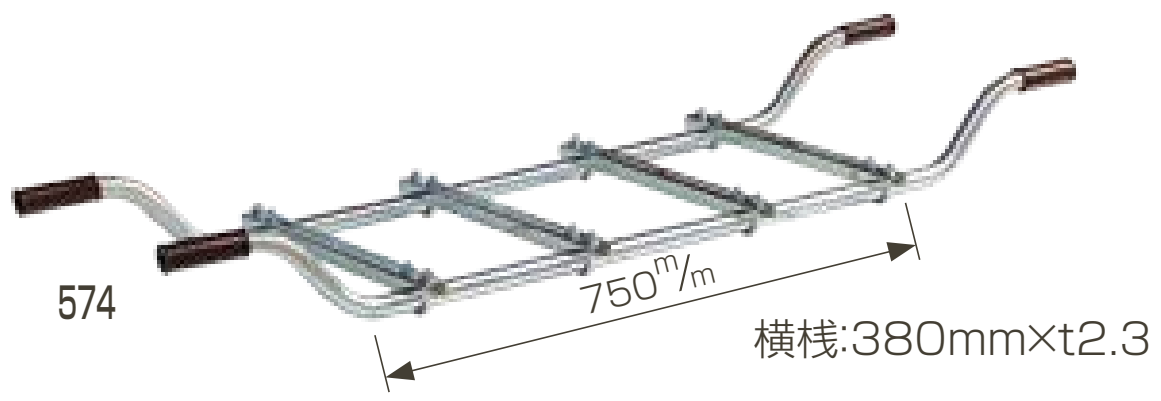

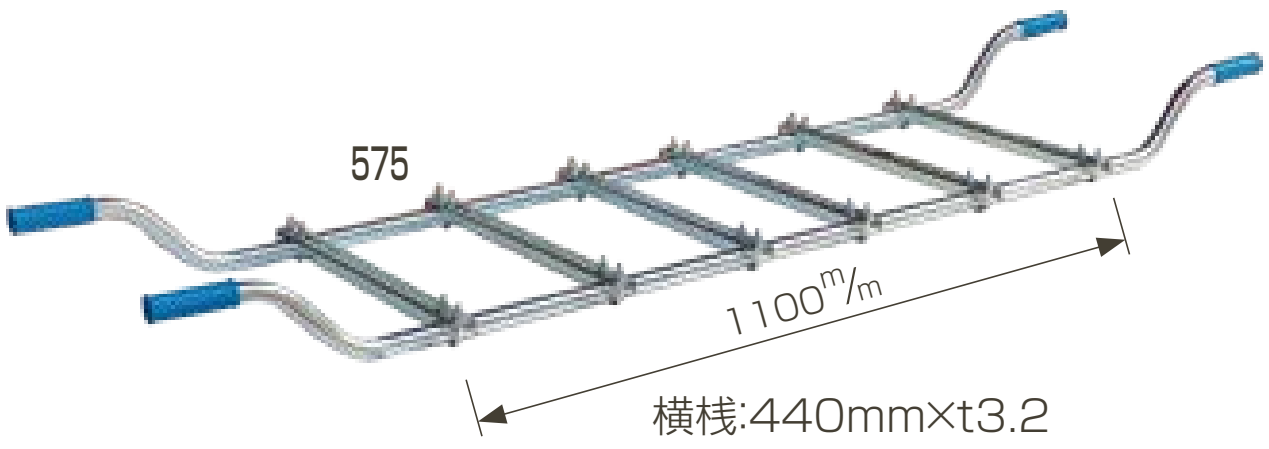

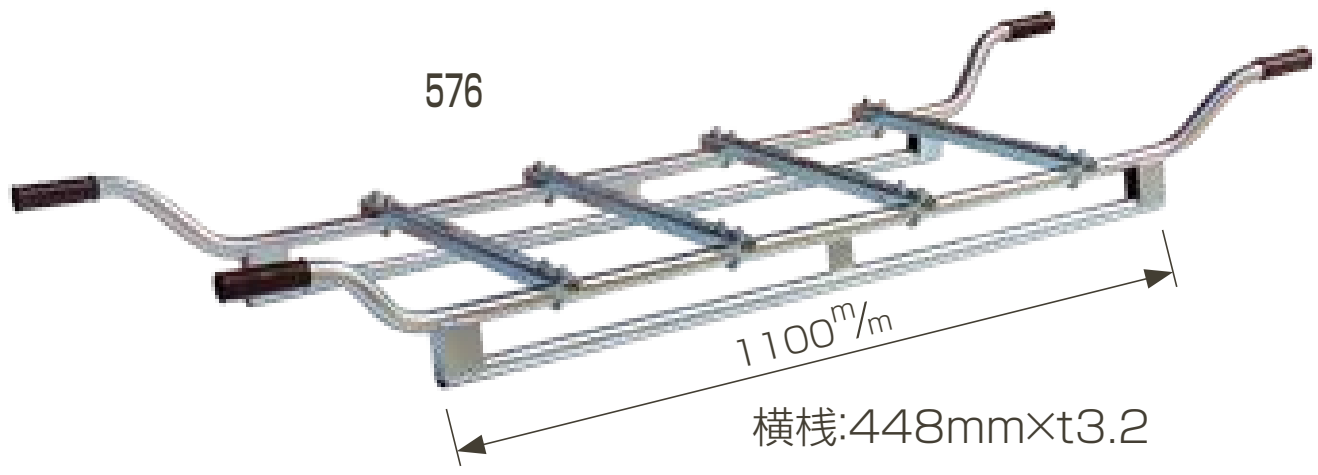

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
577	4100900	**スマートセット台**	14,000	15,400
578	4101000	**1人用セット台**	9,600	10,560
579	4114200	**1人用セット台DX型**(防振ゴム付)	21,500	23,650

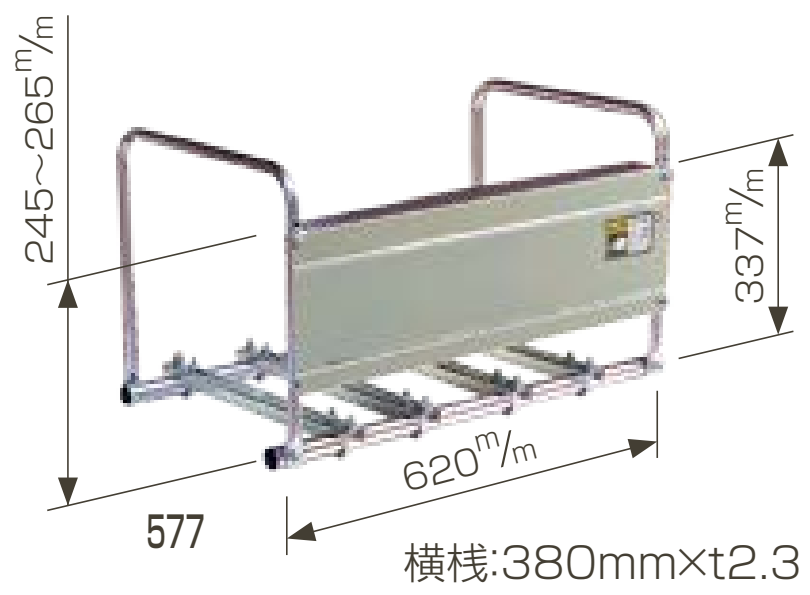

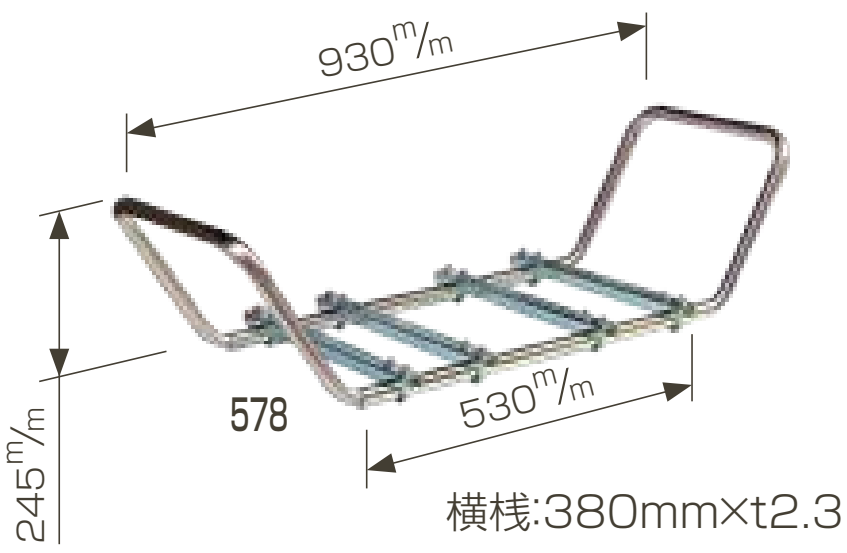

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4114300	**安全セット台M型**(防振ゴム付)ベース本体付	33,500	36,850
	4114400	**安全セット台M型用巻取機R型**(搭載用)	29,500	32,450
580	4114500	**安全セット台MR型**(巻取機セット型)	63,000	69,300
581	7131000	**ベルトカバー**	9,600	10,560

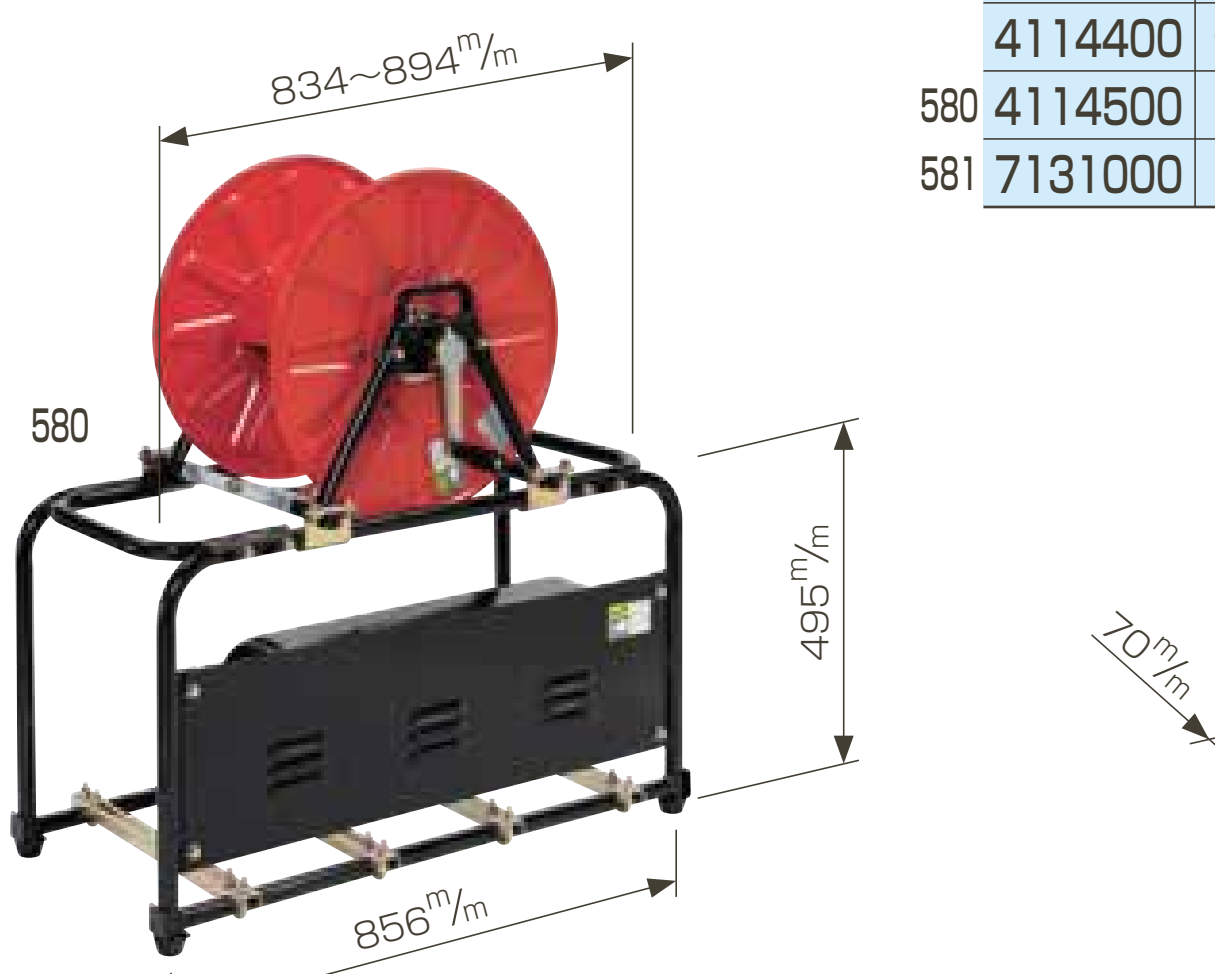

横桟:420mm×t2.6(振戻し別売り)

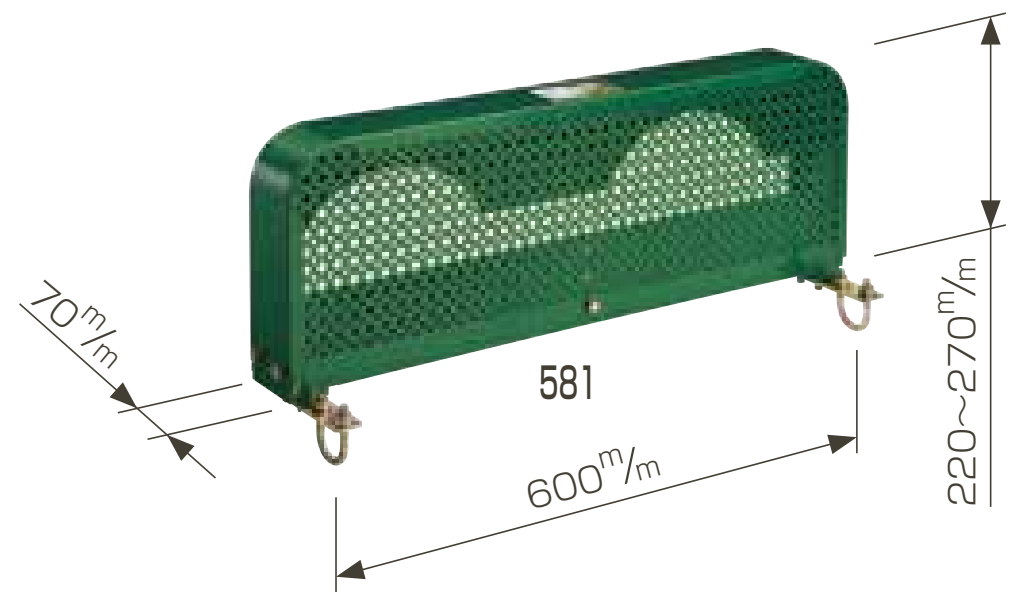

マイティーセット台(クロームメッキ付)

582

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
582 7132000	マイティーセット台OH-R	30,000	33,000
	(防振ゴム付)		
7133000	マイティーセット台OH-C	33,500	36,850
	(キャスター、ブレーキ付)		

最少数量：1梱包(2台)単位

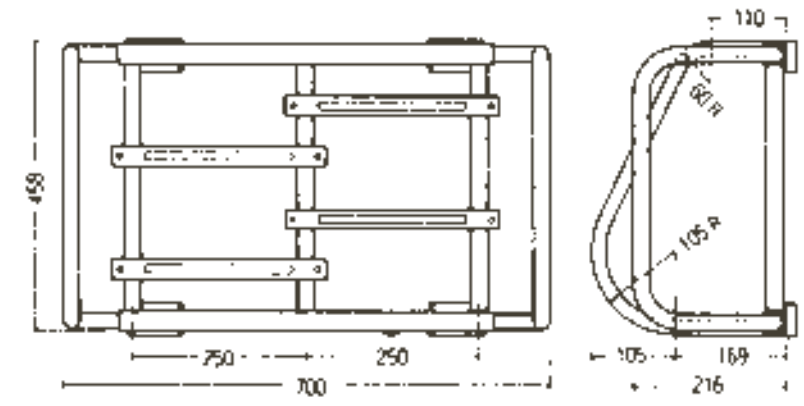

アルミマイティセット台

583

重量:5,150g

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
583 7146600	アルミマイティセット台AL-R	31,000	34,100

最少数量：1梱包(2台)単位

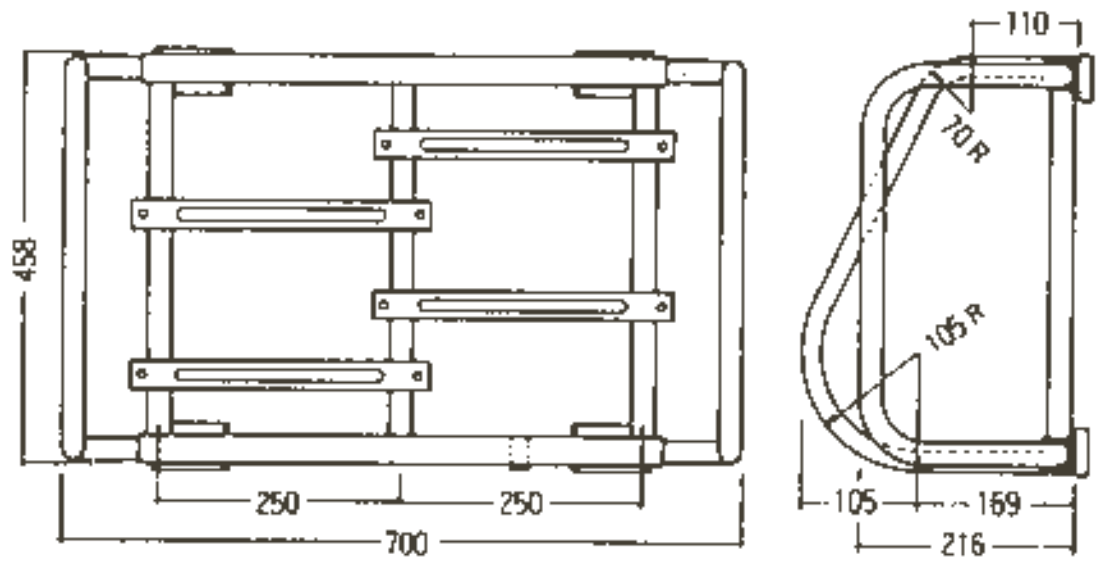

フレームセット台(メッキ付)

584

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
4103600	フレームセット台FS-R(防振ゴム付)	47,500	52,250
584 4103700	フレームセット台FS-C(キャスター、ブレーキ付)	54,000	59,400

最少数量：1梱包(1台)単位

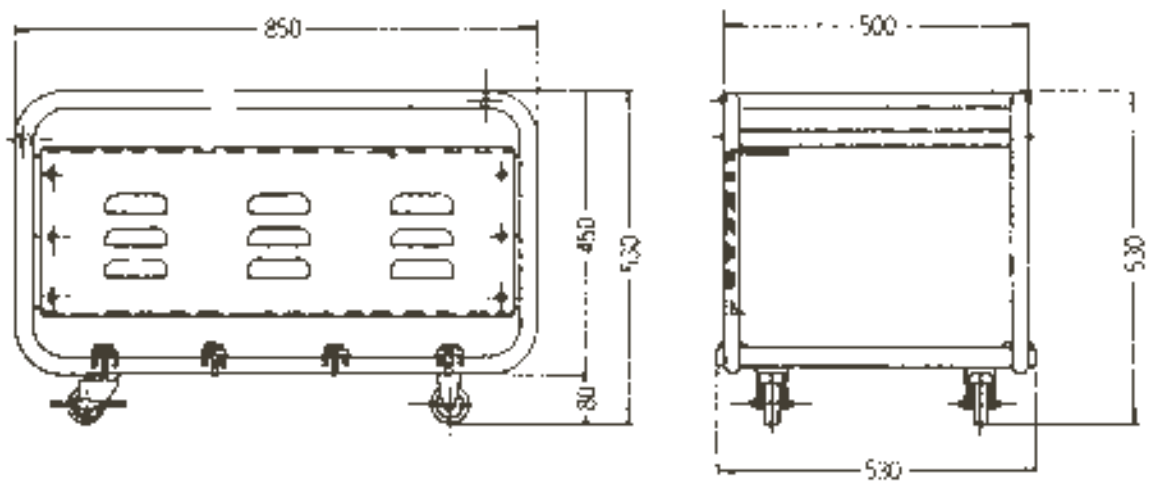

ブレーキ車輪付(FS-C)

動噴カート

585

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
585 4124800	動噴カートRK-1106	73,000	80,300

最少数量：1梱包(1台)単位

巻取機付動噴運搬台車
　φ8.5ホース150m用巻取機付
　φ8.5より戻し金具付
●動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
●タイヤは13×3エアータイヤ(シャフト径φ20)
注:動噴、ホースは別売り
注:エンジン機種によりベルトカバーをカットしないと取付けできない場合があります。

全　　長(mm)	1353
全　　幅(mm)	616
ハンドル高(mm)	588
タイヤ幅(mm)	514
重　　量(kg)	14.5
積載重量(kg)	100

オートリール(自動巻取セット台)

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
586 4103000	オートリールAR-3型	120,000	132,000
587 4115000	オートリールAR-5型(組立式)	91,000	100,100

最少数量：1梱包(1台)単位

〔OHVエンジン搭載可能5PSまで〕
より戻しは、ホースサイズにより違いますので別途装着下さい。

標準
φ8.5スプレーホース　200m巻
φ10　　　〃　　　　150m巻

586

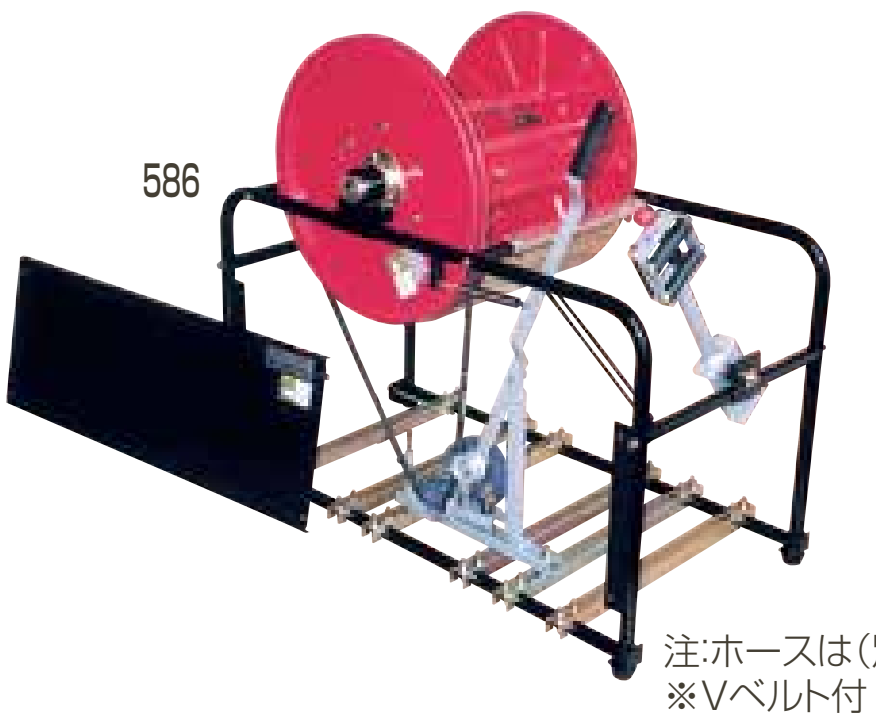

注:ホースは(別売)
※Vベルト付

587

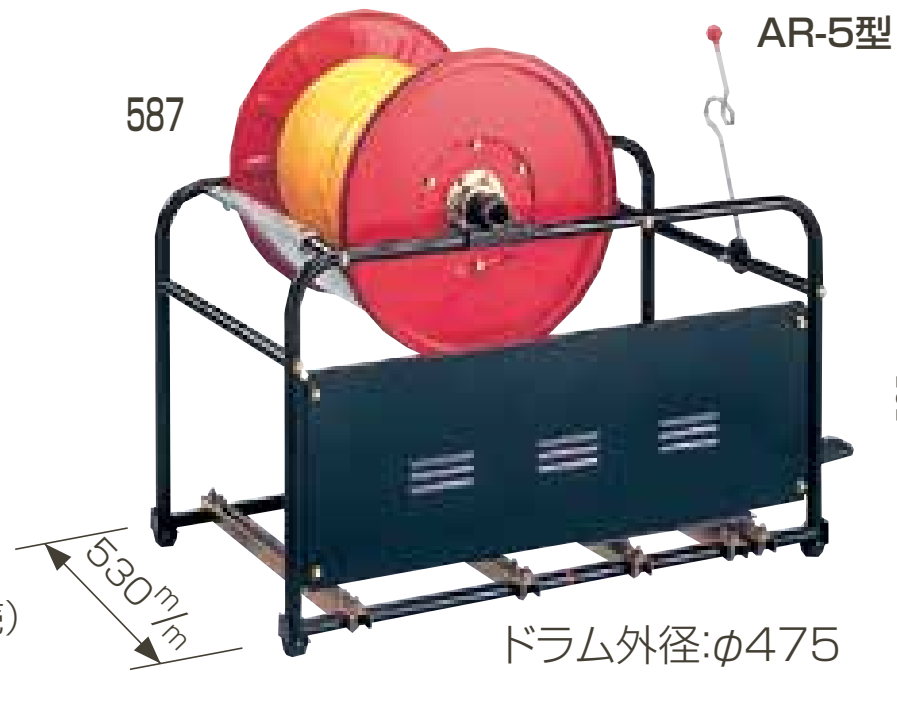

ドラム外径:φ475

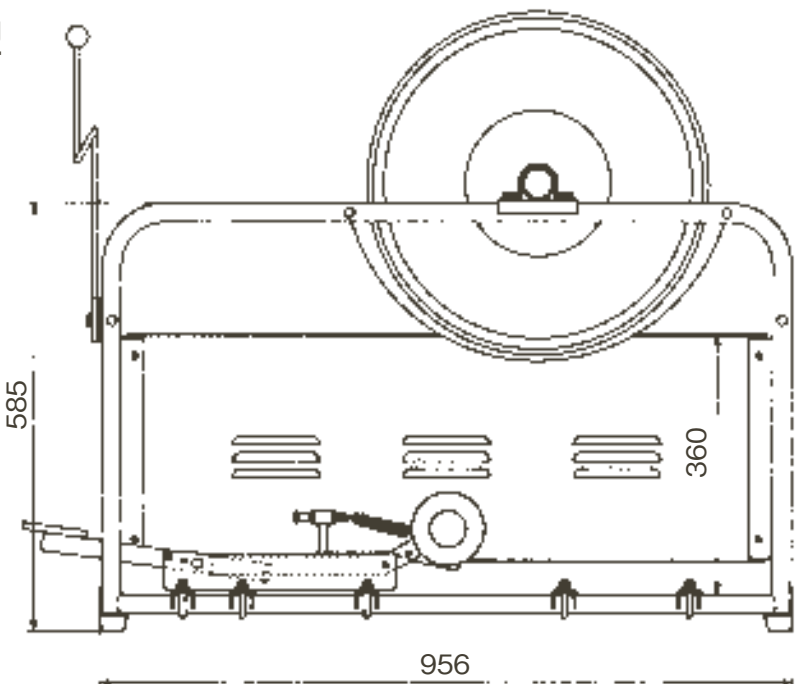

ホース支持金具

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
588	4102000	ホースホーダー　　(1)	5,300	5,830
589	4609800	打込みローラー　　(3)	4,300	4,730
590	4203600	ターンローター(B型)ベアリング入	10,500	11,550
591	4614300	プラローラーA	5,300	5,830
592	4114800	ミニローラーベアリング入	8,900	9,790
593	4120400	ホーススルーR-16	4,410	4,851
594	4121200	ホーススルーR-20	4,940	5,434
595	4125300	ホースラークHL-30DX	5,570	6,127
596	4125400	アオリラークBT-40S	7,100	7,810


588
全長:610m/m
(1箱10台入)


589
全長:650m/m
(1箱10台入)

345m/m

590
(1箱2台入)

343m/m

591
(1箱4台入)

165m/m

592
(1箱2台入)

190m/m

593
全長:740m/m

230m/m

594
全長:780m/m


ホース外れ防止機能付
595

軽トラックアオリ用ホースガイド

596

収穫車

597	4125500	アルミ製収穫台車 RA-80(ノーパンクタイヤ)	61,800	67,980
598	4121100	アルミ製収穫台車 RA-90(エアータイヤ)	95,300	104,830
599	4122500	アルミ製収穫台車 RA-100(エアータイヤ)	106,800	117,480
	4122600	アルミ製収穫台車 RA-100N(ノーパンクタイヤ)	130,000	143,000
600	4122700	アルミ製収穫台車 RA-200(エアータイヤ)	124,800	137,280
	4122800	アルミ製収穫台車 RA-200N(ノーパンクタイヤ)	154,400	169,840

最少数量：1梱包(1台入)単位


597
アルミ製収穫台車　RA-80
重量:10.1kg

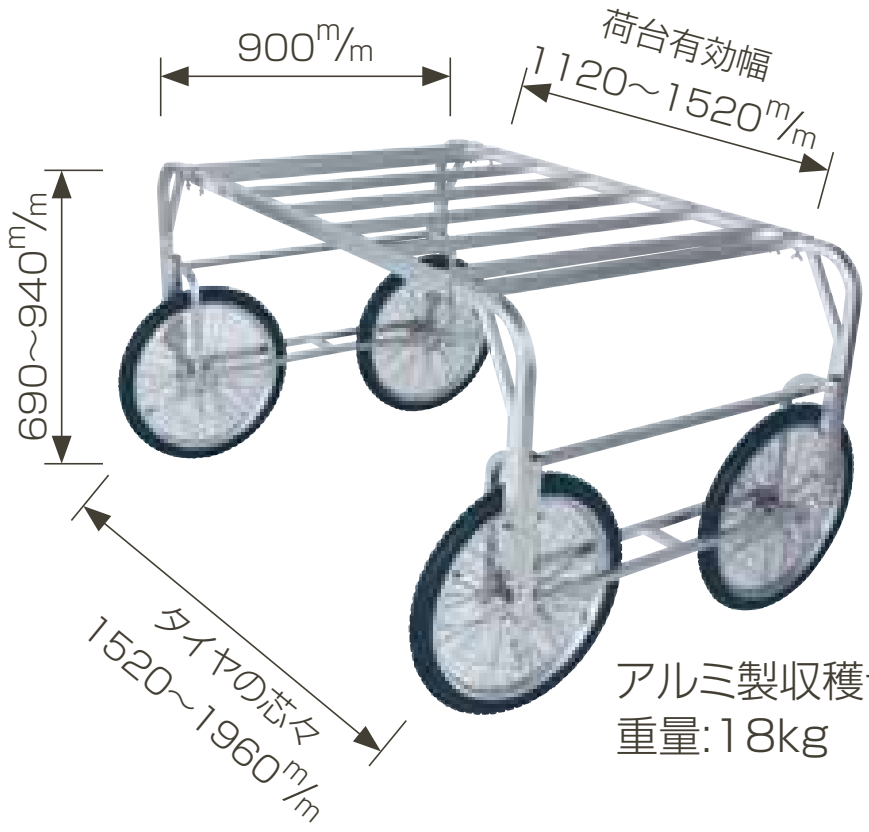

598
アルミ製収穫台車　RA-90
重量:18kg


599

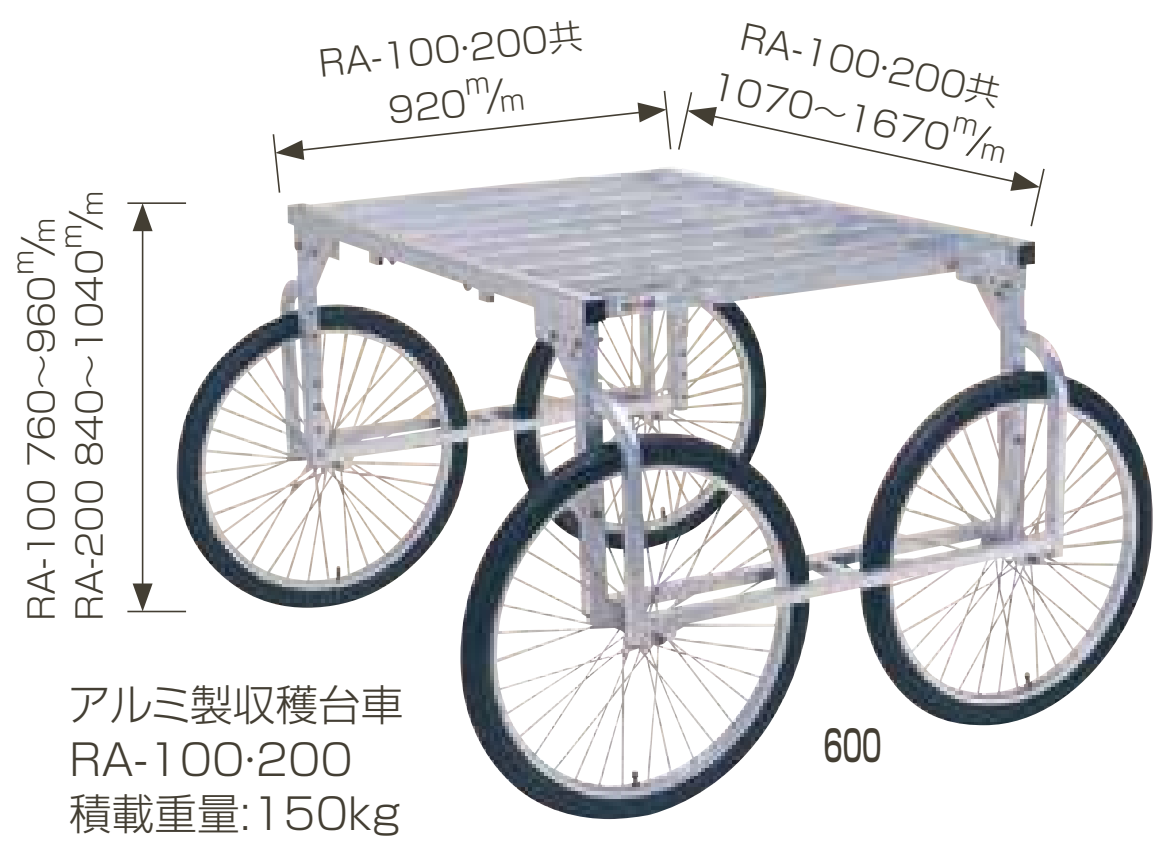

アルミ製収穫台車
RA-100·200
積載重量:150kg
600

こしかけっ子

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
601	4110000	**腰掛ッ子DX型**(座布団付)	17,000	18,700
602	4103800	**腰掛ッ子S型**　(座布団付)	9,500	10,450

最少数量：1梱包(2台入)単位

601

高さ:210〜650m/m

602

高さ:210m/m

スワット

603	4126100	**スワットRSA-400**(12インチノーパンク)	37,700	41,470
604	4126200	**スワットRSA-640L**(12インチノーパンク)	39,200	43,120

最少数量：1梱包(1台)単位

中床タイプ

603
座面高:33·38cm

底床タイプ

604
座面高:21·26·31cm

乗用作業車

605	4126400	**パラエモン NAH-1**	62,800	69,080
606	4126500	**ナエッコ NK-700S**	76,200	83,820

最少数量：1梱包(1台)単位


605


606

いちご用収穫台車

607	4126600	**ラクエモン RS-700S**(ノーパンク)	44,900	49,390
608	4126700	**ラクエモン RS-800K**(ノーパンク)	52,200	57,420
609	4126800	**ラクエモン RS-757H**(ノーパンク)	53,400	58,740

最少数量：1梱包(1台)単位


607

回転イスタイプ

608


609

ハウスカー

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
610	4110400	**ハウスカーB-2型**	25,000	27,500
	4102300	ハウスカーB-2型用タイヤ		
611	4126900	**コン助CN-45D**(エアータイヤ)	21,400	23,540
612	4127000	**コン助CN-65D**(エアータイヤ)	24,700	27,170
	4127100	**コン助CN-45DW**(エアータイヤ)	32,500	35,750
	4127200	**コン助CN-65DW**(エアータイヤ)	35,900	39,490
613	4127300	**愛菜号 CH-500**(エアータイヤ)	23,800	26,180
614	4127400	**愛菜号 CHJ-700**(エアータイヤ)	49,100	54,010
615	4127500	**愛菜号 CHJ-2000**(エアータイヤ)	76,200	83,820
616	4127600	**愛菜号 CHR-30-2J**(エアータイヤ)	71,400	78,540
617	6720600	**愛菜号 CH-850**(エアータイヤ)	38,200	42,020
618	6720700	**愛菜号 CH-950A**(エアータイヤ)	40,800	44,880
619	4124400	アルミ製ハウスカー用 エアー入りタイヤ2.50-4A		
	4124300	アルミ製ハウスカー用 ノーパンクタイヤ2.50-4NA		
620	4122400	アルミ製ハウスカー用 エアー入りタイヤ2.50-4T		
	4124500	アルミ製ハウスカー用 ノーパンクタイヤ2.50-4N		

最少数量：1梱包(1台)単位

610

重量:7.9kg
積載重量:60kg
荷台長さ:650～800m/m
巾:350～520m/m

611

重量:6.4kg
積載重量:100kg

612

重量:7.3kg
積載重量:100kg

613

重量:7kg
積載重量:60kg


614
重量:11.8kg
積載重量:80kg


615
重量:18.7kg
積載重量:100kg


616
重量:14.3kg
積載重量:100kg

617

重量:7.9kg
積載重量:100kg
荷台長さ:560～750m/m
巾:340～560m/m

618

重量:8.7kg
積載重量:100kg
荷台長さ:740～1,050m/m
巾:340～560m/m


619
アルミホイール


620
プラホイール

アルミ1・2輪車

バケット材質:PP

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
621	4128300	アルミ1輪車CF-2(エアータイヤ)	22,500	24,750
622	4128400	アルミ2輪車CF-2W(エアータイヤ)	33,600	36,960


621

重量:7.7kg
積載重量:100kg


622

重量:10kg
積載重量:100kg

アルミ1輪車(大型)

バケット材質:PE

623	4128600	アルミ1輪車CF-1(エアータイヤ)	58,700	64,570
624	4128700	アルミ1輪車CF-3(エアータイヤ)	50,100	55,110
625	4128800	アルミ1輪車CF-4(エアータイヤ)	63,000	69,300


623

重量:9kg
積載重量:100kg


624

重量:9.3kg
積載重量:100kg


625

重量:11kg
積載重量:100kg

1輪車用スペアタイヤ

626	4128900	TR-13×3T(エアータイヤ)		
627	4129000	TR-13×3N(ノーパンクタイヤ)		
628	4129100	TR-13×3DX(エアータイヤ)		

最少数量：1梱包(1台)単位


626


627


628

電動運搬車

629	4125100	電動猫吉三輪タイプ(AGタイヤ)	276,000	303,600

最少数量：1梱包(1台)単位

最大積載重量:100kg

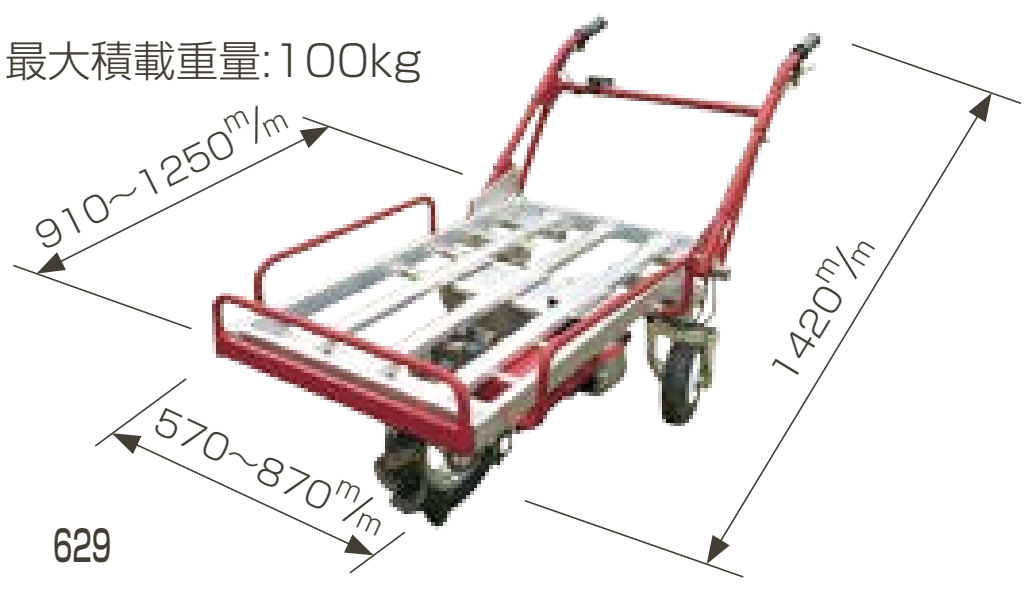

629

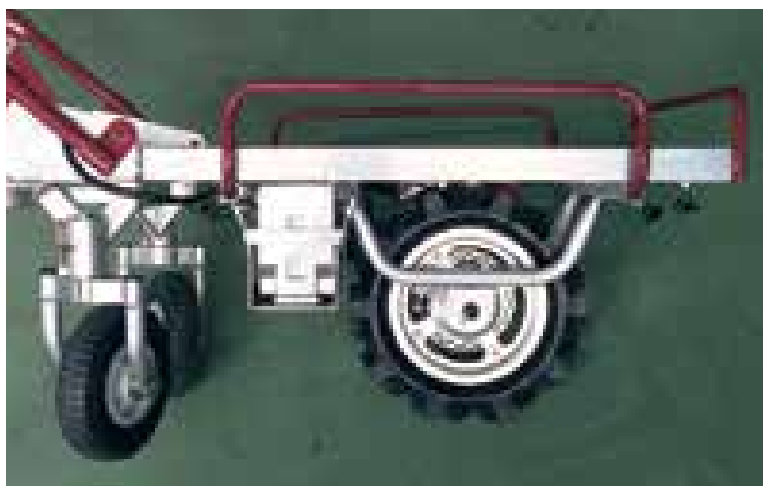

ハウス用品・収穫車

背負い動噴用キャリーカー

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
630	4120100	背負い動噴用キャリーカー SD-R リール付	35,000	38,500
	4120200	背負い動噴用キャリーカー SD型	25,000	27,500
631	4121300	背負い動噴用キャリーカー アルミ製 DC-100A	24,000	26,400
632	4125200	ショイッコ背負い動噴背負台 TH-70	48,300	53,130

最少数量：1梱包(1台入)単位


630
背負動噴(別売)


631

特徴 リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。

632
背負動噴(別売)

液肥混入器

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4403600	液肥混入器 FMT-1型	9,000	9,900
	4403700	液肥混入器 FMT-1P型	9,900	10,890
	4403800	液肥混入器 FMT-2型	9,000	9,900
	4403900	液肥混入器 FMT-2P型	9,900	10,890
633	4404100	液肥混入器 FMT-3型	9,000	9,900
	4404200	液肥混入器 FMT-3P型	9,900	10,890
	4404300	液肥混入器 FMT-4型	9,000	9,900
	4404400	液肥混入器 FMT-4P型	9,900	10,890

最少数量：1梱包(10個)単位


633

選ぶ基準
↓

型式	流水量(ℓ/分)	混入比率(倍)	ホース口径(mm)
FMT-1	3～ 15	200	15·20·25
FMT-2	15～ 50	800	15·20·25
FMT-3	50～150	400	25
FMT-4	15～ 50	400	15·20·25

※型式を選ぶときは「混入比率」ではなく「流水量」で選んで下さい。
選定を誤りますと混入しない場合があります。
※型式によって流せる水量が決まっています。
各型式の流水量の範囲で使用して下さい。
FMT-○P　※P=ペットボトル用アダプター付
※

ニューグリーンゼッター

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
634	1263300	ニューグリーンゼッターNSM-30型540S	76,000	83,600
	1263301	NSM-30型用液肥ニードル		
	1263302	NSM-30型用アクリル管のみ		
	1263303	NSM-30型用アクリル管 完備品		
	1263304	NSM-30型用ウキコ		
	1263305	NSM-30型用上部金具Oリング付		
	1263306	NSM-30型用下部金具Oリング付		
	1263307	NSM-30型用ストレーナー		
	1263308	NSM-30型用ホースのみ		

最少数量：1梱包(1台入)単位

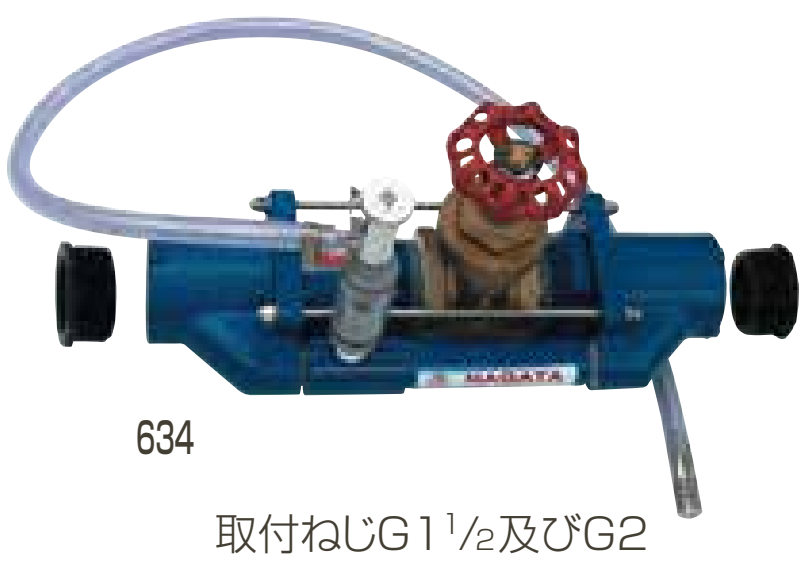

634
取付ねじG1 1/2及びG2

特徴
1.バイパス部が曲らないため水圧損失がすくない。
2.コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。
3.倍率表により簡単に希釈ができます。
4.排水側に取り付けます。

ホース巻取機

強力型組立巻取機

(ストロングリールシリーズ)

635

636

637

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
635	4204600	ストロングリールSL-200型本機丈	27,000	29,700
		巻取り容量 φ8.5×200m　φ10×150m　φ13×100m		
	1318900	ストロングリールSL-150型(G1/4"より戻し付)	23,600	25,960
		巻取り容量 (φ8.5×150m用)(φ10×100m用)		
	1319000	ストロングリールSL-100型(G1/4"より戻し付)	21,200	23,320
		巻取り容量 (φ8.5×100m用)		
	1319100	ストロングリールSL-50型(G1/4"より戻し付)	15,500	17,050
		巻取り容量 (φ8.5×50m用)		
636	1319200	角型ストロングリールSLK-150型(G1/4"より戻し付)	34,000	37,400
		巻取り容量 (φ8.5×150m)(φ10×100m用)		
	1319300	角型ストロングリールSLK-100型(G1/4"より戻し付)	33,400	36,740
		巻取り容量 (φ8.5×100m用)		
	1319400	角型ストロングリールSLK-50型(G1/4"より戻し付)	25,000	27,500
		巻取り容量 (φ8.5×50m用)		
637	4206400	巻取機ニューSR-30(角型)(G1/4より戻し付)(φ8.5×30m用)	17,200	18,920
638	1136000	角リールSLK-50(キャスター付)(より戻し付) (G1/4)	33,300	36,630
	1136100	角リールSLK-100(キャスター付)(より戻し付)(G1/4)	42,000	46,200
	1136200	角リールSLK-150(キャスター付)(より戻し付)(G1/4)	42,800	47,080
639	1136300	角リールホースセットSLKH-50(キャスター付)(φ8.5×50) (G1/4)	60,500	66,550
	1136400	角リールホースセットSLKH-100(キャスター付)(φ8.5×100)(G1/4)	90,000	99,000
	1136500	角リールホースセットSLKH-150(キャスター付)(φ8.5×100)(G1/4)	90,800	99,880
	1136600	角リールホースセットSLKH-150(キャスター付)(φ10×100)(G3/8)	116,000	127,600

最少数量：1梱包(1台入)単位

適合表

品名	フランジ内径
ストロングリール SL-50型,SL-100型,SL-150,SL-200型 角型ストロングリール SLK-50型,SLK-100型,SLK-150型 キャスター付き	φ31
巻取機ニューSR30(角型)	φ28

638

付属:1/4より戻し

639

付属:1/4より戻し
3mホース付(男×女)

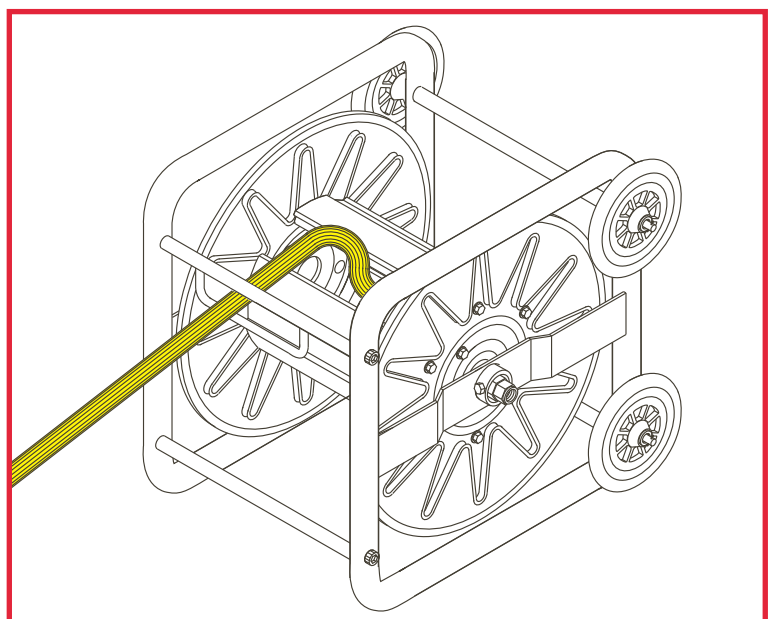

キャスター付き使用例

ストロングリールホースセット

3mホース付(男×女)

640

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
640	1319500	リールホースセットSLH-50(φ8.5×50m)(G1/4)	48,000	52,800
	1319600	リールホースセットSLH-100(φ8.5×100m)(G1/4)	77,000	84,700
	1319700	リールホースセットSLH-150(φ8.5×100m)(G1/4)	78,000	85,800
	1319800	リールホースセットSLH-150(φ10×100m)(G3/8)	107,000	117,700
	1319900	角リールホースセットSLKH-50(φ8.5×50m)(G1/4)	57,500	63,250
	1320000	角リールホースセットSLKH-100(φ8.5×100m)(G1/4)	83,000	91,300
	1320100	角リールホースセットSLKH-150(φ8.5×100m)(G1/4)	85,000	93,500
	1320200	角リールホースセットSLKH-150(φ10×100m)(G3/8)	111,500	122,650

最少数量：1梱包(1台入)単位

(軽量タイプ、5MPa仕様のホース付)

巻取機

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4200200	**巻取機中型** R-600(より戻しなし)	42,600	46,860
641	4200300	**巻取機大型** R-720(より戻しなし)	46,200	50,820
	4205200	**車輪付中型巻取機** KR-600(より戻しなし)	69,000	75,900
642	4204700	**車輪付大型巻取機** KR-720(より戻しなし)	73,400	80,740
643	4205000	**エアー用ホースリール**(より戻し付)	18,500	20,350


641


643

品　名	フランジ内径
巻取機中型R-600	φ38
巻取機大型R-720	φ41
車輪付中型巻取機KR-600	φ38
車輪付大型巻取機KR-720	φ41
エアー用ホースリール	φ28


642

644	4118100	アルミ家庭用巻取機 20M(内径15mm水道ホース用)	15,800	17,380
	4118200	アルミ家庭用巻取機 30M(内径15mm水道ホース用)	17,500	19,250
645	4118300	アルミ家庭用巻取機 50M(内径15mm水道ホース用)	20,000	22,000


644


645

アルミ製ホース巻取機(永田製)

646	4208000	アルミ巻取機　SAL-50(1/4より戻し付)	21,500	23,650
	4207900	アルミ巻取機　SAL-100(1/4より戻し付)	23,500	25,850
647	4208100	アルミ巻取機　SAL-150(1/4より戻し付)	24,000	26,400
648	4208200	アルラック巻取機 SALR-150(1/4より戻し付)	25,800	28,380

最少数量：1梱包(1台)単位

646


重量:4400g

647
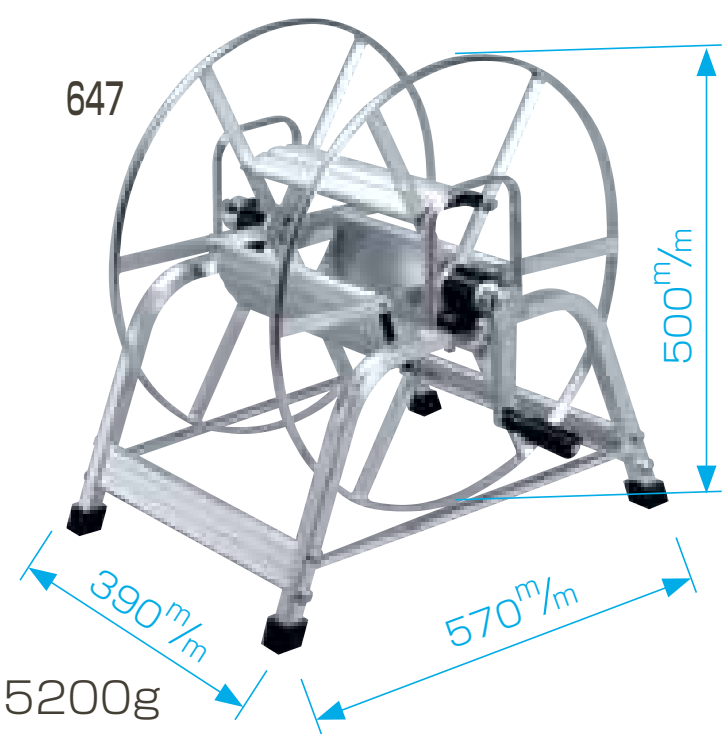

重量:5200g

648
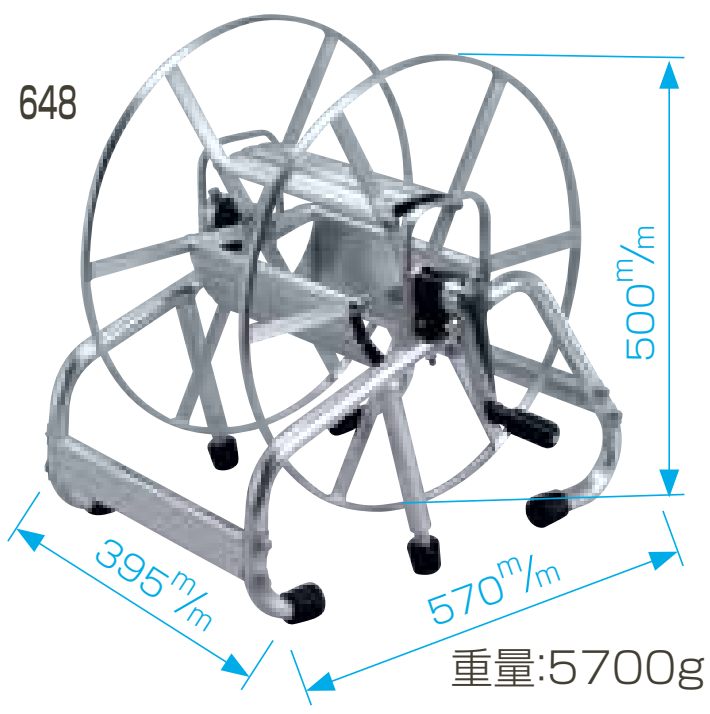

重量:5700g

品　名	フランジ内径
SAL-50	φ32
SAL-100	
SAL-150	
SALR-150	

アルミ巻取機(昭和ブリッジ)

649	4116900	アルミ巻取機 MA-1B(ベアリング式)より戻し付	45,500	50,050
	4122000	アルミ巻取機 MA-5Bラック式(ベアリング式)より戻し付	48,500	53,350


649

サニーホース巻取機

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
650	1322700	サニーホース巻取機W-R（ワッパ付）	35,000	38,500
	1322800	サニーホース巻取機W-RK車輪付（ワッパ付）	45,000	49,500
651	4124900	潅太郎 KM-640	41,400	45,540
652	4125000	潅太郎用KM-640オプションドラム		

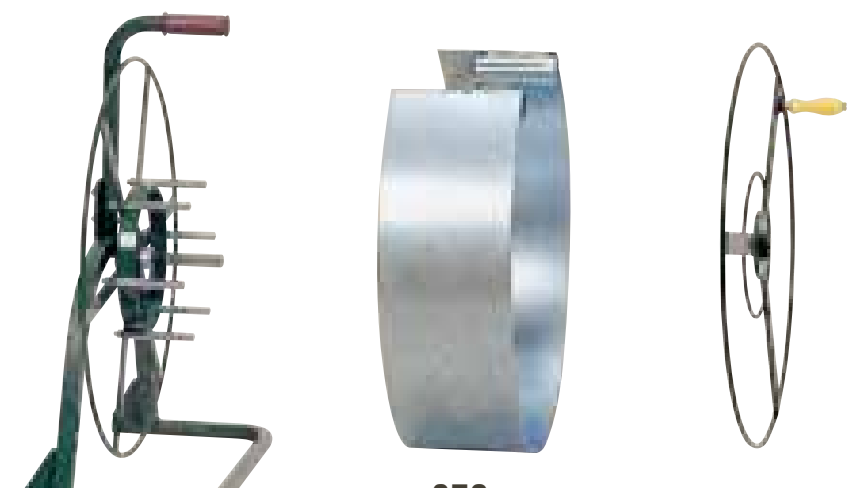
650

適用:φ25〜φ50·50m巻


651


適用:潅水チューブ·散水チューブ用


652

φ5スカイブルーホース

	4120500	φ5スカイブルーホース 20m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4120600	φ5スカイブルーホース 30m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
653	4119500	φ5スカイブルーホース 50m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4120700	φ5スカイブルーホース 70m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4119600	φ5スカイブルーホース100m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4120800	φ5スカイブルーホース130m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4120900	φ5スカイブルーホース150m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格
	4121000	φ5スカイブルーホース200m金具付(G1/4)	オープン価格	オープン価格


653

ツインホース（ストレーナーなし）

654	5106400	ツインホース 13×19×3m 金具付	9,000	9,900


654

注:ストレーナー(別売)

ギヤーポンプ

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
655	4300300	ギヤーポンプ鉄(GC-20)	オープン価格	オープン価格
656	4300500	ギヤーポンプ鉄(GC-25)	オープン価格	オープン価格

最少数量：1箱(2台入)単位

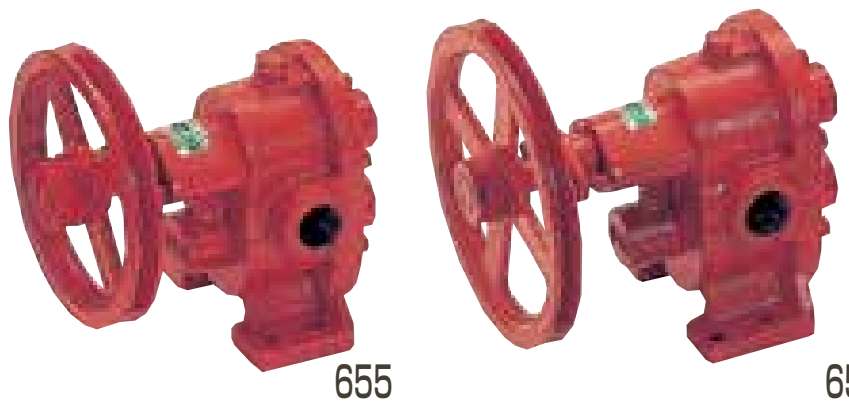
655　656

回転に対する吐出量吸入側･吐出側の圧力が0MPaの場合

	400回転	500回転	600回転	700回転	800回転
25m/m	55ℓ	68ℓ	80ℓ	93ℓ	107ℓ
20m/m	37ℓ	45ℓ	54ℓ	63ℓ	71ℓ
13m/m	21ℓ	26ℓ	31ℓ	36ℓ	41ℓ

キャナルポンプ

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
657	4507500	キャナルポンプ SS-40	82,500	90,750
	4507600	キャナルポンプ SS-50	94,000	103,400

657


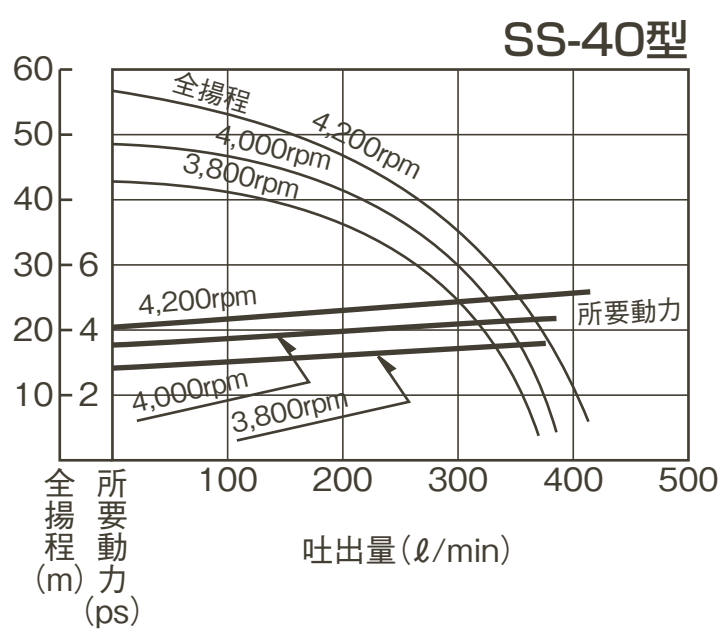

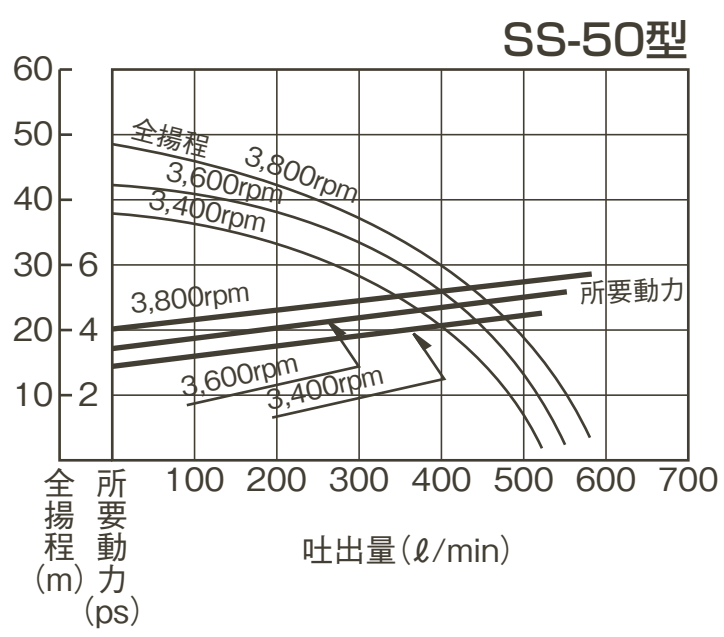

キャナルステンポンプ

(逆止弁付)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4512200	キャナルステンポンプ SS-450	85,000	93,500
	4508000	キャナルステンポンプ SS-500	94,500	103,950
658	4509500	キャナルステンポンプ SS-551	117,500	129,250
	4512000	キャナルステンポンプ SS-651	182,500	200,750

※SS-551とSS-651は在庫品限りになります。


658

Specifications

仕　様 HIGH PRESSURE PUMPS

名称 Model	SS-40	SS-50	SS-450	SS-500	SS-551	SS-651
口径 (mm) Diameter	40	50	40	50	50	65
標準回転数 (rpm) Speed	4,000	3,600	2,500~4,200	2,500~3,800	2,500~3,600	3,600
最大吐出量(ℓ/min) Max Discharge(ℓ/min)	400	560	360	580	560	800
最大揚程 (m) Max Total Head	47	41	54	45	50	63
所要動力 (ps) Power Required	4.4	5.0	2.0~4.2	1.5~5.2	1.5~5.5	11.0
重量 (kg) Weight	12	16	13	13	18.5	29
寸法(全長×全幅×全高)(mm) Dimention(L×B×H)	355×220×390	386×257×410	355×222×355	350×222×368	375×245×380	462×300×510

散水布ホース

散水用布ホース

659

660

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	1305300	グリーンホース 25×20m 町の付 0.9MPa	29,000	31,900
659	1304400	ジェットホースエーワン 40×20m 町の付 0.9MPa	31,000	34,100
	1309200	ライトブルーホース 25×20m 町の付 1.3MPa	16,000	17,600
660	1309300	ライトブルーホース 40×20m 町の付 1.3MPa	15,500	17,050
	1309400	ライトブルーホース 40×20m 町の付 1.6MPa	18,000	19,800
	1309500	ライトブルーホース 50×20m 町の付 1.3MPa	21,500	23,650
	1309600	ライトブルーホース 50×20m 町の付 1.6MPa	25,500	28,050
	1311100	ライトブルーホース 65×20m 町の付 1.3MPa	29,000	31,900
	1311200	ライトブルーホース 65×20m 町の付 1.6MPa	35,000	38,500

最少数量：１梱包（5本入）単位

特徴 軽量化、耐摩耗性耐光性にすぐれたゴルフ場等の散水専用ホースです。

吸水カップリング

ワンタッチ吸水用カップリング

注:各サイズのA+Cがセットになりますので
間違いのないように御用命下さい。

661

664

662

665

663

666

661	1306000	ワンタッチ吸水カップリング 25A	3,000	3,300
662	1306100	ワンタッチ吸水カップリング 40A	3,300	3,630
	1306200	ワンタッチ吸水カップリング 50A	4,750	5,225
663	1306300	ワンタッチ吸水カップリング 65A	6,500	7,150
	1306400	ワンタッチ吸水カップリング 75A	8,750	9,625
664	1306500	ワンタッチ吸水カップリング 25C	3,300	3,630
665	1306600	ワンタッチ吸水カップリング 40C	3,650	4,015
	1306700	ワンタッチ吸水カップリング 50C	4,300	4,730
666	1306800	ワンタッチ吸水カップリング 65C	6,200	6,820
	1307200	ワンタッチ吸水用カップリング用Oリング 25C用		
	1307300	ワンタッチ吸水用カップリング用Oリング 40C用		
	1307400	ワンタッチ吸水用カップリング用Oリング 50C用		
	1307500	ワンタッチ吸水用カップリング用Oリング 65C用		
	1307600	ワンタッチ吸水用カップリング用Oリング 75C用		

ダイナフローカップ

PART A
アダプター
女ねじBSPT


667

PART B
カプラー
雄ねじBSPT


668

PART C
カプラー
ホースシャンク


669

PART D
カプラー
女ねじBSPT


670

PART E
アダプター
ホースシャンク


671

PART F
アダプター
雄ねじBSPT


672

	コード番号	品　　名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
667	4104000	ダイナフロー PART A型	25	1,400	1,540
	4104100	ダイナフロー PART A型	32	2,000	2,200
	4104200	ダイナフロー PART A型	40	2,150	2,365
	4104300	ダイナフロー PART A型	50	2,300	2,530
	4104400	ダイナフロー PART A型	65	3,550	3,905
	4104500	ダイナフロー PART A型	75	5,100	5,610
668	4104700	ダイナフロー PART B型	25	3,350	3,685
	4104800	ダイナフロー PART B型	32	4,100	4,510
	4104900	ダイナフロー PART B型	40	4,300	4,730
	4105000	ダイナフロー PART B型	50	5,100	5,610
	4105100	ダイナフロー PART B型	65	7,100	7,810
	4105200	ダイナフロー PART B型	75	9,000	9,900
669	4105400	ダイナフロー PART C型	25	3,000	3,300
	4105500	ダイナフロー PART C型	32	3,700	4,070
	4105600	ダイナフロー PART C型	40	4,000	4,400
	4105700	ダイナフロー PART C型	50	4,700	5,170
	4105800	ダイナフロー PART C型	65	6,900	7,590
	4105900	ダイナフロー PART C型	75	9,000	9,900
670	4106100	ダイナフロー PART D型	25	3,300	3,630
	4106200	ダイナフロー PART D型	32	4,300	4,730
	4106300	ダイナフロー PART D型	40	5,000	5,500
	4106400	ダイナフロー PART D型	50	5,200	5,720
	4106500	ダイナフロー PART D型	65	7,000	7,700
	4106600	ダイナフロー PART D型	75	8,500	9,350
	4115300	ダイナフロー用パッキング(39×26)	25		
	4115400	ダイナフロー用パッキング(49×34)	32		
	4115500	ダイナフロー用パッキング(56×41)	40		
	4115600	ダイナフロー用パッキング(66×50)	50		
	4115700	ダイナフロー用パッキング(79×60)	65		
	4115800	ダイナフロー用パッキング(94×76)	75		
671	4106800	ダイナフロー PART E型	25	1,650	1,815
	4106900	ダイナフロー PART E型	32	2,100	2,310
	4107000	ダイナフロー PART E型	40	2,300	2,530
	4107100	ダイナフロー PART E型	50	3,000	3,300
	4107200	ダイナフロー PART E型	65	4,800	5,280
	4107300	ダイナフロー PART E型	75	6,400	7,040
672	4107500	ダイナフロー PART F型	25	1,800	1,980
	4107600	ダイナフロー PART F型	32	2,200	2,420
	4107700	ダイナフロー PART F型	40	2,500	2,750
	4107800	ダイナフロー PART F型	50	3,000	3,300
	4107900	ダイナフロー PART F型	65	5,500	6,050
	4108100	ダイナフロー PART F型	75	6,400	7,040

ダイナフローカップ

PART DC
ダストキャップ

673

PART DP
ダストキャップ

674

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
673	4108300	ダイナフロー PART DC型 25	3,100	3,410
	4108400	ダイナフロー PART DC型 32	3,900	4,290
	4108500	ダイナフロー PART DC型 40	4,100	4,510
	4108600	ダイナフロー PART DC型 50	4,400	4,840
674	4109100	ダイナフロー PART DP型 25	1,400	1,540
	4109200	ダイナフロー PART DP型 32	1,600	1,760
	4109300	ダイナフロー PART DP型 40	1,700	1,870
	4109400	ダイナフロー PART DP型 50	2,050	2,255

動噴用カムロック

675

676

677

678

675	4210600	NGカムロックカップリング 25A(G1)	650	715
676	4210700	NGカムロックカップリング 25C(G1)	1,300	1,430
	4210800	NGカムロックカップリング 40A(G1 1/2)	1,100	1,210
	4210900	NGカムロックカップリング 40C(G1 1/2)	2,050	2,255
	4211000	NGカムロックカップリング 50A(G2)	1,350	1,485
	4211100	NGカムロックカップリング 50C(G2)	2,500	2,750
	4211200	NGカムロックカップリング 25A.C組(G1)	1,750	1,925
	4211300	NGカムロックカップリング 40A.C組(G1 1/2)	2,500	2,750
	4211400	NGカムロックカップリング 50A.C組(G2)	2,950	3,245
	4213100	NGカムロックカップリング 25A用パッキン		
677	4213200	NGカムロックカップリング 40A用パッキン		
	4213300	NGカムロックカップリング 50A用パッキン		
	4213400	NGカムロックカップリング 25C用パッキン		
678	4213500	NGカムロックカップリング 40C用パッキン		
	4213600	NGカムロックカップリング 50C用パッキン		

Vゼロ ジョイント

Vゼロ ジョイント

679	6000400	Vゼロ ジョイント VO-J1	2,600	2,860

特徴
1. 使用流体は、水･油･エアー･切削液･洗浄液など多用途で使用できます。
2. 使用圧力は1.0MPa以下でご使用下さい。
3. 取付けねじの締め付け力は15N･m以下です。
4. 最高使用温度は80°以下です。

679



ジョイント真鍮製

(1)異径金具



680



681



682



683



684



685

686



687

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	異径金具	オス	メス		
	2603500	SW13.8	× G1/4	550	605
	2603800		× SW16	600	660
	2603900		× G3/8	600	660
	2604300		× SW22	1,030	1,133
	2604400		× G1/2	1,030	1,133
	2604600		× SW25	1,370	1,507
	2618800		× G5/8	1,370	1,507
	2604800		× SW28	1,650	1,815
	2605000		× G3/4	1,650	1,815
	2618900		× G1	3,080	3,388
680	2606500	G1/4	× SW13.8	550	605
	2605400		× SW16	600	660
	2605600		× G3/8	600	660
681	2605800		× SW22	1,030	1,133
	2605900		× G1/2	1,030	1,133
	2619000		× SW25	1,370	1,507
	2619100		× G5/8	1,370	1,507
	2619200		× SW28	1,650	1,815
	2606300		× G3/4	1,650	1,815
	2606700	SW16	× SW13.8	770	847
	2607700		× G1/4	770	847
682	2608200		× G3/8	780	858
	2608400		× SW22	1,030	1,133
683	2608600		× G1/2	1,030	1,133
	2608900		× SW25	1,370	1,507
	2619300		× G5/8	1,370	1,507
	2609100		× SW28	1,650	1,815
	2609200		× G3/4	1,700	1,870
	2606900	G3/8	× SW13.8	770	847
	2619400		× G1/4	770	847
684	2609500		× SW16	780	858
	2619500		× G3/8	780	858
	2627200		× SW22	1,030	1,133
685	2610000		× G1/2	1,030	1,133
	2627300		× SW25	1,370	1,507
	2627400		× G5/8	1,370	1,507
	2627500		× SW28	1,700	1,870
	2610300		× G3/4	1,700	1,870
	2607000	SW22	× SW13.8	1,150	1,265
	2607900		× G1/4	1,150	1,265
	2610700		× SW16	1,150	1,265
	2627600		× G3/8	1,150	1,265
	2611400		× G1/2	1,150	1,265
	2611700		× SW25	1,430	1,573
	2611900		× G5/8	1,430	1,573
	2612100		× SW28	1,810	1,991
	2612300		× G3/4	1,790	1,969
	2627700		× G1	2,640	2,904
	2607200	G1/2	× SW13.8	1,150	1,265
	2627800		× G1/4	1,150	1,265
	2610900		× SW16	1,150	1,265
686	2611100		× G3/8	1,150	1,265
687	2612700		× SW22	1,210	1,331
	2613100		× SW25	1,430	1,573

最少数量：1梱包(100個)単位

(1)異径金具


688


689


690


691


692


693


694


695

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	異径金具	オス	メス		
	2613300	G1/2	×G5/8	1,430	1,573
688	2613500		×SW28	1,790	1,969
	2613700		×G3/4	1,790	1,969
	2627900		×G1	2,640	2,904
	2628000		×G1$\frac{1}{2}$	4,810	5,291
	2628100	SW25	×SW13.8	1,790	1,969
	2628200		×G1/4	1,790	1,969
	2614000		×SW22	1,540	1,694
	2628300		×G1/2	1,540	1,694
	2628400		×G5/8	1,540	1,694
	2614700		×SW28	1,810	1,991
689	2614900		×G3/4	1,810	1,991
	2628500		×G1	2,640	2,904
	2628600	G5/8	×SW13.8	1,430	1,573
	2628700		×G1/4	1,430	1,573
	2614100		×SW22	1,210	1,331
	2628800		×G1/2	1,210	1,331
	2628900		×SW25	1,540	1,694
	2629000		×SW28	1,810	1,991
	2629100		×G3/4	1,810	1,991
	2629200		×G1	2,640	2,904
	2629300	SW28	×SW16	1,790	1,969
	2629400		×SW22	1,790	1,969
	2629500		×G1/2	1,790	1,969
	2629600		×SW25	1,790	1,969
	2629700		×G5/8	1,790	1,969
	2614200	G3/4	×SW22	1,790	1,969
690	2614400		×G1/2	1,790	1,969
	2653400		×SW25	1,790	1,969
	2615100		×G5/8	1,790	1,969
691	2615700	SW28	×G3/4	1,870	2,057
692	2629800		×G1	2,640	2,904
693	2615900		×SW32	2,640	2,904
	2629900	G3/4	×SW13.8	1,790	1,969
	2653300		×SW16	1,790	1,969
	2616100		×SW28	1,870	2,057
	2616600		×G1	2,640	2,904
	2653500		×G1$\frac{1}{4}$	4,400	4,840
	2653600		×G1$\frac{1}{2}$	4,620	5,082
	2653700		×G2	7,310	8,041
	2653800	G1	×SW16	1,790	1,969
	2653900		×G1/2	2,420	2,662
	2654000		×SW25	2,420	2,662
	2654100		×SW28	2,420	2,662
	2616200	SW32	×SW28	2,420	2,662
	2617100	G1	×G3/4	2,420	2,662
	2654200		×G1$\frac{1}{4}$	4,400	4,840
694	2617600		×G1$\frac{1}{2}$	5,060	5,566
	2617700		×G2	7,040	7,744
695	2654300	G1$\frac{1}{4}$	×G1	4,620	5,082
	2654400		×G1$\frac{1}{2}$	5,170	5,687
	2654500		×G2	7,590	8,349
	2617800	G1$\frac{1}{2}$	×G1	4,780	5,258
	2618200		×G2	7,590	8,349
	2654700	G2	×G1	5,770	6,347
	2654800		×G1$\frac{1}{2}$	5,770	6,347

最少数量：1梱包(100個)単位

(2)ニップル


696


697


698


699


700


701

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	ニップル	オス	オス		
	2603300	SW13.8	×SW13.8	580	638
	2603400		×G1/4	580	638
	2603600		×SW16	730	803
696	2603700		×G3/8	730	803
	2604100		×SW22	1,210	1,331
	2604200		×G1/2	1,210	1,331
	2604500		×SW25	1,290	1,419
	2654900		×G5/8	1,290	1,419
	2604700		×SW28	1,540	1,694
	2604900		×G3/4	1,540	1,694
	2605100		×G1	1,950	2,145
697	2605200	G1/4	×G1/4	580	638
	2605300		×SW16	730	803
	2605500		×G3/8	730	803
	2605700		×SW22	1,210	1,331
698	2606000		×G1/2	1,210	1,331
	2655000		×SW25	1,290	1,419
	2655100		×G5/8	1,290	1,419
	2655200		×SW28	1,540	1,694
	2606200		×G3/4	1,540	1,694
	2608000	SW16	×SW16	800	880
	2608100		×G3/8	800	880
	2608300		×SW22	1,290	1,419
	2608500		×G1/2	1,290	1,419
	2608800		×SW25	1,290	1,419
	2655300		×G5/8	1,290	1,419
	2609000		×SW28	1,540	1,694
	2655400		×G3/4	1,540	1,694
	2609400	G3/8	×G3/8	800	880
699	2609800		×SW22	1,290	1,419
	2609900		×G1/2	1,290	1,419
	2655500		×SW25	1,290	1,419
	2655600		×G5/8	1,290	1,419
	2655700		×SW28	1,590	1,749
	2655800		×G3/4	1,590	1,749
	2611200	SW22	×SW22	990	1,089
	2611300		×G1/2	990	1,089
	2611600		×G5/8	1,240	1,364
	2611800		×SW25	1,240	1,364
	2612000		×SW28	1,590	1,749
	2612200		×G3/4	1,590	1,749
	2612400		×G1	2,000	2,200
	2612500		×G1 $^{1}/_{4}$	4,730	5,203
700	2612600	G1/2	×G1/2	990	1,089
	2612900		×SW25	1,240	1,364
	2613200		×G5/8	1,240	1,364
	2613400		×SW28	1,590	1,749
701	2613600		×G3/4	1,590	1,749
	2613800		×G1	1,950	2,145
	2614500	SW25	×SW25	1,450	1,595
	2614600		×SW28	1,590	1,749
	2614800		×G3/4	1,590	1,749
	2615000		×G1	2,000	2,200
	2615200	G5/8	×SW28	1,650	1,815
	2615300		×G3/4	1,650	1,815
	2615400		×G1	2,130	2,343
	2615500	SW28	×SW28	1,590	1,749
	2615600		×G3/4	1,590	1,749

最少数量：1梱包(100個)単位

(2)ニップル



702



703

コード番号	品	名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
ニップル	オス	オス		
2615800	SW28	×SW32	2,090	2,299
2616000		×G1	2,090	2,299
2655900		×G1 1/2	4,840	5,324
702 2616300	G3/4	×G3/4	1,590	1,749
2616400		×SW32	2,090	2,299
2616500		×G1	2,090	2,299
2616700		×G1 1/4	4,840	5,324
2616800		×G1 1/2	5,060	5,566
2616900		×G2	7,310	8,041
2617200	SW32	×SW32	1,980	2,178
2617300		×G1	2,090	2,299
703 2617400	G1	×G1	2,090	2,299
2656000		×G1 1/4	4,840	5,324
2617500		×G1 1/2	5,060	5,566
2656100		×G2	4,950	5,445
2617900	G1 1/4	×G1 1/4	4,840	5,324
2656200		×G1 1/2	5,060	5,566
2618100	G1 1/2	×G1 1/2	5,060	5,566
2618300	G2	×G2	6,710	7,381
2625500	R1/4	×G1/4	820	902
2657600		×R1/4	820	902
2625600		×SW13.8	820	902
2625700		×SW16	930	1,023
2625800		×SW22	1,650	1,815
2625900	R3/8	×SW13.8	930	1,023
2626000		×SW16	930	1,023
2626100		×G3/8	930	1,023
2626200		×SW22	1,650	1,815
2626300		×G1/2	1,650	1,815
2657400	R1/2	×SW13.8	930	1,023
2657500		×G1/4	930	1,023
2626400		×SW22	1,590	1,749
2626500		×G1/2	1,590	1,749
2626600		×SW16	1,170	1,287
2626700		×G3/8	1,170	1,287
2626800	R3/4	×G3/4	1,650	1,815
2626900		×G1/2	1,590	1,749
2627000	R1	×G3/4	2,090	2,299
2627100		×G1	2,090	2,299

最少数量：1梱包(100個)単位

(3)ソケット



704



705



706

707

	コード番号	品　　名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	ソケット	メス	メス		
	2606400	SW13.8	×SW13.8	380	418
	2606600		×G1/4	410	451
	2606800		×SW16	570	627
	2656300		×G3/8	570	627
	2607100		×SW22	1,130	1,243
	2607300		×G1/2	1,130	1,243
704	2607600	G1/4	×G1/4	380	418
	2656400		×SW16	570	627
	2607800		×G3/8	570	627
	2656500		×SW22	1,130	1,243
	2656600		×G1/2	1,130	1,243
	2610600	SW16	×SW16	570	627
	2656700		×G3/8	570	627
705	2657900	G3/8	×G1/2	1,130	1,243
	2610800	SW16	×SW22	1,130	1,243
	2656800		×G1/2	1,130	1,243
	2656900	G3/8	×G3/8	570	627
	2613900	SW22	×SW22	1,210	1,331
	2657000		×G1/2	1,210	1,331
706	2614300	G1/2	×G1/2	1,210	1,331
	2657100	SW28	×SW28	1,810	1,991
	2657200		×G3/4	1,810	1,991
	2657700		×G1	3,300	3,630
707	2617000	G3/4	×G3/4	1,650	1,815
	2657300	G1	×G1	3,300	3,630

最少数量：1梱包(100個)単位

(4)ゲージ

708	2632000	農機具用イージーゲージ(1set)	10,000	11,000

最少数量：1梱包(1個)単位

G1"　G3/4"　G5/8"　G1/2"　G3/8"　G1/4"　　SW32　SW28　SW25　SW22　SW16　SW13.8

708

SW32　SW28　SW25　SW22　SW16　SW13.8　　G1"　G3/4"　G5/8"　G1/2"　G3/8"　G1/4"

ネジ切替ジョイント

ネジ切替ジョイントセット(台紙付)

709	2618600	8.5mm切替ジョイントセット 1台紙	20,000	22,000
	2618700	10mm切替ジョイントセット 1台紙	25,000	27,500

最少数量：1梱包(10台紙入)単位

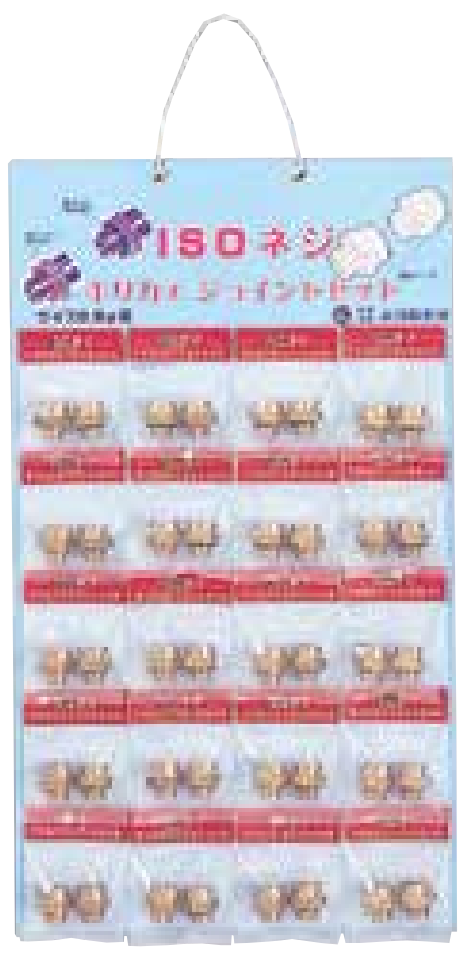

709

スペヤーセット台紙付


710


711

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
710	3104200	ノズルパッキンスペヤーセット(ビ)	13,300	14,630
		(台紙1枚50組付)		
		内訳→(大)10枚.(小)15枚入		
711	3104300	3/4"ゴムカップリングパッキンセット	8,000	8,800
		内訳→6枚入×50袋付		
	3104400	1"ゴムカップリングパッキンセット	8,000	8,800
		内訳→4枚入×50袋付		
	3104500	1"1/2ゴムカップリングパッキンセット	7,600	8,360
		内訳→2枚入×50袋付		
	3209900	2"ゴムカップリングパッキンセット	10,800	11,880
		内訳→2枚入×50袋付		

最少数量：1梱包(10枚)単位

動噴用カップリングパッキンセット

3111100	動噴用吸水カップリングパッキンセット	13,800	15,180
	内訳→1/2、5/8、3/4、1"用各2枚入り×50袋		

ビニゴムパッキンセット

3111800	φ8.5ビニゴムパッキンセット	12,700	13,970
	内訳→ビニール(大)(小)各5枚、ゴム(大)(小)各5枚ー台紙40袋付		
3111900	φ10ビニゴムパッキンセット	17,500	19,250
	内訳→ビニール(大)(小)各5枚、ゴム(大)(小)各5枚ー台紙40袋付		

最少数量：1梱包(10枚)単位

平パッキン

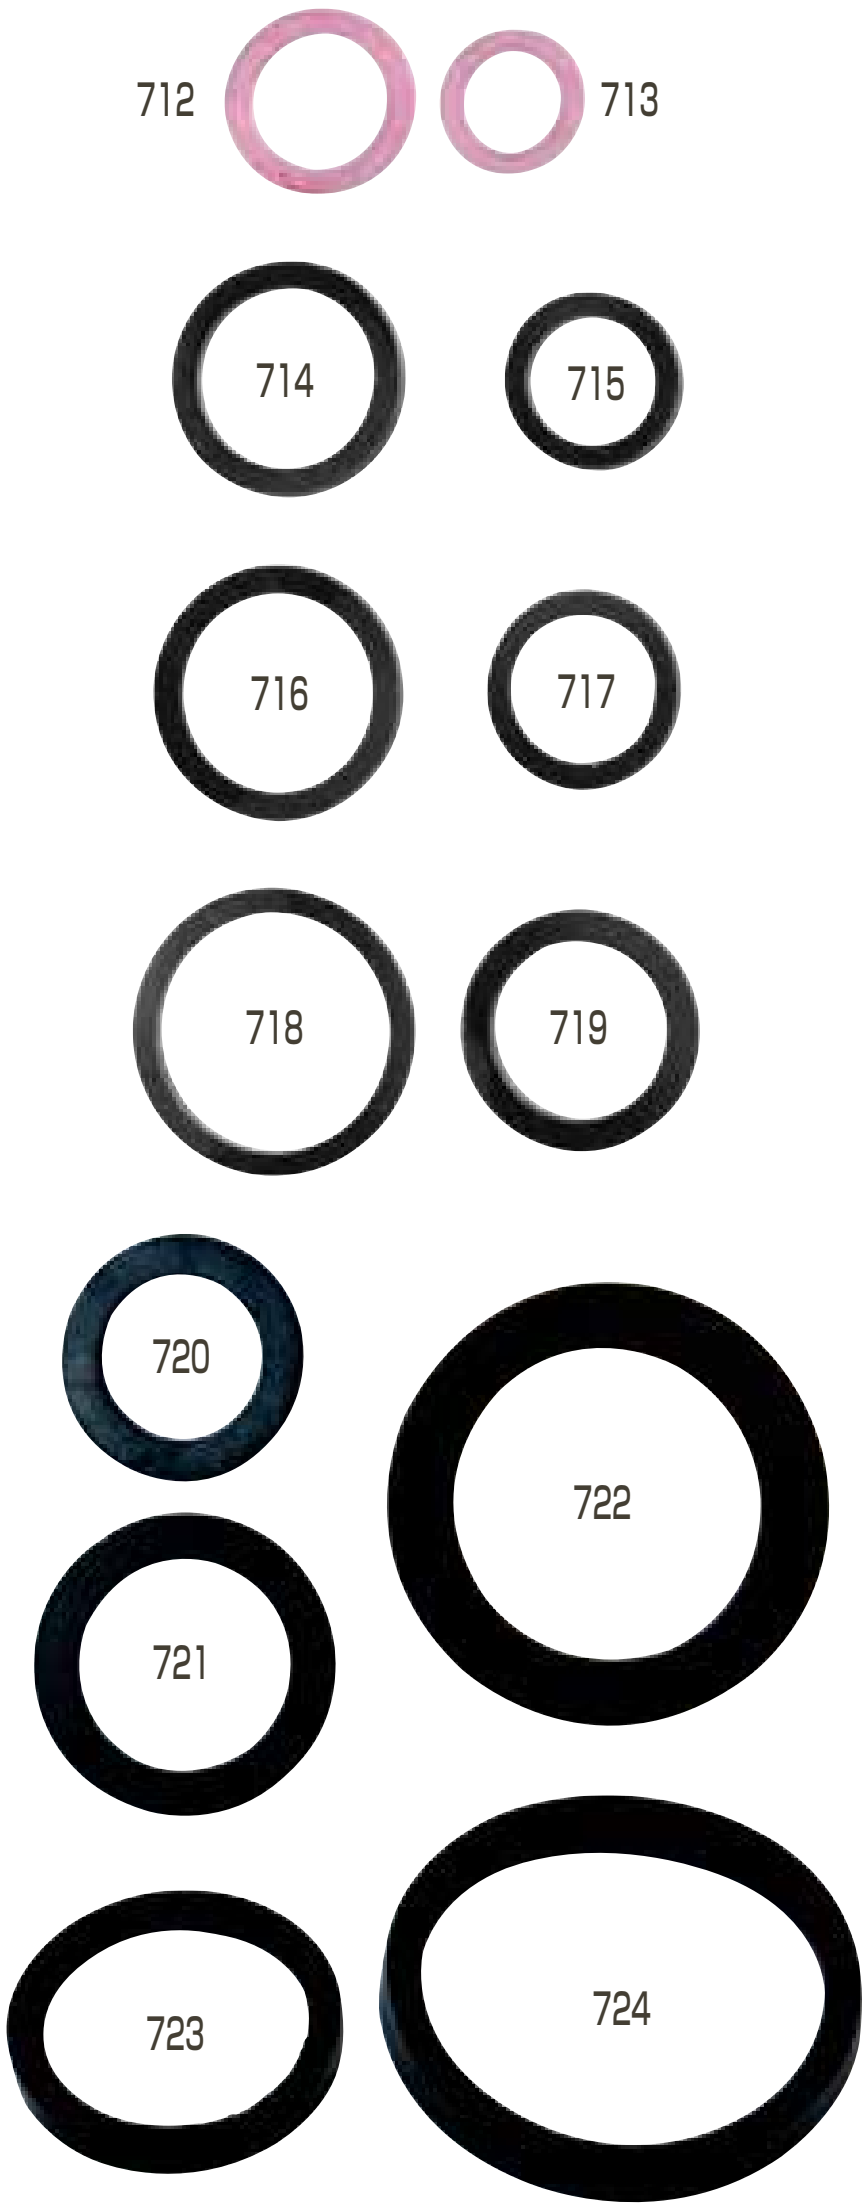

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3104900	φ8.5角金具用 男パッキン(ビ)		
	3104700	φ8.5角金具用 女パッキン(ビ)		
	3105100	φ10角金具用 男パッキン(皮)		
	3105200	φ10角金具用 女パッキン(皮)		
712	3111200	φ10角金具用 男パッキン(ビ)		
713	3111300	φ10角金具用 女パッキン(ビ)		
	3105300	φ13角金具用 男パッキン(皮)		
	3105400	φ13角金具用 女パッキン(皮)		
714	3111400	φ13角金具用 男パッキン(ビ)		
715	3111500	φ13角金具用 女パッキン(ビ)		
716	3105500	φ16角金具用 男パッキン(ビ)		
717	3105600	φ16角金具用 女パッキン(ビ)		
718	3105700	φ19角金具用 男パッキン(ビ)		
719	3105800	φ19角金具用 女パッキン(ビ)		
	3105900	φ13カップリング パッキンゴム		
	3106000	φ16カップリング パッキンゴム		
720	3106100	φ19カップリング パッキンゴム		
721	3106200	φ25カップリング パッキンゴム		
	3106300	φ32カップリング パッキンゴム		
722	3106400	φ40カップリング パッキンゴム		
	3106500	φ50カップリング パッキンゴム		
	3106600	φ65カップリング パッキンゴム		
	3106700	φ75カップリング パッキンゴム		
	3106800	φ13カップリング パッキン皮		
	3106900	φ16カップリング パッキン皮		
	3107000	φ19カップリング パッキン皮		
	3107100	φ25カップリング パッキン皮		
	3107200	φ32カップリング パッキン皮		
	3107300	φ40カップリング パッキン皮		
	3107400	φ50カップリング パッキン皮		
	〔町の式Uパッキン〕			
	3107500	φ19町の式カップリング パッキン		
723	3107600	φ25町の式カップリング パッキン		
	3107700	φ32町の式カップリング パッキン		
724	3107800	φ40町の式カップリング パッキン		
	3107900	φ50町の式カップリング パッキン		
	3108000	φ65町の式カップリング パッキン		
	3108100	φ75町の式カップリング パッキン		

最少数量：100個単位

※皮PKは在庫品限りになります。

パイプシール

725	3109400	パイプシール t0.1×13×5m		

最少数量：1箱(10ヶ)単位

※パイプシール本体価格は1ヶ/単価になります。

725

Oリング・肩掛バンド

Oリング(材質NBR)JIS規格


726


727

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3100100	Oリング P-4		
	3100200	Oリング P-5		
	3100210	Oリング P-6		
	3100300	Oリング P-7		
726	3100400	Oリング P-8		
	3100500	Oリング P-9		
	3100600	Oリング P-10		
	3100700	Oリング P-10A		
	3100800	Oリング P-11		
	3100900	Oリング P-12		
	3101000	Oリング P-14		
	3101010	Oリング P-15		
	3101100	Oリング P-16		
	3101200	Oリング P-18		
	3111700	Oリング P-20		
	3101300	Oリング P-21		
	3101400	Oリング P-22		
	3101500	Oリング P-40		
	3112100	Oリング 1516-9		
	3101600	Oリング 1516-11		
	1117607	Oリング 1516-12		
	3101700	Oリング 1516-13		
	3101800	Oリング 1516-14		
	3101900	Oリング 1516-15		
727	3102000	Oリング 1516-16		

最少数量：100個単位

肩掛バンド

	3208300	4ℓ肩掛バンド		
728	3208400	10ℓ肩掛バンド		
729	3208700	背負用ビニールバンド(1台分)		


728


729

ホースバンド

ABAホースグリップ(鉄・亜鉛メッキ)


730


731


732

730	3205600	8-14アバーホースグリップ　(小箱入数50ヶ)		
	3205700	11-17アバーホースグリップ(小箱入数50ヶ)		
	3205800	13-20アバーホースグリップ(小箱入数50ヶ)		
731	3205900	15-24アバーホースグリップ(小箱入数50ヶ)		
	3206000	19-28アバーホースグリップ(小箱入数25ヶ)		
	3206100	22-32アバーホースグリップ(小箱入数25ヶ)		
732	3206200	26-38アバーホースグリップ(小箱入数25ヶ)		
	3206300	32-44アバーホースグリップ(小箱入数10ヶ)		
	3206400	38-50アバーホースグリップ(小箱入数10ヶ)		
	3206500	44-56アバーホースグリップ(小箱入数10ヶ)		
	3206600	50-65アバーホースグリップ(小箱入数10ヶ)		
	3206700	58-75アバーホースグリップ		
	3206800	68-85アバーホースグリップ		
	3206900	77-95アバーホースグリップ		
	3207000	87-112アバーホースグリップ		
	3207100	104-138アバーホースグリップ		
	3207200	130-165アバーホースグリップ		
	3207300	150-180アバーホースグリップ		

※ABAホースグリップ本体価格は1ヶ/単価になります。

GEMIステンバンド(SUS-430)

(ボルト：鉄)

733

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3209000	GEMI (バンド巾9mm) 8-12	200	220
	3210300	GEMI (バンド巾9mm) 10-16	210	231
	3210400	GEMI (バンド巾9mm) 12-20	210	231
	3210500	GEMI (バンド巾9mm) 16-27	210	231
733	3210600	GEMI (バンド巾9mm) 20-32	220	242
	3210700	GEMI (バンド巾9mm) 25-40	220	242
	3210800	GEMI (バンド巾9mm) 35-50	230	253
	3210900	GEMI (バンド巾12mm) 40-60	405	446
	3211000	GEMI (バンド巾12mm) 50-70	430	473
	3211100	GEMI (バンド巾12mm) 60-80	440	484
	3211200	GEMI (バンド巾12mm) 70-90	450	495
	3211300	GEMI (バンド巾12mm) 80-100	460	506
	3211400	GEMI (バンド巾12mm) 90-110	485	534
	3211500	GEMI (バンド巾12mm) 100-120	495	545
	3211600	GEMI (バンド巾12mm) 110-130	510	561
	3211700	GEMI (バンド巾12mm) 120-140	530	583
	3211800	GEMI (バンド巾12mm) 130-150	565	622
	3212000	GEMIステンバンドセット(10-16 2ヶ入×50袋)	23,000	25,300

最少数量：1箱(10ヶ)単位

ダイヤクランプ(ステンレス製)

(ボルト：鉄)

734

735

734	3207500	NM-6 ダイヤクランプ φ20	400	440
	3207600	D-10 ダイヤクランプ φ25	400	440
	3207700	D-12 ダイヤクランプ φ32	460	506
	3207800	D-20 ダイヤクランプ φ38	480	528
735	3207900	D-28 ダイヤクランプ φ50	500	550
	3208000	D-36 ダイヤクランプ φ65	540	594
	3208100	D-44 ダイヤクランプ φ75	580	638
	3208200	D-52 ダイヤクランプ φ90	640	704

最少数量：1箱単位

パンチバンド

PBF No.1(巾 10mm×厚 0.6mm)

736

737

738

739

736	3203400	19mm パンチバンド No.1	240	264
	3203500	25mm パンチバンド No.1	250	275
737	3203600	32mm パンチバンド No.1	280	308
	3203700	38mm パンチバンド No.1	290	319
738	3203800	50mm パンチバンド No.1	320	352
	3203900	65mm パンチバンド No.1	340	374
	3204000	75mm パンチバンド No.1	360	396
		PBFNo.2(巾14mm×厚0.6mm)		
	3204100	32mm パンチバンド No.2	320	352
	3204200	38mm パンチバンド No.2	340	374
	3204300	50mm パンチバンド No.2	360	396
	3204400	65mm パンチバンド No.2	360	396
	3204500	75mm パンチバンド No.2	410	451
	3204600	90mm パンチバンド No.2	460	506
	3204700	100mm パンチバンド No.2	500	550
	3204800	115mm パンチバンド No.2	520	572
	3204900	125mm パンチバンド No.2	600	660
739	3205000	パンチバンド締用具	10,200	11,220
	3205100	19mm パンチバンドステン No.1	280	308
	3205200	25mm パンチバンドステン No.1	280	308
	3205300	32mm パンチバンドステン No.1	300	330
	3205400	38mm パンチバンドステン No.1	330	363
	3205500	50mm パンチバンドステン No.1	360	396

最少数量：1箱単位

ワイヤーバンド


740


741


742

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3200100	10mm ワイヤーバンド	92	101
	3200200	12mm ワイヤーバンド	92	101
	3200300	14mm ワイヤーバンド	94	103
740	3200400	16mm ワイヤーバンド	96	106
	3200500	18mm ワイヤーバンド	96	106
	3200600	20mm ワイヤーバンド	120	132
	3200700	22mm ワイヤーバンド	120	132
	3200800	24mm ワイヤーバンド	120	132
741	3200900	26mm ワイヤーバンド	120	132
	3201000	28mm ワイヤーバンド	120	132
	3201100	30mm ワイヤーバンド	140	154
	3201200	32mm ワイヤーバンド	140	154
	3201300	34mm ワイヤーバンド	140	154
	3201400	36mm ワイヤーバンド	140	154
742	3201500	38mm ワイヤーバンド	140	154
	3201600	40mm ワイヤーバンド	150	165
	3201700	42mm ワイヤーバンド	150	165
	3201800	44mm ワイヤーバンド	150	165
	3201900	46mm ワイヤーバンド	150	165
	3202000	48mm ワイヤーバンド	150	165
	3202100	50mm ワイヤーバンド	160	176
	3199800	53mm ワイヤーバンド	160	176
	3199900	55mm ワイヤーバンド	160	176
	3200000	57mm ワイヤーバンド	160	176
	3202500	58mm ワイヤーバンド	160	176
	3202600	60mm ワイヤーバンド	170	187
	3202700	65mm ワイヤーバンド	220	242
	3202800	70mm ワイヤーバンド	250	275
	3202900	75mm ワイヤーバンド	270	297
	3203000	80mm ワイヤーバンド	270	297
	3203100	85mm ワイヤーバンド	270	297
	3203200	90mm ワイヤーバンド	270	297
	3203300	100mm ワイヤーバンド	350	385

最少数量：1箱単位

10mm～48mmは100個入
50mm～65mmは50個入

ワンクランプバンド


743


744

	3250300	087-5R(7.0-8.7用)	230	253
	3250400	100-5R(8.3-10.0用)	230	253
	3250500	105-5R(8.8-10.5用)	230	253
	3250600	113-5R(9.6-11.3用)	230	253
	3250700	123-7R(9.8-12.3用)	230	253
	3250800	133-7R(10.8-13.3用)	230	253
	3250900	138-7R(11.3-13.8用)	230	253
	3251000	145-7R(12.0-14.5用)	230	253
	3212100	157-7R(13.2-15.7用)	240	264
	3251100	170-7R(14.5-17.0用)	240	264
	3212200	185-7R(15.3-18.5用)	250	275
	3251200	210-7R(17.8-21.0用)	240	264
743	3212300	226-7R(19.4-22.6用)	250	275
	3251300	241-7R(20.9-24.1用)	240	264
	3212400	271-7R(23.9-27.1用)	260	286
	3212500	316-7R(28.4-31.6用)	260	286
	3250000	376-7R(34.4-37.6用)	290	319
	3250100	396-7R(36.4-39.6用)	300	330
744	3212600	ピンサー(締めつけ工具)縦専用	16,800	18,480

真鍮玉

745   748

746   749

747   750

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3300100	5/16" 真鍮玉（4ℓ肩掛用）	36	40
745	3300200	3/8" 真鍮玉（10ℓ肩掛用）	52	57
	3300300	7/16" 真鍮玉（背負用）	82	90
746	3300400	1/2" 真鍮玉（ハイノウ用）	120	132
	3300500	5/8" 真鍮玉（ハイノウ用）	230	253
747	3300600	3/4" 真鍮玉（動噴用）	400	440
	3300700	7/8" 真鍮玉（動噴用）	980	1,078
	3300800	1" 真鍮玉（動噴用）	1,400	1,540
	3300900	5/16" ステンレス玉	56	62
748	3301000	3/8" ステンレス玉	74	81
749	3301100	1/2" ステンレス玉	140	154
	3301200	5/8" ステンレス玉	250	275
750	3301300	3/4" ステンレス玉	460	506
	3301400	7/8" ステンレス玉	840	924
	3301500	1" ステンレス玉	1,300	1,430

蛇管



751

751	**3301600**	散粉機 蛇管(ゴム製)バンドなし	**900**	**990**
	3301700	締バンド1組(2ケ)	580	638

リコイルスターター用ロープ

752

753

	3311900	リコイルスターターロープ φ2.5×50m	3,200	3,520
752	3303100	リコイルスターターロープ φ3.0×50m	4,200	4,620
	3303200	リコイルスターターロープ φ3.5×50m	5,200	5,720
	3303300	リコイルスターターロープ φ4.0×50m	6,500	7,150
	3303400	リコイルスターターロープ φ4.5×50m	8,200	9,020
	3303500	リコイルスターターロープ φ5.0×50m	9,200	10,120
	3303600	リコイルスターターロープ φ5.5×50m	10,800	11,880
	3303700	リコイルスターターロープ φ6.0×50m	11,400	12,540
	3312000	リコイルスターターロープ φ2.5×100m	6,300	6,930
753	3311200	リコイルスターターロープ φ3.0×100m	7,800	8,580
	3311600	リコイルスターターロープ φ3.5×100m	9,800	10,780
	3311300	リコイルスターターロープ φ4.0×100m	12,500	13,750
	3311700	リコイルスターターロープ φ4.5×100m	15,000	16,500
	3311400	リコイルスターターロープ φ5.0×100m	18,600	20,460
	3311800	リコイルスターターロープ φ5.5×100m	21,600	23,760
	3311500	リコイルスターターロープ φ6.0×100m	22,000	24,200

The Tools for Farms
NAGATA

Part 4

噴霧機

肩掛噴霧機 半自動

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
754	4700500	肩掛噴霧機　5ℓ型(ステンレス製)N-5P	10,500	11,550
755	4700900	肩掛噴霧機 10ℓ型(ステンレス製)N-10P	13,800	15,180

754

1梱包10台入

755

1梱包5台入

大型人力噴霧機

756	1138500	ダイヤフラム背負い噴霧機NZ-10(容量10ℓ)	32,500	35,750
	1138600	ダイヤフラム背負い噴霧機NZ-13(容量13ℓ)	33,000	36,300
757	1138700	ダイヤフラム背負い噴霧機NZ-18(容量18ℓ)	34,000	37,400

最少数量：1梱包(1台入)単位

756

757

型式 / 仕様諸元	ダイヤフラム形噴霧機		
	NZ-10	NZ-13	NZ-18
長×巾×高 mm	190×420×535	190×420×535	190×420×570
重　　量 kg	3.7	3.8	4.1
タンク容量 ℓ	10	13	18
噴霧量 ℓ/min	0.5	0.5	0.5

ミニ散粉機 スプレー

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
758	4701800	**ベビーダスター**(容量:0.5ℓ)	6,400	7,040
759	4701900	**キャニオンスプレー**(容量:500cc)	1,450	1,595
760	4702100	**ゴールドスプレー**ST-21	5,650	6,215


758
1梱包20台


759
1梱包20台


760
1梱包20本入

散粉,散粒機

761	4710200	**散粉機**(容量:4.7ℓ)	17,200	18,920
762	4710100	**散粒機**(容量:9.6ℓ)	12,400	13,640

最少数量：1梱包(4個)単位


761


762

大型人力噴霧機(安田式)

763	4710600	**HD17霧人ダイヤフラム1型**(容量17ℓ)	37,500	41,250
	4710900	**HD13霧人ダイヤフラム2型**(容量13ℓ)	37,200	40,920
	4711000	**HD10霧人ダイヤフラム3型**(容量10ℓ)	36,400	40,040

最少数量：1梱包(2台入)単位


763

型式 / 仕様諸元	ダイヤフラム形噴霧機		
	HD17	HD13	HD10
長×巾×高 mm	370×205×535	370×205×460	370×180×440
重　　量 kg	5.0	4.8	4.7
タンク容量 ℓ	17	13	10

小型ポータブル動力噴霧機

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
764	4702300	**ポータブル動噴モーターセットーM-5B-2** (コルトC-2、ホース20m金具付)	147,000	161,700
765	5201200	**ポータブル動噴KYC-20A** 自在噴口、縦ノズル、コック、握り ホース10m金具付 } 付属品付	85,000	93,500
	5201500	**ポータブル動噴KYC-20A白蟻専用** 附属 自在噴口、縦ノズル、コック、握り、ホース10m(金具付)	98,000	107,800
766	5201300	**ポータブル動噴KYC-40A(ノズルナシ)** φ8.5スプレーホース10m付	155,000	170,500

最少数量：1梱包(1台入)単位

764

765

766

M-5仕様

型式 ＼ 項目	圧力MPa	吐出量ℓ/min	回転数rpm	原動機
M-5	2.0	3~3.6	50c/s1430~60c/s1720	100V-200W

KYC仕様

型式 ＼ 項目	長×高×巾mm	プランジャー数	重量kg	ポンプ			原動機		付属品
				圧力MPa	理論吸水量ℓ/min	回転数 rpm	型式	出力W	
KYC-20A	210×210×230	1	9	3.5	2.9~3.5	1430~1740	単体100V	200W	1/4×10mホース Uノズル ポリタンク
KYC-40A	325×240×255	2	17	3.5	7	1430~1740	単体 1 00V コンデンサー起動	400W	ポリタンク

「圧力」は締切圧を示します。

※仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

工進製灌水ポンプ他


767


768


769


770

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4300700	φ20ドラムポンプ（SB-20）	オープン価格	オープン価格
	4300800	φ25ドラムポンプ（SB-25）	オープン価格	オープン価格
	4306800	ドラムポンプラクオート（FQ-25）	オープン価格	オープン価格
	4306900	ドラムポンプラクオート（FP-25）	オープン価格	オープン価格
	4307000	ドラムポンプラクオート（FP-2512）	オープン価格	オープン価格
767	4298200	ハイデルスポンプ SEM-25FGM	オープン価格	オープン価格
	4298300	ハイデルスポンプ SEM-40WGM	オープン価格	オープン価格
	4298400	ハイデルスポンプ SEM-50WGB	オープン価格	オープン価格
	4298500	ハイデルスポンプ SERH-50V	オープン価格	オープン価格
	4298600	アグロメイト　PGH-50	オープン価格	オープン価格
	4311200	パブールポンプ SU-25V	オープン価格	オープン価格
768	4311300	パブールポンプ SU-40V	オープン価格	オープン価格
	4311400	パブールポンプ SU-50V	オープン価格	オープン価格
	4311500	パブールポンプ SU-80V	オープン価格	オープン価格
	4617300	ラバレックスポンプ MF-25S	オープン価格	オープン価格
769	4617400	ラバレックスポンプ MF-40S	オープン価格	オープン価格
	4617500	ラバレックスポンプ MF-50S	オープン価格	オープン価格
	4617600	ラバレックスポンプ MFC-2524S(クラッチ付)	オープン価格	オープン価格
	4617700	ラバレックスポンプ MFC-4024S(クラッチ付)	オープン価格	オープン価格
770	4617800	ラバレックスポンプ MFC-5024S(クラッチ付)	オープン価格	オープン価格

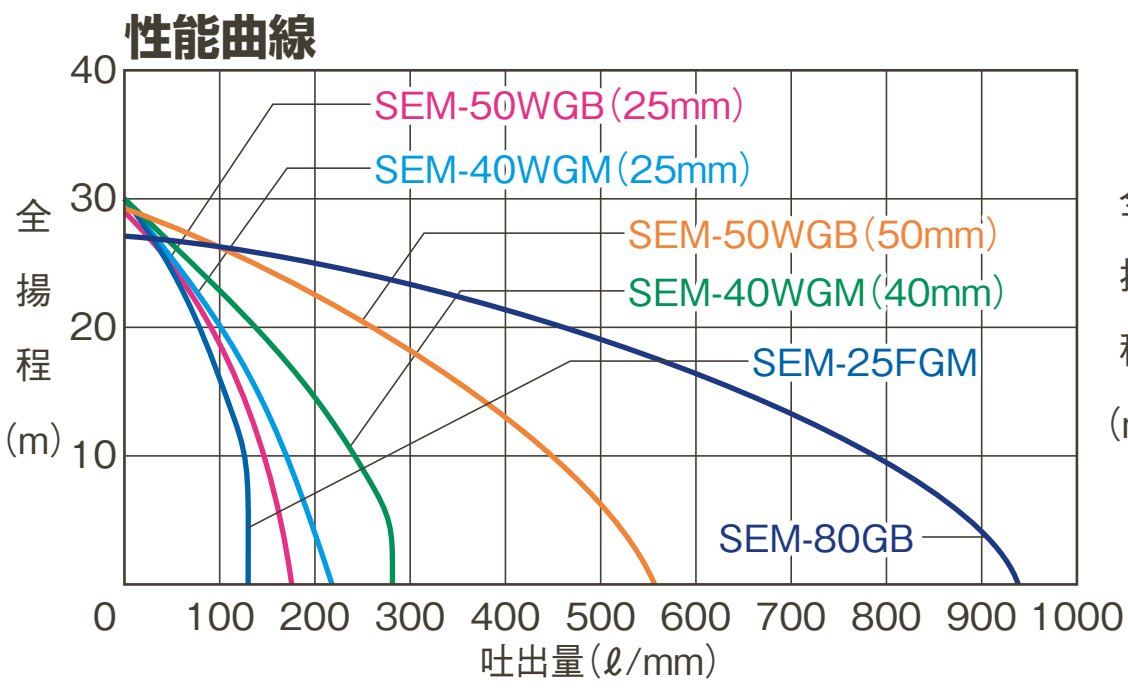

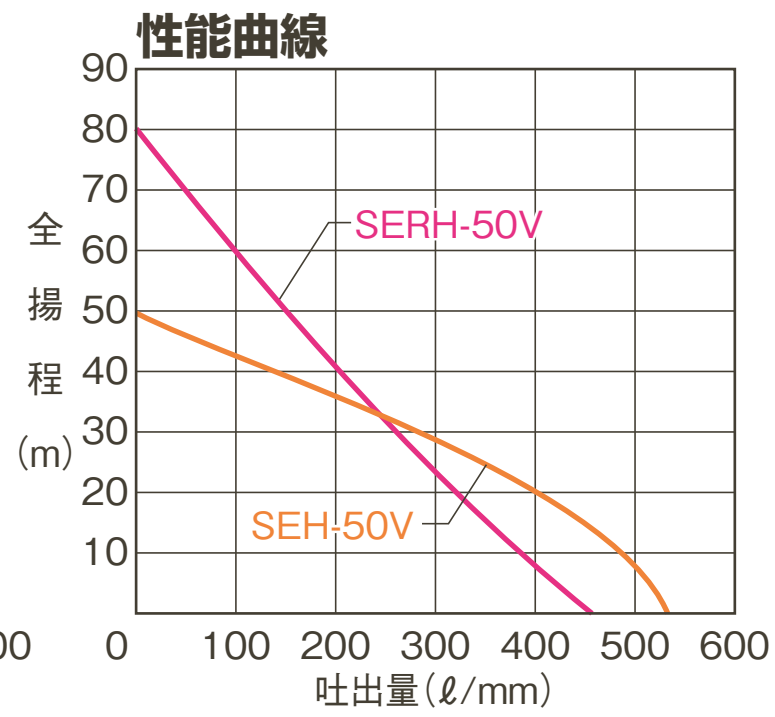

高圧エンジンポンプ


771

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	5108900	高圧エンジンポンプ SKF-40M2	オープン価格	オープン価格
771	5109000	高圧エンジンポンプ SKF-50M2	オープン価格	オープン価格

高圧エンジンポンプ仕様

形式	吸込口径 mm	吐出口径 mm	全揚程 m	吐出し量 m^3/mim	最高揚程 m	最大吐出し量 m^3/mim	定格出力 KW(PS)/min^{-1}	始動方法	質量 kg
SKF-40M2	50	40	40	0.2	60	0.38	3.3(4.5)/3,600	リコイル	35
SKF-50M2	65	50	40	0.3	60	0.48	4.4(6.0)/3,600	スターター	48

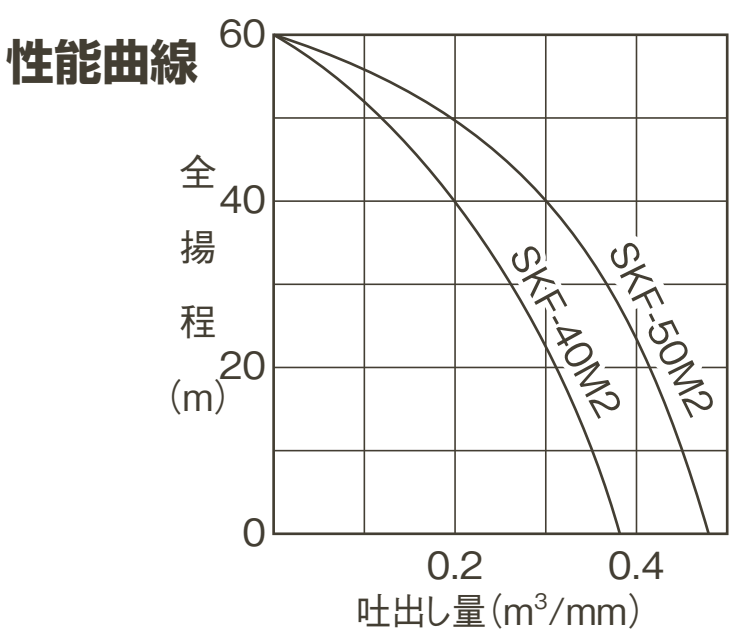

・SKF-40M2……吸水口(50Gねじ)
・SKF-50M2……吸水口(65消防ねじ)
Gねじでご要望の方は、ご指定ください。

園芸用噴霧機他

772

773

774

775

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4321800	ポンディ 3/4"SMB-20	オープン価格	オープン価格
	4314600	ポンディ 1"　SM-525(50Hz)	オープン価格	オープン価格
772	4321900	ポンディ 1"　SM-625(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4314700	ポンディ 1"　SM-525X(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313000	ポンディ 1"　SM-625X(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4314800	ポンディ 1"　SM-525H(高圧)(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313100	ポンディ 1"　SM-625H(高圧)(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4314900	ポンスター PX-540(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313200	ポンスター PX-640(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315000	ポンスター PX-550(50Hz)	オープン価格	オープン価格
773	4313300	ポンスター PX-650(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315100	ポンスター PX-550A(全自動)(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313400	ポンスター PX-650A(全自動)(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315200	ポンスター PX-525L(残水処理用)(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313500	ポンスター PX-625L(残水処理用)(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315300	ポンスター PZ-540 ステン(50Hz)	オープン価格	オープン価格
774	4313600	ポンスター PZ-640 ステン(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315400	ポンスター PZ-550 ステン(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4313700	ポンスター PZ-650 ステン(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315500	ポンスター PSK-53210(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4312500	ポンスター PSK-63210(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315600	ポンスター PSK-53210A(全自動)(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4312600	ポンスター PSK-63210A(全自動)(60Hz)	オープン価格	オープン価格
	4315700	ポンスター PSK-540X(50Hz)	オープン価格	オープン価格
	4312700	ポンスター PSK-640X(60Hz)	オープン価格	オープン価格
775	4602500	ジェットメイトMP-25(350W)	オープン価格	オープン価格
	4310100	ジェットメイトJM-25H(750W)	オープン価格	オープン価格
776	4322500	グランドマスター RW-10DX	オープン価格	オープン価格
	4322600	グランドマスター RW-15DX	オープン価格	オープン価格
	4321500	背負い式乾電池除草スプレー JS-10	オープン価格	オープン価格
777	4322000	背負い式乾電池噴霧器 DK-7D	オープン価格	オープン価格
	4322100	背負い式乾電池噴霧器 DK-10D	オープン価格	オープン価格
778	4298700	背負い式充電噴霧器 SLS-7	オープン価格	オープン価格
	4298800	背負い式充電噴霧器 SLS-10	オープン価格	オープン価格
	4298900	背負い式充電噴霧器 SLS-15	オープン価格	オープン価格
779	4322200	背負いエンジン動噴 ES-10CDX	オープン価格	オープン価格
	4322300	背負いエンジン動噴 ES-15CDX	オープン価格	オープン価格
780	4322400	タンク･キャリー付エンジン動噴ES-25T	オープン価格	オープン価格

※水中ポンプ50Hz･60Hzと地域により異なりますのでご注意願います。

776

777

778

779

780

日立製品・家庭用園芸用品

A.日立製品・家庭用園芸用品

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4299100	日立ハンディポンプ C-P60X	36,000	39,600
781	4299200	日立ハンディポンプ CB-P80X	52,000	57,200


781



吸上高さ1.5m(流量調整ツマミを「多」に合わせた時)



吸上高さ2m(吐出ホース径25mm時)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
782	3702500	アルス高枝電動バリカン DKR-0330T-BK	オープン価格	オープン価格
783	3702600	アルス高枝電動バリカン DKR-1030T-BK	オープン価格	オープン価格
784	3702700	アルス高枝電動バリカン DKW-0335T-R	オープン価格	オープン価格
785	3702800	アルス高枝電動バリカン DKW-1035T-R	オープン価格	オープン価格

782

全長:957m/m
刃長:300mm
重量:1,820g

783

全長:1,657m/m
刃長:300mm
重量:2,130g

784

全長:1,020m/m
刃長:350mm
重量:2,280g

785

全長:1,700m/m
刃長:350mm
重量:2,650g

B.混合容器(ガソリン)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
786	4505000	ポリミックス5ℓ用	2,850	3,135
	4505100	ポリミックス2ℓ用	2,650	2,915

最少数量：１梱包(5ℓ−12ヶ、2ℓ−24ヶ)単位

786


C.ガソリン携行缶

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
787	7338800	ガソリン携行缶 CG-10(10ℓ缶)	12,600	13,860
788	7338900	ガソリン携行缶 CG-20(20ℓ缶)	14,400	15,840


787


788

日立製品・家庭用園芸用品

農薬調合槽

M型丸容器

789

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4500100	スイコー　M-100(丸型容器)	13,000	14,300
	4500200	スイコー　M-150(丸型容器)	18,500	20,350
789	4500300	スイコー　M-200(丸型容器)	22,000	24,200
	4500400	スイコー　M-250(丸型容器)	24,000	26,400
	4500500	スイコー　M-300(丸型容器)	31,500	34,650
	4500600	スイコー　M-500(丸型容器)	52,500	57,750
	4500700	スイコー　M-800(丸型容器)	84,000	92,400
	4500800	スイコー　M-1000(丸型容器)	108,000	118,800

最少数量：数量5個

SLT型スーパーローリー

※1ロット車積単価は別途申し受けます。

790

791

	4504000	スーパーローリー　100(プラグ栓付)	19,000	20,900
	4500900	スーパーローリー　200(プラグ栓付)	24,500	26,950
	4501000	スーパーローリー　300(プラグ栓付)	31,500	34,650
	4510700	スーパーローリー　400(プラグ栓付)	39,500	43,450
790	4501100	スーパーローリー　500(プラグ栓付)	41,500	45,650
	4501200	スーパーローリー　600(プラグ栓付)	48,000	52,800
	4501300	スーパーローリー　800(プラグ栓付)	79,000	86,900
	4501400	スーパーローリー 1000(プラグ栓付)	104,000	114,400
	4501500	スーパーローリー 1200(プラグ栓付)	117,000	128,700
	4504600	スーパーローリー 1500(プラグ栓付)	208,000	228,800
	4501600	スーパーローリー 2000(プラグ栓付)	262,000	288,200
	4504100	スーパーローリー 3000(プラグ栓付)	490,000	539,000
	4510800	スイコースカット　100(完全液出機構)	30,000	33,000
	4510900	スイコースカット　200(完全液出機構)	36,500	40,150
	4504700	スイコースカット　300(完全液出機構)	41,000	45,100
791	4504800	スイコースカット　500(完全液出機構)	51,000	56,100
	4511000	スイコースカット　600(完全液出機構)	64,000	70,400
	4504900	スイコースカット1000(完全液出機構)	120,000	132,000
	4511100	スイコースカット1200(完全液出機構)	136,000	149,600

除草剤専用タンクローリー

792

792	4504200	除草剤用タンクローリー　200ℓ	46,500	51,150

最少数量：1梱包(1個)単位

特徴 タンク底部に傾斜をつけたため残液がありません。
上部に混合棒をつけております。

薬注タンク


793


794


795


796

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
793	4505200	薬注タンク　50L	51,000	56,100
	4505300	薬注タンク　100L	76,000	83,600
	4505400	薬注タンク　200L	130,000	143,000
	4505500	薬注タンク　300L	180,000	198,000
	4505600	薬注タンク　500L	220,000	242,000
794	4505700	活魚タンク　250L	63,000	69,300
	4505800	活魚タンク　500L	98,000	107,800
	4505900	活魚タンク 1000L	206,000	226,600
795	4506000	タンク用部品20Aフィティング	3,200	3,520
	4506100	タンク用部品25Aフィティング	3,700	4,070
	4506200	タンク用部品40Aフィティング	6,200	6,820
	4506300	タンク用部品50Aフィティング	7,600	8,360
796	4506400	タンク用部品25Aバルブ取付用ジョイント	1,150	1,265
	4506500	タンク用部品40Aバルブ取付用ジョイント	5,450	5,995
	4506600	タンク用部品20Aフィティング用プラグ栓	350	385
	4506700	タンク用部品25Aフィティング用プラグ栓	390	429
	4506800	タンク用部品40Aフィティング用プラグ栓	850	935
	4506900	タンク用部品50Aフィティング用プラグ栓	1,350	1,485

角型特殊容器


797

	4510000	角型特殊容器 SK-300	53,500	58,850
797	4510100	角型特殊容器 SK-530	73,500	80,850
	4510200	角型特殊容器 SK-800	103,000	113,300
	4510300	角型特殊容器 SK-1000	118,000	129,800

MDドラム


798

798	4512300	MDドラム　20	7,650	8,415
	4512400	MDドラム　50	13,600	14,960
	4512500	MDドラム 100	22,000	24,200
	4512600	MDドラム 200	34,000	37,400
	4512700	MDドラム 300	48,500	53,350
	4512800	MDドラム 500	71,000	78,100

ポリタル


799

799	4512900	ポリタル50(白)	6,400	7,040
	4513000	ポリタル50用フタ(白)		
	4513100	ポリタル75(白)	8,000	8,800
	4513200	ポリタル75用フタ(白)		
	4513300	ポリタル75(ブルー)	9,000	9,900
	4513400	ポリタル75用フタ(ブルー)		

広角噴口その他

（ヤマホ）

800

801

802

803

804

805

806

	コード番号	品　　名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
800	4805000	新広角1頭口	(G1/4)	1,400	1,540
	4818100	新広角除草1頭口S型	(G1/4)	750	825
	4805200	新広角横2頭口	(G1/4)	2,600	2,860
801	4624400	サマーラックみえ～る20型	(G1/4)	2,600	2,860
	4624500	サマーラックみえ～る30型	(G1/4)	2,200	2,420
	4624600	サマーラックみえ～る5型	(G1/4)	2,000	2,200
	4805600	新広角タテ2頭口	(G1/4)	3,500	3,850
	4805700	新広角タテ3頭口	(G1/4)	4,500	4,950
	4805900	新広角山梨2頭口	(G1/4)	3,600	3,960
	4806000	新広角山梨3頭口	(G1/4)	4,900	5,390
	4820200	アルミズーム 6-70型	(G1/4)	10,900	11,990
	4820300	アルミズーム 6-90型	(G1/4)	11,800	12,980
	4820400	アルミズーム 6-120型	(G1/4)	13,300	14,630
	4820500	スーパーズーム S70型	(G1/4)	10,500	11,550
802	4820600	スーパーズーム S90型	(G1/4)	11,100	12,210
	4820700	スーパーズーム S120型	(G1/4)	12,900	14,190
	4820800	ズームゼット S70型	(G1/4)	10,500	11,550
	4820900	ズームゼット S90型	(G1/4)	11,100	12,210
	4821000	ズームゼット S120型	(G1/4)	12,900	14,190
	4623700	ステン畦畔 15G型	(G1/4)	15,500	17,050
	4623800	ステン畦畔 20G型	(G3/8)	15,500	17,050
	4623900	ステン畦畔 28G型	(G3/8)	16,000	17,600
	4624000	ステン畦畔 35G型	(G1/2)	16,500	18,150
	4819500	切替ステン畦畔PPSタイプ15型	(G1/4)	30,500	33,550
	4819600	切替ステン畦畔PPSタイプ20型	(G3/8)	31,500	34,650
	4819700	切替ステン畦畔PPSタイプ28型	(G3/8)	32,000	35,200
	4819800	切替ステン畦畔PPSタイプ35型	(G1/2)	32,500	35,750
	4818000	キリナシ除草1頭口 S型	(G1/4)	900	990
	4811100	キリナシ除草2頭口	(G1/4)	3,800	4,180
	4811200	キリナシ除草3頭口	(G1/4)	4,900	5,390
	4811700	ベストクリーナー φ8.5	(G1/4)	2,200	2,420
	4811800	ベストクリーナー φ10	(G3/8)	2,400	2,640
	4811900	ベストクリーナー φ13	(G1/2)	5,900	6,490
803	4818600	ハンドルコックG型	(G1/4)	8,200	9,020
	4818200	ラウンドノズル25人力用1頭口 S型	(G1/4)	900	990
	4625100	ラウンドノズル25人力用みえ~るカバー	(G1/4)	2,000	2,200
	4818300	ラウンドノズル25動力用1頭口S型	(G1/4)	900	990
	4812400	ラウンドノズル25動力用2頭口	(G1/4)	3,800	4,180
	4812500	ラウンドノズル25動力用3頭口	(G1/4)	4,900	5,390
	4815900	ヨレーズDX 1G型	(G1/4)	2,800	3,080
	4816000	ヨレーズDX 2G型	(G1/4)	4,600	5,060
804	4816100	ヨレーズ　4-1000G型	(G1/4)	5,800	6,380
805	4816200	ヨレーズDX-1000G型	(G1/4)	5,400	5,940
	4816300	ヨレーズDX-1500G型	(G1/4)	5,800	6,380
	4816400	ヨレーズDX-1000G型	(G3/8)	6,300	6,930
	4816500	ヨレーズDX-1500G型	(G3/8)	6,700	7,370
	4821100	カルポールライト上式I型	(G1/4)	8,500	9,350
	4821200	カルポールライト上式II型	(G1/4)	10,500	11,550
	4821300	カルポールライト上式III型	(G1/4)	16,000	17,600
	4819000	カルポール下式　5号	(G1/4)	6,600	7,260
806	4819100	カルポール下式　6号	(G1/4)	7,200	7,920
	4819200	カルポール下式　7号	(G1/4)	8,200	9,020
	4819300	カルポール下式　8号	(G1/4)	8,600	9,460
	4819400	カルポール下式　9号	(G1/4)	9,100	10,010

バルブ

ゲートバルブ


807

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3413500	1/2"ゲートバルブ SV-16	1,600	1,760
807	3413600	3/4"ゲートバルブ SV-16	2,500	2,750
	3413700	1"ゲートバルブ SV-16	3,300	3,630
	3413800	1"1/4ゲートバルブ SV-16	4,750	5,225
	3413900	1"1/2ゲートバルブ SV-16	6,200	6,820
	3414000	2"ゲートバルブ SV-16	9,800	10,780
	3401300	2"1/2ゲートバルブ(三栄印)	27,000	29,700
	3401400	3"ゲートバルブ(三栄印)	38,000	41,800

散水栓バルブ


808


809


810


811


812

	3414100	20A散水栓バルブSV-01 クローム90度	4,700	5,170
	3414200	25A散水栓バルブSV-01 クローム90度	5,100	5,610
808	3414300	40A散水栓バルブSV-03 クローム90度	8,500	9,350
	3414400	50A散水栓バルブSV-03 クローム90度	12,800	14,080
	3414500	65A散水栓バルブSV-03 クローム90度	19,100	21,010
	3414600	20A散水栓バルブSV-02 クローム45度	4,650	5,115
	3414700	25A散水栓バルブSV-02 クローム45度	5,200	5,720
809	3414800	40A散水栓バルブSV-04 クローム45度	8,400	9,240
	3414900	50A散水栓バルブSV-04 クローム45度	12,800	14,080
	3415000	65A散水栓バルブSV-04 クローム45度	18,700	20,570
	3415100	20A散水栓バルブSV-05 ミガキ90度	4,500	4,950
	3415200	25A散水栓バルブSV-05 ミガキ90度	4,900	5,390
810	3415300	40A散水栓バルブSV-05 ミガキ90度	7,900	8,690
	3415400	50A散水栓バルブSV-05 ミガキ90度	11,900	13,090
	3415500	65A散水栓バルブSV-05 ミガキ90度	16,500	18,150
	3415600	20A散水栓バルブSV-06 ミガキ45度	4,500	4,950
	3415700	25A散水栓バルブSV-06 ミガキ45度	5,050	5,555
811	3415800	40A散水栓バルブSV-06 ミガキ45度	7,800	8,580
	3415900	50A散水栓バルブSV-06 ミガキ45度	12,700	13,970
	3416000	65A散水栓バルブSV-06 ミガキ45度	17,400	19,140
812	3402500	回転給水バルブ 40A(アルミ)	7,600	8,360
	3402600	回転給水バルブ 50A(アルミ)	9,650	10,615

キッツZEフルボアボールバルブ

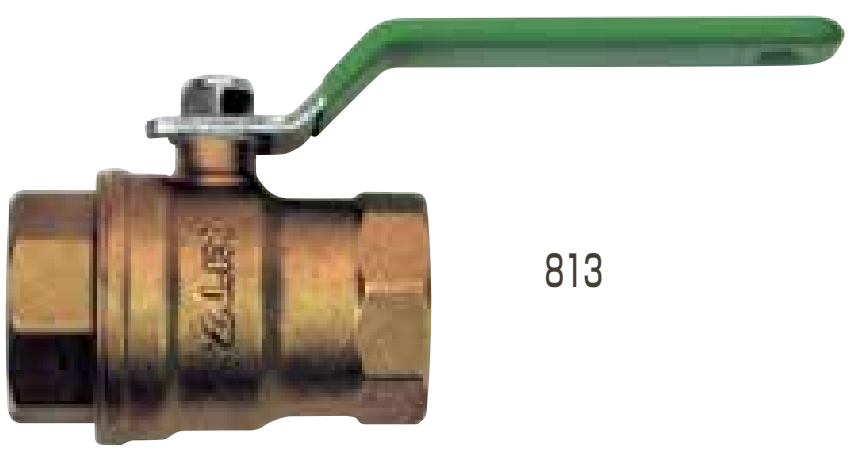
813

813	3406000	キッツZEフルボアボールバルブ 1/4"	2,890	3,179
	3406100	キッツZEフルボアボールバルブ 3/8"	3,150	3,465
	3406200	キッツZEフルボアボールバルブ 1/2"	3,430	3,773
	3406300	キッツZEフルボアボールバルブ 3/4"	4,000	4,400
	3406400	キッツZEフルボアボールバルブ 1"	5,380	5,918
	3406500	キッツZEフルボアボールバルブ 1"1/4	8,640	9,504
	3406600	キッツZEフルボアボールバルブ 1"1/2	11,000	12,100
	3406700	キッツZEフルボアボールバルブ 2"	15,400	16,940

MZフルボアボールバルブ

814

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
3409300	MZフルボアボールバルブ 1/2"	1,350	1,485
3409400	MZフルボアボールバルブ 3/4"	2,100	2,310
3409500	MZフルボアボールバルブ 1"	3,050	3,355
3409600	MZフルボアボールバルブ 1"1/4	4,100	4,510
814 3409700	MZフルボアボールバルブ 1"1/2	6,000	6,600
3409800	MZフルボアボールバルブ 2"	8,450	9,295
3409900	MZフルボアボールバルブ 2"1/2	22,450	24,695
3410000	MZフルボアボールバルブ 3"	38,500	42,350

BRフルボアボールバルブ

815

3412700	BRフルボアボールバルブ 1/4"	1,250	1,375
3412800	BRフルボアボールバルブ 3/8"	1,250	1,375
3412900	BRフルボアボールバルブ 1/2"	1,500	1,650
3413000	BRフルボアボールバルブ 3/4"	2,200	2,420
815 3413100	BRフルボアボールバルブ 1"	3,300	3,630
3413200	BRフルボアボールバルブ 1"1/4	5,200	5,720
3413300	BRフルボアボールバルブ 1"1/2	6,800	7,480
3413400	BRフルボアボールバルブ 2"	10,700	11,770

コンパクトボールバルブ ネジ式

816

3410100	コンパクトボールバルブ ネジ式 15A(Rc1/2)	400	440
3410200	コンパクトボールバルブ ネジ式 20A(Rc3/4)	550	605
3410300	コンパクトボールバルブ ネジ式 25A(Rc1")	700	770
816 3410400	コンパクトボールバルブ ネジ式 30A(Rc1"1/4)	1,000	1,100
3410500	コンパクトボールバルブ ネジ式 40A(Rc1"1/2)	1,250	1,375
3410600	コンパクトボールバルブ ネジ式 50A(Rc2")	1,950	2,145

コンパクトボールバルブ 差込式

817

3410700	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-13用)	400	440
3410800	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-16用)	450	495
3410900	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-20用)	550	605
3411000	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-25用)	700	770
817 3411100	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-30用)	1,000	1,100
3411200	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-40用)	1,250	1,375
3411300	コンパクトボールバルブ 差込式 (VP-50用)	1,950	2,145

管接手（ステンレス）

ステンレス 丸ニップル



818

	コード番号	品名	本体価格（税抜）	本体価格（税込）
818	3607200	1/2" 丸ニップル （ステンレス）	360	396
	3607300	3/4" 丸ニップル （ステンレス）	400	440
	3607400	1" 丸ニップル （ステンレス）	560	616
	3607500	1"1/4 丸ニップル （ステンレス）	770	847
	3607600	1"1/2 丸ニップル （ステンレス）	880	968
	3607700	2" 丸ニップル （ステンレス）	1,260	1,386
	3607800	2"1/2 丸ニップル （ステンレス）	2,320	2,552
	3607900	3" 丸ニップル （ステンレス）	3,040	3,344

ステンレス 六角ニップル



819

819	3608000	1/2" 六角ニップル （ステンレス）	720	792
	3608100	3/4" 六角ニップル （ステンレス）	1,050	1,155
	3608200	1" 六角ニップル （ステンレス）	1,420	1,562
	3608300	1"1/4 六角ニップル （ステンレス）	2,010	2,211
	3608400	1"1/2 六角ニップル （ステンレス）	2,750	3,025
	3608500	2" 六角ニップル （ステンレス）	3,990	4,389

ステンレス エルボ

820

	3608600	1/2" エルボ （ステンレス）	870	957
	3608700	3/4" エルボ （ステンレス）	1,280	1,408
820	3608800	1" エルボ （ステンレス）	1,820	2,002
	3608900	1"1/4 エルボ （ステンレス）	2,610	2,871
	3609000	1"1/2 エルボ （ステンレス）	3,040	3,344
	3609100	2" エルボ （ステンレス）	4,590	5,049

ステンレス 異径エルボ

821

	3613500	1/2"×3/8" 異径エルボ（ステンレス）	1,220	1,342
	3613600	3/4"×1/2" 異径エルボ（ステンレス）	1,880	2,068
821	3613700	1"×3/4" 異径エルボ（ステンレス）	2,610	2,871
	3613800	1"1/4×1" 異径エルボ（ステンレス）	3,720	4,092
	3613900	1"1/2×1"1/4 異径エルボ（ステンレス）	4,360	4,796
	3614000	1"1/2×1" 異径エルボ（ステンレス）	4,360	4,796
	3614100	2"×1"1/2 異径エルボ（ステンレス）	6,500	7,150

ステンレス ソケット



822

	3609200	1/2" ソケット （ステンレス）	440	484
	3609300	3/4" ソケット （ステンレス）	560	616
822	3609400	1" ソケット （ステンレス）	780	858
	3609500	1"1/4 ソケット （ステンレス）	1,080	1,188
	3609600	1"1/2 ソケット （ステンレス）	1,260	1,386
	3609700	2" ソケット （ステンレス）	1,940	2,134

ステンレス チーズ

823

	コード番号	品　　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3609800	1/2" チーズ (ステンレス)	1,190	1,309
	3609900	3/4" チーズ (ステンレス)	1,710	1,881
823	3610000	1" チーズ (ステンレス)	2,490	2,739
	3610100	1"1/4 チーズ (ステンレス)	3,630	3,993
	3610200	1"1/2 チーズ (ステンレス)	4,190	4,609
	3610300	2" チーズ (ステンレス)	6,410	7,051

ステンレス 異径チーズ

824

	3614300	1/2"×3/8" 異径チーズ (ステンレス)	1,610	1,771
	3614400	3/4"×1/2" 異径チーズ (ステンレス)	2,340	2,574
824	3614500	1"×3/4" 異径チーズ (ステンレス)	3,500	3,850
	3614600	1"1/4×1" 異径チーズ (ステンレス)	5,030	5,533
	3614700	1"1/2×1"1/4 異径チーズ (ステンレス)	5,960	6,556
	3614800	1"1/2×1" 異径チーズ (ステンレス)	5,960	6,556
	3614900	2"×1"1/2 異径チーズ (ステンレス)	9,150	10,065

ステンレス ストリートエルボ

825

	3610400	1/2" ストリートエルボ (ステンレス)	1,710	1,881
	3610500	3/4" ストリートエルボ (ステンレス)	2,180	2,398
825	3610600	1" ストリートエルボ (ステンレス)	3,030	3,333
	3610700	1"1/4 ストリートエルボ (ステンレス)	4,200	4,620
	3610800	1"1/2 ストリートエルボ (ステンレス)	5,220	5,742
	3610900	2" ストリートエルボ (ステンレス)	7,960	8,756

ステンレス 異径ブッシング

826

	3615100	1/2"×3/8" 異径ブッシング (ステンレス)	520	572
	3615200	3/4"×1/2" 異径ブッシング (ステンレス)	720	792
826	3615300	1"×3/4" 異径ブッシング (ステンレス)	1,170	1,287
	3615400	1"1/4×1" 異径ブッシング (ステンレス)	1,600	1,760
	3615500	1"1/2×1"1/4 異径ブッシング (ステンレス)	2,080	2,288
	3615600	1"1/2×1" 異径ブッシング (ステンレス)	2,080	2,288
	3615700	2"×1"1/2 異径ブッシング (ステンレス)	2,980	3,278
	3615800	2"×1" 異径ブッシング (ステンレス)	2,980	3,278

竹の子(黒)

827

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3600100	3/4" 鉄 竹の子	820	902
	3600200	1" 鉄 竹の子	1,100	1,210
	3600300	1"1/4 鉄 竹の子	1,180	1,298
827	3600400	1"1/2 鉄 竹の子	1,300	1,430
	3600500	2" 鉄 竹の子	1,860	2,046
	3600600	2"1/2 鉄 竹の子	3,520	3,872
	3600700	3" 鉄 竹の子	3,920	4,312

鉄フードバルブ

828

	3403300	3/4" 鉄 フードバルブ	6,940	7,634
	3403400	1" 鉄 フードバルブ	7,320	8,052
	3403500	1"1/4 鉄 フードバルブ	8,200	9,020
828	3403600	1"1/2 鉄 フードバルブ	9,220	10,142
	3403700	2" 鉄 フードバルブ	12,500	13,750
	3408800	2"1/2 鉄 フードバルブ	19,200	21,120
	3408900	3" 鉄 フードバルブ	23,500	25,850

鉄丸ニップル



829

	3600800	1/2" 鉄 丸ニップル	380	418
	3600900	3/4" 鉄 丸ニップル	410	451
	3601000	1" 鉄 丸ニップル	650	715
829	3601100	1"1/4 鉄 丸ニップル	940	1,034
	3601200	1"1/2 鉄 丸ニップル	1,050	1,155
	3601300	2" 鉄 丸ニップル	1,610	1,771
	3601400	2"1/2 鉄 丸ニップル	3,750	4,125
	3601500	3" 鉄 丸ニップル	4,660	5,126

六角ニップル(白)

830

	3601600	1/2" 六角ニップル (白)	380	418
	3601700	3/4" 六角ニップル (白)	440	484
	3601800	1" 六角ニップル (白)	640	704
830	3601900	1"1/4 六角ニップル (白)	940	1,034
	3602000	1"1/2 六角ニップル (白)	1,220	1,342
	3602100	2" 六角ニップル (白)	1,770	1,947
	3602200	2"1/2 六角ニップル (白)	3,530	3,883
	3602300	3" 六角ニップル (白)	5,490	6,039

エルボ(白)

831

	3602400	1/2" エルボ (白)	290	319
	3602500	3/4" エルボ (白)	410	451
	3602600	1" エルボ (白)	710	781
831	3602700	1"1/4 エルボ (白)	1,270	1,397
	3602800	1"1/2 エルボ (白)	1,510	1,661
	3602900	2" エルボ (白)	2,220	2,442
	3603000	2"1/2 エルボ (白)	4,750	5,225
	3603100	3" エルボ (白)	7,010	7,711

ソケット(白)

832

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3603200	1/2" ソケット (白)	440	484
	3603300	3/4" ソケット (白)	530	583
832	3603400	1" ソケット (白)	730	803
	3603500	1"1/4 ソケット (白)	1,030	1,133
	3603600	1"1/2 ソケット (白)	1,300	1,430
	3603700	2" ソケット (白)	1,960	2,156
	3603800	2"1/2 ソケット (白)	3,940	4,334
	3603900	3" ソケット (白)	5,860	6,446

異径ソケット(白)

833

	3604800	3/4"×3/8" 異径ソケット (白)	800	880
	3604900	3/4"×1/2" 異径ソケット (白)	800	880
	3605000	1"×3/4" 異径ソケット (白)	940	1,034
833	3605100	1"1/2×3/4" 異径ソケット (白)	2,370	2,607
	3605200	1"1/2×1" 異径ソケット (白)	1,830	2,013
	3605300	1"1/2×1"1/4 異径ソケット (白)	1,830	2,013
	3605400	2"×1" 異径ソケット (白)	3,240	3,564
	3605500	2"×1"1/2 異径ソケット (白)	2,580	2,838

チーズ(白)

834

	3604000	1/2" チーズ (白)	540	594
	3604100	3/4" チーズ (白)	650	715
834	3604200	1" チーズ (白)	1,030	1,133
	3604300	1"1/4 チーズ (白)	1,760	1,936
	3604400	1"1/2 チーズ (白)	2,170	2,387
	3604500	2" チーズ (白)	3,350	3,685
	3604600	2"1/2 チーズ (白)	7,350	8,085
	3604700	3" チーズ (白)	10,690	11,759

異径チーズ(白)(2段階迄)

835

	3606400	1/2"×3/8" 異径チーズ (白)	1,210	1,331
	3606500	3/4"×1/2" 異径チーズ (白)	890	979
	3606600	1"×3/4" 異径チーズ (白)	1,220	1,342
835	3606700	1"1/4×1" 異径チーズ (白)	2,400	2,640
	3606800	1"1/2×1"1/4 異径チーズ (白)	3,050	3,355
	3606900	2"×1"1/2 異径チーズ (白)	4,760	5,236
	3607000	2"1/2×2" 異径チーズ (白)	10,790	11,869
	3607100	3"×2" 異径チーズ (白)	14,910	16,401

ブッシング(白)

836

	3605900	3/4"×3/8" ブッシング (白)	660	726
	3606000	3/4"×1/2" ブッシング (白)	660	726
	3606100	1"×3/8" ブッシング (白)	1,140	1,254
836	3606200	1"×3/4" ブッシング (白)	890	979
	3606300	1"1/2×3/4" ブッシング (白)	2,400	2,640

The Tools for Farms
NAGATA

Part 5

ツムラ
ホームページ

①ツムラ製品(角鳩印)

837

838

839

840

841

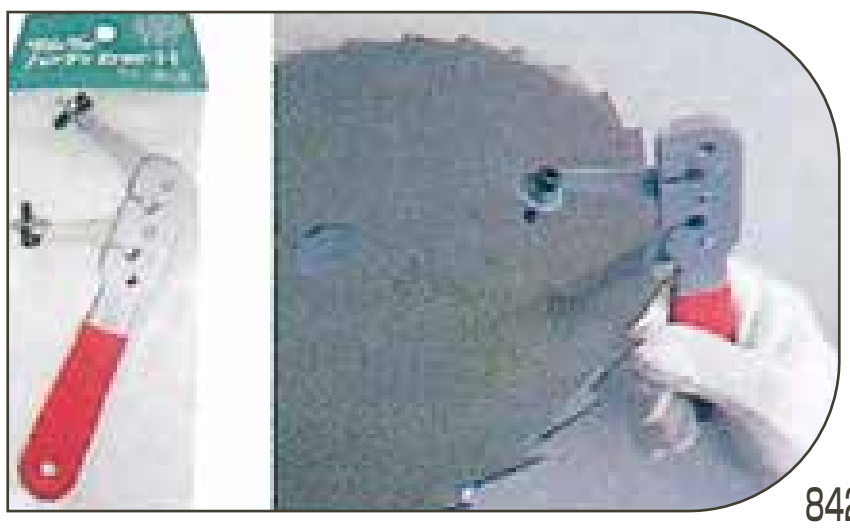
842
(チップソー別売)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
837	7150000	255×1.5×20P/20P W型	3,450	3,795
	7201700	230×2.2×34P L型	5,700	6,270
838	7201800	255×2.2×36P L型	5,850	6,435
	7150100	230×2.2×36P L型スペシャルライト	5,950	6,545
	7150200	255×2.2×40P L型スペシャルライト	6,100	6,710
	7201900	305×2.2×40P L型スペシャルライト	6,870	7,557
	7144200	230×2.0×60P L-60	6,390	7,029
	7144300	255×2.0×60P L-60	6,440	7,084
	7140900	230×2.0×52P L-52	5,670	6,237
839	7141000	255×2.0×52P L-52	5,670	6,237
	7144400	230×2.2×34P R型	5,400	5,940
840	7144500	255×2.2×36P R型	5,500	6,050
	7219700	255×2.2×36P V型	6,690	7,359
	7148700	230×2.0×36P F型ハイパー	5,570	6,127
841	7148800	255×2.0×40P F型ハイパー	5,570	6,127
	7150600	255×2.2×36P 栄印T型	5,370	5,907
	7200700	255×1.25×8P (ミガキ)草刈用	2,000	2,200
	7200800	305×1.25×8P (ミガキ)草刈用	2,840	3,124
	7145600	230×1.4×8P (ブルー)草刈用	1,580	1,738
	7145700	255×1.4×8P (ブルー)草刈用	1,500	1,650
	7145800	305×1.4×8P (ブルー)草刈用	2,360	2,596
	7203400	230×1.4×4P (ブルー)草刈用	1,660	1,826
	7203500	255×1.4×4P (ブルー)草刈用	1,560	1,716
	7203800	230×1.4×3P (ブルー)草刈用	1,520	1,672
	7203900	255×1.4×3P (ブルー)草刈用	1,560	1,716
	7204100	230×1.6×2P (ブルー)イグサ刃	1,070	1,177
	7204200	255×1.6×2P (ブルー)イグサ刃	1,110	1,221
	7204300	305×1.6×2P (ブルー)イグサ刃	1,210	1,331
	7150800	255×1.4×8P (黒)栄印	1,110	1,221
	7219500	255×1.25×30P 笹刈刃	2,570	2,827
	7151000	255×1.25×30P (穴付)笹刈刃	2,700	2,970
	7151100	280×1.25×30P 笹刈刃	3,140	3,454
	7151200	280×1.25×30P (穴付)笹刈刃	3,260	3,586
	7143900	305×1.25×30P 笹刈刃	3,140	3,454
	7151300	305×1.25×30P (穴付)笹刈刃	3,260	3,586
	7151400	255×1.25×70P 下刈刃	2,570	2,827
	7151500	255×1.25×80P 下刈刃	2,570	2,827
842	7151700	ハンディセットW	3,000	3,300

三陽金属
ホームページ

②三陽金属製品

刈払機替刃


843


844


845


846

	コード番号	品名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
		●黒仕上SKS-5●			
	7146100	255×1.4×80P	下刈用	1,800	1,980
	7210500	230×1.4×8P	草刈用	1,390	1,529
843	7210600	255×1.4×8P	草刈用	1,420	1,562
	7205600	230×1.4×4P	草刈用	1,300	1,430
844	7223700	255×1.4×4P	草刈用	1,390	1,529
845	7205800	255×1.4×K3P	草刈用	1,480	1,628
		●磨仕上SKS-5●			
	7148900	255×1.25×30P	草·笹刈	1,870	2,057
	7206600	255×1.25×8P	草刈用	1,680	1,848
		●超硬チップソー●			
	7153500	3S ホワイト 200×30P	電気草刈用	2,940	3,234
846	7153600	3S ホワイト 230×32P	電気草刈用	2,940	3,234
	7149100	切枝一番 230×54P	山林/草刈	6,000	6,600
847	7149200	切枝一番 255×60P	山林/草刈	6,400	7,040
	7220000	S-1 230×36P	草刈/下刈	4,800	5,280
848	7220100	S-1 255×40P	草刈/下刈	5,000	5,500
	7149400	S-1軽量 230×36P	草刈/下刈	4,800	5,280
849	7149500	S-1軽量 255×40P	草刈/下刈	5,000	5,500
	7149600	早刈一番 230×36P	草刈/下刈	4,000	4,400
850	7149700	早刈一番 255×40P	草刈/下刈	4,200	4,620
	7153700	飛龍 230×36P	草刈/下刈	3,500	3,850
851	7153800	飛龍 255×40P	草刈/下刈	3,500	3,850
	7153900	飛龍 280×46P	草刈/下刈	6,100	6,710
	7154000	青龍 230×36P	草刈/下刈	3,400	3,740
852	7154100	青龍 255×36P	草刈/下刈	3,400	3,740
	7154200	白龍 230×36P	山林/下刈	3,900	4,290
853	7154300	白龍 255×40P	山林/下刈	4,000	4,400
	7154400	頑固一番 230×36P	草刈/下刈	3,500	3,850
854	7154500	頑固一番 255×40P	草刈/下刈	3,700	4,070
855	7158200	クリアソー 24T×225mm		3,700	4,070
	7158300	クリアソー 26T×250mm		4,300	4,730
856	7158400	つる草の達人 225mm×24T×1.8		3,500	3,850
857	7158500	六角軸ダイヤモンドヤスリ 7mm		1,600	1,760

バラ単価、箱(25枚)単価設定あり


847


848


849


850


851


852


853


854


855


856

857

③ニッコー製品(MIK印)


858

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
858	7210800	ニッコーチップソー　UCR型 10"	4,980	5,478
	7210900	ニッコーチップソー　UCR型　9"	4,680	5,148
	7219800	ニッコーチップソー　ZCR型 10"	5,180	5,698
	7219900	ニッコーチップソー　ZCR型　9"	4,980	5,478
	7211400	ニッコーチップソー　UK型　10"	5,380	5,918
	7211500	ニッコーチップソー　UK型　　9"	4,930	5,423

最少数量：１梱包(5個)単位

④研磨機

859	7337200	チップソー研磨機 ケンちゃん	39,400	43,340
860	7329900	電子変速グラインダ MLX-18型	15,900	17,490
861	7337400	ダイヤモンドホイール(チタンコーティング)	3,000	3,300
862	7337500	ダイヤモンドホイール(ノーマル)	2,600	2,860
863	7337600	ラウンド7φCBNホイール(笹刈刃用)	8,400	9,240
864	7337700	ラウンド7φチタンダイヤモンドホイール(チップソー専用)	8,400	9,240
865	7337800	ツムラWカバー	3,000	3,300

※ツムラWカバーは在庫品限りになります。


859


860


861


862


863


864


865

⑤目立機


866

(チェンソー別売)

866	7337900	チェンソー目立機TK-301-1型(φ4.0タイプ)	22,200	24,420
	7330300	チェンソー目立機TK-301-2型(φ4.8タイプ)	22,200	24,420

特徴 特殊砥石装備の為切刃とデプステージが同時に砥げます。
正逆回転モーター搭載のため横刃の内側から外側に向けて研げます。
角度付ベース搭載のためカッタによって水平や10°下げて研げます。
ストッパー装備の為カッタの長さが全て揃います。

チェンソー目立機仕様

電　　源 (V)	100
消 費 電 力 (W)	100
砥　石　径 (φ)	40
重　　量 (g)	610
定 格 時 間 (分)	30

⑥ナイロンカッター

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
867	3612900	ジョイカッターミニ(NV)	オープン価格	オープン価格
	3613000	ジョイカッターⅢ(NT)	オープン価格	オープン価格
	3613100	ジョイカッターミッド(NNVR)	オープン価格	オープン価格
	7221300	ナイロンコードカッター F4	4,200	4,620
	7221400	ナイロンコードカッター ポンデル5	5,300	5,830
868	7227900	さし込みローター	3,900	4,290
869	7278900	あんぜんロータープロ4mm角型ツイスト×6本付	6,100	6,710
870	7279000	ツイスターマークⅡ	5,900	6,490


867


868


869


870

⑦ナイロンコード

	7222100	ナイロンコード 2.2四角(2m×2本)	500	550
	7222200	ナイロンコード 2.2四角(3m×2本)	610	671
871	7221500	ナイロンコード 2.2四角50m(スプール、1mマーク付)	3,850	4,235
	7221600	ナイロンコード 2.2四角100m(スプール、1mマーク付)	6,820	7,502
	7221700	ナイロンコード 2.4丸50m(スプール、1mマーク付)	3,600	3,960
	7221800	ナイロンコード 2.4丸100m(スプール、1mマーク付)	6,380	7,018
872	7227000	ナイロンコード 2.2四角ツイスト50m(スプール、1mマーク付)	4,180	4,598
	7227100	ナイロンコード 2.2四角ツイスト80m(スプール、1mマーク付)	6,190	6,809
	7227200	ナイロンコード 3.0三角ツイスト50m(スプール、1mマーク付)	5,250	5,775
	7227300	ナイロンコード 3.0三角ツイスト80m(スプール、1mマーク付)	8,090	8,899
	7227400	ナイロンコード 2.4四角メガツイスト50m	4,350	4,785
	7227500	ナイロンコード 2.4四角メガツイスト100m	7,760	8,536
	7227600	ナイロンコード 2.7四角メガツイスト40m	3,630	3,993
	7227700	ナイロンコード 2.7四角メガツイスト80m	6,550	7,205
	7279100	ナイロンコード メタリック2.2四角50m	3,960	4,356
	7279200	ナイロンコード メタリック2.2四角100m	7,040	7,744
873	7279300	ナイロンコード メタリック2.4四角50m	4,180	4,598
	7279400	ナイロンコード メタリック2.4四角100m	7,290	8,019
874	7279500	ナイロンコード くるみん2.4四角ツイスト50m	4,950	5,445
	7279600	ナイロンコード くるみん2.4四角ツイスト80m	7,480	8,228
	7279700	ナイロンコード ロックン2.4四角40m	4,020	4,422
875	7279800	ナイロンコード ロックン3.3四角ツイスト40m	4,400	4,840
876	7279900	バイソン4mm四角型ツイスト×30本	4,300	4,730


871


872


873


874


875


876



四角



丸





切れ味向上を目的として開発されてきた
ツイストコード
角が草に当たりやすいよう、
ピッチ12mmでツイストしてあります。

作業音、草刈り騒音を低く押さえ、
作業者の疲労軽減・安全作業を目的とした
メガツイストコード
ピッチ6mmでツイストしてあります。



⑧ガーネット

写真はHBE-1827K　ネット:素材=ポリエチレン・目合=2mm

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
877	7338600	ガーネット HBE-1827K(2つ折り)	39,100	43,010
	7338700	ガーネット HBE-1521K(2つ折り)	35,100	38,610
878	7347600	ガーネット HBE-1827K-4(4つ折り)	66,700	73,370

HBE-1827K(キャスター付)

重量	6.6kg	寸法	幅2700mm×高さ1800mm
●標準でネット1枚にφ25.4パッカー16個付　●折りたたみ時の幅 1350mm			

HBE-1521K(キャスター付)

重量	5.2kg	寸法	幅2100mm×高さ1500mm
●標準でネット1枚にφ22.2パッカー14個付　●折りたたみ時の幅 1050mm			

HBE-1827K-4(キャスター付)

重量	8.2kg	寸法	幅2700mm×高さ1800mm
●標準でネット1枚にφ25.4パッカー20個付　●折りたたみ時の幅 710mm			

877

HBE-1827K

半分に折り畳んだ状態

878

HBE-1827K-4

4つに折り畳んだ状態

7347700	HBE-NT1827(HBE-1827K用交換用ネット)	9,660	10,626
7347800	HBE-NT1521(HBE-1521K用交換用ネット)	8,720	9,592
7347900	HBE-PK25.4(HBE-1827K用取付用パッカー)	290	319
7348000	HBE-PK22.2(HBE-1521K用取付用パッカー)	270	297

879	7348100	HBE-1806ガーネット用サイドガード(2個セット)	26,600	29,260
	7348200	HBE-1506ガーネット用サイドガード(2個セット)	24,000	26,400

HBE-1806(HBE-1827K用ガーネット用サイドガード)

重量	5.0kg	寸法	幅600mm×高さ1800mm
●標準で片側1個当たり:ネット1枚にφ25.4パッカー10個付、φ25.4クランプ2個付			

HBE-1506(HBE-1521K用ガーネット用サイドガード)

重量	4.0kg	寸法	幅600mm×高さ1500mm
●標準で片側1個当たり:ネット1枚にφ22.2パッカー10個付、φ22.2クランプ2個付			

879

畑・水田除草用具

畑のシェーバー

880

881

882

883

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
880	7283300	畑のシェーバー	4,500	4,950
881	7283400	畑のシェーバー用ブレード	2,300	2,530
	7283500	畑のシェーバー用カバー	1,000	1,100
	7283600	畑のシェーバー用刃押さえ金具	1,500	1,650
882	7283700	畑のシェーバーDX	5,800	6,380
883	7283800	畑のシェーバーDX用ブレード	2,960	3,256
	7283900	畑のシェーバーDX用カバー	1,500	1,650
	7284500	畑のシェーバーL(バッテリー刈払機用)	3,400	3,740
	7284600	畑のシェーバーL用ブレード	1,480	1,628
	7284700	畑のシェーバーL用カバー	1,000	1,100
	7284800	畑のシェーバーL用刃押さえ金具	1,500	1,650

水草カッター

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
884	7284000	水草カッター	3,400	3,740

884

刈払機装着例

中干しの達人

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
885	7284100	中干しの達人	6,000	6,600
	7284200	中干しの達人用カバー	3,800	4,180
886	7284300	中干しの達人用チップソー	2,500	2,750
	7284400	中干しの達人用取付けボルト・ナット	1,000	1,100

885

886

刈払機装着例

自走式草刈機替刃

①自走式草刈機用刃(三陽金属製)


887 888 889


890 891 892


(取付例)
マックス260,畔草刈ブレード255

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
887	7338000	**マックス 260(黒)**(260×55×2.3)(4枚入り)	4,750	5,225
888	7338100	**マックス 310(青)**(310×65×4.0)(2枚入り)	4,500	4,950
889	7338200	**マックス 355(シルバー)**(355×65×4.5)(2枚入り)	4,750	5,225

バラ単価、箱(10セット)単価設定あり

適合表

品名	対応機種名	
マックス260(黒) 取付け袋ナット･ワッシャー付	オーレック アグリップ 共立	SP550,650A,850,851 SP550,650A,850 AZ550,650A,850,851
マックス310(青)	オーレック アグリップ 共立	WM604,606,616,624,626,636,646 WM606,616,624,626 AZ656(310+355),624(310+310), 626,636,646
マックス355(シルバー)	オーレック アグリップ 共立	WM706,716,726,736, WM706,716,1107,726, AZ656(310+355),716,726,736

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
890	7338300	**畔草刈ブレード 255**(260×30×2.3)(4枚入り)	3,800	4,180
891	7338400	**畔草刈ブレード 310**(310×40×4.0)(2枚入り)	3,400	3,740
892	7338500	**畔草刈ブレード 350**(355×40×4.5)(2枚入り)	4,100	4,510

バラ単価、箱(10セット)単価設定あり

適合表

品名	対応機種名	
畔草刈ブレード255 取付袋ナット･ワッシャー付	オーレック ISEKIアグリ 共立	SP550,650A,850,851 SP550,650A,850 AZ550,650A,850,851
畔草刈ブレード310	オーレック ISEKIアグリ 共立	WM604,606,616,624,626,636 646,603(4枚･左右各2枚) WM606,616,624,626 AZ656(310+355),624(310+310),626,636 603(4枚Wナイフ),646
畔草刈ブレード350	オーレック ISEKIアグリ 共立	WM706,716,726,736, 1107,1207(3枚使用) 1307(3枚使用),1317(3枚使用) WM706,716,1107,726, 1207(3枚使用) AZ656(310+355),716,726,736, 1207(3枚使用),AZC1307(3枚使用), 1317(3枚使用)


893


894

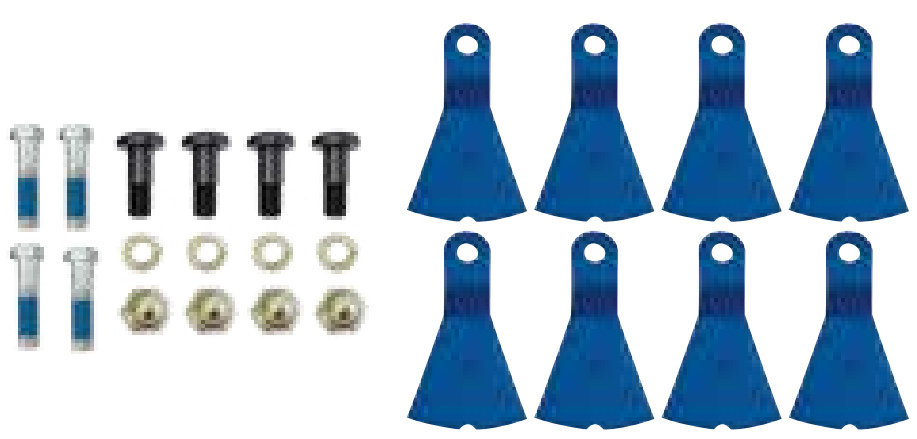
895

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
893	7154600	**SP用フリーナイフ幅広**(1台分)	7,260	7,986
894	7154700	**SP用フリーナイフ替刃幅広**	5,760	6,336
895	7154800	**WM用フリーナイフ**(1台分)	8,860	9,746

バラ単価、箱(10セット)単価設定あり

適合表

品名	対応機種名	
SP用フリーナイフ SP用フリーナイフ替刃	オーレック 共立	SP301,431F,852F,852AF AZ301,431F,852F,852AF
WM用フリーナイフ	オーレック ISEKIアグリ 共立	WM646F,736BF,746F,747Pro, 757Pro,WMC726AF,736F WM746F,757P,757P-J,WMC736F AZ736BF,746F,757, AZC726AF,AZC736F

②自走式あぜ草刈機用ブレード(ツムラ製)

896

897

898

899



900

	コード番号	品　　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	3416100	ハンマーナイフ モア刃 TM72	540	594
	3416200	ハンマーナイフ モア刃 TM95	640	704
896	3416300	ハンマーナイフ モア刃 TM110	640	704
	3416400	ハンマーナイフ モア刃 TZHM150A	640	704
	3416500	ハンマーナイフ モア刃 TR650	540	594

897	3416600	バーナイフ TSP50 Set(標準タイプ)	3,560	3,916
		内訳→TSP50 4枚、袋ナット、バネ座金、各2個		
	3416700	バーナイフ ハイパースパイダー Set	4,490	4,939
		内訳→ハイパースパイダー 4枚、袋ナット、バネ座金、各2個		
	3416800	バーナイフ TKM604(標準タイプ)	2,250	2,475
898	3417000	バーナイフ TKM1107(標準タイプ)	2,500	2,750
	3417100	バーナイフ ハイパーウイング355	2,950	3,245
		(3枚使用機には別途専用スペーサー3個必要)		
899	3417200	バーナイフ TGC310	2,500	2,750
	3417300	バーナイフ TGC410	2,680	2,948
900	3417400	フリー刃　TRM82	2,330	2,563
	3417500	フリー刃　TRM85	2,400	2,640

※バーナイフ TKM604(標準タイプ)・バーナイフ TGC310・
バーナイフ TGC410は在庫品限りになります。

3417600	①ロールピン付リベット	450	495
3417700	②Uナット付 35mmボルト	505	556
3417800	③Uナット付 40mmボルト	525	578
3417900	④皿バネナット付 35mmボルト	380	418
3418000	⑤皿バネナット付 40mmボルト	400	440
3418200	⑥M12円筒型金具ボルトセット	1,800	1,980
3418300	⑦M14円筒型金具ボルトセット	2,550	2,805

ハンマーナイフ適合表

品名	対応機種名	1台当り使用数	対応ボルト
ハンマーナイフ モア刃 TM72	共栄社バロネスHM72	42	①④
	共栄社バロネスHM80、800	72	
ハンマーナイフ モア刃 TM95	共栄社バロネスHM91、95、950	80	①④
ハンマーナイフ モア刃 TM110	共栄社バロネスHM110、1100	90	⑤
	共栄社バロネスHM140、1400	110	
	共栄社バロネスHM160	96	
	共栄社バロネスHM200、1550、1560	120	
	共栄社バロネスHM1700、1720	140	
ハンマーナイフ モア刃 TZHM150A	ゼノアZHM150A、1500	120	③
	ゼノアZHM1700	140	
	ゼノアZHM1100	90	
	ゼノアZHM1510、1520,1520RR	72	
	ゼノアZHM1710	96	
ハンマーナイフ モア刃 TR650	オーレック·共立HR500	26	②④
	オーレック·共立HR550、531,532	32	
	オーレック·共立HR650、660～664	38	
	オーレック·共立H75B,750,751	44	
	オーレック·共立GH850	52	
	オーレック·共立H90B	56	
	オーレック·共立HRH801～804	46	
	ゼノアZHM850W	52	

バーナイフ適合表

品名	対応機種名	1台当り使用数	対応ボルト
バーナイフ TSP50 Set(標準タイプ) (TSP50 4枚、袋ナット、バネ座金、各2個)	オーレック·共立SP·AZ50、550、650、850,851 ※SP430使用不可	4	
バーナイフ ハイパースパイダー Set (ハイパースパイダー 4枚、袋ナット、バネ座金、各2個)	オーレック·共立SP·AZ50、550、650、850,851 ※SP430使用不可	4	
バーナイフ TKM604(標準タイプ)	オーレック·共立WM·AZ·60、604、606 616、626、636(624(4枚)),646	2	共立 AZ656 TKM604 または ハイパー ウイング310 を1枚 ＋ TKM1107 または ハイパー ウイング355 を1枚
バーナイフ ハイパーウイング310	オーレック·共立WM·AZ·60、604、606 616、626、636(624(4枚)),646	2	
バーナイフ TKM1107(標準タイプ)	オーレック·共立WM·AZ35	1	
	オーレック·共立WM·AZ1107、1207、1307,1317	3	
	オーレック·共立WM·AZ706、716、726、736	2	
バーナイフ ハイパーウイング355 (3枚使用機には別途専用スペーサー 3個必要)	オーレック·共立WM·AZ35	1	
	オーレック·共立WM·AZ1107、1207、1307,1317	3	
	オーレック·共立WM·AZ706、716、726、736	2	
バーナイフ TGC310	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·MGC·ZGC601、602、603,604,605	4	
バーナイフ TGC310 バーナイフ TGC410	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·MGC·ZGC701、702、703,704,705	各2	
フリー刃 TRM82	オーレック·共立RM80、81、81A、82、800 筑水草刈機まさお(標準刃タイプ·差替式には取付不可)	2	⑥
フリー刃 TRM85	オーレック·共立RM81B、83～98、830～984 RMK150,151,160、161、180、 1600(フリー刃)	2	⑦

ボルト類適合表

品名	対応機種名
①ロールピン付リベット	TM72、TM95
②Uナット付 35mmボルト	TR650
③Uナット付 40mmボルト	TZHM150A
④皿バネナット付 35mmボルト	TM72、TM95、TR650
⑤皿バネナット付 40mmボルト	TM110
⑥M12円筒型金具ボルトセット	TRM82
⑦M14円筒型金具ボルトセット	TRM85

③ハイパーフリーシリーズ(ツムラ製)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
901	3418400	ハイパーフリー600WM	10,900	11,990
902	3419000	ハイパーフリー用替刃310(1パック)	2,900	3,190

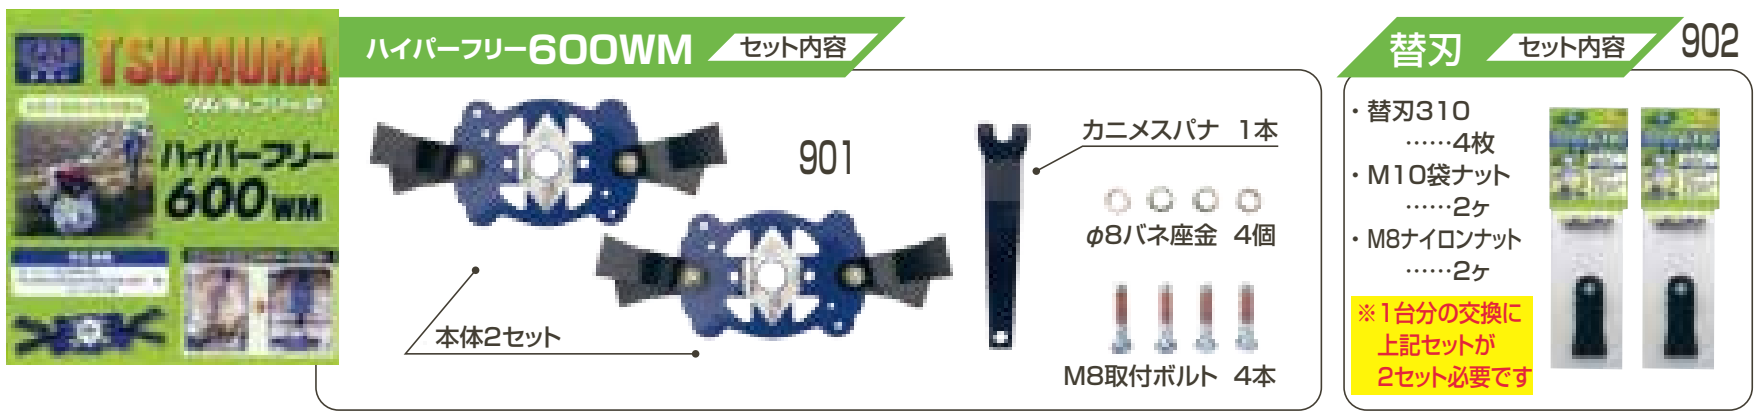

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
903	3418500	ハイパーフリー700WM	11,300	12,430
904	3419100	ハイパーフリー用替刃355(1パック)	3,050	3,355

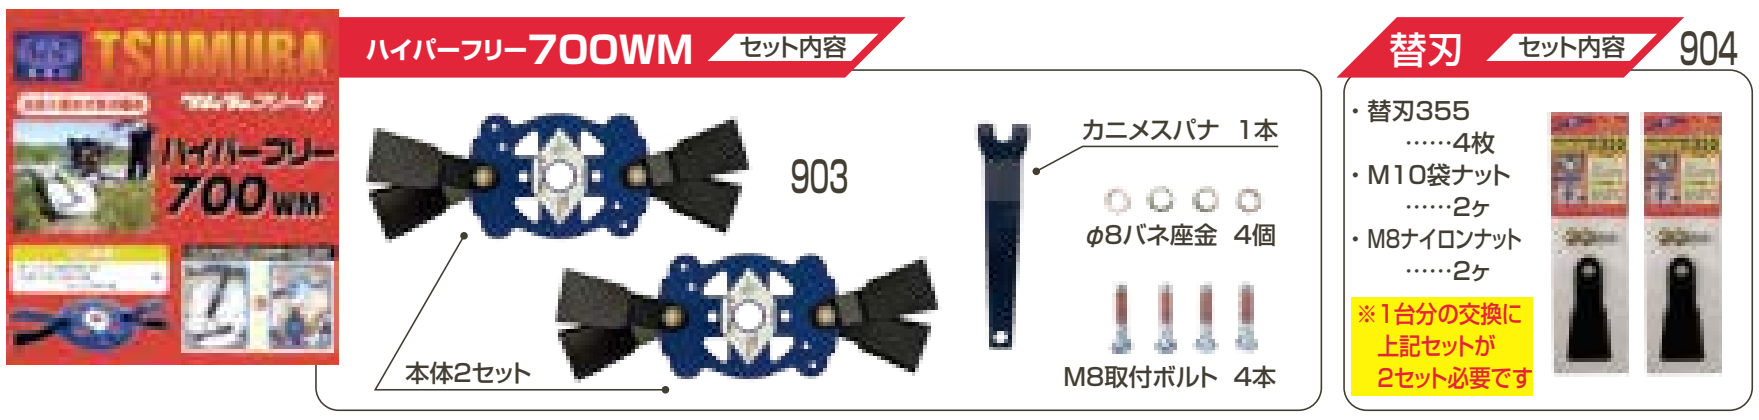

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
905	3419600	ハイパーフリー757WM	12,400	13,640
	3419100	ハイパーフリー用替刃355(1パック)	3,050	3,355

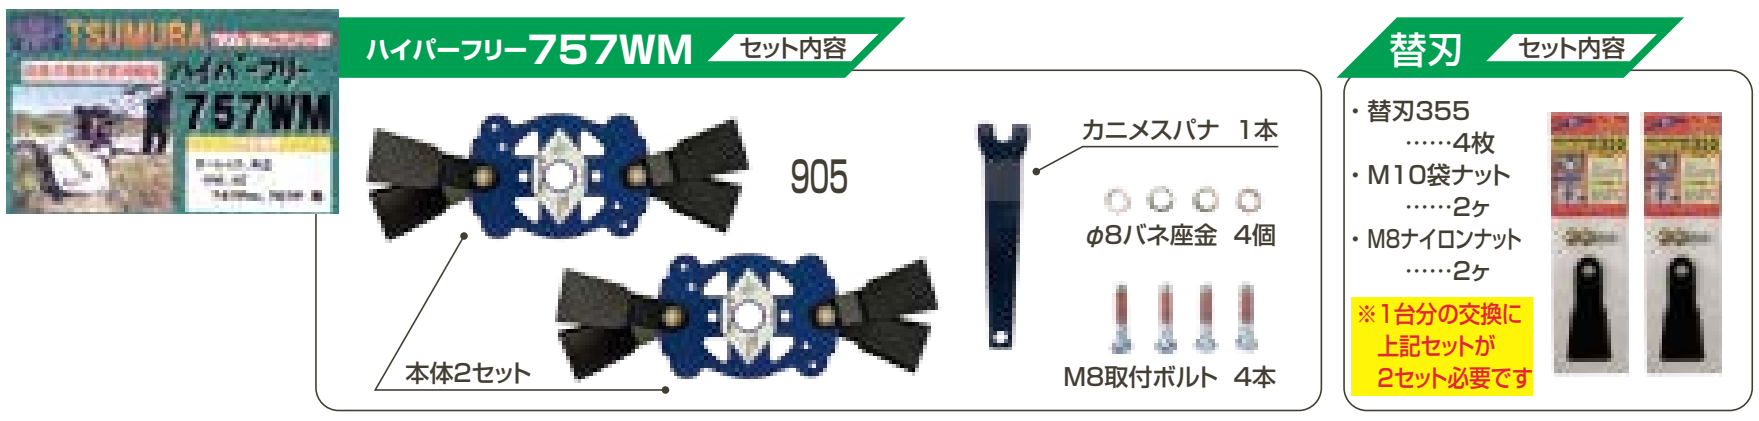

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
906	3418600	ハイパーフリー1300WM	17,500	19,250
	3419100	ハイパーフリー用替刃355(1パック)	3,050	3,355

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
907	3418700	ハイパーフリー600GC	11,800	12,980
	3419000	ハイパーフリー用替刃310(1パック)	2,900	3,190

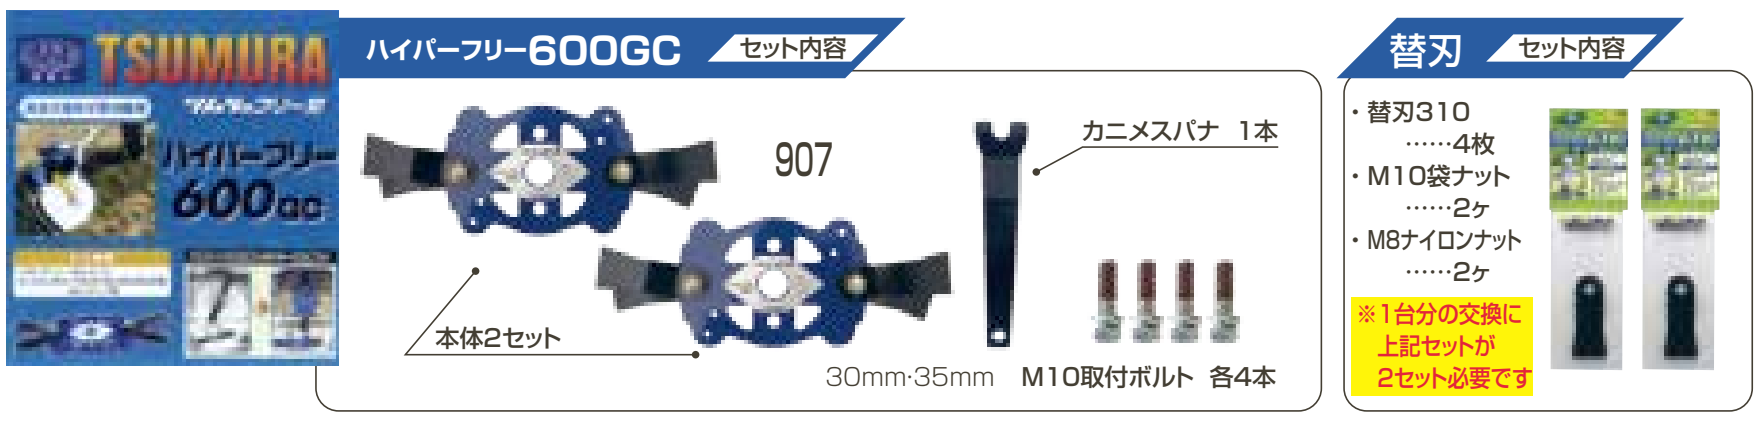

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
908	3418800	ハイパーフリー700GC	12,100	13,310
	3419000	ハイパーフリー用替刃310(1パック)	2,900	3,190
	3419200	ハイパーフリー用替刃410(1パック)	3,600	3,960

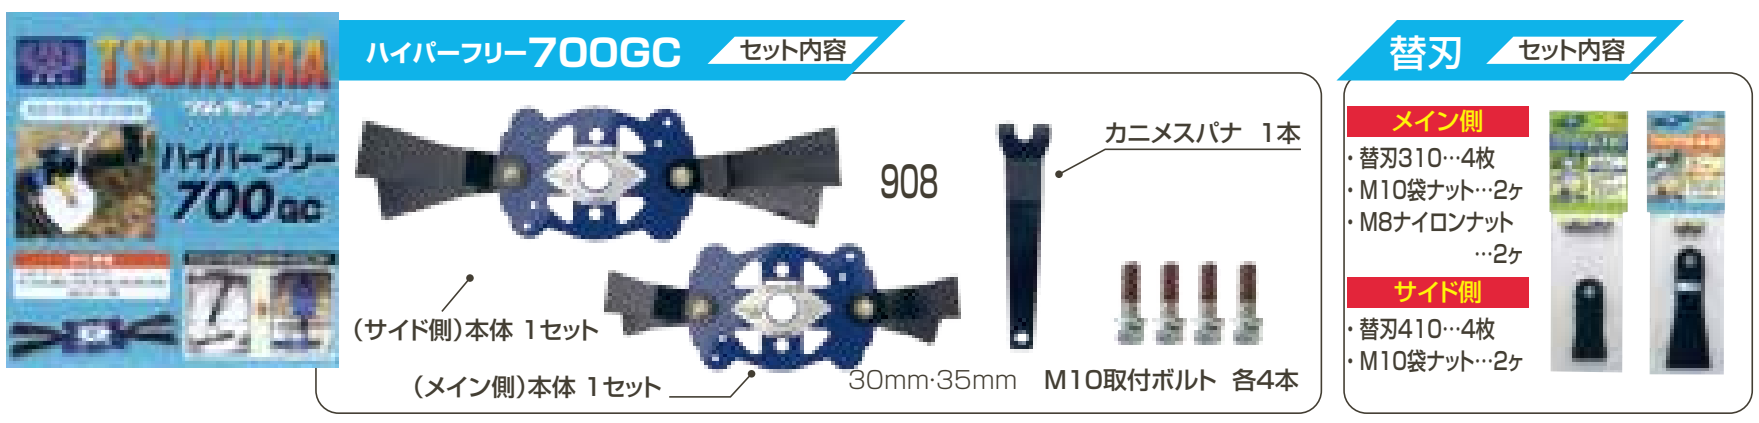

	コード番号	品　　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
909	3418900	**ハイパーフリー500SP**	10,600	11,660
910	3419300	ハイパーフリー用替刃260(1パック)	2,650	2,915

替刃　セット内容　910

・替刃260……4枚
・M10袋ナット……3ヶ
・M8ナイロンナット……4ヶ
・φ10バネ座金…1ヶ

※1台分の交換に上記セットが2セット必要です

ハイパーフリー適合表

品名	ツムラ記号	対応機種名	対応ボルト
ハイパーフリー	600WM	オーレック·共立WM、AZ60、604、606、616 624、626、636、646	①②⑤
	600GC	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·SGC·MGC·ZGC601、602、603	①③⑤
	700WM	オーレック·共立WM、AZ706、716、726、736	①②⑤
	700GC	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·SGC·MGC·ZGC701、702、703	①③⑤
	757WM	オーレック·共立WM AZ747Pro、757P	①②⑤
	1300WM	オーレック·共立WM、AZ1107、1207、1307、1317	①②⑤
	替刃310	ツムラ記号600WM、600GC、700GCメインカッター オーレック·共立WM、AZ646F	①⑤
	替刃355	ツムラ記号700WM、757WM、1300WM オーレック·共立WM、AZ726AF、736BF、736F、746F、747Pro、757P RC·RCSP·RCM530 純正フリーナイフと互換性があります。	①⑤
	替刃410	ツムラ記号700GCサイドカッター専用	①⑤

品名	対応機種名
①ハイパーフリー刃用取付ボルト (M10×28段付 4本組)	ハイパーフリー全種 オーレック·共立WM、AZ646F、726AF、736BF、736F、746F、757P、747Pro、 SP300、300A、301、431F、650AF、851AF、852F RC·RCSP·RCM530、SP·AZ852AF·853·853A
②ウイングモア用取付ボルト(M8×35 4本組)	ウイングモア全種
③カルステージ用取付ボルト (M10×35 4本組)	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·SGC·MGC·ZGC601、602、603、701、702、703
④カルステージ用取付ボルト (M10×30 4本組)	クボタ·サイトー·丸山·ゼノア GC·SGC·MGC·ZGC604、605、704、705
⑤M10袋ナット(ゆるみ止め付き)1個(バネ座金なし)	

品名	ツムラ記号	対応機種名	対応ボルト
ハイパーフリー	500SP	オーレック·共立SP、AZ50、550、650、850、851	①⑤
	替刃260	ツムラ記号500SP オーレック·共立SP300、300A、301、431F、 AZ650AF、852AF、851AF、852F、853、853A 純正フリーナイフと互換性があります。	①⑤

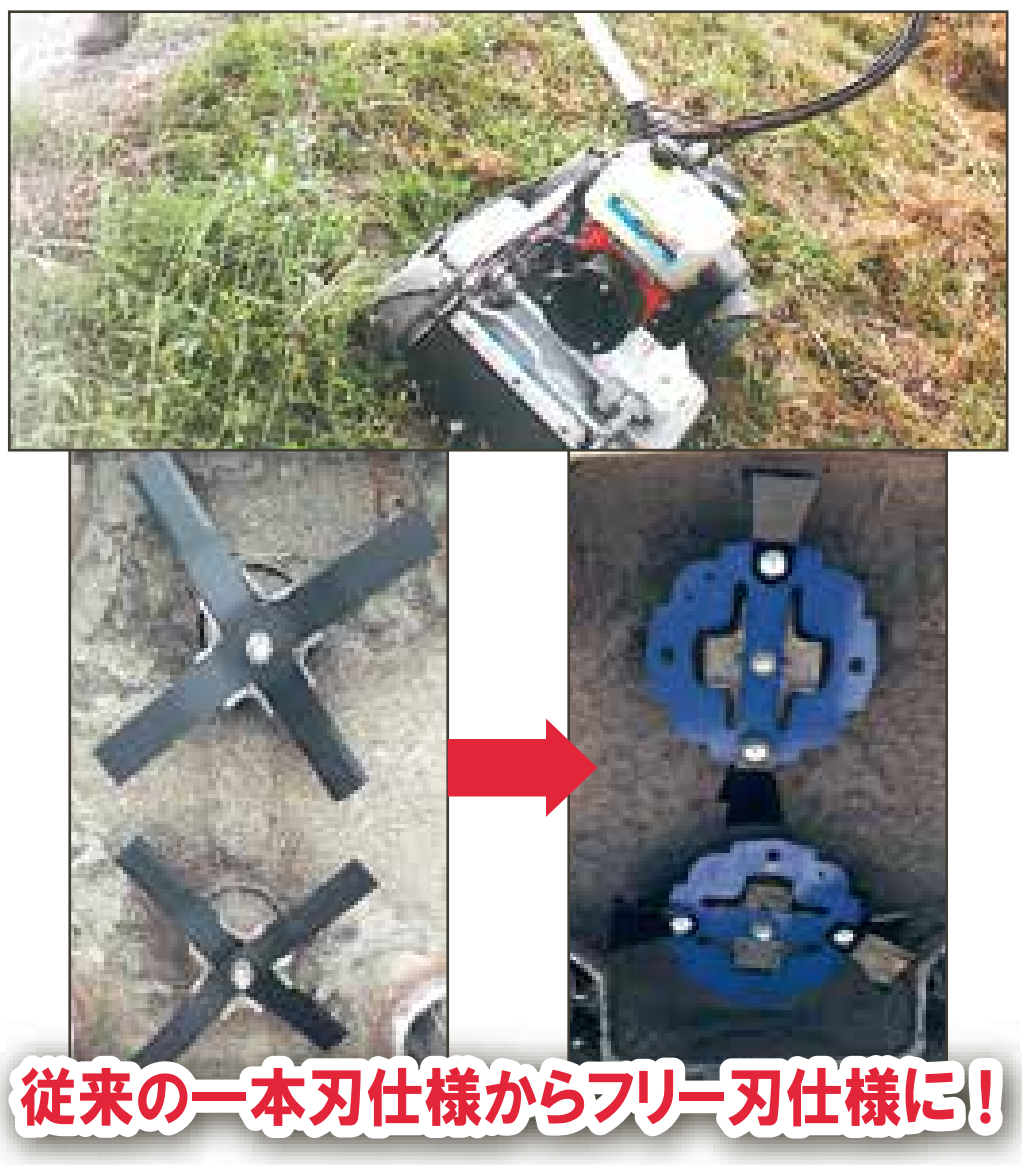

アイウッド(株)
ホームページ

④自走式あぜ草刈機用ブレード(アイウッド(株))

自走式草刈機替刃

911

912

913

914

915

916

917

918



	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
911	7339800	**最強スパイダー**(4枚入)	4,860	5,346
912	7154900	**鉄人スパイダー**(4枚入)	5,550	6,105
913	7155000	**メタルフリースパイダー255 本体**	11,300	12,430
	7155100	**メタルフリースパイダー430 本体**	11,300	12,430
914	7155200	**メタルフリースパイダー255用 替刃**	2,820	3,102
915	7155300	**フリースパイダー 替えネジ**(2枚入)	820	902
916	7155400	**メタルフリーブレード 255**	2,820	3,102
917	7155500	**メタルフリーブレード 替えネジ**	820	902
918	7155600	**SP300 ボルト付替刃**(4枚入)	3,660	4,026

適合表

品名	対応機種名　SP·AZ(A対応)
最強スパイダー(4枚入)	550·650·850·851
鉄人スパイダー(4枚入)	

品名	対応機種名　SP·AZ(A対応)
メタルフリースパイダー255 本体	550·650·850·851
メタルフリースパイダー430 本体	430·431

品名	対応機種名
メタルフリースパイダー255用 替刃	メタルフリースパイダー255 本体
フリースパイダー 替えネジ(2本入)	メタルフリースパイダー430 本体

品名	対応機種名　SP·AZ(メーカーフリー刃)
メタルフリーブレード 255	851AF·852F·852AF
メタルフリーブレード 替えネジ	431F

品名	対応機種名　SP·AZ
SP300 ボルト付替刃(4枚入)	300·301

メタルフリー255 本体取付画像

メタルフリー350 本体取付画像

919

920

921

922

923

924

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
919	7153000	**最強モア 300**(310mm×2枚)	3,840	4,224
	7153100	**最強モア 350**(355mm×2枚)	4,230	4,653
	7153200	**最強モア 350T**(355mm×3枚)	6,360	6,996
920	7155700	**メタルフリー300 本体**	11,400	12,540
	7155800	**メタルフリー350 本体**	11,600	12,760
	7155900	**メタルフリー350T 本体**	17,300	19,030
	7156000	**メタルフリー刈幅710用 本体**	11,600	12,760
921	7156100	**メタルフリー300 替刃**	3,060	3,366
	7156200	**メタルフリー350 替刃**	3,200	3,520
922	7156300	**フリーXモア 替ネジ**(2本入)	820	902
	7158100	**メタルフリーブレード 300**	3,060	3,366
923	7156400	**メタルフリーブレード 350**	3,200	3,520
924	7155500	**メタルフリーブレード 替えネジ**	820	902

適合表

品名	対応機種名　WM·AZ(A対応)
最強モア 300(2枚入)	626·636·646
最強モア 350(2枚入)	716·726·736
最強モア 350T(3枚入)	1207·1307·1317

品名	対応機種名　WM·AZ(A·F対応)
メタルフリー300 本体	626·636·646
メタルフリー350 本体	716·726·736
メタルフリー350T 本体	1207·1307·1317
メタルフリー刈幅710用 本体	747P·757P

品名	対応機種名　(アイウッド)
メタルフリー300 替刃	メタルフリー300
メタルフリー350 替刃	メタルフリー350·350T·刈幅710用
フリーXモア 替ネジ(2本入)	メタルフリー300·350·350T·刈幅710用

品名	対応機種名　WM·AZ(メーカーフリー刃)
メタルフリーブレード 300	646F
メタルフリーブレード 350	726AF·736F·746F
メタルフリーブレード 替えネジ	


925


926

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
925	7156600	**GC300 ボルト付替刃**(4枚入)	5,550	6,105
	7156700	**GC401 替刃**(4枚入)	5,700	6,270
	7156800	**GC402 替刃**(4枚入)	5,700	6,270
926	7156900	**GC501·502 替刃**(4枚入)	6,300	6,930

適合表

品名	対応機種名　GC
GC300 ボルト付替刃(4枚入)	300·301
GC401 替刃(4枚入)	401
GC402 替刃(4枚入)	402
GC501·502 替刃(4枚入)	501·502


927


928


929

※ニプロ用

927	7340000	**ニプロ用イチョウ刃**(刃1枚)	1,500	1,650
928	7340200	**ニプロ用N刃**(刃1枚)	1,220	1,342
929	7348300	**シャックルセット**(シャックル·ボルト·ナット)	2,070	2,277
930	7340400	**コバシフレール刃KB**(刃1枚)	640	704
931	7348400	**KBボルトセット**(ボルト·S ワッシャー·ナット)	450	495


930


931

※コバシ用


932


933

932	7157000	**ハンマーナイフモア**(100mm×32mm×4.5mm×10mm)	490	539
	7157100	**ハンマーナイフモア**(125mm×32mm×4.5mm×10mm)	550	605
	7157200	**ハンマーナイフモア**(125mm×34mm×6.0mm×11mm)	580	638
933	7157300	**ハンマーナイフモア**(105mm×28mm×4.5mm×10mm)	520	572

適合表

品名(全長×幅×厚さ×穴径)	適応機種
ハンマーナイフモア(100mm×32mm×4.5mm×10mm)	HM72-R·80·800他
ハンマーナイフモア(125mm×32mm×4.5mm×10mm)	HM95·950他
ハンマーナイフモア(125mm×34mm×6.0mm×11mm)	HM(ZM)110·1100·1550·5500他
ハンマーナイフモア(105mm×28mm×4.5mm×10mm)	HR(AZ)550·660～664·801～804他


934

934	7157400	**乗用モア大**(刈刃2枚·カラー2個)	3,840	4,224
935	7157500	**カバー大**	760	836
936	7157600	**ボルト(大)M14·ナット2個**	820	902
	7157700	**最強乗用モア(小)A 2枚入**	3,520	3,872
	7157800	**最強乗用モア(小)B 2枚入**	3,520	3,872
	7157900	**ボルト(小)M12·ナット2個**	800	880
	7158000	**カバー小**	760	836

適合表

品名	適応機種
乗用モア大(刈刃2枚·カラー2個)	オーレック·やまびこ·イセキ 98·980～984·160·161·1600他 アテックス 880·883·9520·9820·9824他
ボルト(大)M14·ナット2個 カバー大	乗用モア大
最強乗用モア(小)A 2枚入	丸山·筑水キャニコム 210～213·220～229·1600他
最強乗用モア(小)B 2枚入	オーレック·やまびこ·イセキ 80·81·82·91·800他
ボルト(小)M12·ナット2個 カバー小	最強乗用モア(小)A 最強乗用モア(小)B


935


936

日立ベビコン

日立
ホームページ

オイルフリーベビコン

937

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	7315800	オイルフリーベビコン 0.2LE-8SB	159,000	174,900
	7315900	オイルフリーベビコン 0.2LE-8TB	152,800	168,080
937	7316000	オイルフリーベビコン 0.4LE-8SB	230,600	253,660
	7316100	オイルフリーベビコン 0.4LE-8TB	216,800	238,480
	7316200	オイルフリーベビコン 0.75LE-8SB	332,700	365,970
	7316300	オイルフリーベビコン 0.75LE-8TB	320,300	352,330

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)(50/60Hz)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.2/0.24	0.2LE-8SB	単相100V 50/60Hz共用	0.8	20(50Hz)	12
0.2/0.24	0.2LE-8TB	三相200V 50/60Hz共用	0.8	24(60Hz)	12
0.45/0.54	0.4LE-8SB	単相100V 50/60Hz共用	0.8	42(50Hz)	30
0.45/0.54	0.4LE-8TB	三相200V 50/60Hz共用	0.8	49(60Hz)	30
0.75/0.9	0.75LE-8SB	単相100V 50/60Hz共用	0.8	85(50Hz)	30
0.75/0.9	0.75LE-8TB	三相200V 50/60Hz共用	0.8	100(60Hz)	30

レシプロ式給油式ベビコン

※50Hz、60Hzは発注時に
　指示お願いいたします

圧力開閉式

938

938	7296700	0.75P-9.5VSD5/6　単相	311,000	342,100
	7325700	0.75P-9.5VP5/6　三相	319,000	350,900
	7325800	1.5P-9.5VP5/6　三相	380,000	418,000
	7325900	2.2P-9.5VP5/6　三相	471,000	518,100
	7326000	3.7P-9.5VP5/6　三相	640,000	704,000

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.75	0.75P-9.5VSD5/6	単相100V/100·110V	0.93	80	38
0.75	0.75P-9.5VP5/6	三相200V/200·220V	0.93	80	38
1.5	1.5P-9.5VP5/6	三相200V/200·220V	0.93	165	70
2.2	2.2P-9.5VP5/6	三相200V/200·220V	0.93	265	80
3.7	3.7P-9.5VP5/6	三相200V/200·220V	0.93	440	130

レシプロ式オイルフリーベビコン

※50Hz、60Hzは発注時に
　指示お願いいたします

7297200	0.75OP-9.5GSB5/6　単相	307,000	337,700
7326100	0.75OP-9.5GP5/6　三相	342,000	376,200
7326200	OBC-1.5PR5/6　三相	479,000	526,900
7326300	OBC-2.2PR5/6　三相	584,000	642,400
7326400	OBC-3.7PR5/6　三相	800,000	880,000

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.75	0.75OP-9.5GSB5/6	単相100V/100·110V	0.93	75	38
0.75	0.75OP-9.5GP5/6	三相200V/200·220V	0.93	75	38
1.5	OBC-1.5PR5/6	三相200V/200·220V	0.93	170	70
2.2	OBC-2.2PR5/6	三相200V/200·220V	0.93	240	70
3.7	OBC-3.7PR5/6	三相200V/200·220V	0.93	415	150

パッケージベビコン給油式エアードライヤー内蔵

※50Hz、60Hzは発注時に
指示お願いいたします

939

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7297700	PBD-0.75PSJ5/6 単相	703,000	773,300
7326900	PBD-0.75PP5/6 三相	748,000	822,800
7345600	PBD-1.5MNB5/6 三相	860,000	946,000
939 7345700	PBD-2.2MNB5/6 三相	991,000	1,090,100
7345800	PBD-3.7MNB5/6 三相	1,256,000	1,381,600

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.75	PBD-0.75PSJ5/6	単相100V/100·110V	0.93	80	30
0.75	PBD-0.75PP5/6	三相200V/200·220V	0.93	80	30
1.5	PBD-1.5MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	165	35
2.2	PBD-2.2MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	265	35
3.7	PBD-3.7MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	440	35

パッケージベビコン給油式エアードライヤー不付

※50Hz、60Hzは発注時に
指示お願いいたします

7298200	PB-0.75PSC5/6 単相	418,000	459,800
7326500	PB-0.75PP5/6 三相	425,000	467,500
7345000	PB-1.5MNB5/6 三相	524,000	576,400
7345100	PB-2.2MNB5/6 三相	620,000	682,000
7345200	PB-3.7MNB5/6 三相	849,000	933,900

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.75	PB-0.75PSC5/6	単相100V/100·110V	0.93	80	30
0.75	PB-0.75PP5/6	三相200V/200·220V	0.93	80	30
1.5	PB-1.5MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	165	35
2.2	PB-2.2MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	265	35
3.7	PB-3.7MNB5/6	三相200V/200·220V	0.93	440	35

パッケージベビコンオイルフリー式エアードライヤー内蔵

※50Hz、60Hzは発注時に
指示お願いいたします

7316400	POD-0.4LESN 単相	554,200	609,620
7316500	POD-0.4LETN 三相	537,200	590,920
7316600	POD-0.75LESN 単相	648,600	713,460
7316700	POD-0.75LETN 三相	632,800	696,080
7347000	POD-1.5MR5/6 三相	1,170,000	1,287,000
7347100	POD-2.2MR5/6 三相	1,187,000	1,305,700
7347200	POD-3.7MR5/6 三相	1,418,000	1,559,800

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.4	POD-0.4LESN	単相100V	0.80	33(50Hz)	26
0.4	POD-0.4LETN	三相200V	0.80	40(60Hz)	26
0.75	POD-0.75LESN	単相100V	0.80	72(50Hz)	26
0.75	POD-0.75LETN	三相200V	0.80	85(60Hz)	26
1.5	POD-1.5MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	170	35
2.2	POD-2.2MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	240	35
3.7	POD-3.7MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	415	35

パッケージベビコンオイルフリー式エアードライヤー不付

※50Hz、60Hzは発注時に
指示お願いいたします

7324000	PO-0.4LESN 単相	363,000	399,300
7324100	PO-0.4LETN 三相	347,300	382,030
7324200	PO-0.75LESN 単相	428,300	471,130
7324300	PO-0.75LETN 三相	412,600	453,860
7347300	PO-1.5MR5/6 三相	785,000	863,500
7347400	PO-2.2MR5/6 三相	817,000	898,700
7347500	PO-3.7MR5/6 三相	1,027,000	1,129,700

仕様表(50Hz/60Hz)

出力(kw)	形　式	電　源(50/60Hz)	最高圧力(MPa)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)
0.4	PO-0.4LESN	単相100V	0.80	42(50Hz)	26
0.4	PO-0.4LETN	三相200V	0.80	49(60Hz)	26
0.75	PO-0.75LESN	単相100V	0.80	72(50Hz)	26
0.75	PO-0.75LETN	三相200V	0.80	85(60Hz)	26
1.5	PO-1.5MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	170	35
2.2	PO-2.2MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	240	35
3.7	PO-3.7MR5/6	三相200V/200·220V	0.93	415	35

スマートデバイスで遠隔監視
日立パッケージベビコン®
(1.5～15kW)
Bluetooth®
アプリページへ

日東電工単相・三相モートル


940

日立三相モートル(全閉外扇)

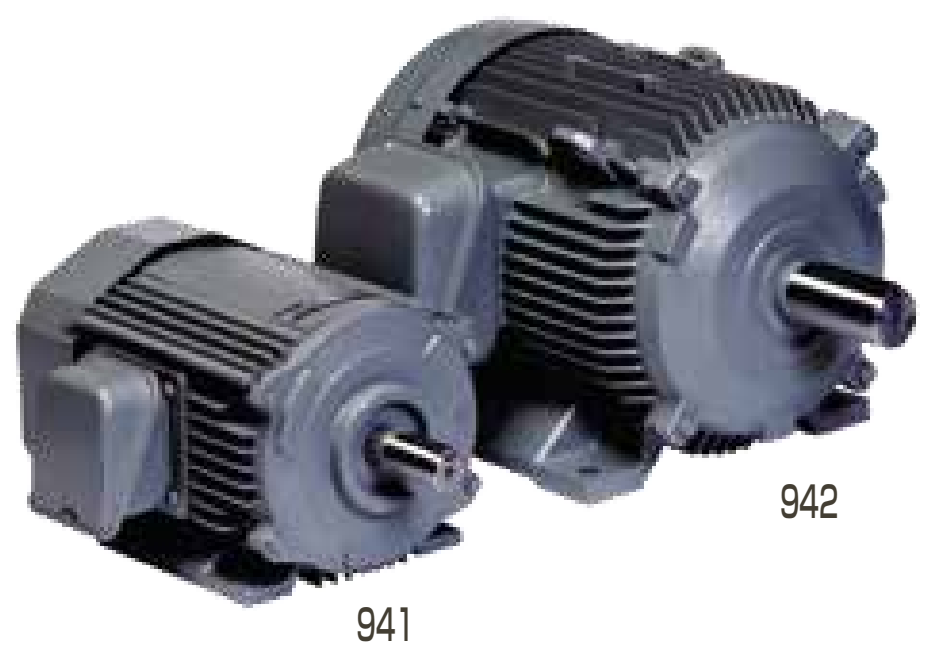
942
941


944
943

	コード番号	品	名		本体価格(税抜)	本体価格(税込)
		屋内単相モートル				
	7304800	0.3kW	EFOU- KR	4極	オープン価格	オープン価格
	7304900	0.4kW	EFOUP- KR	4極	オープン価格	オープン価格
	7305000	0.75kW	EFOUP- KQ	4極	オープン価格	オープン価格
940	7305100	0.2kW	EFOU- KT	4極	オープン価格	オープン価格
		屋内三相モートル				
	7304600	0.4kW	TFO-FK	4極	オープン価格	オープン価格
	7304700	0.2kW	TO-K	4極	オープン価格	オープン価格

		屋内三相モートル(トップランナーIE3)				
	7330400	0.75kW	TFO-LK	4極	95,500	105,050
941	7330500	1.5kW	TFO-LK	4極	132,000	145,200
	7330600	2.2kW	TFO-LK	4極	164,000	180,400
	7330700	3.7kW	TFO-LK	4極	227,000	249,700
	7330800	5.5kW	TFO-LKK	4極	340,000	374,000
942	7330900	7.5kW	TFO-LKK	4極	388,000	426,800
	7331000	11kW	TFO-LKK	4極	549,000	603,900
	7331100	15kW	TFO-LKK	4極	774,000	851,400
	7331200	18.5kW	TFO-LKK	4極	1,010,000	1,111,000
	7331300	22kW	TFO-LKK	4極	1,257,000	1,382,700
	7331400	30kW	TFO-LKK	4極	1,784,000	1,962,400
	7331500	37kW	TFO-LKK	4極	2,164,000	2,380,400
	7331600	45kW	TFO-LKK	4極	2,821,000	3,103,100
		屋外三相モートル(トップランナーIE3)				
	7331900	0.75kW	TFOA-LK	4極	115,000	126,500
	7332000	1.5kW	TFOA-LK	4極	158,000	173,800
	7332100	2.2kW	TFOA-LK	4極	194,000	213,400
	7332200	3.7kW	TFOA-LK	4極	262,000	288,200
943	7332300	5.5kW	TFOA-LKK	4極	393,000	432,300
	7332400	7.5kW	TFOA-LKK	4極	451,000	496,100
	7332500	11kW	TFOA-LKK	4極	633,000	696,300
	7332600	15kW	TFOA-LKK	4極	892,000	981,200
944	7332700	18.5kW	TFOA-LKK	4極	1,139,000	1,252,900
	7332800	22kW	TFOA-LKK	4極	1,400,000	1,540,000
	7332900	30kW	TFOA-LKK	4極	2,004,000	2,204,400
	7333000	37kW	TFOA-LKK	4極	2,413,000	2,654,300
	7333100	45kW	TFOA-LKK	4極	3,143,000	3,457,300

【屋外型モーターとは】

屋内型モーターを屋外で長時間ご使用いただいた場合、直接風雨にさらされる事によって、絶縁抵抗の低下や、軸受への浸水などの故障を生じ、モーター寿命が短くなる場合があります。
屋外でモーターをご使用になる際は、屋外型(IP55)のご使用をお奨めいたします。

単相(4P)			三相(4P)		
出力	S:軸径	W:キー幅	出力	S:軸径	W:キー幅
35W	11		100W	11	
65W	11		200W	11	
100W	14		300W	14	
200W	14		0.4kW	14	5
250W	14		0.75kW	19	6
300W	14		1.5kW	24	8
0.4kW	16	5	2.2kW	28	8
0.55kW	16	5	3.7kW	28	8
0.75kW	19	6	5.5kW	38	10
1.0kW	19	6	7.5kW	38	10

G & Yu バッテリー

NEWメンテナンスフリーバッテリー

945

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7322900	バッテリー ECB30A19R	24,300	26,730
7323000	バッテリー ECB30A19L	24,300	26,730
7323100	バッテリー ECB34A19R	26,600	29,260
7323200	バッテリー ECB34A19L	26,600	29,260
7323300	バッテリー ECB44B19R	20,000	22,000
7323400	バッテリー ECB44B19L	20,000	22,000
7323500	バッテリー ECB60B24R	39,600	43,560
7323600	バッテリー ECB60B24L	39,600	43,560
7323800	バッテリー ECB60B24RS	43,000	47,300
7323900	バッテリー ECB60B24LS	43,000	47,300
7328100	バッテリー ECB50D20L	48,600	53,460
7328200	バッテリー ECB80D23R	48,200	53,020
7328300	バッテリー ECB80D23L	48,200	53,020
945 7328500	バッテリー ECB90D26R	49,000	53,900
7328600	バッテリー ECB90D26L	49,000	53,900
7328700	バッテリー ECB95D31R	57,600	63,360
7328800	バッテリー ECB115D31R	59,900	65,890
7328900	バッテリー ECB115D31L	59,900	65,890

●端子位置

R TYPE



L TYPE



JIS形式の見方(バッテリーの規格)

国産車の場合、JIS規格で定められていますので
規格が合致していればどのメーカーのバッテリーも
取り付けができます。



この表示が現在装着のバッテリーの形式を表しています。

表示項目(例):85D26R

性能ランク	幅×高さ区分	長さ	端子の極性位置
85	D	26	R
数字が大きいほど高性能		単位(cm)	RとLでは+(プラス)ー(マイナス)が逆になります。これを間違えると取り付けられません。要注意

記号別短側面サイズ表(幅×高さ区分)

記号	幅(mm)	箱高さ(mm)
A	127	162
B	129(127)	203
C	135	207
D	175	204
E	176	213
F	182	213
G	222	213
H	278	220

(株)スイデン
ホームページ

①戦猪走失シリーズ((株)スイデン)

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
946	7335300	SEF-100-4W 本体のみ	28,250	31,075
	7335400	SEF-100-4W-ACアダプター・ブレーカーセット	40,250	44,275
947	7335500	SEF-100-4W-ソーラーパネル・Sバッテリー	68,450	75,295
948	7335700	カラーポール(900mm)(50本入り)		
	7335800	カラーポール(1200mm)(50本入り)		
	7335900	カラーポール(1500mm)(50本入り)		
	7336000	カラーポール(1800mm)(50本入り)		
949	7336100	出力柵線コード500m巻		
	7336200	出力柵線コード200m巻		
950	7336300	検電器(テスター)SEF-VC2		
951	7336400	クイック碍子N(100個入)		
952	7336500	2段碍子N(25個入)		
953	7336600	ポール碍子19mm(100個入)		
954	7336700	危険表示板		
955	7336800	ゲートグリップ組品		
956	7336900	ACアダプター・ブレーカーセット		
957	7337000	ソーラーパネル		
958	7337100	Sバッテリー		


946

標準付属品
高電圧出力線
アース棒(2連)
危険表示板(1枚)
本体取付金具(電池用)
ACアダプター接続コード


947


948


949


951


953


950


952

954


955


957


956


958

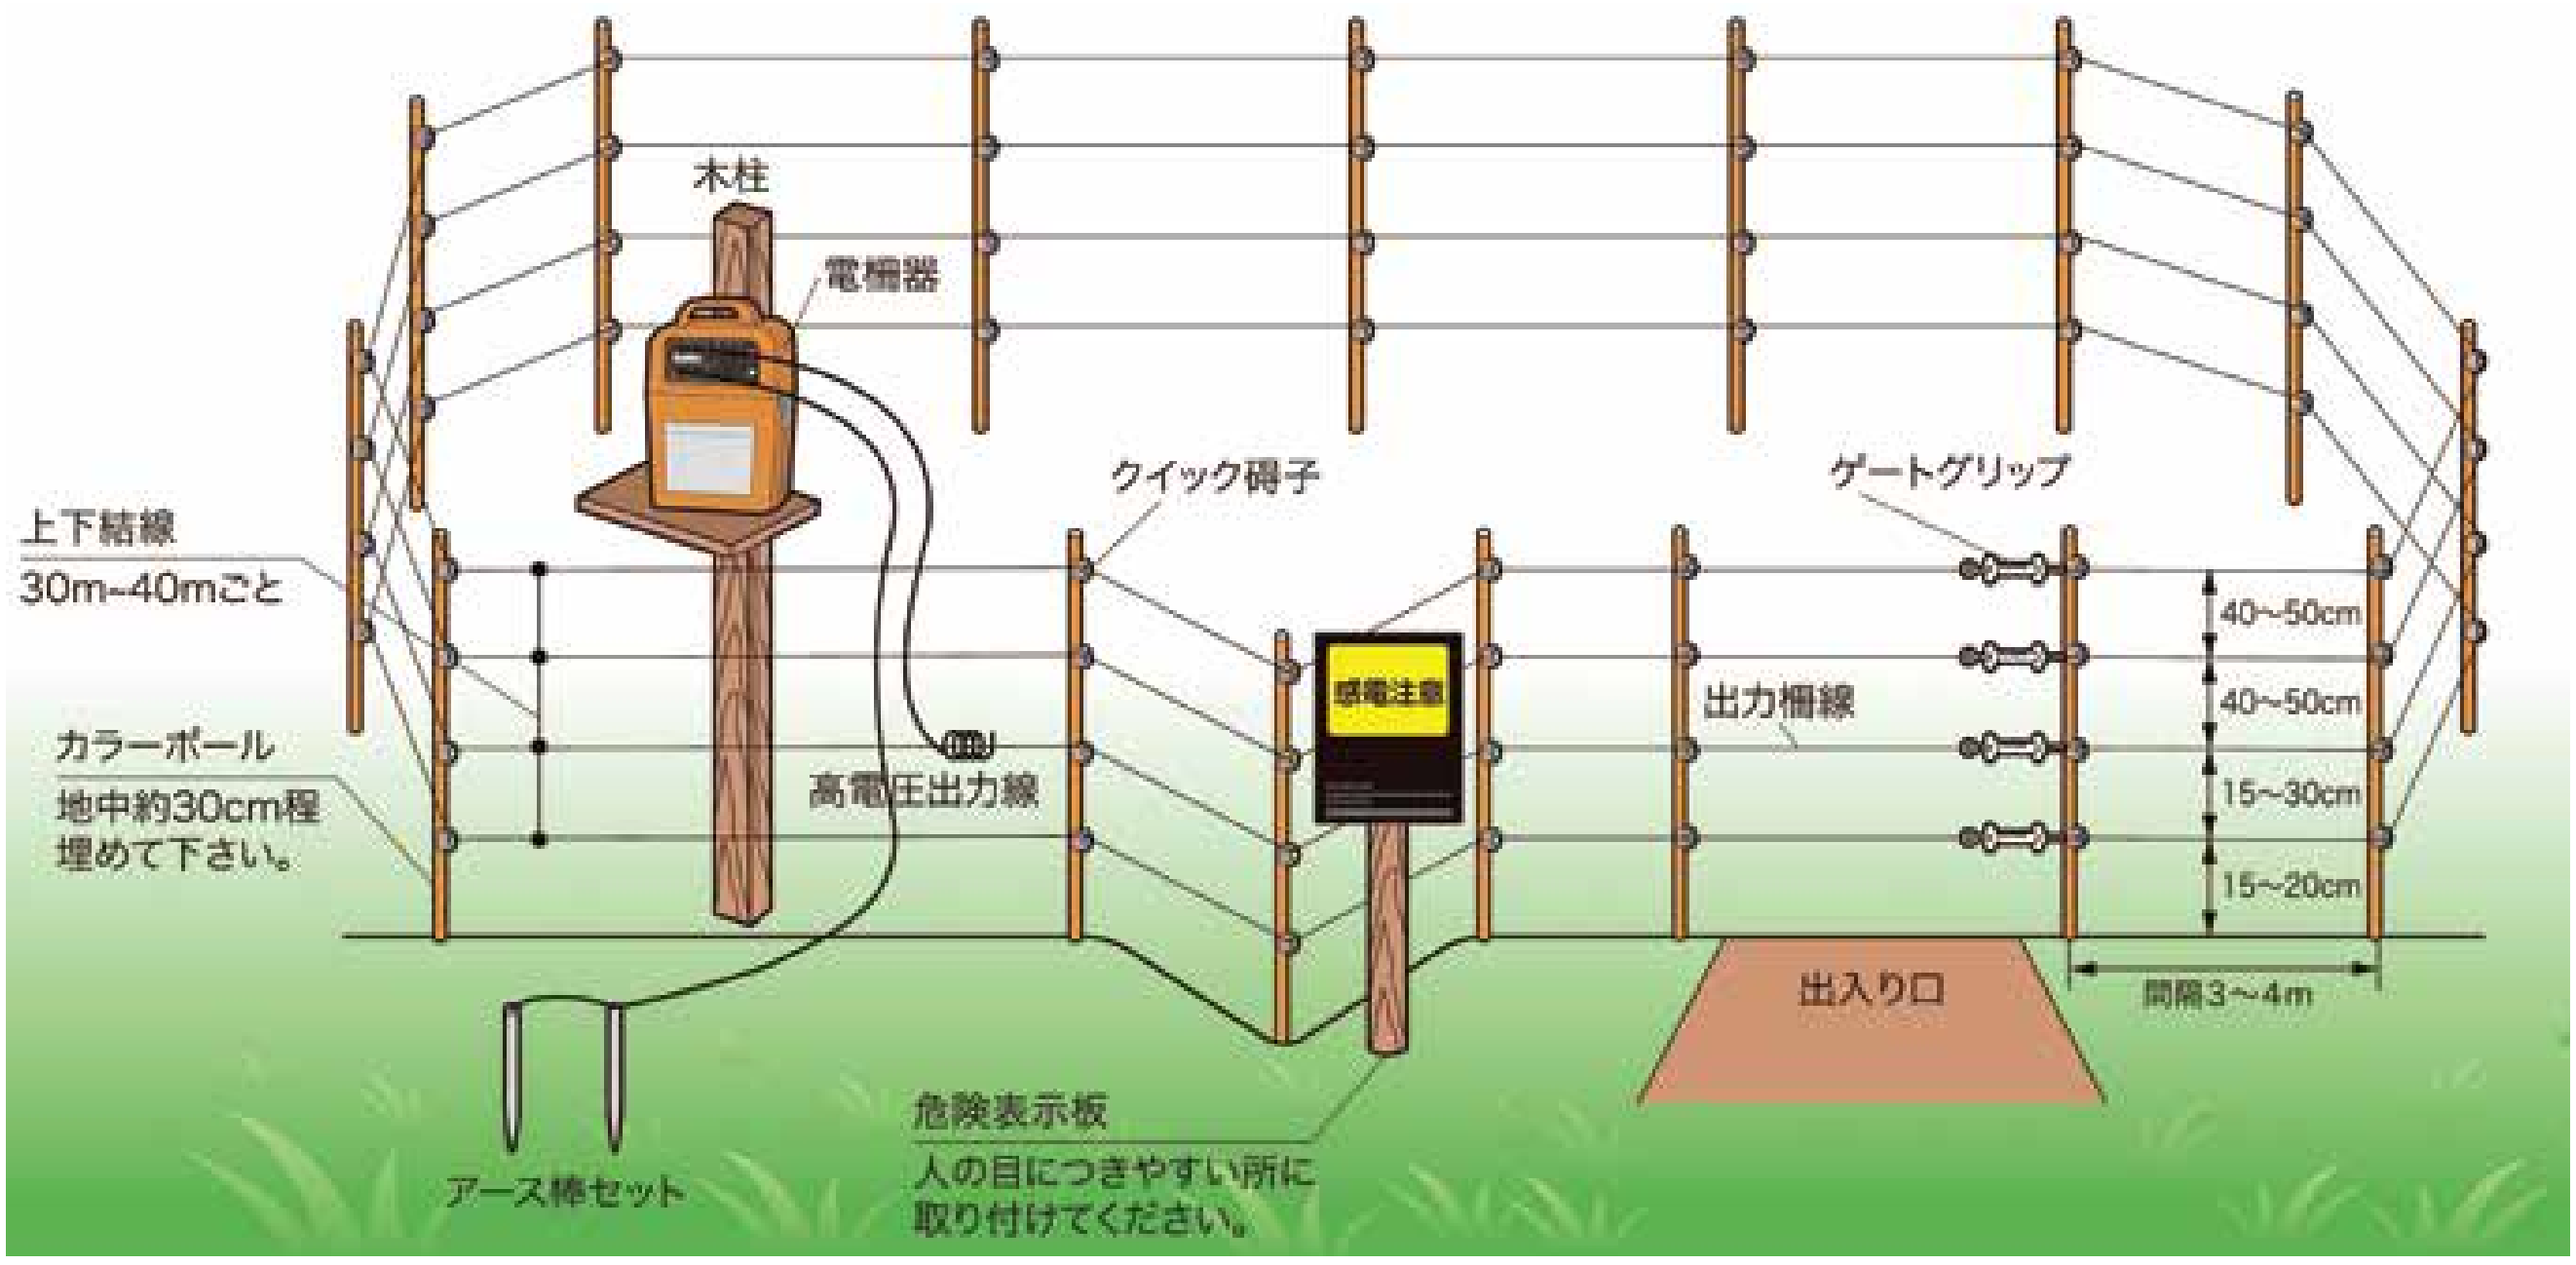

タイガー(株)
ホームページ

②電気さく(タイガー(株))

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
959	7348500	電気さく本器 SA15DC	47,000	51,700
960	7341300	電気さく本器 SA30DC	52,000	57,200
961	7341400	電気さく本器 SA30SL	94,000	103,400
962	7341500	電気さく本器 SA30AD	56,000	61,600
963	7346400	電気さく本器 SA15SL	75,000	82,500
964	7346500	電気さく本器 EA70AD	70,000	77,000


959


960


961


962


963


964

965	7341700	ガイシ付支柱 FRP93 50本入		
	7341800	ガイシ付支柱 FRP185 20本入		
	7341900	樹脂被覆鋼管支柱 K2092 50本入		
966	7342000	樹脂被覆鋼管支柱 K2018 50本入		
967	7342100	樹脂ガイシ G20 100個入		
968	7346700	ゲートセット1		
969	7342500	さく線 PS520B		
970	7348600	電池ボックス12V		
971	7342700	アニマルネット2300		
972	7346800	鉄心ペグ300 100本入		
973	7346900	クイックテスター		


965
支柱径
16mm


966
支柱径
20mm


969

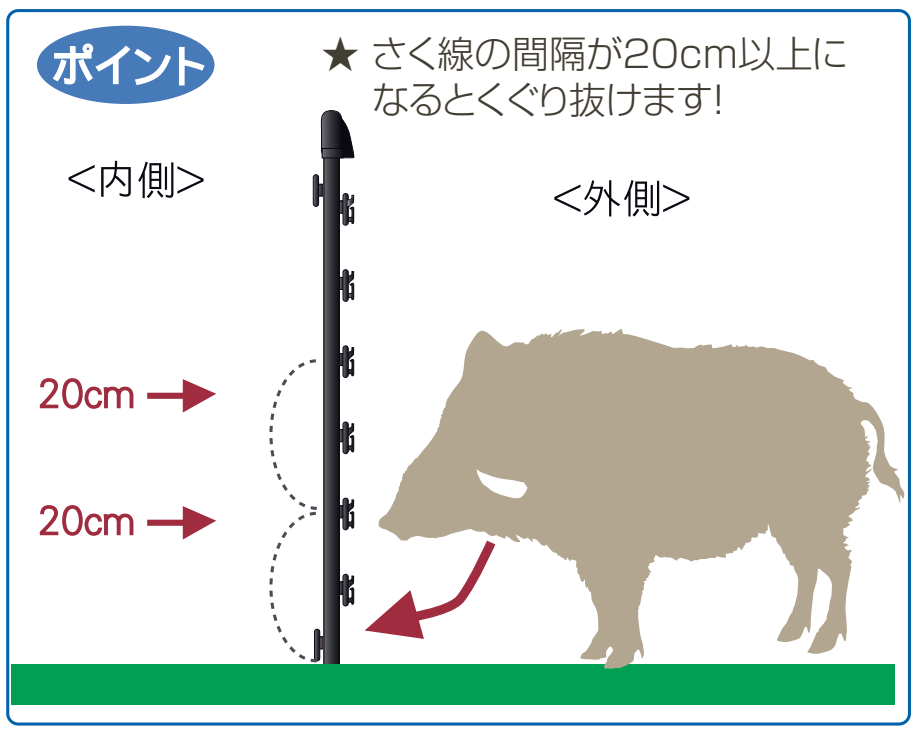


967
(支柱、さく線別売り)


968

970

・アルカリ電池一型
8本使用(別売)
・適合機種
SA30DC/SA15DC

アニマルネット2300

971

972
知的財産権取得済み

973

・さく線自体の電圧を測定
・屋外でも見やすい
LED3段表示

電気さく

爆音機

コード番号		品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
974	7340900	ジェットバング TJB-5	65,000	71,500
975	7341100	バードパンチャー TBP-P2	86,000	94,600

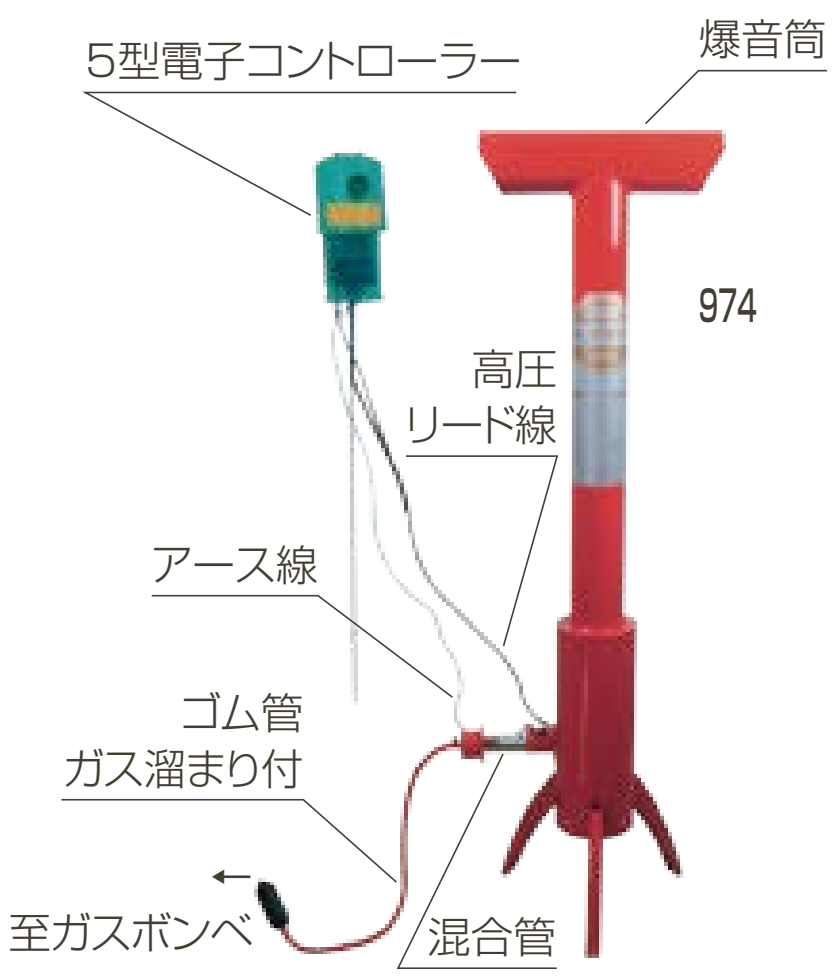

品名	ジェットバング TJB-5
設置場所	果樹園·田畑·空港など
威嚇方法	爆発音
作動制御方法	電子コントローラー
ご用意いただくもの	単一形乾電池6本
	プロパンガス


設置例

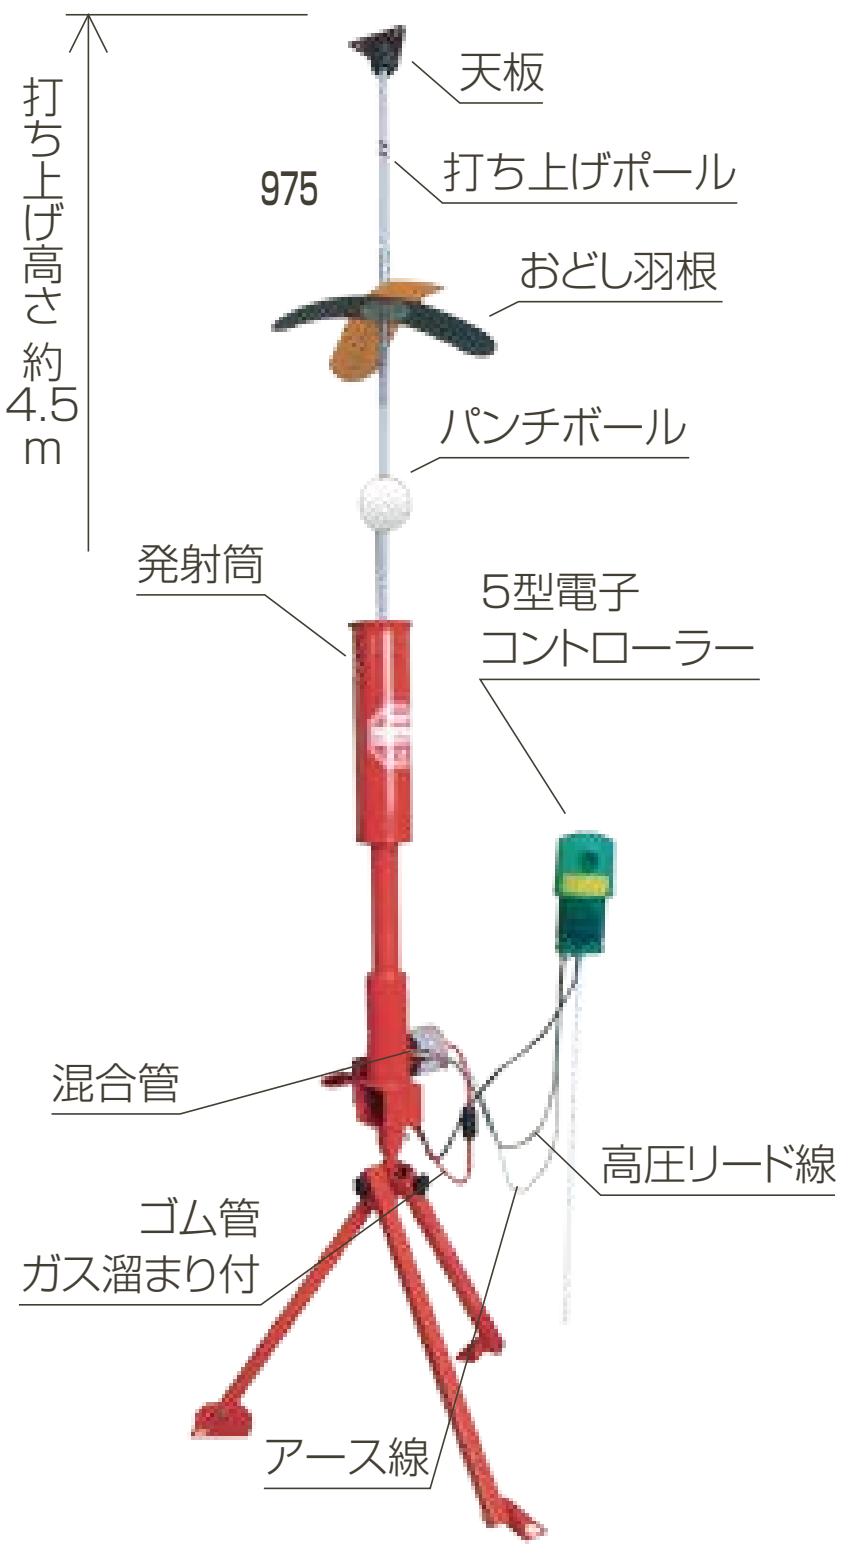

品名	バードパンチャー TBP-P2
設置場所	棚のある果樹園(ブドウ·ナシ·リンゴ)
	傾斜のある果樹園
威嚇方法	爆発音
	パンチボールとおどし羽根が飛び上がる
打ち上げ高さ	垂直方向 約4m50cm
作動制御方法	電子コントローラー
ご用意いただくもの	単一形乾電池6本
	プロパンガス


976

高さ:400mm
幅:200mm
奥行:200mm

976	7341200	トリサッタ TTN-T4	40,000	44,000

設置場所	果樹園
威嚇方法	6種類の音声パターンによる威嚇
電源	DC12V(別売)バッテリー容量40Ahで 約4週間使用可能
電源コード	長さ5m·接続部分はワニグチグリップ
有効範囲	約3反(環境により変化する場合があります。)
ご用意いただくもの	12Vバッテリー


設置例

アルミブリッジ(乗用農機用)

品名表示の見方

型式名	積載重量(t)		長さ(尺)		有効幅(cm)
	0.5	—	C6	—	30W

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7222300	0.5-C6-30	61,800	67,980
977 7222400	0.5-C7-30	69,100	76,010
7222500	0.5-C8-30	77,400	85,140
7222600	0.8-C6-30	74,100	81,510
7222800	0.8-C8-30	101,400	111,540
7222900	1.0-C8-30	116,700	128,370
7223000	1.0-C9-30	129,000	141,900
7223100	1.2-C6-30	92,900	102,190
7223400	1.2-C9-30	161,800	177,980
7223500	1.2-C10-30	183,200	201,520
7223600	1.2-C10-40	207,900	228,690



977

GP-T型

7270700	GP-240-30-1.5Tツメ	148,700	163,570
7270800	GP-270-30-1.5Tツメ	164,400	180,840
7270900	GP-300-30-1.5Tツメ	197,300	217,030
7271000	GP-270-30-2.0Tツメ	201,400	221,540
7271100	GP-270-40-2.0Tツメ	225,100	247,610
7271200	GP-300-30-2.0Tツメ	214,900	236,390
7271300	GP-300-40-2.0Tツメ	237,000	260,700
7271400	GP-270-32-2.5Tツメ	204,900	225,390
7271500	GP-300-32-2.5Tツメ	229,900	252,890
7271600	GP-210-35-3.0Tツメ	200,100	220,110
7271700	GP-270-35-3.0Tツメ	233,500	256,850
7271800	GP-270-40-3.0Tツメ	243,000	267,300
978 7271900	GP-300-35-3.0Tツメ	249,200	274,120
7272000	GP-300-40-3.0Tツメ	265,600	292,160
7272100	GP-360-35-3.0Tツメ	329,900	362,890
7272200	GP-360-40-3.0Tツメ	332,500	365,750
7272300	GP-210-40-3.5Tツメ	245,400	269,940
7272400	GP-270-40-3.5Tツメ	281,100	309,210
7272500	GP-300-40-3.5Tツメ	306,100	336,710
7272600	GP-360-40-3.5Tツメ	389,900	428,890
7272700	GP-210-45-4.0Tツメ	268,000	294,800
7272800	GP-300-45-4.0Tツメ	387,100	425,810
7272900	GP-360-45-4.0Tツメ	453,800	499,180
7273000	GP-210-45-4.5Tツメ	290,700	319,770
7273100	GP-300-45-4.5Tツメ	394,200	433,620
7273200	GP-360-45-4.5Tツメ	489,500	538,450
7273300	GP-210-50-5.0Tツメ	300,200	330,220
7273400	GP-300-50-5.0Tツメ	406,200	446,820
7273500	GP-360-50-5.0Tツメ	495,400	544,940

品名表示の見方

型式名		長さ(cm)		有効幅(cm)		積載重量(t)
GP	—	210	—	30	—	1.5



978

アルミブリッジ

SBA型〔歩行農機用〕

	コード番号	品　　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	7214800	SBA-180-30-0.5	59,000	64,900
	7214900	SBA-210-30-0.5	68,200	75,020
	7215000	SBA-240-30-0.5	78,600	86,460
979	7215100	SBA-180-30-0.8	72,800	80,080
	7215200	SBA-210-30-0.8	86,700	95,370
	7215300	SBA-240-30-0.8	102,800	113,080
	7215400	SBA-240-30-1.0	110,900	121,990
	7215500	SBA-270-30-1.0	121,300	133,430
	7215600	SBA-180-30-1.2	84,400	92,840
	7215700	SBA-210-30-1.2	94,800	104,280
	7215800	SBA-240-30-1.2	128,300	141,130
	7215900	SBA-270-30-1.2	143,300	157,630
	7216000	SBA-300-30-1.2	205,600	226,160
	7216100	SBA-300-40-1.2	235,700	259,270
	7216200	SBA-210-30-1.5	119,000	130,900
	7216300	SBA-240-30-1.5	161,700	177,870
	7216400	SBA-240-40-1.5	181,400	199,540
	7216500	SBA-270-30-1.5	194,100	213,510
	7216600	SBA-270-40-1.5	203,300	223,630
	7216700	SBA-300-30-1.5	206,800	227,480
	7216800	SBA-300-40-1.5	246,100	270,710
	7216900	SBA-360-30-1.5	249,500	274,450
	7217000	SBA-360-40-1.5	271,500	298,650
	7217100	SBA-300-40-2.0	269,200	296,120
	7217200	SBA-360-40-2.0	317,700	349,470
	7217300	SBA-300-40-3.0	313,100	344,410
	7217400	SBA-360-40-3.0	383,500	421,850

979



SB型〔あぜこし用〕

	7218300	あぜこし SB-120-30-1.0	43,900	48,290
980	7218400	あぜこし SB-150-30-1.0	56,600	62,260
	7277200	あぜこし SB-90-30-1.2	46,200	50,820
	7218600	あぜこし SB-120-30-1.2	60,100	66,110
	7277300	あぜこし SB-150-30-1.2	79,700	87,670
	7277400	あぜこし SB-120-40-1.5	86,700	95,370
	7277500	あぜこし SB-150-40-1.5	109,800	120,780
	7277600	あぜこし SB-120-40-2.0	95,900	105,490
	7277700	あぜこし SB-150-40-2.0	114,400	125,840
	7277800	あぜこし SB-180-40-2.0	132,900	146,190



980

管理機用ブリッジ

981	7277900	SHAS-180-60-0.2	38,200	42,020
	7278000	SHA-180-50-0.2	33,500	36,850
	7278100	SHA-180-50-0.3	38,200	42,020
982	7278600	SGN-180-25-0.2T	37,000	40,700
	7278700	SGN-180-25-0.5T	53,200	58,520
983	7278800	SGN-180-30-0.5T	59,000	64,900

981



982

983

GP-S型

コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7285000	GP-190-30-0.5SK セーフベロ	106,000	116,600
7273700	GP-225-30-0.5S セーフベロ	126,200	138,820
7273800	GP-255-30-0.5S セーフベロ	128,700	141,570
7285100	GP-190-30-0.8SK セーフベロ	125,000	137,500
7274000	GP-255-30-0.8S セーフベロ	149,000	163,900
7274100	GP-285-30-0.8S セーフベロ	169,000	185,900
7274200	GP-255-30-1.0S セーフベロ	154,000	169,400
7274300	GP-285-30-1.0S セーフベロ	174,000	191,400
7274400	GP-300-30-1.0S セーフベロ	194,000	213,400
7274500	GP-255-30-1.2S セーフベロ	165,400	181,940
7274600	GP-285-30-1.2S セーフベロ	180,000	198,000
7274700	GP-300-30-1.2S セーフベロ	199,000	218,900
7274800	GP-255-30-1.5S セーフベロ	163,200	179,520
7274900	GP-285-30-1.5S セーフベロ	176,800	194,480
7275000	GP-300-30-1.5S セーフベロ	208,900	229,790
7275100	GP-285-30-2.0S セーフベロ	216,800	238,480
7275200	GP-285-40-2.0S セーフベロ	252,900	278,190
7275300	GP-300-30-2.0S セーフベロ	240,200	264,220
7275400	GP-300-40-2.0S セーフベロ	265,600	292,160
7275500	GP-285-32-2.5S セーフベロ	238,200	262,020
7275600	GP-300-32-2.5S セーフベロ	264,500	290,950
7275700	GP-285-35-3.0S セーフベロ	268,000	294,800
7275800	GP-285-40-3.0S セーフベロ	277,500	305,250
984 7275900	GP-300-35-3.0S セーフベロ	282,700	310,970
7276000	GP-300-40-3.0S セーフベロ	292,400	321,640
7276100	GP-375-35-3.0S セーフベロ	352,400	387,640
7276200	GP-375-40-3.0S セーフベロ	368,400	405,240
7276300	GP-285-40-3.5S セーフベロ	315,700	347,270
7276400	GP-300-40-3.5S セーフベロ	340,700	374,770
7276500	GP-375-40-3.5S セーフベロ	415,300	456,830
7276600	GP-300-45-4.0S セーフベロ	421,700	463,870
7276700	GP-375-45-4.0S セーフベロ	488,300	537,130
7276800	GP-300-45-4.5S セーフベロ	428,800	471,680
7276900	GP-375-45-4.5S セーフベロ	515,700	567,270
7277000	GP-300-50-5.0S セーフベロ	453,800	499,180
7277100	GP-375-50-5.0S セーフベロ	543,100	597,410

984

アルミローラー

アルベア アルミ製ローラーコンベア

特徴
- ●アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
- ●ローラー径がφ45と太いので動きがスムーズです。
- ●ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
	4122900	ARC-301020 幅30cm×ピッチ10cm×機長200cm	50,800	55,880
985	4123000	ARC-301030 幅30cm×ピッチ10cm×機長300cm	73,500	80,850
	4123100	ARC-401020 幅40cm×ピッチ10cm×機長200cm	55,700	61,270
	4123200	ARC-401030 幅40cm×ピッチ10cm×機長300cm	78,800	86,680
	4123300	ARC-300720 幅30cm×ピッチ7.5cm×機長200cm	67,700	74,470
	4123400	ARC-300730 幅30cm×ピッチ7.5cm×機長300cm	92,600	101,860
	4123500	ARC-400720 幅40cm×ピッチ7.5cm×機長200cm	74,300	81,730
	4123600	ARC-400730 幅40cm×ピッチ7.5cm×機長300cm	102,000	112,200

型式表示の見方

ARC-30 10 30

ARC：機種　30：ローラー幅　10：ローラーピッチ　30：機長

985

カーブ型ローラーコンベア

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
986	4124100	ARC-300790R	82,200	90,420
	4124200	ARC-400790R	91,200	100,320

カーブ型ローラーコンベア仕様

品名	ローラー幅	ローラーピッチ(P)	寸法(D)	全幅	重量
ARC-300790R	30cm	7.55cm	124.1cm	36.6cm	8.8kg
ARC-400790R	40cm	7.91cm	134.1cm	46.6cm	10.9kg

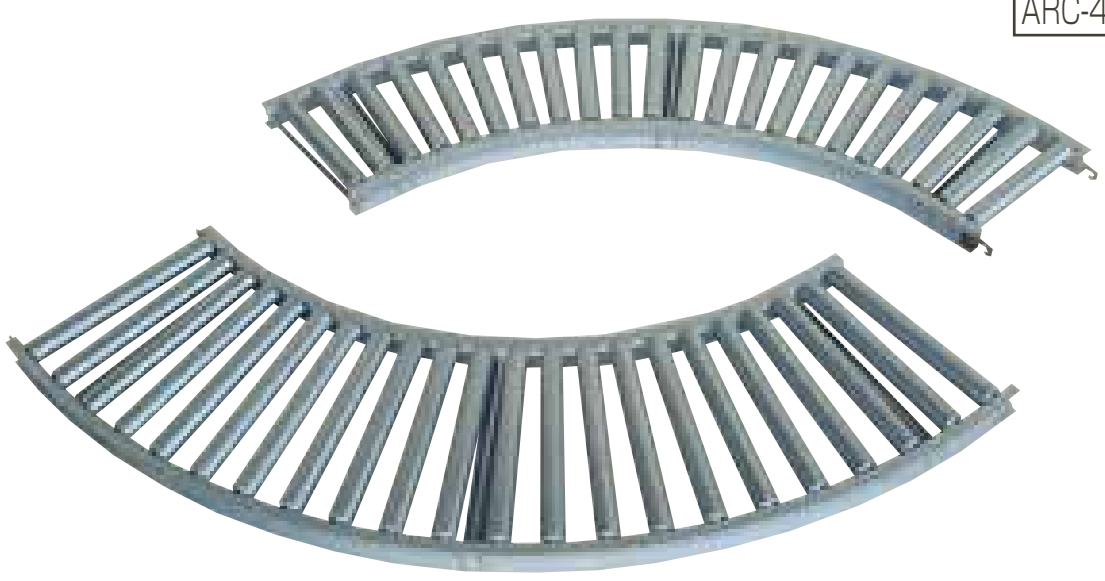

986



アルベア アルミローラー専用スタンド

	コード番号	品名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
987	4123700	ARC-30L(ロータイプ)	17,700	19,470
988	4123800	ARC-30H(ハイタイプ)	17,700	19,470
	4123900	ARC-40L(ロータイプ)	17,700	19,470
	4124000	ARC-40H(ハイタイプ)	17,700	19,470

987

988

NGKスパークプラグ

NGKスパークプラグ

989 990

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
989	4706300	NGKスパークプラグ BM6A	540	594
	4725300	NGKスパークプラグ BPM7A	540	594
	4705100	NGKスパークプラグ BPM6A	540	594
	4706400	NGKスパークプラグ BM7A	540	594
	4725400	NGKスパークプラグ BPM7Y	540	594
	4707900	NGKスパークプラグ BM4A	540	594
	4731200	NGKスパークプラグ BPM6Y	540	594
	4731300	NGKスパークプラグ BPM4A	540	594
	4731400	NGKスパークプラグ BPM8Y	540	594
	4731600	NGKスパークプラグ BM7	540	594
	4706000	NGKスパークプラグ B6S	520	572
	4706100	NGKスパークプラグ B4	520	572
	4732800	NGKスパークプラグ BP4	520	572
	4732900	NGKスパークプラグ B2H	520	572
	4733000	NGKスパークプラグ B7S	520	572
	4725500	NGKスパークプラグ BP5ES	500	550
990	4706200	NGKスパークプラグ B6HS	500	550
	4708000	NGKスパークプラグ BP6HS	500	550
	4725600	NGKスパークプラグ BP6ES	500	550
	4706500	NGKスパークプラグ B4H	500	550
	4733200	NGKスパークプラグ BP4HS	500	550
	4733300	NGKスパークプラグ B7HS	500	550
	4733400	NGKスパークプラグ C4HSB	500	550
	4733500	NGKスパークプラグ BP4HS10	500	550
	4733600	NGKスパークプラグ B6ES	500	550
	4733700	NGKスパークプラグ BP5HS	500	550
	4733800	NGKスパークプラグ C5HSB	500	550
	4733900	NGKスパークプラグ BP4ES	500	550
	4734000	NGKスパークプラグ B7HS10	500	550
	4734100	NGKスパークプラグ B4H10	500	550
	4734200	NGKスパークプラグ BP7ES	500	550
	4734300	NGKスパークプラグ BP7HS	500	550
	4734400	NGKスパークプラグ B4ES	500	550

最少数量：1梱包(10個)単位

A.高圧洗浄機 SMART JETTER

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
991	1136800	高圧洗浄機NSJ1511G-Y2	218,000	239,800
	1136900	高圧洗浄機NSJ820G2	220,000	242,000
	1137000	高圧洗浄機NSJ430G	187,500	206,250

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

991

特徴

1. ポンプ&エンジンが直結の為、ベルトメンテナンスフリーです。
2. 完全な防振対策として防振ゴムを装着しています。
3. NSJ430Gは調圧弁仕様の為、動力噴霧機として使用可能です。
4. エンジンは三菱エンジンで洗浄力がアップしました。

仕様

		NSJ1511G-Y2	NSJ820G2	NSJ430G
寸法(mm)		L560×W470×H890	L560×W470×H890	L560×W470×H890
重量		30kg	29.6kg	30.5kg
搭載ポンプ	形式	スーパーフローポンプ	スーパーフローポンプ	スーパーフローポンプ
	型式	MW3SF30G	MW3SF53G	MW3SU79G
	最高圧力	14.7MPa	7.8MPa	4.0MPa
	吸水量	11ℓ/min	20ℓ/min	33ℓ/min
	調圧機構	アンローダーバルブ	アンローダーバルブ	ワンタッチダイヤル式調圧弁
原動機	名称	GB18G	GB18G	GB18G
	形式	OHV 4サイクルエンジン	OHV 4サイクルエンジン	OHV 4サイクルエンジン
	最大出力	4.4kW/6.0PS	4.4kW/6.0PS	4.4kW/6.0PS
動力伝達方式		ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結	ホローシャフト式直結
標準付属品	吸水ホース	1/2×3m	1/2×3m	3/4×3m
	余水ホース	3/8×3m	3/8×3m	1/2×3m
	吐水ホース	1/4×10m(カプラ付)	3/8×10m(カプラ付)	−
	洗浄ガン	ロングバリアブルノズル	ロングバリアブルノズル	−
	付属ノズル	回転ノズル	−	−

B.洗浄機

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
992	1116800	インパクトプライムII	49,000	53,900
993	1118600	温水洗浄機FT100	452,000	497,200

992

仕様

型式	インパクトプライムII
吐出出力	8.0MPa
流量	5ℓ/min
電源	AC100V 50/60Hz
電流	最大14.0A
電源コード	2芯キャップタイヤ5m
モーター	整流子モーター 1.4kW
安全装置	サーマルプロテクター
ポンプ	三連プランジャー方式
ケミカル装置	付(タンク1.2L)
ケミカル吸入量	0.3ℓ/min
給水方式	自吸式(水道直結も可)
給水温度	MAX.40℃
寸法(mm)	L330×W320×H930
重量	11kg

993

仕様

型式	FT100
圧力	5.0MPa
水量	5.5ℓ/min
モーター	単相ブラシ 100V 1.0kW
定格	15.0A(50Hz) ｜ 14.8A(60Hz)
最大温度	60℃
燃料タンク	4L(連続:2.0h)
電源コード	5.5m
寸法	L635×W495×H760
質量	44kg

C.スイーパー

	コード番号	品　　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
994	6002500	スイーパー SW920	114,000	125,400

最少数量：1梱包(1ヶ)単位

994

サイドブラシ高さ調整(両側)

メインブラシ高さ調整

仕様

型式	SW920
清掃能力	3680m²/h
作業幅	920mm
メインブラシ	470mm
コンテナ容量	40L
最大寸法(mm)	L1300×W920×H1035
重量	24kg

感染症対策商品

ミスト噴霧装置 TFM-1M

995	1138900	ミスト噴霧装置 TFM-1M	250,000	275,000

最少数量：1梱包(1台)単位

995

外観寸法:W330×D370×H540m/m
電源:AC100V(50/60Hz)
重量:15.8kg(容器は含まれません)
タンク容量:10L

オフィス使用例

二流体ノズルで超微細ミストを噴霧



1 ステンレス製噴口
約10μmの超微細ミストを噴霧します。

2 キャスター付き
10Lのタンクを満水にしての移動もラクラクです。

3 10Lタンク付
連続間欠運転で丸1日給水なしで噴霧できます。



4 タイマー付き
噴霧タイマー付で自動噴霧が出来ます。

5 エアフィルター
水抜きができるドレン付きです。

自動散水装置

北央共立
ホームページ

シャトル(潅水装置)

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
996	7342900	シャトル KH-R7	1,050,000	1,155,000

※注:送料・工事費は含まれておりません。

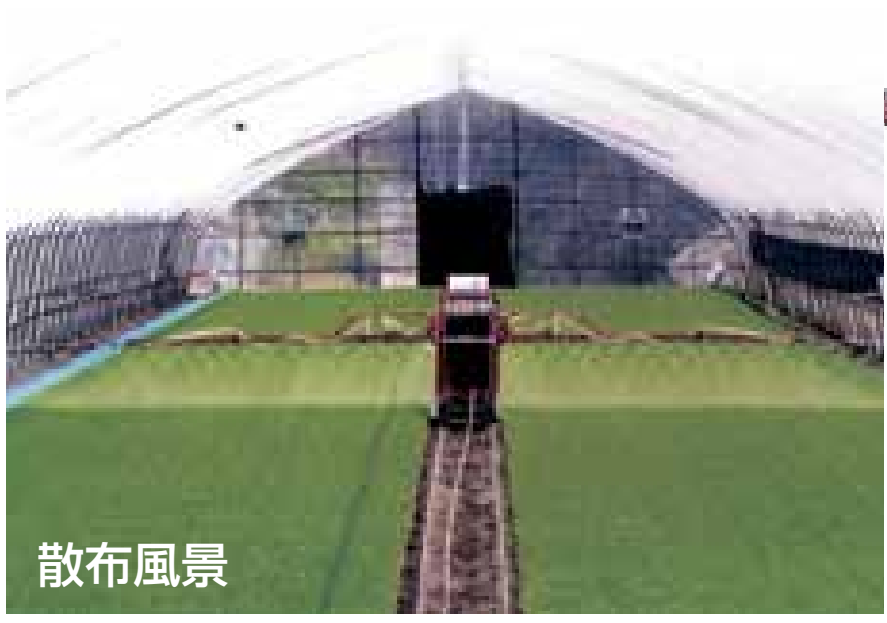
散布風景


996

シャトルSK-X28の作業風景

シャトルSK-X28 仕様

	シャトル SK-X28
散水幅	5.7m(オプション6~8m)
灌水量	幅5.7時 圧力0.15MPa 40ℓ/分
作業速度	0.7~8m/分(無段変速)
標準ホース	65m(オプション105m)
本体重量	92kg

特徴 レールを置くだけの楽々設置。どんな場所でも灌水が自動化になります。ノズルは苗にやさしいカニメ噴口を採用し、霧状の水をムラなく散水します。

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
997	7343000	シャトルトロッコ KIH-250	540,000	594,000

※注:送料・工事費は含まれておりません。

特徴 シャトルのレールを利用し、苗箱の運搬に。



シャトルトロッコKIH-25A 仕様

	シャトルトロッコ KIH-25A
機体寸法	全長:940mm、全幅:790mm、全高:357mm
荷台寸法	680mm×690mm
搭載重量	最大120kg(ポット苗箱60枚)
走行速度	2.0km/h(後進時 約4.0km/h)
本体重量	43kg

997

特徴 シャトルのレールを利用し、本機の運搬に。


998

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
998	7343100	移動台車(トロッコ式)	135,000	148,500
	7343200	移動台車(タイヤ式)	135,000	148,500
	7343300	シャトルレール(直)	18,500	20,350
	7343400	シャトルレール(曲がり)	28,500	31,350
999	7343500	シャトルポンプ KE-3AR/T	431,000	474,100
	7343600	シャトルポンプ KE-TAR	286,000	314,600
	7343700	シャトルポンプ KE-3AR/TB	539,000	592,900
	7343800	ラジコンBOX(KI-RC-30H)	173,000	190,300
	7343900	ラジコンBOX(KI-RC-50H)	195,000	214,500
1000	7344000	シャトルシャワー KI-S	446,000	490,600

※注:送料・工事費は含まれておりません。


999

シャトルポンプKE-3ARB/T 仕様

	シャトルポンプ KE-3ARB/T
機体寸法	全長:505mm、全幅:405mm、全高:930mm
吸水量	95ℓ
圧力	1.5MPa
出力	三相 2.2kW 200V
本体重量	61kg

シャトルポンプKE-3AR/T 仕様

	シャトルポンプ KE-3AR/T
機体寸法	全長:440mm、全幅:405mm、全高:930mm
吸水量	55ℓ
圧力	1.5MPa
出力	三相 2.2kW 200V
本体重量	51kg

シャトルシャワー作業風景

特徴 田植え前の苗の水かけを自動化。100Vを使用。下のセンサーが感知して門型シャワーが、前後に移動します。センサーの位置は自由自在。シャトルシャワーの移動範囲は自在で矢印の方向に前後移動します。


1000

シャトルボート(水田除草剤)

	コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
1001	7344100	シャトルボート KIB-10L	935,000	1,028,500

※注:送料・工事費は含まれておりません。


1001

シャトルボートKIB-10Lの作業風景

特徴 水田除草の強い味方です。
薬剤散布が安全・確実に簡単に散布できます。
①本機の操作には、資格・免許は必要ありません。
②ホイールタイプのプロポ(リモコン)で、超簡単です。
③一人でもらくらく移動ができ、すぐに作業に入れます。

三和サービス
ホームページ

モノレール式自動散水装置 散水くん

特徴
電源は家庭用の100Vで使用できます。
軌道はハウス内で広く使える頭上モノレール方式で、安全に作動します。走行と連動する電磁弁方式で安全確実に作動します。
散水水量は無段変速の採用で、自由に調整できます。
手動・自動の選択で連続散水や部分散水も思いのままになります。
作物の種類や生育に合わせて、ノズルの高さを調節できます。
特殊車輪の採用で、騒音や振動は極めて少なく作業は静かです。

1002

コード番号	品　名	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7344200	全自動散水装置AS025 5.4m×50m	793,000	872,300
7344300	全自動散水装置AS025 6.3m×50m	811,000	892,100
7344400	全自動散水装置AS025 7.2m×50m	829,000	911,900
7344500	全自動散水装置AS025 8.1m×50m	912,000	1,003,200
7344600	全自動散水装置AS040 5.4m×50m	1,016,000	1,117,600
7344700	全自動散水装置AS040 6.3m×50m	1,034,000	1,137,400
7344800	全自動散水装置AS040 7.2m×50m	1,054,000	1,159,400
7344900	全自動散水装置AS040 8.1m×50m	1,143,000	1,257,300

※注:送料・工事費は含まれておりません。

基本タイプ

8m以下は直管のみとなります。

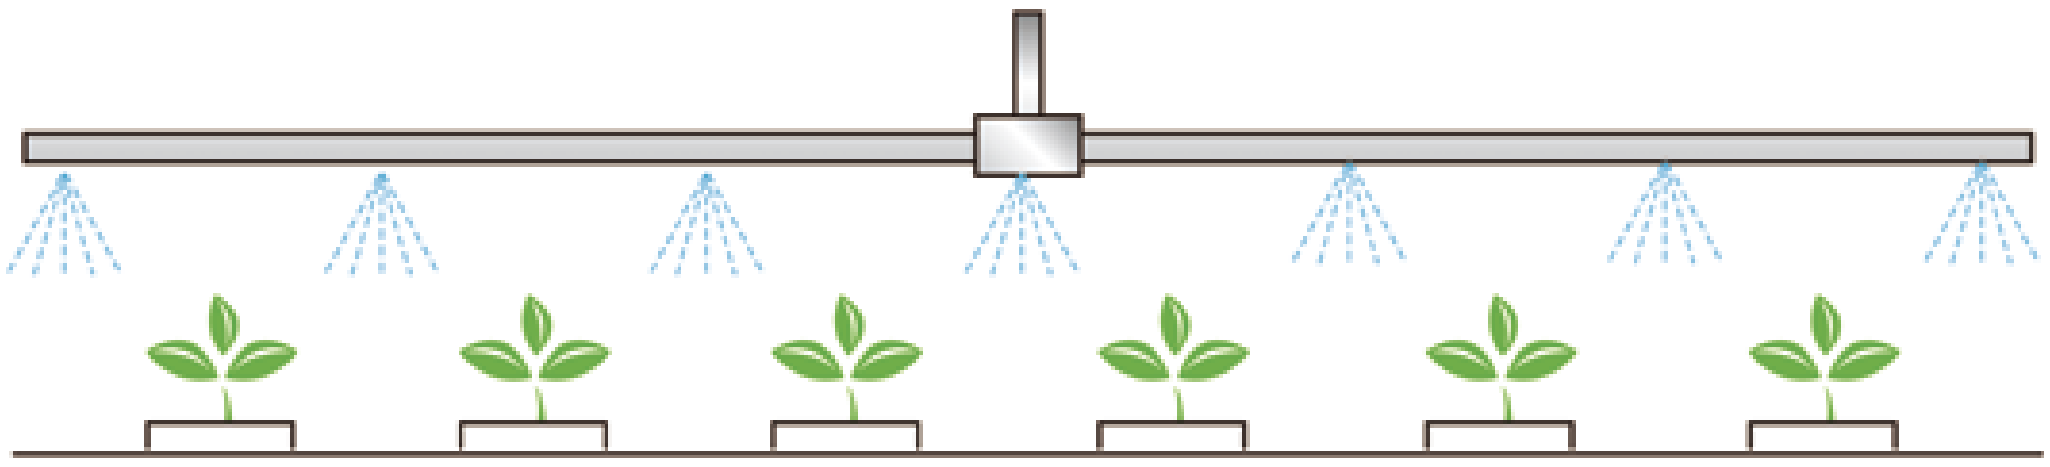

1002

オプションタイプ1



オプションタイプ2



オプションタイプ3



オプションタイプ4



適正圧力

適正圧力とは、ノズルの性能を満たす最適な噴霧圧力のことで、散布時における手元圧力（ノズル部分）を示します。長尺のスプレーホースを使用して散布する場合は特に、水とホースの間に摩擦による抵抗が生じ圧力が低下します。
条件によって、さまざまな圧力変動が生じるため、注意が必要です。

適正圧力のご確認には、ノズル手元での圧力計のご使用をお勧めします。

散布時におけるホースの降下圧力計算式

例）　使用ノズル　：新鉄砲ノズル
噴霧量　：10ℓ/min
適正圧力　：1.5MPa
使用ホース　：内径8.5mm×長さ100m

ホースによる圧力低下＝1.06MPa

$$降下圧=4.7\times\frac{ホースの長さ(m)\times(流量(ℓ/分))^2}{(ホースの内径(mm))^5}$$

ホース100m当りの摩擦抵抗（MPa）

流量＼ホース内径	8.5	10	13	16	19
5ℓ/min	0.27				
10	1.09	0.48	0.13		
15	2.45	1.09	0.29	0.10	
20		1.94	0.52	0.19	
25		3.03	0.81	0.29	0.12
30			1.17	0.42	0.18
35			1.60	0.57	0.25
40			2.08	0.74	0.31
45			2.63	0.94	0.40
50			3.25	1.16	0.49
55				1.40	0.59
60				1.66	0.71
65				1.85	0.83
70				2.26	0.96
75				2.60	1.10
80				2.96	1.25
85				3.43	1.45
90					1.58
95					1.76
100					1.95
110					2.36
120					2.81
130					3.30
140					
150					

ホース降下圧力計算図表

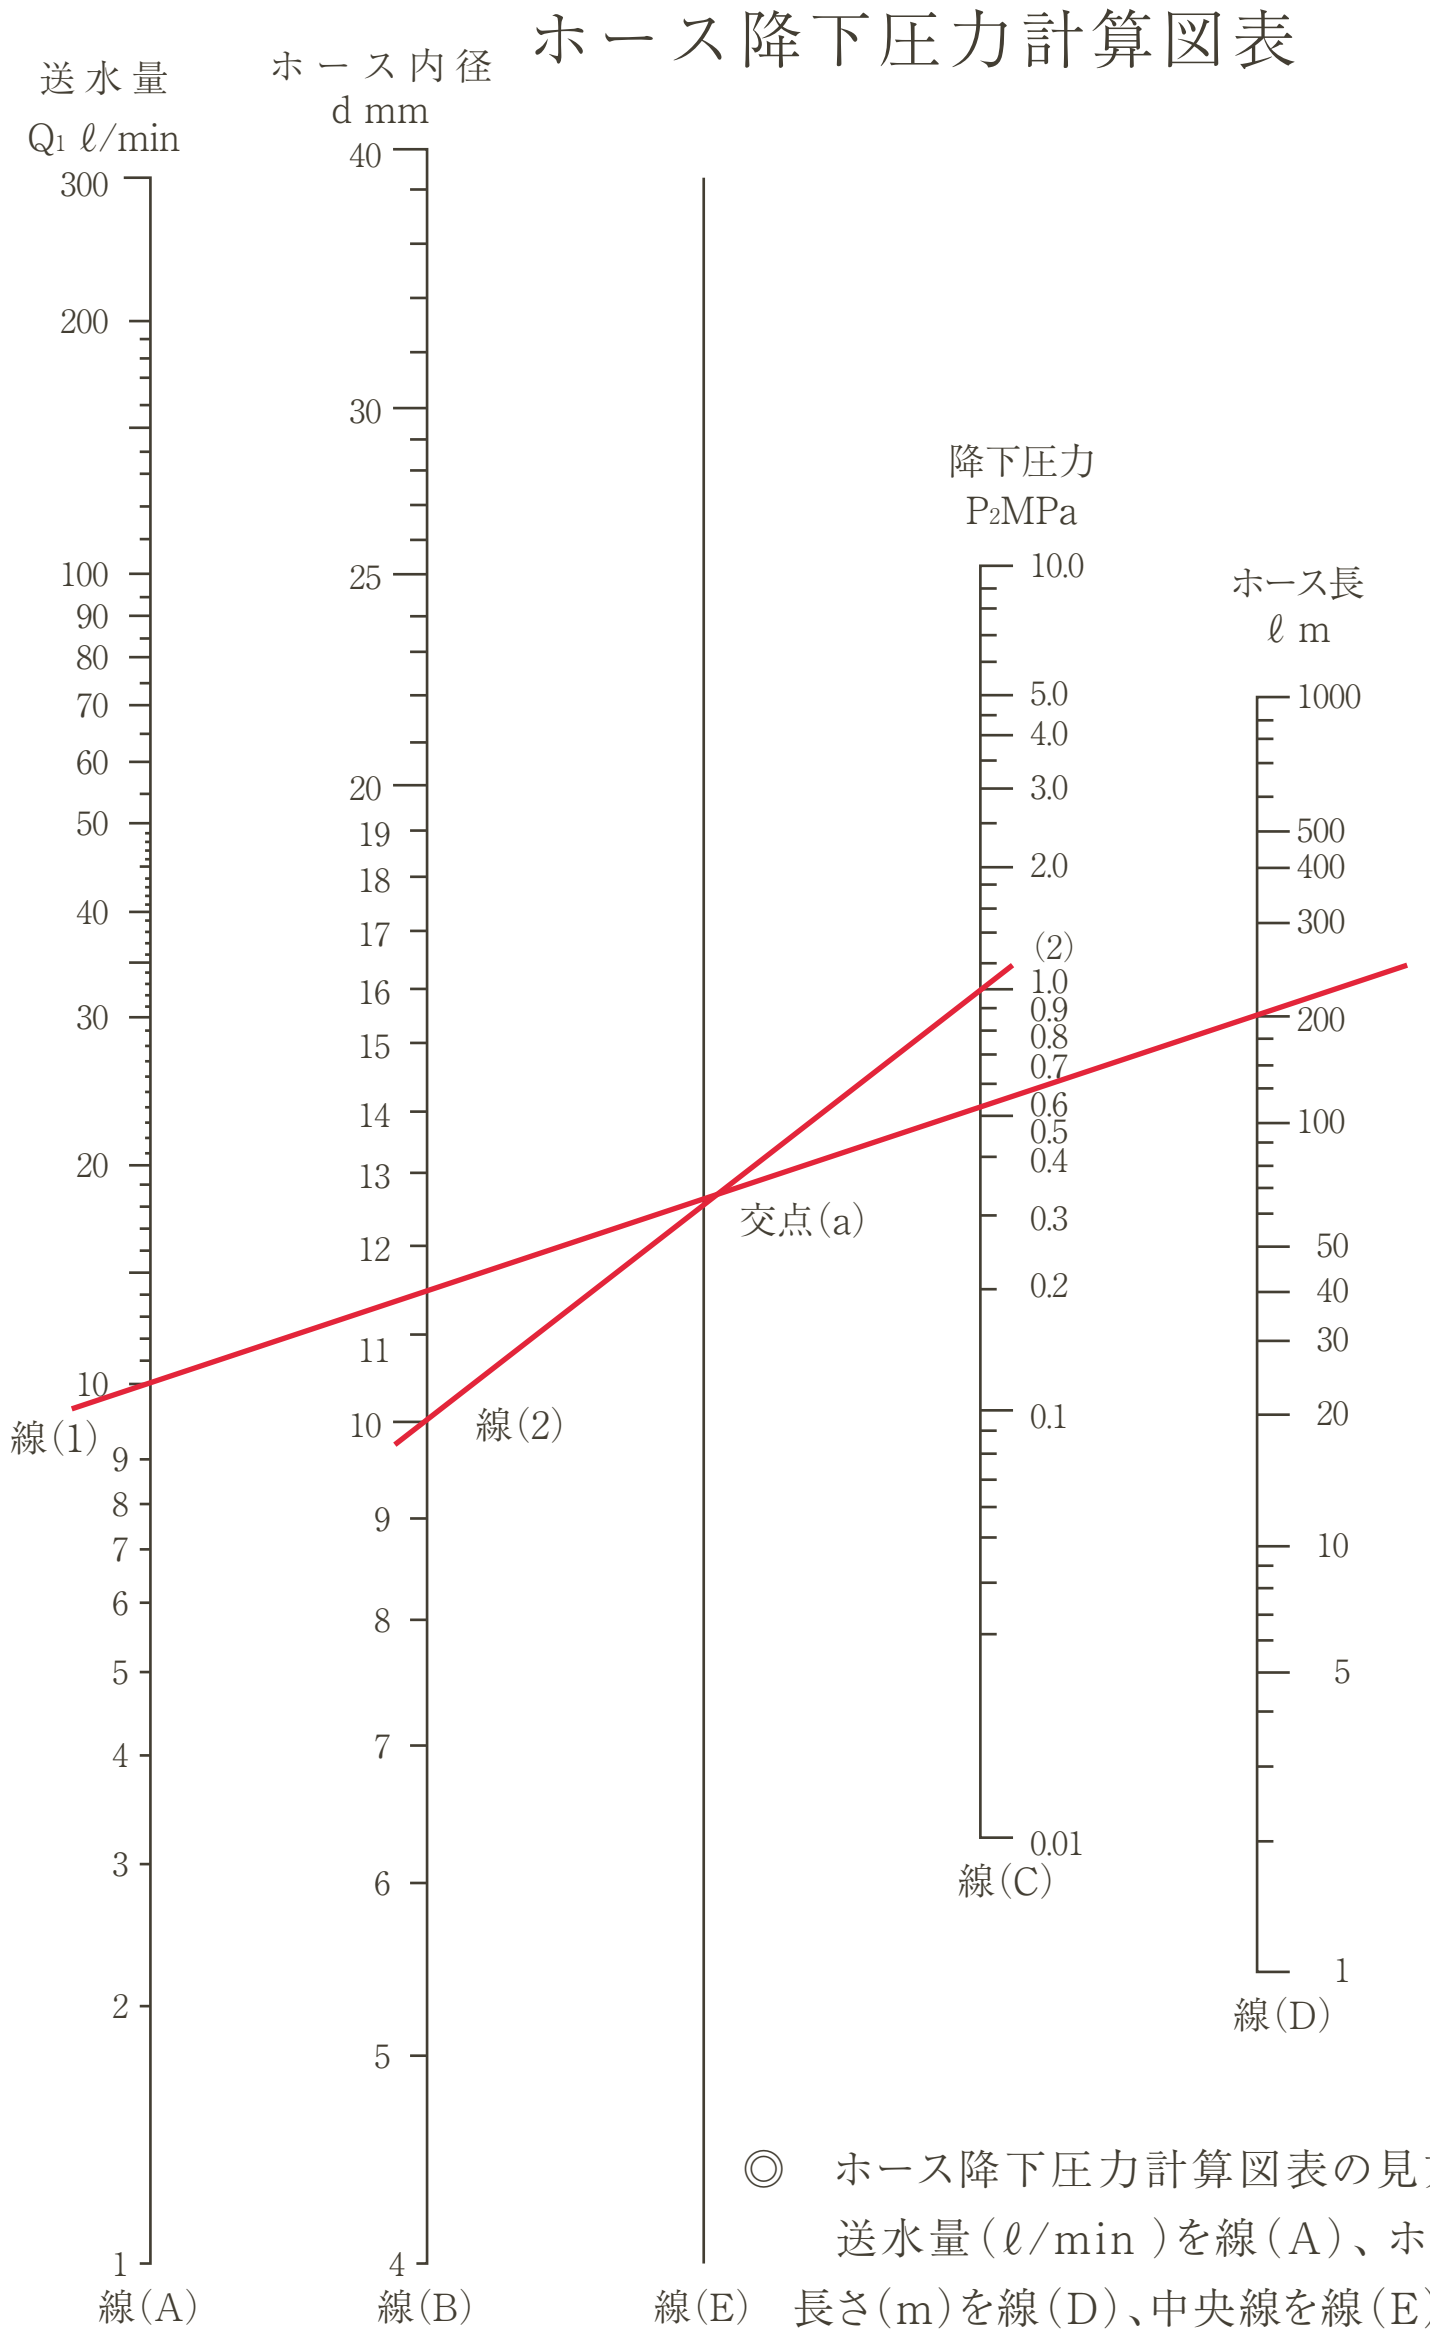

◎　ホース降下圧力計算図表の見方

送水量（ℓ/min）を線（A）、ホース内径（mm）を線（B）、降下圧力（MPa）を線（C）、ホース長さ（m）を線（D）、中央線を線（E）とすると、線（A）線（D）に線（1）を引き、線（E）との交点aと線（B）とで線（2）を引き、その延長戦の線（C）との交点が求めるものである。

（例）　送水量＝10ℓ/min　ホース長さ＝200m　ホース内径＝10mmの時の降下圧力はいくらか。

（解）　図の如く線を引き、1.0MPaが求められる。

噴霧量計算図表

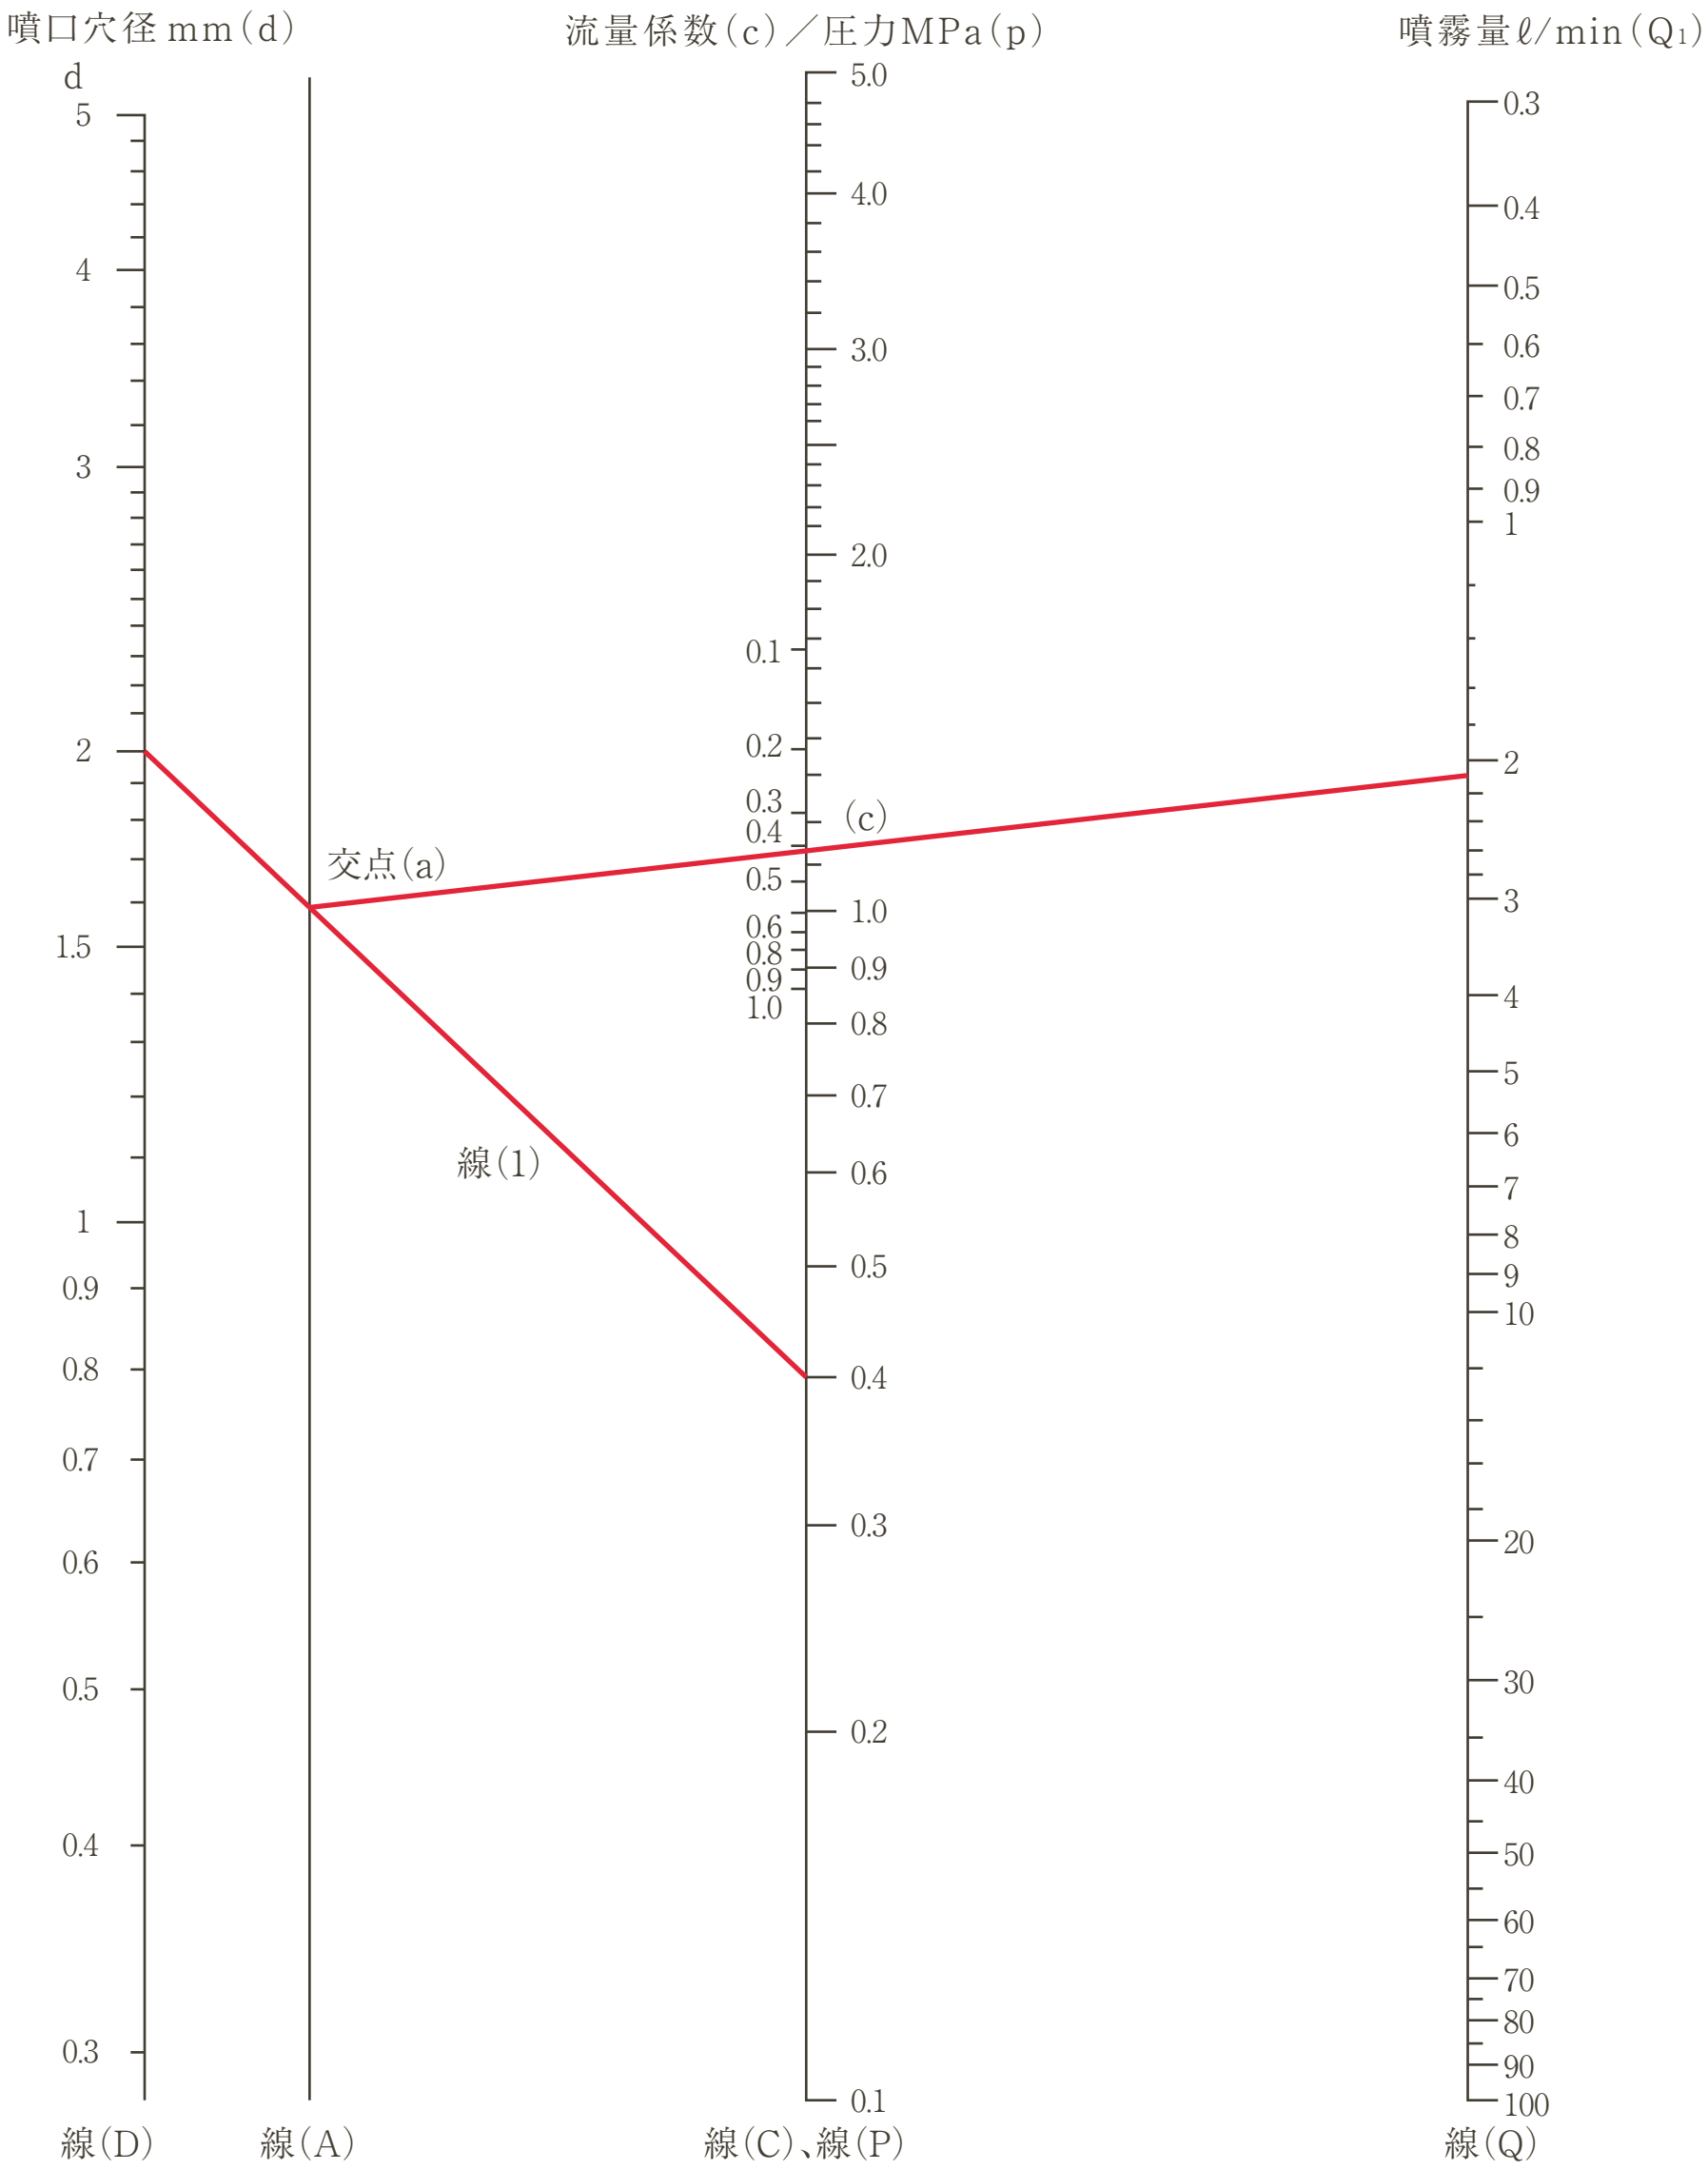

◎　噴霧量の求め方

噴口穴径(mm)線(D)、中央線を線(A)、流量係数を線(C)、噴霧圧力(MPa)を線(P)、噴霧量(ℓ/min)を線(Q)とすると、線(P)と線(D)とに線(1)を引き、中央線との交点を(a)とする。(a)と(c)を結べば、その延長線の線(Q)との交点が求めるものである。

(例)　噴霧圧力=0.4MPa　噴口穴径=2mm　流量係数=0.4の時の噴霧量はいくらか。

(解)　図の如く線を引き、2.1ℓ/minが求められる。

(注)　流量係数は拡散の場合C=0.4で直進の場合C=1である。

計算式： $Q_1 = 0.66d^2c\sqrt{p\times10}$
$= 0.66\times2^2\times0.4\times\sqrt{0.4\times10}$
$= 0.66\times4\times0.4\times2$
$= 2.112$

d=噴口穴の直径(mm)
c=流量係数
p=圧力

<u>水量　2.1ℓ/min</u>

ジョイント類ねじ標示区分

〔G(PF).SWの区分標示〕
○SWねじは無印
○G(PF)ねじはV溝加工標示

例：SWオス×Gメス

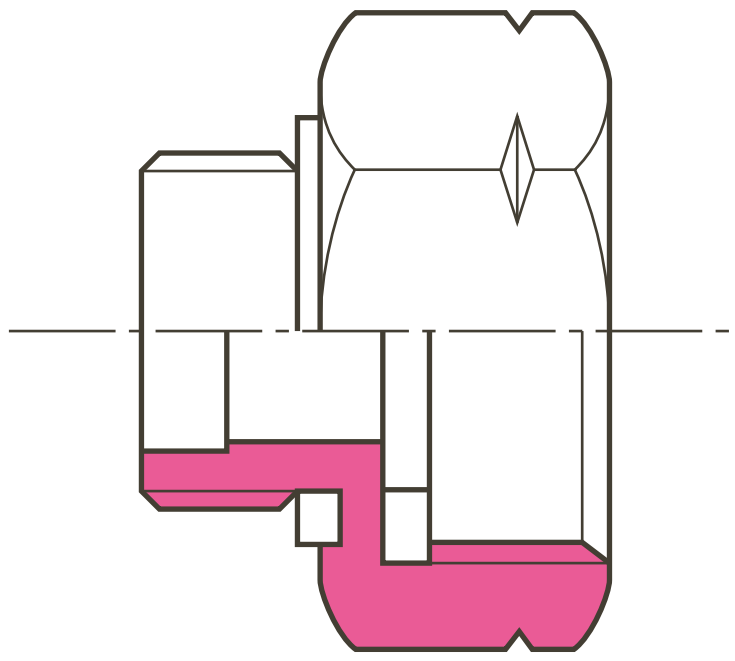

(V溝が右寄にあれば右側のねじがG)

例：Gオス×SWメス

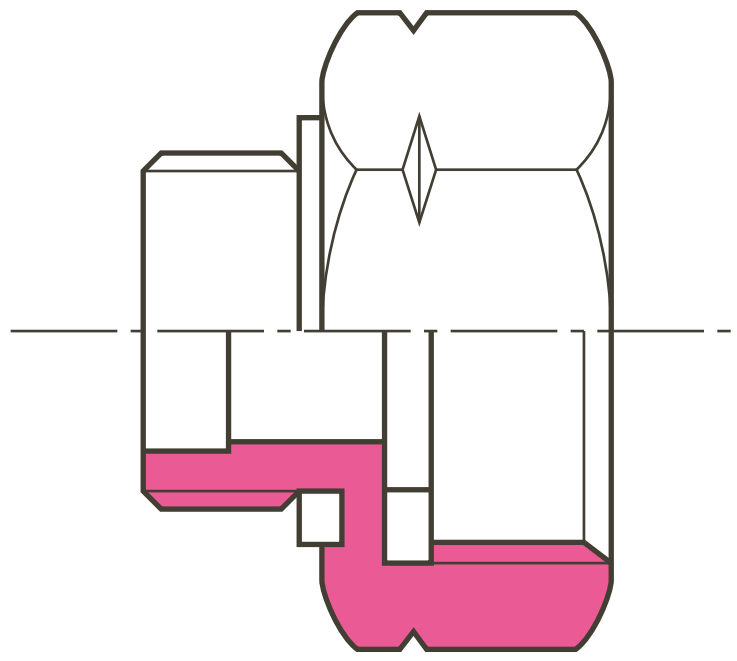

(V溝が左寄にあれば左側のねじがG)
¼. ⅜のサイズで雄ねじがパッキング付の場合は
色でも区別出来ます。

例：Gオス×SWオス



(V溝が左寄にあれば左側のねじがG)
¼. ⅜のサイズで雄ねじがパッキング付の場合は
色でも区別出来ます。

例：SWオス×Gオス

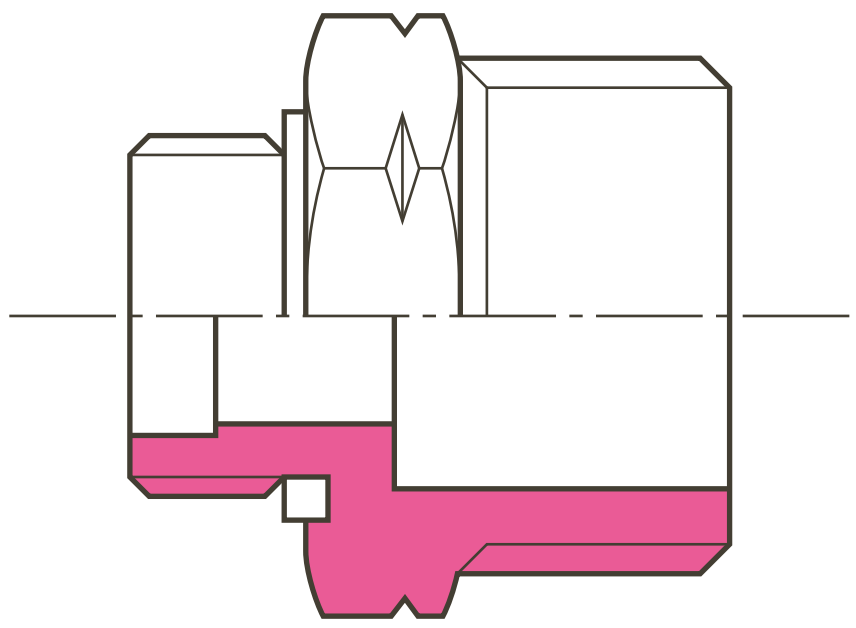

(V溝が右寄にあれば右側のねじがG)
¼. ⅜のサイズで雄ねじがパッキング付の場合は
色でも区別出来ます。

例：SWメス×Gメス



(V溝が右寄にあれば右側のねじがG)

例：Gメス×SWメス

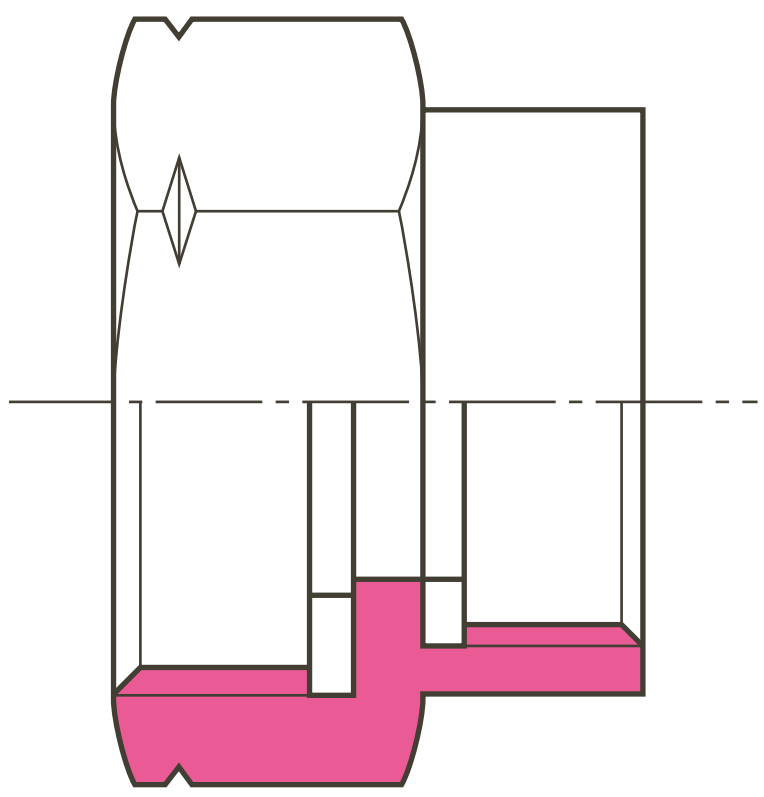

(V溝が左寄にあれば左側のねじがG)

ねじ規格表

G（PF）ねじとフンムキねじ（SW）の比較

G（PF）ねじ規格				SWねじ規格			
呼称	ねじ山数 25.4m/mにつき	めねじ内径	おねじ外径	呼称	ねじ山数 25.4m/mにつき	めねじ内径	おねじ外径
G 1/4	19	11.445	13.157	SW13.8 (8.5)	18	12.3	13.8
G 3/8	19	14.950	16.662	SW16 (10)	18	14.5	16.0
G 1/2	14	18.631	20.955	SW22 (13)	14	20	22.0
G 5/8	14	20.587	22.911	SW25 (16)	14	23	25.0
G 3/4	14	24.117	26.441	SW28 (19)	12	25.7	28.0
G 1	11	30.291	33.249	SW32 (25)	12	30	32.0
G 1 1/4	11	38.952	41.910				
G 1 1/2	11	44.845	47.803				
G 2	11	56.656	59.614				

索　引

索　引

索　引

定価 3,000円(税抜)

ノズル噴霧パターン

新型広角アワパターン

空気吸入孔付きで噴霧粒子径が大きくドリフト(漂流飛散)が少ない扇型の泡状噴霧が得られる。

広角パターン

扇状に噴霧粒子が発生し、下図のように両端をオーバーラップさせて使うと全体が均等になる霧が得られる。

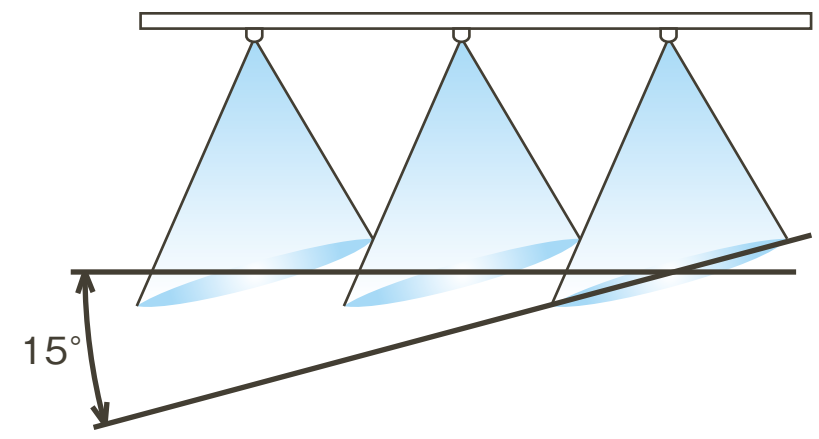

直射パターン

棒状(ストレート)で最も強い打力の直射が得られる。

空円錐パターン

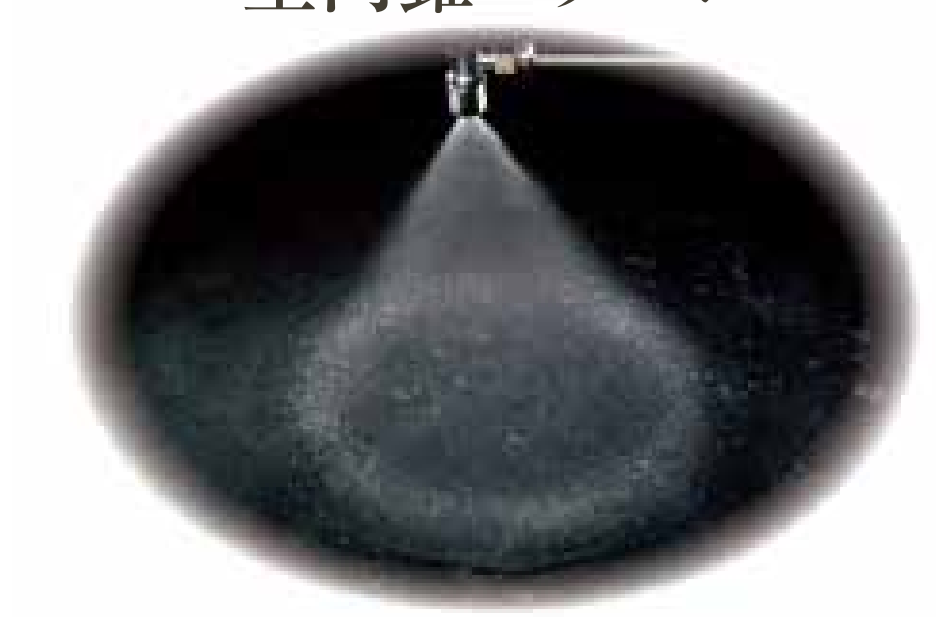

中空円錐状で中央部には噴霧粒子は発生せずやわらかい霧が得られる。

充円錐パターン

充円錐状で特殊中子により円全体に噴霧粒子が発生し勢いのある霧が得られる。

ピストル・鉄砲ノズル類噴板一覧表

	ϕ23.5×ϕ2.0×t1	ϕ23.5×ϕ1.8×t1	ϕ24×ϕ1.8×t1
新鉄砲ノズル	○	○(予備)	
ニューガンノズル(マークII)		○(予備)	
FT-1ノズル	○		
X-1ノズル		○	
FX-1ノズル		○	
FS-1			○
FL-1			○
ステンレスライト			○
ステンレスエース			○
ガンエース			○
コルトC-1			○
エルクイック			○
クイッグズーム関係			○
コンコルド			○
コルトエース			○
エース噴口			○
フード1頭口			○

P.54噴霧ノズル仕様・性能表

1138200 フリーノズル1頭口 取付ねじG1/4
全長:45㎜ 重量:66.5g 孔径:φ1.2

噴霧状態/圧力(MPa)		2.0	3.0
水量(ℓ/min)	棒 状	2.9	3.5
	噴霧状	1.0	1.2

1201501 米式自在1頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:34.5㎜ 重量:28g 孔径:φ1.2

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒 状	2.20	2.60	2.95	3.37
	噴霧状	0.85	0.91	1.00	1.10

1201700 永田自在1頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:48.5㎜ 重量:58g 孔径:φ1.2

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒 状	2.10	2.70	3.05	3.40
	噴霧状	1.48	2.00	2.42	2.75

1223700 自在1頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:59㎜ 重量:103g 孔径:φ1.0

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	1.65	2.00	2.37
	噴霧状	0.57	0.70	0.84
到達距離(m)	棒 状	6.5	6.5	7.0
	噴霧状	2.0	2.5	3.0

1239800 ニューム自在大1頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:70㎜ 重量:153g 孔径:φ1.5

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	3.56	4.29	4.85
	噴霧状	2.17	2.49	2.85
到達距離(m)	棒 状	7.5	7.5	8.0
	噴霧状	3.5	4.0	4.0

1239900 フード1頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:100㎜ 重量:125g 孔径:φ1.8

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	4.95	5.92	6.84
	噴霧状	3.40	4.08	4.66
到達距離(m)	棒 状	8.5	9.5	10.0
	噴霧状	4.5	4.5	5.0

1239600・1239700 ニューパール噴口 性能表 取付ねじG1/4
1型 全長:45㎜ 重量:70g 孔径:φ1.2
2型 全長:55㎜ 重量:110g 孔径:φ1.2

噴霧状態/圧力(MPa)		1.5	2.0	2.5
水量(ℓ/min)	棒 状	2.6	3.2	3.6
	噴霧状	1.5	1.9	2.1
到達距離(m)	棒 状	5.0	5.5	6.0
	噴霧状	2.5	3.0	3.5

1259100 ハウス5頭口 性能表 取付ねじG1/4
全長:41㎜ 重量:68.5g 孔径:φ0.7×5か所

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	1.15	1.23	1.37

1240100 自在5頭口(山) 性能表 取付ねじG1/4
全長:52㎜ 重量:90.5g 孔径:φ0.7×5か所

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	3.25	4.06	4.51
	噴霧状	1.46	1.74	2.02
到達距離(m)	棒 状	4.5	4.5	4.5
	噴霧状	2.5	3.5	4.0

1240200 永田自在5頭口(山) 性能表 取付ねじG1/4
全長:52㎜ 重量:105g 孔径:φ0.7×5か所

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	3.95	4.79	5.45
	噴霧状	1.61	2.03	2.33
到達距離(m)	棒 状	4.5	5.0	5.0
	噴霧状	4.0	4.5	5.0

1240300 新自在5頭口(山) 性能表 取付ねじG1/4
全長:51㎜ 重量:69g 孔径:φ0.7×5か所

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	3.38	4.15	4.70
	噴霧状	2.29	2.86	3.22
到達距離(m)	棒 状	4.5	5.0	5.5
	噴霧状	4.5	5.0	5.0

1240400 永田自在8頭口(山) 性能表 取付ねじG1/4
全長:52㎜ 重量:105g 孔径:φ0.7×8か所

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	6.35	7.43	8.51
	噴霧状	3.36	3.95	4.62
到達距離(m)	棒 状	4.5	5.0	6.0
	噴霧状	4.0	4.5	6.0

1240500 永田自在5頭口(平) 性能表 取付ねじG1/4
全長:50㎜ 重量:104g 孔径:φ0.7×5か所

噴霧状態/圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	棒 状	4.12	5.00	5.73
	噴霧状	1.95	2.36	2.75
到達距離(m)	棒 状	6.5	7.0	7.5
	噴霧状	3.5	4.0	4.5

P.61楕円噴口性能表

楕円噴口 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)		1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	楕円5頭口	2.43	2.98	3.44
	楕円6頭口	2.68	3.29	3.80
	楕円8頭口	3.62	4.43	5.11
	楕円10頭口	4.57	5.59	6.46

スプレーノズルのパイオニア

株式会社永田製作所

URL:http://www.nagataseisakusyo.co.jp

本　　　社	〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目5-41	
	TEL.06-6473-0835(代)	FAX.06-6472-6280
本 社 工 場	〒555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目5-41	
	TEL.06-6475-3171	FAX.06-6475-2191
神 鍋 工 場	〒669-5365 兵庫県豊岡市日高町十戸字野15-1	
	TEL.0796-44-1521	FAX.0796-44-1522
(株)北海道永田	〒007-0847 北海道札幌市東区北47条東16丁目1番8号	
	TEL.011-784-3881	FAX.011-784-3746
(株)東 北 永 田	〒960-8116 福島県福島市春日町1番34号	
	TEL.024-534-1451	FAX.024-531-6575
(株)永 田 東 海	〒420-0835 静岡県静岡市葵区横田町7-12	
	TEL.054-251-1566	FAX.054-251-1567
(株)永田名古屋	〒455-0055 愛知県名古屋市港区品川町1丁目41番地	
	TEL.052-651-5599	FAX.052-651-5400
(株)和歌山永田	〒649-6551 和歌山県紀の川市上田井1125番5	
	TEL.0736-73-4907	FAX.0736-73-6902
(株)永田製作所四国	〒790-0942 愛媛県松山市古川北1丁目23-2	
	TEL.089-956-8131	FAX.089-957-1485
(株)永田製作所中国	〒709-0614 岡山県岡山市東区竹原1142-1	
	TEL.086-297-6623	FAX.086-297-0266
(株)九 州 永 田	〒861-4106 熊本県熊本市南区南高江6丁目3番28号	
	TEL.096-357-2602	FAX.096-357-3389

株式会社永田製作所　公式 SNS

Instagram　Facebook　X　YouTube

Gc 2024.12